


2025

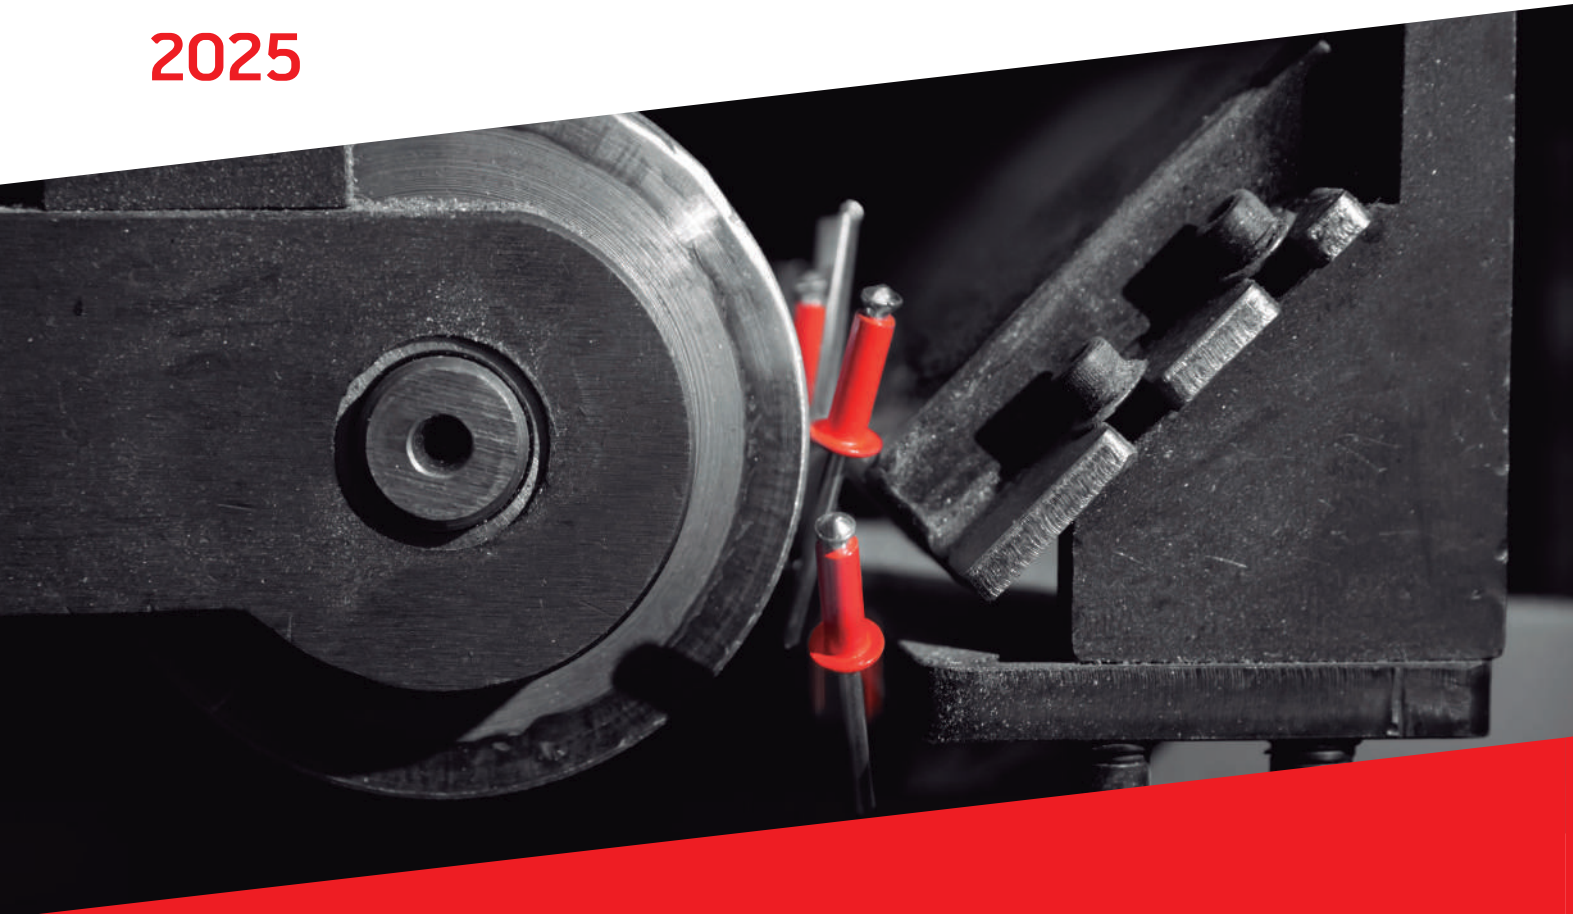

REMACHES TUDELA 15


2010-2025

FIXING THE WORLD SINCE 2010



FABRICACIÓN
PROPIA
OWN
PRODUCTION



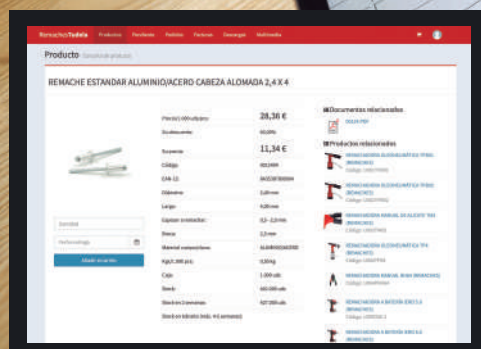

myRT

La herramienta que optimiza tu gestión

En Remaches Tudela, sabemos que la agilidad y la eficiencia son fundamentales en el día a día de nuestros clientes. Por ello, hemos desarrollado **myRT**, una intranet exclusiva que facilita la gestión de pedidos y el acceso a información clave en todo momento.

A través de **myRT**, nuestros clientes pueden **REALIZAR PEDIDOS** de manera rápida y sencilla, **CONSULTAR LA DISPONIBILIDAD DE STOCK EN TIEMPO REAL**, **DESCARGAR FICHAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS** Y **HACER UN SEGUIMIENTO DETALLADO DE SUS PEDIDOS**, todo desde una única plataforma.

Este servicio exclusivo está diseñado para optimizar los procesos y mejorar la experiencia de compra, asegurando un acceso directo a la información y una mayor autonomía en la gestión de suministros.

Para comenzar a utilizar **myRT**, es necesario disponer de credenciales de acceso, que pueden solicitarse directamente a nuestro equipo.

The tool that optimizes your management

At Remaches Tudela, we understand that agility and efficiency are essential in our customers' daily operations. That's why we have developed **myRT**, an exclusive intranet that simplifies order management and provides access to key information at all times.

Through **myRT**, our customers can **PLACE ORDERS** quickly and easily, **CHECK STOCK AVAILABILITY IN REAL-TIME**, **DOWNLOAD PRODUCT TECHNICAL SHEETS**, AND **TRACK THEIR ORDERS IN DETAIL**, all from a single platform.

This exclusive service is designed to optimize processes and enhance the purchasing experience, ensuring direct access to information and greater autonomy in supply management.

To start using **myRT**, users must have access credentials, which can be requested directly from our team.

— 1 —

Solicita tu cuenta de acceso,
escribe **myRT** a:
Request your access account by
writing **myRT** to:
comercial@remachestudela.com
o llamando al / or calling
+34 948 82 71 21

— 2 —

Desde Remaches Tudela,
recibirás un mail con tu
usuario y contraseña.

Remaches Tudela will
send you an email with
your username and
password.

— 3 —

Ya puedes consultar el
Stock en tiempo real,
realizar pedidos y hacer el
seguimiento.

You can now check real-
time stock, place and track
your orders.



REMACHES TUDELA 15

2010-2025
®   **FIXING THE WORLD SINCE 2010**

PG.

REMACHES TUDELA	3
NUESTROS PRODUCTOS OUR PRODUCTS	12
ÍNDICE INDEX	14
REMACHES BLIND RIVETS	32
PERNOS COLLARÍN LOCK BOLTS	200
TUERCAS REMACHABLES RIVET NUTS	212
PRODUCTOS INSERTABLES SELF CLINCH PRODUCTS	252
PERNOS SOLDABLES WELDING STUDS	266
REMACHADORAS RIVETING TOOLS	276
PUNTO DE VENTA POINT OF SALE	302
CONDICIONES DE VENTA SALES CONDITIONS	320

MÁS DE
MORE THAN

1.560

TIPOS DE REMACHES
TYPES OF RIVETS



EXPORTACIÓN MUNDIAL
EXPORT WORLDWIDE



50 MIL m²

SUPERFICIE DE TRABAJO
WORK SURFACE




FABRICACIÓN
PROPIA
OWN
PRODUCTION

MÁS DE
MORE THAN

185

MEDIDAS DE TUERCAS
REMACHABLES
SIZES OF RIVET NUTS



AMPLIO CATÁLOGO
WIDE RANGE OF
PRODUCTS



+2.000

REFERENCIAS / REFERENCES

350



TRABAJADORES / WORKERS

MÁS DE
MORE THAN

3,5

BILLONES
BILLIONS



PIEZAS PRODUCIDAS
PIECES PRODUCED



¿QUIÉNES SOMOS?

En Remaches Tudela, más de 3 generaciones de experiencia nos avalan.

Nuestro recorrido ha sido posible gracias al esfuerzo y dedicación de todas las personas que forman parte de este proyecto. Su compromiso y profesionalidad han sido fundamentales para llegar a ser la empresa que somos hoy.

Nos esforzamos cada día por adaptarnos a las exigencias del mercado y satisfacer las necesidades de nuestros clientes, quienes son para nosotros una parte esencial de esta gran familia que hemos creado.

WHO WE ARE?

At Remaches Tudela, we are backed by over three generations of experience.

Our journey has been made possible thanks to the effort and dedication of everyone who is part of this project. Their commitment and professionalism have been essential in making us the company we are today.

We strive every day to adapt to market demands and meet the needs of our customers, who are an essential part of the great family we have built.

FABRICACIÓN PROPIA

En Remaches Tudela nos especializamos en la fabricación propia de sistemas de fijación tales como remaches ciegos, tuercas remachables, insertos y otros productos bajo plano, además de las herramientas para su montaje, lo que nos permite garantizar productos de la más alta calidad, adaptados a las necesidades específicas de cada cliente.

Disponemos de dos plantas de producción equipadas con tecnología de última generación, lo que asegura un control exhaustivo en cada etapa del proceso, desde el diseño hasta la entrega final.

Con nuestros productos, disfrutas de una garantía de durabilidad y fiabilidad, además de un servicio personalizado y atención directa. Confía en Remaches Tudela para soluciones de remachado que no solo cumplen, sino que superan tus expectativas.

OWN PRODUCTION

At Remaches Tudela, we specialize in the in-house manufacturing of fastening systems such as blind rivets, rivet nuts, self clinch products, and other custom products, as well as the tools for their assembly. This allows us to guarantee products of the highest quality, tailored to the specific needs of each customer.

We have two production plants equipped with cutting-edge technology, ensuring thorough control at every stage of the process, from design to final delivery.

With our products, you benefit from durability and reliability guarantees, as well as personalized service and direct attention. Trust Remaches Tudela for fastening solutions that not only meet but exceed your expectations.

NUESTRA FÁBRICA

Contamos con dos plantas productivas estratégicamente distribuidas a nivel global, con un total de más de 50.000 m² dedicados a la creación de una amplia y exigente gama de productos. En Tudela, disponemos de 4.000 m² de superficie, mientras que el resto, 46.000 m², se encuentra en Asia, lo que nos permite ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades del mercado mundial.

Cada planta está especializada en una tipología de producto, lo que nos permite optimizar tanto los recursos materiales como humanos. Esto garantiza que contamos con un equipo altamente cualificado y especializado, capaz de ofrecer respuestas eficientes y afrontar cualquier desafío.

Nuestras fábricas están diseñadas con un firme compromiso hacia el cuidado del medioambiente, cumpliendo estrictamente todas las normativas vigentes. Además, la generación de residuos es mínima, lo que facilita su gestión y asegura un impacto ambiental reducido.

OUR FACTORY

We have two strategically located production plants worldwide, with a total of over 50.000 sqm dedicated to creating a wide and demanding range of products. In Tudela, we have 4.000 sqm of space, while the remaining 46.000 sqm are located in Asia, allowing us to offer solutions tailored to the needs of the global market.

Each plant specializes in a specific product type, enabling us to optimize both material and human resources. This ensures we have a highly skilled and specialized team capable of providing efficient solutions and tackling any challenge.

Our factories are designed with a strong commitment to environmental care, strictly complying with all current regulations. Additionally, waste generation is minimal, making its management easier and ensuring a reduced environmental impact.

ELIJE REMACHES TUDELA

A lo largo de los años, la calidad ha sido nuestro sello de identidad.

En Remaches Tudela, nos dedicamos a la fabricación y comercialización de una amplia gama de productos, manteniendo un control total sobre cada uno de ellos. Esto nos permite garantizar la satisfacción de nuestros clientes al ofrecer soluciones eficaces y seguras.

A continuación, les presentamos algunos de los certificados de calidad que respaldan nuestra producción tanto en España como en China.

CHOOSE REMACHES TUDELA

Over the years, quality has been our hallmark.

At Remaches Tudela, we specialize in the manufacturing and marketing of a wide range of products, maintaining full control over each one. This allows us to guarantee customer satisfaction by offering effective and safe solutions.

Below, we present some of the quality certificates that support our production in both Spain and China.

CALIDAD CERTIFICADA CERTIFIED QUALITY



ISO 14001:2015



ISO 9001:2015



IATF 16949:2016



ISO 9001:2018



INVERTIMOS EN EL FUTURO

En Remaches Tudela, entendemos que la tecnología y la formación son esenciales para seguir avanzando. Creemos en la inversión constante para mejorar cada día, por lo que consideramos crucial ofrecer formación continua a nuestro equipo y optimizar la tecnología en nuestros procesos de producción y comercialización. De esta manera, garantizamos la eficiencia en cada etapa del proceso.

Cada año, destinamos recursos significativos para seguir mejorando, siempre con el objetivo de ofrecer lo mejor para nuestros clientes y para nosotros mismos.

INVESTING IN THE FUTURE

At Remaches Tudela, we understand that technology and training are essential for continued progress. We believe in constant investment to improve every day, which is why we consider it crucial to provide ongoing training to our team and optimize technology in our production and marketing processes. This ensures efficiency at every stage.

Each year, we allocate significant resources to keep improving, always with the goal of offering the best for our clients and for ourselves.

REMACHES LACADOS



Nos especializamos en la fabricación de remaches lacados, tanto en bombo como a mano, garantizando la máxima calidad para aquellos productos que requieren un acabado de alto rendimiento. Somos líderes en este campo, con la capacidad de lacar a medida según las especificaciones de nuestros clientes. Fabricamos remaches en todos los colores de la carta RAL y ofrecemos la posibilidad de personalizar el lacado según muestras físicas proporcionadas por el cliente, asegurando siempre un servicio ágil y de alta calidad.



Lacado según muestra
Lacquered according to sample



Lacado manual
Manual lacquering



Lacado industrial en bombo
Industrial lacquering on bass drum



LACQUERED RIVETS



We specialize in the manufacture of lacquered rivets, both in bulk and by hand, ensuring the highest quality for products that require high-performance finishes. We are leaders in this field, with the capability to provide custom lacquering according to our clients' specifications. We produce rivets in all RAL colors and offer the possibility of customizing the lacquering based on physical samples provided by the client, always ensuring a fast and high-quality service.





OTROS RECUBRIMIENTOS

También ofrecemos otros tipos de recubrimientos, diseñados para proporcionar una calidad superior en los entornos más exigentes. De esta manera, aseguramos que nuestros productos cuenten con una excelente resistencia al paso del tiempo y a las inclemencias del entorno.

OTHER COATINGS

We also offer other types of coatings designed to provide superior quality in the most demanding environments. This ensures that our products have excellent resistance to the passage of time and environmental conditions.

TRATAMIENTO TREATMENT	MATERIAL		
	ALUMINIO ALUMINIUM	ACERO STEEL	INOX ST. STEEL
Lacado Lacquered	■	■	■
Pulido Polished	■	■	■
Cincado Zinc-plated	-	■	-
Pasivado Passivated	■	-	■
Anodizado Anodized	■	-	-
Cincado Niquelado Nickel-zinc plated	-	■	-
Cincado negro Black zinc-plated	-	■	-
Recubrimiento DeltaSeal DeltaSeal-coated	■	-	■
Recubrimiento Magni Magni-coated	■	-	-

Consulte con nosotros para más tratamientos.
Contact us for more treatments.




SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA

En Remaches Tudela, colaboramos estrechamente con las principales industrias, como la automoción, ferroviaria, construcción, electrónica y energías renovables. Ofrecemos soluciones de fijación altamente especializadas, garantizando productos duraderos y de alto rendimiento que se adaptan a las exigencias de cada sector. Nuestro compromiso con la calidad y la innovación nos permite ser el socio ideal para impulsar la eficiencia y fiabilidad de los procesos de nuestros clientes.

SOLUTIONS FOR INDUSTRY

At Remaches Tudela, we work closely with the leading industries such as automotive, railway, construction, electronics, and renewable energy. We provide highly specialized fastening solutions, ensuring durable and high-performance products that meet the demands of each sector. Our commitment to quality and innovation makes us the ideal partner to drive efficiency and reliability in our clients' processes.



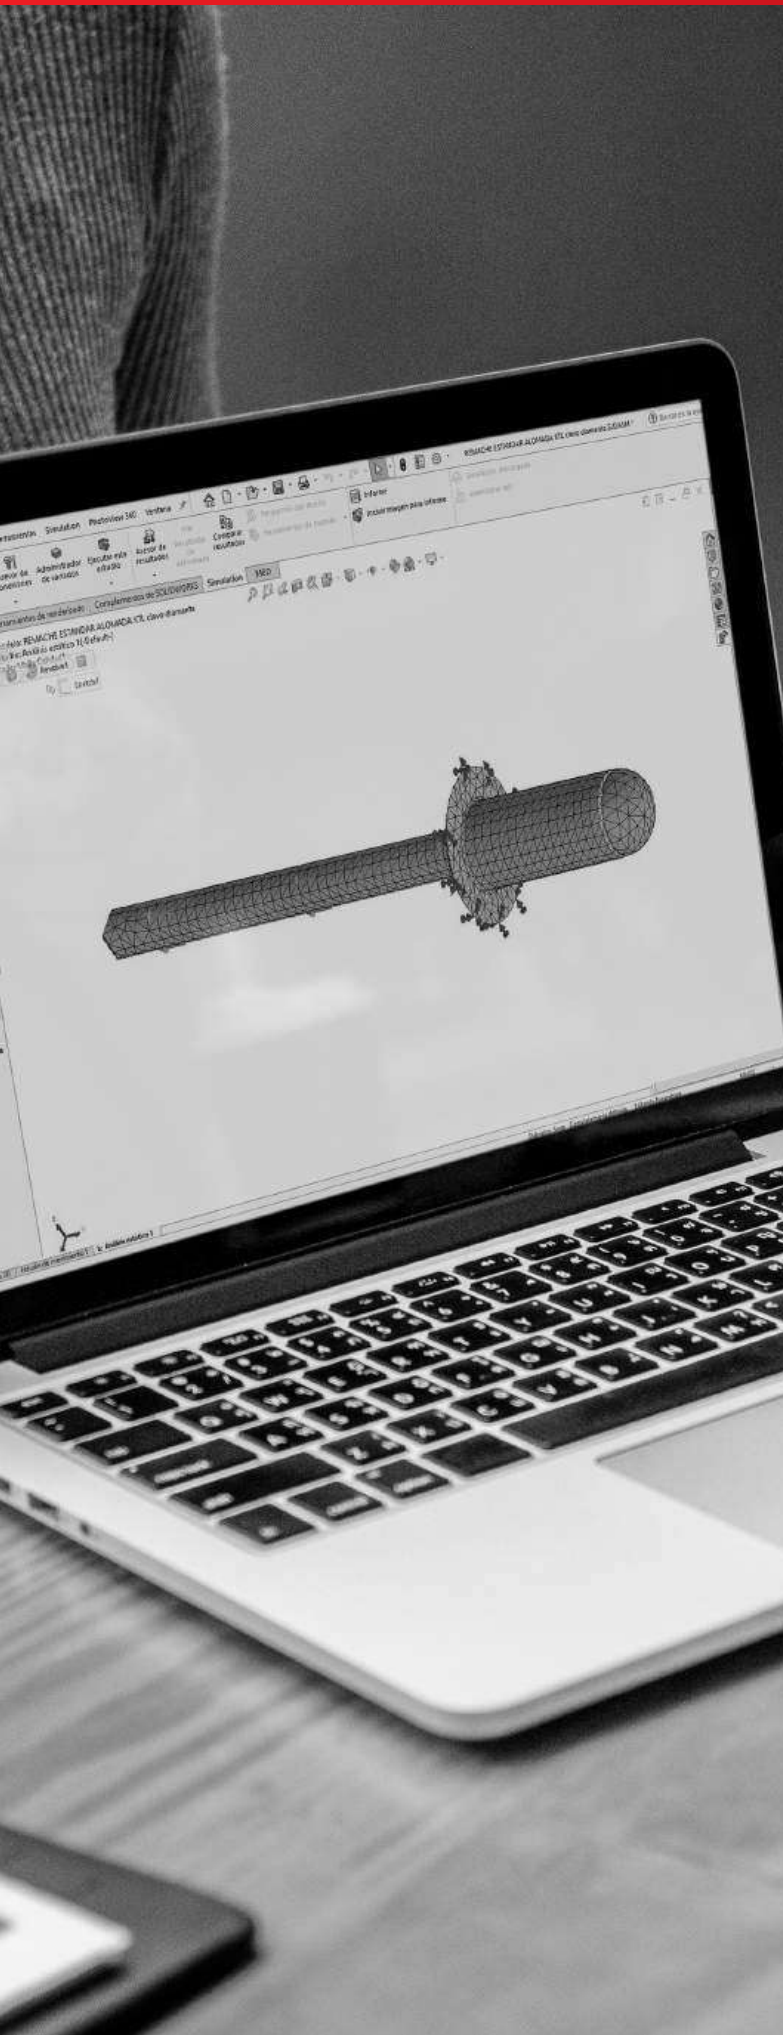

PERSONALIZACIÓN DE REMACHES

Como fabricantes, damos la posibilidad de transformar cada sistema de fijación en una solución totalmente personalizada, adaptándola a las necesidades específicas de cada cliente, dependiendo de los planos y requisitos de cada proyecto

CUSTOMISATION OF RIVETS

As manufacturers, we offer the possibility to transform each fastening system into a fully customized solution, tailoring it to the specific needs of each client, depending on the plans and requirements of each project.

DIÁMETRO DEL CUERPO
BODY DIAMETER



LARGURA A MEDIDA
NAIL LENGHT

COLOR CARTA RAL
COLOR A ELECCION



LACADO SEGÚN MUESTRA
LACQUERED ACCORDING TO SAMPLE



LACADO MANUAL
MANUAL LACQUERING



LACADO INDUSTRIAL EN BOMBO
INDUSTRIAL LACQUERING ON BASS DRUM

NUESTROS PRODUCTOS OUR PRODUCTS



REMACHES RIVETS



ESTÁNDAR
STANDARD



MULTIGRIP
MULTIGRIP



FLOR
PEEL



RANURADO
GROOVED



WOOD-LOCK
WOOD-LOCK



ESTANCO
SEALED



TREBULB
TREBULB



TREBULB PLUS
TREBULB PLUS



TUDIBULB
TUDIBULB



TUDINOX
TUDINOX



CUP-LOCK
CUP-LOCK



CUP-BOLT
CUP-BOLT



H-LOCK
H-LOCK



SUPERBULB
SUPERBULB



TWIN-LOCK
TWIN-LOCK



B-RIVET
B-RIVET



FLOORPLY
FLOORPLY



DOUBLE MATE
DOUBLE MATE



DE GOLPE
HAMMER



SPEED-RIV
SPEED-RIV



SPEED-VERT
SPEED-VERT



SPEED-SCREW
SPEED-SCREW



PERNOS COLLARÍN LOCK BOLTS



SUPERGRIP
SUPERGRIP



BULL-LOCK
BULL-LOCK



TAINER LOCK
TAINER LOCK



TUERCAS REMACHABLES RIVET NUTS



**CILÍNDRICA RANURADA
CABEZA ANCHA**
CYLINDRICAL
GROOVED FLAT HEAD



**CILÍNDRICA RANURADA
CABEZA REDUCIDA**
CYLINDRICAL GROOVED
REDUCED HEAD



**CILÍNDRICA RANURADA
CABEZA AVELLANADA**
CYLINDRICAL GROOVED
COUNTERSUNK HEAD



**SEMI HEXAGONAL
CABEZA ANCHA**
HALF HEXAGONAL
FLAT HEAD



**SEMI HEXAGONAL
CABEZA REDUCIDA**
HALF HEXAGONAL
REDUCED HEAD



**HEXAGONAL
CABEZA ANCHA**
FULL HEXAGONAL
FLAT HEAD



**HEXAGONAL
CABEZA REDUCIDA**
FULL HEXAGONAL
REDUCED HEAD



**TRÉBOL
TRIFORM**



REMACHADORAS RIVETING TOOLS



**REMACHADORAS
DE BATERÍA**
BATTERY RIVET GUN



**REMACHADORAS
MANUALES**
HAND TOOL



**REMACHADORAS
NEUMÁTICAS**
PNEUMATIC
RIVET GUN



PRODUCTOS INSERTABLES SELF CLINCH PRODUCTS



TUERCAS INSERTABLES
SELF CLINCH NUTS



PERNOS INSERTABLES
SELF CLINCH STUDS



SEPARADORES INSERTABLES
THREADED STANDOFFS



PERNOS SOLDABLES WELDING STUDS



ROSCADO
THREADED








LISO
NO THREADED



ROSCA INTERNA
TAPPED












REMACHES / RIVETS

TIPO TYPE	MATERIAL MATERIAL	CABEZA HEAD	FAMILIA FAMILY	PÁGINA PAGE
REMACHE ESTÁNDAR STANDARD RIVET 	 ALUMINIO ALUMINIUM  ACERO STEEL	Cabeza Alomada Dome Head  001 41		
		Cabeza Alomada Lacada Dome Head Painted  R008 45		
		Cabeza Avellanada Countersunk Head  R009 47		
		Cabeza Avellanada Lacada Countersunk Head Painted  RL09 49		
		Cabeza Grande Large Head  003 50		
		Cabeza Grande Lacada Large Head Painted  004 52		
			Cabeza Extra Grande Extra Large Head  005 53	
	 ALUMINIO ALUMINIUM	Cabeza Alomada Dome Head  R041 54		
	 ALUMINIO ALUMINIUM	Cabeza Alomada Lacada Dome Head Painted  R041 56		
	 ALUMINIO ALUMINIUM	Cabeza Alomada Dome Head  R042 57		
	 INOX A-2 S.S. A-2	Cabeza Grande Large Head  R043 59		
		Cabeza Extra Grande Extra Large Head  R043 60		













REMACHES / RIVETS

TIPO TYPE	MATERIAL MATERIAL	CABEZA HEAD		FAMILIA FAMILY	PÁGINA PAGE
REMACHE ESTÁNDAR STANDARD RIVET 		Cabeza Alomada Dome Head		R010	61
	 ACERO STEEL	Cabeza Avellanada Countersunk Head		R012	64
	 ACERO STEEL	Cabeza Grande Large Head		R011	65
		Cabeza Extra Grande Extra Large Head		R011	66
		Cabeza Alomada Dome Head		R013	67
	 INOX A2 S.S. A-2	Cabeza Avellanada Countersunk Head		R015	70
	 INOX A2 S.S. A-2	Cabeza Grande Large Head		R014	71
		Cabeza Extra Grande Extra Large Head		R014	72
	 INOX A-4 S.S. A-4	Cabeza Alomada Dome Head		R016	73
	 INOX A-4 S.S. A-4				
	 COBRE COPPER	Cabeza Alomada Dome Head		R017	74
	 ACERO STEEL				
	 COBRE COPPER	Cabeza Alomada Dome Head		R018	75
	 BRONCE BRONZE				





REMACHES / RIVETS

TIPO TYPE	MATERIAL MATERIAL	CABEZA HEAD	FAMILIA FAMILY	PÁGINA PAGE
REMACHE MULTIGRIP MULTIGRIP RIVET 		Cabeza Alomada Dome Head 	R019	79
	 ALUMINIO ALUMINIUM	Cabeza Avellanada Countersunk Head 	R022	81
	 ACERO STEEL	Cabeza Grande Large Head 	R020	82
		Cabeza Extra Grande Extra Large Head 	R021	83
	 ALUMINIO ALUMINIUM	Cabeza Alomada Dome Head 	R025	84
	 INOX A-2 S.S. A-2	Cabeza Avellanada Countersunk Head 	R027	85
	 ACERO STEEL	Cabeza Alomada Dome Head 	R029	86
	 ACERO STEEL	Cabeza Grande Large Head 	R024	87
	 INOX A2 S.S. A-2	Cabeza Alomada Dome Head 	R028	88
	 INOX A2 S.S. A-2	Cabeza Grande Large Head 	R026	89










REMACHES / RIVETS

TIPO TYPE	MATERIAL MATERIAL	CABEZA HEAD		FAMILIA FAMILY	PÁGINA PAGE
REMACHE FLOR STANDARD RIVET 		Cabeza Alomada Dome Head		007	93
	 ALUMINIO ALUMINIUM	Cabeza Alomada Lacada Dome Head Painted		008	94
	 ACERO STEEL	Cabeza Grande Large Head		R007	95
		Cabeza Grande Lacada Large Head Painted		009	96
	 INOX A2 S.S. A-2  INOX A2 S.S. A-2	Cabeza Alomada Dome Head		011	97
REMACHE RANURADO GROOVED RIVET 	 ALUMINIO ALUMINIUM  ACERO STEEL	Cabeza Alomada Dome Head		R044	101
REMACHE WOOD-LOCK WOOD-LOCK RIVET 	 ACERO STEEL  ACERO STEEL	Cabeza Alomada Dome Head		R203	105












REMACHES / RIVETS

TIPO TYPE	MATERIAL MATERIAL	CABEZA HEAD	FAMILIA FAMILY	PÁGINA PAGE
REMACHE ESTANCO SEALED RIVET 		Cabeza Alomada Dome Head 	R030	109
	 ALUMINIO ALUMINIUM	Cabeza Alomada Lacada Dome Head Painted 	RL30	110
	 ACERO STEEL	Cabeza Avellanada Countersunk Head 	R032	111
		Cabeza Grande Large Head 	R031	112
	 ALUMINIO ALUMINIUM	Cabeza Alomada Dome Head 	R034	113
	 ALUMINIO ALUMINIUM			
	 ALUMINIO ALUMINIUM	Cabeza Alomada Dome Head 	R035	114
	 INOX A2 S.S. A-2	Cabeza Avellanada Countersunk Head 	R035	115
	 ACERO STEEL	Cabeza Alomada Dome Head 	R037	116
	 ACERO STEEL	Cabeza Grande Large Head 	R036	117
	 INOX A2 S.S. A-2	Cabeza Alomada Dome Head 	R038	118
	 INOX A2 S.S. A-2	Cabeza Grande Dome Head 	R038	119








REMACHES / RIVETS

TIPO TYPE	MATERIAL MATERIAL	CABEZA HEAD		FAMILIA FAMILY	PÁGINA PAGE
REMACHE ESTANCO SEALED RIVET 	 COBRE COPPER	Cabeza Alomada Dome Head		R039	120
	 ACERO STEEL				
	 COBRE COPPER	Cabeza Alomada Dome Head		R040	121
	 INOX A2 S.S. A-2				
REMACHE TREBULB TREBULB RIVET 	 ALUMINIO ALUMINIUM	Cabeza Alomada Dome Head		R043	125
	 ALUMINIO ALUMINIUM	Cabeza Alomada Lacada Dome Head Painted		R043	126
	 ALUMINIO ALUMINIUM	Cabeza Grande Dome Head		R043	127
	 ACERO STEEL	Cabeza Alomada Dome Head		R057	128
	 ACERO STEEL	Cabeza Avellanada Countersunk Head		R059	129
REMACHE TREBULB PLUS TREBULB PLUS RIVET 	 ALUMINIO ALUMINIUM	Cabeza Alomada Dome Head		R075	133
	 ALUMINIO ALUMINIUM	Cabeza Avellanada Countersunk Head		R074	134
	 ACERO STEEL	Cabeza Alomada Dome Head		R077	135
	 ACERO STEEL				















REMACHES / RIVETS

TIPO TYPE	MATERIAL MATERIAL	CABEZA HEAD		FAMILIA FAMILY	PÁGINA PAGE
REMACHE TUDIBULB TUDIBULB RIVET 	 ACERO STEEL	Cabeza Alomada Dome Head		R047	139
	 ACERO STEEL				
REMACHE TUDINOX TUDINOX RIVET 	 INOX A2 S.S. A-2	Cabeza Alomada Dome Head		R046	143
	 INOX A2 S.S. A-2				
REMACHE CUP-LOCK CUP-LOCK RIVET 	 ALUMINIO ALUMINIUM	Cabeza Alomada Dome Head		R052	146
	 ALUMINIO ALUMINIUM	Cabeza Avellanada Countersunk Head		R053	147
	 ACERO STEEL	Cabeza Alomada Dome Head		R050	148
	 ACERO STEEL	Cabeza Avellanada Countersunk Head		R051	149
	 INOX A2 S.S. A-2	Cabeza Alomada Dome Head		R072	150
	 INOX A2 S.S. A-2	Cabeza Avellanada Countersunk Head		R073	151







REMACHES / RIVETS

TIPO TYPE	MATERIAL MATERIAL	CABEZA HEAD		FAMILIA FAMILY	PÁGINA PAGE
REMACHE CUP-BOLT CUP-BOLT RIVET 	 ALUMINIO ALUMINIUM	Cabeza Alomada Dome Head		R212	154
	 ALUMINIO ALUMINIUM	Cabeza Avellanada Countersunk Head		R215	155
	 ACERO STEEL	Cabeza Alomada Dome Head		R210	156
	 ACERO STEEL	Cabeza Avellanada Countersunk Head		R213	157
	 INOX A2 S.S. A-2	Cabeza Alomada Dome Head		R211	158
	 INOX A2 S.S. A-2	Cabeza Avellanada Countersunk Head		R214	159
	 ALUMINIO ALUMINIUM	Cabeza Alomada Dome Head		R062	162
	 ALUMINIO ALUMINIUM	Cabeza Avellanada Countersunk Head		R063	163
REMACHE H-LOCK H-LOCK RIVET 	 ACERO STEEL	Cabeza Alomada Dome Head		R055	164
	 ACERO STEEL	Cabeza Avellanada Countersunk Head		R061	165
	 INOX A2 S.S. A-2	Cabeza Alomada Dome Head		R058	166
	 INOX A2 S.S. A-2	Cabeza Avellanada Countersunk Head		R064	167





REMACHES / RIVETS

TIPO TYPE	MATERIAL MATERIAL	CABEZA HEAD		FAMILIA FAMILY	PÁGINA PAGE
REMACHE SUPERBULB SUPERBULB RIVET 	 ACERO STEEL	Cabeza Alomada Dome Head		R200	170
	 ACERO STEEL				
REMACHE TWIN LOCK TWIN LOCK RIVET 	 INOX A2 S.S. A-2	Cabeza Alomada Dome Head		R220	171
	 INOX A2 S.S. A-2				
REMACHE TWIN LOCK TWIN LOCK RIVET 	 ACERO STEEL	Cabeza Alomada Dome Head		R201	174
	 ACERO STEEL	Cabeza Avellanada Countersunk Head		R206	175
REMACHE B RIVET B RIVET RIVET 	 ACERO STEEL	Cabeza Alomada Dome Head		R202	179
	 ACERO STEEL				



REMACHES / RIVETS

TIPO TYPE	MATERIAL MATERIAL	CABEZA HEAD	FAMILIA FAMILY	PÁGINA PAGE
REMACHE FLOORPLY FLOORPLY RIVET 	 ACERO STEEL  ACERO STEEL	Cabeza Avellanada Countersunk Head 	R205	181
REMACHE DOUBLE MATE DOUBLE MATE RIVET 	 ALUMINIO ALUMINIUM  ACERO STEEL	Cabeza Grande Large Head 	R204	183
REMACHE DE GOLPE HAMMER RIVET 	 ALUMINIO ALUMINIUM  INOX A2 S.S. A-2	Cabeza Extra Grande Extra Large Head 	R045	185



REMACHES / RIVETS

TIPO TYPE	MATERIAL MATERIAL	CABEZA HEAD	FAMILIA FAMILY	PÁGINA PAGE
REMACHE SPEED-RIV SPEED-RIV RIVET 	 ALUMINIO ALUMINIUM	Cabeza Alomada Dome Head 	S003	188
		Cabeza Avellanada Countersunk Head 	S004	189
	 ACERO STEEL	Cabeza Alomada Dome Head 	S001	190
		Cabeza Avellanada Countersunk Head 	S002	191
	 ALUMINIO ALUMINIUM	Cabeza Alomada Dome Head 	SA02	194
		Cabeza Alomada Dome Head 	SA01	195
REMACHE SPEED-SCREW SPEED-CREW RIVET 	 ACERO STEEL	Cabeza Avellanada Countersunk Head 	SB01	199



PERNOS COLLARÍN / LOCK BOLTS

TIPO TYPE	MATERIAL MATERIAL	CABEZA HEAD	FAMILIA FAMILY	PÁGINA PAGE
PERNOS COLLARÍN SUPER GRIP LOCK BOLTS SUPER GRIP 	 ACERO STEEL	Cabeza Alomada Dome Head		L001 203
	 ACERO STEEL			
PERNOS COLLARÍN BULL-LOCK BULL-LOCK LOCK BOLTS 	 ACERO STEEL	Cabeza Alomada Dome Head		L100 205
	 ACERO STEEL	Cabeza Avellanada Countersunk Head		L101 207
	 INOX A2 S.S. A-2	Cabeza Alomada Dome Head		L102 208
	 INOX A2 S.S. A-2	Cabeza Avellanada Countersunk Head		L103 209
PERNOS COLLARÍN SUPER GRIP LOCK BOLTS SUPER GRIP 	 ACERO STEEL	Cabeza Alomada Dome Head		L200 211
	 ACERO STEEL			



TUERCAS REMACHABLES / RIVETS NUTS

TIPO TYPE	MATERIAL MATERIAL	CABEZA HEAD	FAMILIA FAMILY	PÁGINA PAGE
TUERCAS REMACHABLES CILINDRICA RANURADA RIVET NUTS CYLINDRICAL GROOVED 	 ACERO STEEL	Cabeza Ancha Abierta Flat Head Open End	LFKNS	222
		Cabeza Ancha Cerrada Flat Head Closed End	LFKNS-C	223
		Cabeza Reducida Abierta Reduced Head Open End	TSKNS	224
		Cabeza Reducida Cerrada Reduced Head Closed End	TSKNS-C	225
		Cabeza Avellanada Abierta Countersunk Head Open End	CKKNS	226
		Cabeza Avellanada Cerrada Countersunk Head Closed End	CKKNS-C	227
TUERCAS REMACHABLES SEMI HEXAGONAL RIVET NUTS HALF HEXAGONAL 	 ACERO STEEL	Cabeza Ancha Abierta Flat Head Open End	LF2HS	228
		Cabeza Ancha Cerrada Flat Head Closed End	LF2HS-C	229
		Cabeza Reducida Abierta Reduced Head Open End	TS2HS	230
		Cabeza Reducida Cerrada Reduced Head Closed End	TS2HS-C	231
TUERCAS REMACHABLES HEXAGONAL RIVET NUTS FULL HEXAGONAL 	 ACERO STEEL	Cabeza Ancha Abierta Flat Head Open End	LFOHS	232
		Cabeza Ancha Cerrada Flat Head Closed End	LFOHS-C	233
		Cabeza Reducida Abierta Reduced Head Open End	TSOHS	234
		Cabeza Reducida Cerrada Reduced Head Closed End	TSOHS-C	235
TUERCAS REMACHABLES TRÉBOL RIVET NUTS TRIFORM 	 ACERO STEEL	Cabeza Ancha Abierta Flat Head Open End	LFS	236



TUERCAS REMACHABLES / RIVETS NUTS

TIPO TYPE	MATERIAL MATERIAL	CABEZA HEAD	FAMILIA FAMILY	PÁGINA PAGE
TUERCAS REMACHABLES CILINDRICA RANURADA RIVET NUTS CYLINDRICAL GROOVED 	 ALUMINIO ALUMINIUM	Cabeza Ancha Abierta Flat Head Open End	LFKNAL	237
		Cabeza Reducida Abierta Reduced Head Open End	TSKNAL	238
		Cabeza Avellanada Abierta Countersunk Head Open End	CKKNAL	239
TUERCAS REMACHABLES CILINDRICA RANURADA RIVET NUTS CYLINDRICAL GROOVED 	 INOX A2 S.S. A-2	Cabeza Ancha Abierta Flat Head Open End	LFKNI2	240
		Cabeza Ancha Cerrada Flat Head Closed End	LFKNI2-C	241
		Cabeza Reducida Abierta Reduced Head Open End	TSKNI2	242
		Cabeza Reducida Cerrada Reduced Head Closed End	TSKNI2-C	243
		Cabeza Avellanada Abierta Countersunk Head Open End	CKKNI2	244
		Cabeza Avellanada Cerrada Countersunk Head Closed End	CKKNI2-C	245
TUERCAS REMACHABLES SEMI HEXAGONAL RIVET NUTS HALF HEXAGONAL 	 INOX A2 S.S. A-2	Cabeza Ancha Abierta Flat Head Open End	LF2HI2	246
		Cabeza Ancha Cerrada Flat Head Closed End	LF2HI2-C	247
		Cabeza Reducida Abierta Reduced Head Open End	TS2HI2	248
		Cabeza Reducida Cerrada Reduced Head Closed End	TS2HI2-C	249
TUERCAS REMACHABLES CILINDRICA RANURADA RIVET NUTS CYLINDRICAL GROOVED 	 INOX A4 S.S. A-4	Cabeza Ancha Abierta Flat Head Open End	LFKNI4	250
		Cabeza Reducida Abierta Reduced Head Open End	TSKNI4	251



PRODUCTOS INSERTABLES / SELF CLINCH PRODUCTS


TIPO TYPE	MATERIAL MATERIAL	CABEZA HEAD	FAMILIA FAMILY	PÁGINA PAGE
TUERCAS INSERTABLE SELF CLINCH NUTS 	 ACERO STEEL		TINS-AC	259
	 INOX A2 S.S. A-2		TINS-I2	259
	 INOX A2 ENDURECIDO HARDENED P. S.S. A-2		TINS-IE2	259
PERNO INSERTABLE FLUSH HEAD 	 ACERO STEEL	Cabeza Embutida Flush Head	PINS-AC	261
	 INOX A2 S.S. A-2	Cabeza Embutida Flush Head	PINS-INOX	261
	 INOX A2 ENDURECIDO HARDENED P. S.S. A-2	Cabeza Embutida Flush Head	PINS-INOXE	262
SEPARADOR INSERTABLE THREADED STANDOFF 	 ACERO STEEL	Abierto Open End	SINS-AC	264
	 INOX A2 S.S. A-2	Abierto Open End	SINS-INOX	264
	 ACERO STEEL	Cerrado Closed End	SINS-AC-C	265
	 INOX A2 S.S. A-2	Cerrado Closed End	SINS-INOX-C	265


PERNOS SOLDABLES / WELDING STUDS

TIPO TYPE	MATERIAL MATERIAL	CABEZA HEAD	FAMILIA FAMILY	PÁGINA PAGE
ROSCADO THREADED 	 ACERO COBREADO COPPER STEEL		PS-ACECO-PT	273
	 INOX A2 S.S. A-2		PS-INOX-PT	273
ROSCA INTERNA TAPPED 	 ACERO COBREADO COPPER STEEL		PS-ACECO-IT	274
	 INOX A2 S.S. A-2		PS-INOX-IT	274
LISOS NO THREADED 	 ACERO COBREADO COPPER STEEL		PS-ACECO-UT	275
	 INOX A2 S.S. A-2		PS-INOX-UT	275



REMACHADORAS / RIVETING

TIPO TYPE	MODELO MODEL	APLICACIÓN APPLICATION	FAMILIA FAMILY	PÁGINA PAGE
REMACHADORAS A BATERÍA RIVETING BATTERY TOOLS 	IERO 5.0		UIERO50-2	280
	IERO 6.0		UIERO60-2	281
	IERO T.0		UIEROT0-2	282
	IERO 7.0		UIERO70-2	283
	IERO 8.0		UIERO80-2	284
REMACHADORAS NEUMÁTICAS NEUMATIC RIVET GUN 	TPB01		U001TPB01	286
	TPB02		U002TPB02	287
	TPA01		U001TPA01	288
	TPA02		U002TPA02	289
	TP4		U002TP4	290
	MAG70		URP70V	292
	MAG100		URP100V	293
	TT8		U08TT10A	294
	TT12		U12TT10NA	295
REMACHADORAS MANUALES HAND TOOL 	TM3		U003TM03	298
	KIT ECOBOX TM3		U003TM03K	298
	TM6		U006TM06	299
	TM7		U007TM07	299
	RH50		U05PHH50	300
	NH06		U006PNH06	300
	NH10		U010PNH10	301
	RH64		U064PRH64	301



PUNTO DE VENTA / POINT OF SALE

TIPO TYPE	MODELO MODEL	PÁGINA PAGE
BLISTER BLISTER		Blister Remaches Blind Rivets Blister 305
		Blister Tuercas Remachables Rivet Nuts Blister 305
EXPOSITOR SOBREMESA TABLE-TOP DISPLAY		Expositor Sobremesa Table-Top Display 314
		Expositor Sobremesa Mixto Mix Table-Top Display 314
EXPOSITOR DISPLAY		Expositor Blister Blister Display 315
		Expositor Mixto Mix Display 315
		Expositor 4 Baldas 4 Shelves Display 315
CONDICIONES GENERALES DE VENTA GENERAL SALES CONDITIONS		320



REMACHES	
BLIND RIVETS	/ 32
PERNOS COLLARÍN	
LOCK BOLTS	/ 200
TUERCAS REMACHABLES	
RIVET NUTS	/ 212
PRODUCTOS INSERTABLES	
SELF CLINCH PRODUCTS	/ 252
PERNOS SOLDABLES	
WELDING STUDS	/ 266
REMACHADORAS	
RIVETING TOOLS	/ 276
PUNTO DE VENTA	
POINT OF SALE	/ 302

| REMACHES BLIND RIVETS



VENTAJAS

Aplicaciones ciegas: Se refiere a situaciones en las que no se tiene acceso adecuado a ambos lados de la superficie a remachar, como en el caso de perfiles en “U” o en aplicaciones pre-montadas. Por esta razón, los remaches estándar son comúnmente conocidos como “remaches ciegos”.


- **Bajo coste unitario:** su instalación es más simple, económica y rápida en comparación con otros sistemas de fijación, como pernos o tornillos.
- **Fiabilidad:** la fijación no desmontable garantiza un ajuste seguro, lo que proporciona resistencia tanto a las vibraciones como a las inclemencias del tiempo.
- **Alta resistencia** a la rotura y al corte
- **Estanqueidad:** previenen la penetración de líquidos en el interior, asegurando la integridad de los materiales.
- **Versatilidad:** disponibles en una amplia **variedad de tipos, dimensiones y materiales**, estos remaches pueden adaptarse a una extensa gama de aplicaciones. Además, pueden diseñarse para trabajar con materiales blandos, flexibles y metálicos, y vienen en diversas opciones de recubrimiento.

ADVANTAGES


Blind setting: it's not necessary to have access on both sides of the fastened parts, ideal for complex and pre-assembled profiles; this is why breakstem rivets are also called “**blind rivets**”;

- **Low unit price:** easy and fast setting, less expensive than other fasteners like bolts and screws.
- **Reliability:** the irreversible setting guarantees a secure fastening , resistant to vibrations and atmospheric agents.
- **High mechanical** shear and tensile.
- **Waterproof:** to avoid fluid leaks internally.
- **Versatility:** a wide range of types, dimensions and materials are available to satisfy a great variety of applications; can also be designed for soft, elastic or non metallic materials and for all types of surface treatments.

REMACHES BLIND RIVETS

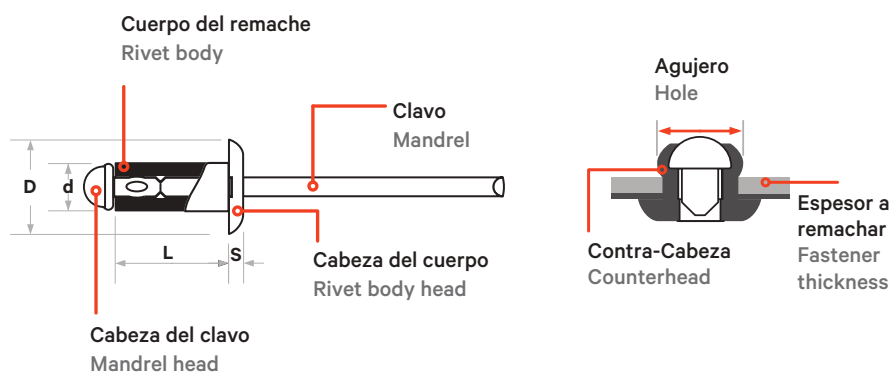

APLICACIÓN APPLICATION

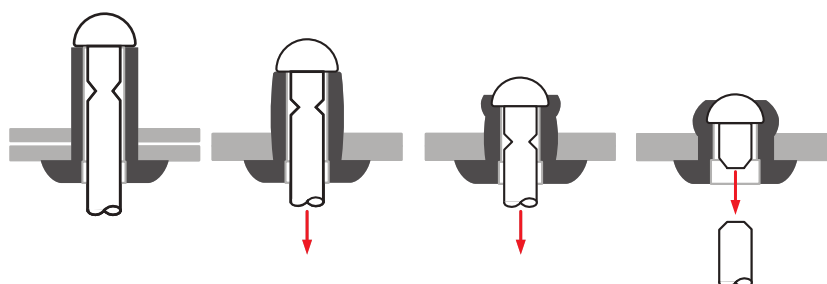

ICONOS SEGÚN APLICACIÓN ICONS FOR APPLICATION



Materiales duros
Hard materials



Alta resistencia
High resistance



Anti corrosión
Anti-corrosion



Resistente a vibración
Vibration resistant



Impermeable
Waterproof



Para multiespesor
For multi thickness



Para materiales blandos
For soft materials



Estructurales
Structural



Lacado según muestra
Lacquered according to sample



Lacado manual
Manual lacquering



Lacado industrial en bombo
Industrial lacquering on bass drum



REMACHES BLIND RIVETS


DIÁMETRO DE AGUJERO DE LA APLICACIÓN APPLICATION HOLE DIAMETER

Identifica el diámetro del remache (**d**)

El diámetro de los agujeros de la aplicación, deberá respetarse estrictamente para el remache solicitado. De lo contrario, podría poner en peligro la capacidad de apriete y/o mecánica de resistencia del remache.

Choose the right rivet diameter (**d**)

The application hole diameter must be suitable for the thickness in contact with the counterhead otherwise the fastening and/or mechanical features may be compromised.




ESPESOR REMACHABLE GRIP RANGE

Espesor mínimo y máximo para remachar

El material a remachar debería poder ser cubierto con seguridad identificando la longitud del remache (**L**) y respetándolas estrictamente, para cada tipo de aplicación. De lo contrario podría poner en peligro la capacidad de apriete y/o mecánica de resistencia del remache.

Minimum and maximum grip range

Check the rivet length (**L**); it has to be chosen correctly otherwise the fastening and/or mechanical features may be compromised.





ELEGIR EL REMACHE ADECUADO PARA SU APLICACIÓN CHOOSE THE RIGHT RIVET FOR YOUR APPLICATION

IMPRERMEABLE WATERPROOF	MATERIALES MATERIALS	AGUJERO HOLE	SERIE SERIES
NECESARIO NECESSARY	Metales Metals	Agujero pasante Through hole	Estanco Sealed
	Metales Metals	Agujero pasante Through hole	Estándar o multigrip Standard o multigrip
	Metales, madera, plástico, goma (materiales blandos y/o elásticos) Metals, wood, plastic, rubber (other elastic or soft materials)	Agujero ciego Blind hole	Ranurado Grooved
	Madera, plástico, goma (materiales blancos y/o elásticos) Wood, plastic, rubber (other elastic or soft materials)	Agujero pasante Through hole	Flor Peel
NO NECESARIO NOT NECESSARY			

MATERIALES DE CUERPO BODY MATERIAL	MATERIAL DE APLICACIÓN MATERIAL OF APPLICATION				
	ALUMINIO ALUMINIUM	ACERO STEEL	INOX ST. STEEL	COBRE COPPER	MATERIALES BLANDOS SOFT MATERIAL
Aluminio Aluminium	●	●	●	●	●
Acero Steel	●	●	●	●	●
Acero inoxidable Stainless Steel	●	●	●	●	●
Cobre Copper	●	●	●	●	●

- Combinación óptima: alta resistencia
Best combination: high resistance
- Combinación media: resistencia media
Mediocre combination: medium resistance
- Combinación no recomendada: baja resistencia
Combination not recommended: low resistance

¡Para otras soluciones por favor contacte con nuestro departamento de ventas!

For other solutions please contact our sales department!

REMACHES BLIND RIVETS





ESTÁNDAR STANDARD



ALUMINIO 3,5% MG
ALUMINIUM 3,5% MG



ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL



ALUMINIO 2,5% MG
ALUMINIUM 2,5% MG



ALUMINIO 7A03
ALUMINIUM 7A03



ALUMINIO 3,5% MG
ALUMINIUM 3,5% MG



ACERO INOX A2
STAINLESS STEEL A2



ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL



ACERO INOX A2
STAINLESS STEEL A2



ACERO INOX A4
STAINLESS STEEL A4



COBRE
COPPER



ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL



COBRE
COPPER



BRONCE
BRONZE

ESTÁNDAR STANDARD

DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Diseñado para garantizar una fijación sólida y duradera en aplicaciones de remaches estándar (chapas o placas de metal preformadas o planas), ofrecemos una amplia gama de materiales y tipos de cabeza y recubrimientos.

Designed to guarantee a solid and long lasting fastening on standard rivet applications (metal sheets or shaped metal plates), they come in many shapes and materials.

TIPO DE CONTRA-CABEZA COUNTERHEAD TYPE

Contra-cabeza estándar (abierta)
Standard counterhead (free deformation)



Estanqueidad entre el cuerpo y el vástago
Water tightness between body and mandrel

NO!

CONDICIONES DE APLICACIÓN ESTÁNDAR STANDARD APPLICATION

Espesores desde al menos $\geq 0,5$ mm.
Total thickness $\geq 0,5$ mm.



Metal con metal / plásticos con metal.
(No combinaciones de elementos blandos).
Metal sheets (no woods, plastics, soft materials).


Láminas sólidas y planas
Solid and plain sheets



Agujero uniforme (sin rebabas) y espacio suficiente para el diámetro de la cabeza del cuerpo y la cabeza del vástago.
Regular hole (no burrs) and enough free space for body head and rivet counterhead



Agujero redondo
Circular hole



Consulte con nuestro personal de ventas si su aplicación no es estándar.

Please contact our sales department if your application is not standard.




Materiales duros
Hard materials



Anti corrosión
Anti-corrosion

CABEZA ALOMADA | ESTÁNDAR DOME HEAD | STANDARD

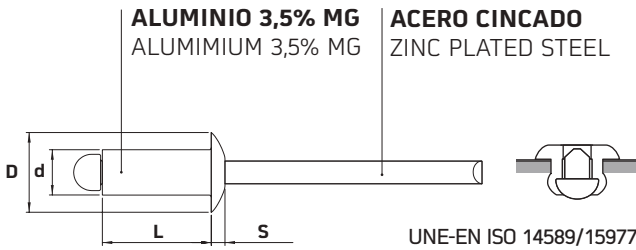

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N			€ 1000
2,4	D: Ø 5,0 mm. S: 0,8 mm.  Ø 2,5 mm.	4	0012404	0,5 - 2,0	500	300	1.000	10.000	28,79
		6	0012406	2,0 - 4,0					31,84
		8	0012408	4,0 - 6,0					33,64
		10	0012410	6,0 - 8,0					34,34
		12	0012412	8,0 - 10,0					37,37
3,0	D: Ø 6,3 mm. S: 1,0 mm.  Ø 3,1 mm.	4	0012904	0,5 - 1,5	800	500	1.000	10.000	24,30
		6	0012906	1,5 - 3,5					19,88
		8	0012908	3,5 - 5,5					21,64
		10	0012910	5,5 - 7,0					21,86
		12	0012912	7,0 - 9,0					23,42
		14	0012914	9,0 - 11,0					27,08
		16	0012916	11,0 - 13,0					31,96
		18	0012918	13,0 - 15,0					37,93
		20	0012920	15,0 - 17,0					40,01
		25	0012925	17,0 - 22,0			500	5.000	50,25
3,2	D: Ø 6,3 mm. S: 1,0 mm.  Ø 3,3 mm.	4	0013204	0,5 - 1,5	980	760	1.000	10.000	24,30
		6	0013206	1,5 - 3,5					19,89
		8	0013208	3,5 - 5,0					20,51
		10	0013210	5,0 - 7,0					21,90
		12	0013212	7,0 - 9,0					23,47
		14	0013214	9,0 - 11,0					24,03
		16	0013216	11,0 - 13,0					27,38
		18	0013218	13,0 - 15,0					37,92
		20	0013220	15,0 - 17,0					44,09
		25	0013225	17,0 - 22,0			500	5.000	50,84
3,4	D: Ø 6,7 mm. S: 1,0 mm.  Ø 3,5 mm.	6	0013406	1,0 - 3,0	1.270	890	1.000	10.000	
		7	0013407	1,0 - 3,5					
		9	0013409	4,0 - 6,0					
		11	0013411	5,5 - 7,5					
		12	0013412	6,5 - 8,5					


Bajo consulta / On request





ESTÁNDAR | CABEZA ALOMADA


STANDARD | DOME HEAD

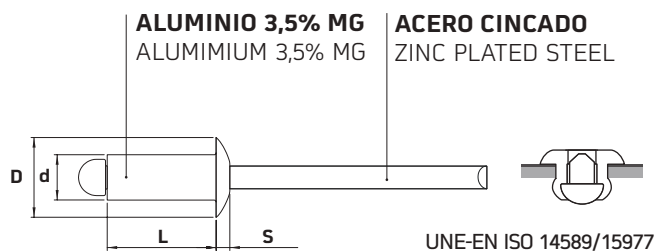

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N			€ 1000
4,0	D: Ø 8,0 mm. S: 1,3 mm.  Ø 4,1 mm.	5	0013805	1,0 - 2,5					24,15
		6	0013806	1,5 - 3,0					22,27
		8	0013808	3,0 - 5,0			1.000	10.000	23,25
		10	0013810	5,0 - 6,5					25,05
		12	0013812	6,5 - 8,5					28,97
		14	0013814	8,5 - 10,5					32,69
		16	0013816	10,5 - 12,5	1.600	1.200			38,79
		18	0013818	12,5 - 14,5			500	5.000	43,13
		20	0013820	14,5 - 16,5					47,91
		23	0013823	15,5 - 19,5					52,71
		25	0013825	16,5 - 21,0					57,61
		30	0013830	21,0 - 25,0			250	2.500	74,66
		35	0013835	25,0 - 30,0					97,22
4,8	D: Ø 9,5 mm. S: 1,4 mm.  Ø 4,9 mm.	6	0014806	1,5 - 2,5					30,90
		8	0014808	2,5 - 4,0					32,55
		10	0014810	4,0 - 6,0					35,35
		12	0014812	6,0 - 8,0			500	5.000	37,44
		14	0014814	8,0 - 10,0					41,09
		16	0014816	10,0 - 12,0					47,15
		18	0014818	12,0 - 14,0					52,24
		20	0014820	14,0 - 16,0					57,83
		22	0014822	16,0 - 18,0					60,65
		25	0014825	17,0 - 20,0	2.230	1.690			64,78
		28	0014828	20,0 - 23,0			250	2.500	71,73
		30	0014830	23,0 - 25,0					78,91
		35	0014835	25,0 - 30,0					88,80
		40	0014840	30,0 - 35,0					121,16
		45	0014845	35,0 - 39,0			200	2.000	132,14
		50	0014850	39,0 - 44,0					177,76
		55	0014855	40,0 - 49,0					294,60
		60	0014860	49,0 - 54,0			100	1.000	370,48
		65	0014865	54,0 - 59,0					

 Bajo consulta / On request

CABEZA ALOMADA | ESTÁNDAR DOME HEAD | STANDARD

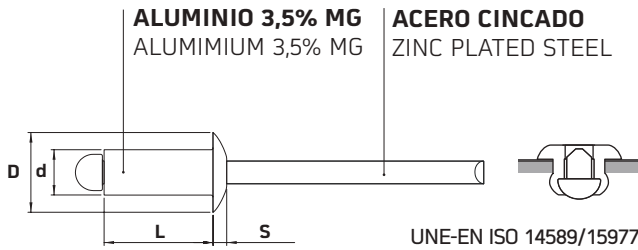


d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N			€ 1000
5,0	D: Ø 9,5 mm. S: 1,4 mm.  Ø 5,1 mm.	6	0015006	1,5 - 2,5	2500	2000	500	5.000	31,08
		8	0015008	2,5 - 4,0					32,79
		10	0015010	4,0 - 6,0					35,45
		12	0015012	6,0 - 8,0					37,48
		14	0015014	8,0 - 10,0					41,18
		16	0015016	10,0 - 12,0					47,21
		18	0015018	12,0 - 14,0					52,29
		20	0015020	14,0 - 16,0					57,89
		25	0015025	17,0 - 20,0					64,87
		27	0015027	20,0 - 23,0			250	2.500	71,77
		30	0015030	23,0 - 25,0					78,95
		35	0015035	25,0 - 30,0					88,96
		40	0015040	30,0 - 35,0			200	2.000	121,61
		45	0015045	35,0 - 39,0					144,68
		50	0015050	39,0 - 44,0					195,72
		55	0015055	44,0 - 49,0			100	1.000	
		60	0015060	49,0 - 54,0					
		65	0015065	54,0 - 59,0					
6,0	D: Ø 12 mm. S: 1,9 mm.  Ø 6,1 mm.	8	0015808	2,0 - 3,0	3.900	3.000	250	2.500	59,64
		10	0015810	3,0 - 5,0					63,01
		12	0015812	5,0 - 7,0					66,35
		14	0015814	7,0 - 9,0					72,02
		16	0015816	9,0 - 11,0					74,87
		18	0015818	11,0 - 13,0					79,72
		20	0015820	13,0 - 15,0			200	2.000	106,24
		22	0015822	15,0 - 17,0					108,90
		26	0015826	17,0 - 20,0					118,10
		30	0015830	20,0 - 24,0			150	1.500	122,90
		35	0015835	24,0 - 29,0					142,10
		40	0015840	29,0 - 34,0			100	1.000	159,83
		45	0015845	34,0 - 39,0					181,60

 Bajo consulta / On request



ESTÁNDAR | CABEZA ALOMADA

STANDARD | DOME HEAD

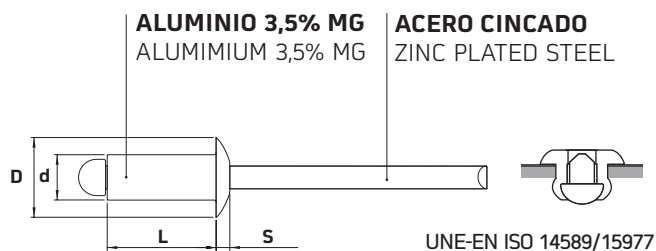

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N			€ 1000
6,4	D: Ø 13,0 mm. S: 2,2 mm. Ø 6,5 mm.	10	0016410	2,0 - 4,0	4.090	3.120	250	2.500	70,21
		12	0016412	4,0 - 6,0					82,28
		15	0016415	7,0 - 9,0					102,87
		18	0016418	10,0 - 12,0					114,04
		22	0016422	14,0 - 16,0			200	2.000	129,34
		26	0016426	18,0 - 19,0					161,30
		30	0016430	19,0 - 23,0					206,02
		35	0016435	23,0 - 28,0					245,02
		40	0016440	28,0 - 33,0			100	1.000	292,34
		50	0016450	33,0 - 38,0					336,99




Video

Consulte Stock
Check Stock



CABEZA ALOMADA - LACADO | ESTÁNDAR DOME HEAD - PAINTED | STANDARD

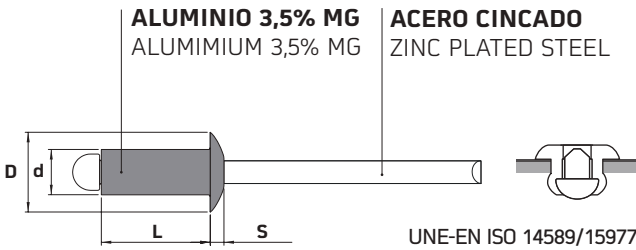

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	 mm.	 N	 N			Cant. Mín. M.O.Q.	€ 1000			
3,0	D: Ø 6,3 mm. S: 1,0 mm.  Ø 3,1 mm.	4	R0083004	0,5 - 1,5	800	500	1.000	10.000	30.000	39,92			
		6	R0083006	1,5 - 3,5						38,17			
		8	R0083008	3,5 - 5,5						41,76			
		10	R0083010	5,0 - 7,0						43,25			
		12	R0083012	7,0 - 9,0						44,01			
		14	R0083014	9,0 - 11,0						48,82			
		16	R0083016	11,0 - 13,0						54,04			
		18	R0083018	13,0 - 15,0						60,09			
		20	R0083020	15,0 - 17,0						68,41			
		25	R0083025	17,0 - 22,0				500	5.000	30.000	75,36		
3,2	D: Ø 6,3 mm. S: 1,0 mm.  Ø 3,3 mm.	4	R0083204	0,5 - 1,5	980	760	1.000	10.000	30.000	38,77			
		6	R0083206	1,5 - 3,5						33,90			
		8	R0083208	3,5 - 5,0						35,89			
		10	R0083210	5,0 - 7,0						38,10			
		12	R0083212	7,0 - 9,0						40,13			
		14	R0083214	9,0 - 11,0						47,59			
		16	R0083216	11,0 - 13,0						49,99			
		18	R0083218	13,0 - 15,0					20.000	64,98			
		20	R0083220	15,0 - 17,0					500	5.000	20.000	69,22	
		25	R0083225	17,0 - 22,0									
4,0	D: Ø 8,0 mm. S: 1,3 mm.  Ø 4,1 mm.	5	R0083805	1,0 - 2,5	1.600	1.200	1.000	10.000	20.000	42,83			
		6	R0083806	1,0 - 3,0						40,80			
		8	R0083808	3,0 - 5,0						41,67			
		10	R0083810	5,0 - 6,5						44,90			
		12	R0083812	6,5 - 8,5						46,85			
		14	R0083814	8,5 - 10,5						49,52			
		16	R0083816	10,5 - 12,5			500	5.000	20.000	57,82			
		18	R0083818	12,5 - 14,5						63,62			
		20	R0083820	14,5 - 16,5						15.000	83,52		
		25	R0083825	16,5 - 21,0						10.000	100,05		
		30	R0083830	21,0 - 25,0						250	2.500	10.000	116,44
		35	R0083835	25,0 - 30,0									142,41



Bajo consulta / On request




¡FABRICACIÓN PROPIA!
OWN PRODUCTION

REMACHES TUDELA



ESTÁNDAR
STANDARD

CABEZA ALOMADA - LACADO DOME HEAD - PAINTED

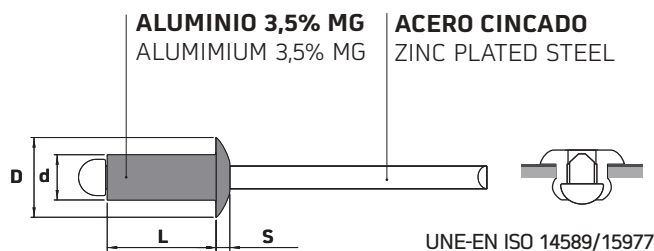

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N		Lacado: cant. mínima Painted: M.O.Q.	€ 1000
4,8	D: Ø 9,5 mm. S: 1,4 mm.  Ø 4,9 mm.	6	R0084806	1,5 - 2,5	2.230	1.690	500 5.000	15.000	52,52
		8	R0084808	2,5 - 4,0					49,57
		10	R0084810	4,0 - 6,0					53,82
		12	R0084812	6,0 - 8,0					60,18
		14	R0084814	8,0 - 10,0					64,68
		16	R0084816	10,0 - 12,0					70,51
		18	R0084818	12,0 - 14,0					80,08
		20	R0084820	14,0 - 16,0					94,03
		22	R0084822	16,0 - 18,0					124,21
		25	R0084825	17,0 - 20,0					109,97
		30	R0084830	23,0 - 25,0					118,72
		35	R0084835	25,0 - 30,0					159,64



Lacado según muestra
Lacquered according to sample



Lacado manual
Manual lacquering



Lacado industrial en bombo
Industrial lacquering on bass drum

Colores estándar sin cantidad mínima / Standard Colours without M.O.Q.

Blanco Señal / Signal White - Ral 9003

Negro intenso / Jet Black - Ral 9005

Agregar a cada código la letra R + Número de RAL requerido: R0084806R9010

Add to each code the letter R + Required RAL number: R0084806R9010

Podemos producir remaches en cualquier color
On request we can produce rivets in any colours




Video

Consulte Stock
Check Stock




CABEZA AVELLANADA | ESTÁNDAR COUNTERSUNK HEAD | STANDARD

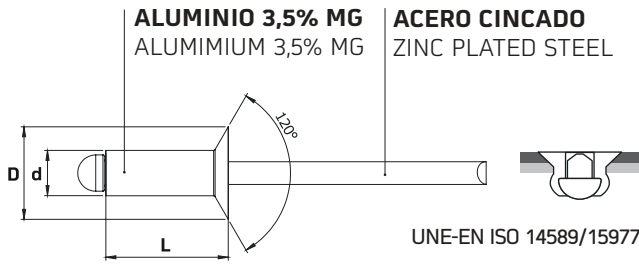

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N			€ 1000
2,4	D: Ø 5,0 mm.	6	R0092406	2,0 - 4,0					32,48
	Ø 2,5 mm.	8	R0092408	4,0 - 6,0	500	300	1.000	10.000	34,45
		10	R0092410	6,0 - 8,0					35,91
3,0	D: Ø 6,0 mm.	6	R0092806	2 - 3,5					24,06
		8	R0092808	3,5 - 5,0					24,92
	Ø 3,1 mm.	10	R0092810	5,0 - 7,0	800	500	1.000	10.000	26,39
		12	R0092812	7,0 - 9,0					30,32
		14	R0092814	9,0 - 11,0					36,28
3,2	D: Ø 6,0 mm.	6	R0093206	2,0 - 3,5					23,41
		8	R0093208	3,5 - 5,0					25,05
	Ø 3,3 mm.	10	R0093210	5,0 - 7,0					26,47
		12	R0093212	7,0 - 9,0	980	760	1.000	10.000	30,28
		14	R0093214	9,0 - 11,0					36,33
		16	R0093216	11,0 - 13,0					39,22
		18	R0093218	13,0 - 15,0					45,91
4,0	D: Ø 7,5 mm.	6	R0093806	2,0 - 3,0					23,42
		8	R0093808	3,0 - 5,0			1.000	10.000	26,51
	Ø 4,1 mm.	10	R0093810	5,0 - 6,5					29,03
		12	R0093812	6,5 - 8,5	1.600	1.200			35,15
		14	R0093814	8,5 - 10,5					41,18
		16	R0093816	10,5 - 12,5			500	5.000	45,24
		18	R0093818	12,5 - 14,5					49,83
		20	R0093820	14,5 - 16,5					61,00



ESTÁNDAR | CABEZA AVELLANADA STANDARD | COUNTERSUNK HEAD

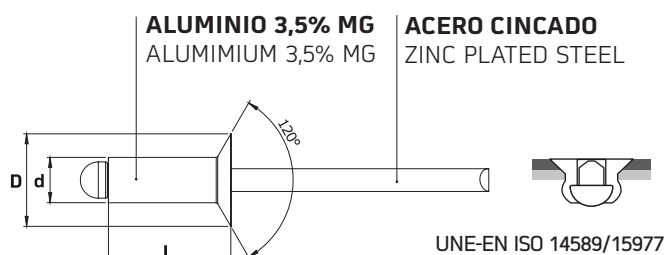

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N			€ 1000
4,8	D: Ø 9,0 mm. Ø 4,9 mm.	6	R0094806	2,0 - 2,5					35,46
		8	R0094808	2,5 - 4,0					38,95
		10	R0094810	4,5 - 6,0					37,62
		12	R0094812	6,0 - 8,0			500	5.000	42,05
		14	R0094814	8,0 - 10,0					50,90
		16	R0094816	10,0 - 12,0	2.230	1.690			55,26
		18	R0094818	12,0 - 14,0					61,09
		20	R0094820	14,0 - 16,0					68,61
		22	R0094822	16,0 - 18,0					73,32
		25	R0094825	18,0 - 20,0			250	2.500	76,92
		30	R0094830	22,0 - 25,0					90,60
		35	R0094835	25,0 - 30,0					112,77
5,0	D: Ø 9,0 mm. Ø 5,1 mm.	8	R0095008	2,5 - 4,0					33,64
		10	R0095010	4,0 - 6,0					37,58
		12	R0095012	6,0 - 8,0					42,01
		14	R0095014	8,0 - 10,0			500	5.000	50,91
		16	R0095016	10,0 - 12,0	2.500	2.000			55,33
		18	R0095018	12,0 - 14,0					61,01
		21	R0095021	14,0 - 16,0					74,98
		25	R0095025	18,0 - 20,0			250	2.500	76,90
		30	R0095030	22,0 - 25,0					90,64




Video

Consulte Stock
Check Stock



CABEZA AVELLANADA - LACADO ESTÁNDAR COUNTERSUNK HEAD - PAINTED STANDARD

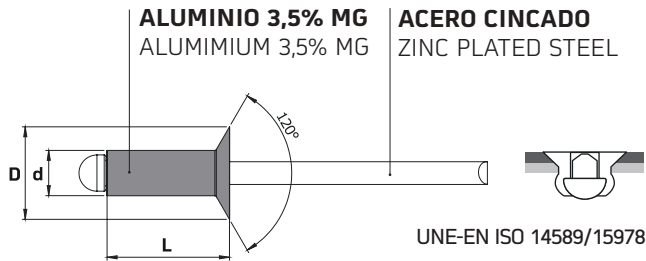

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N			Lacado: cant. mínima Painted: M.O.Q.	€ 1000
3,2	D: Ø 6,0 mm.  Ø 3,3 mm.	6	RL093206	2,0 - 3,5	980	760	1.000	10.000	30.000	51,38
		8	RL093208	3,5 - 5,0						56,23
		10	RL093210	5,0 - 7,0						61,76
		12	RL093212	7,0 - 9,0						72,60
		14	RL093214	9,0 - 11,0						82,74
		16	RL093216	11,0 - 13,0						95,97
4,0	D: Ø 7,5 mm.  Ø 4,1 mm.	6	RL093806	2,0 - 3,0	1.600	1.200	1.000	10.000	20.000	101,03
		8	RL093808	3,0 - 5,0						61,92
		10	RL093810	5,0 - 6,5						62,87
		12	RL093812	6,5 - 8,5						67,50
		14	RL093814	8,5 - 10,5			500	5.000	20.000	68,86
		16	RL093816	10,5 - 12,5						72,65
		18	RL093818	12,5 - 14,5						85,43
		20	RL093820	14,5 - 16,5						87,69
4,8	D: Ø 9,0 mm.  Ø 4,9 mm.	6	RL094806	2,0 - 2,5	2.230	1.690	500	5.000	15.000	76,15
		8	RL094808	2,5 - 4,0						69,24
		10	RL094810	4,0 - 6,0						70,24
		12	RL094812	6,0 - 8,0						78,10
		14	RL094814	8,0 - 10,0						81,76
		16	RL094816	10,0 - 12,0						89,16
		18	RL094818	12,0 - 14,0			250	2.500	10.000	95,06
		20	RL094820	14,0 - 16,0						108,14
		25	RL094825	18,0 - 20,0						125,94
		28	RL094828	20,0 - 23,0						141,29
		30	RL094830	20,0 - 25,0						143,63
		35	RL094835	25,0 - 30,0						188,03



Lacado según muestra
Lacquered according to sample



Lacado manual
Manual lacquering



Lacado industrial en bombo
Industrial lacquering on bass drum

Agregar a cada código la letra R + Número de RAL requerido: RL093206**R9010**
Add to each code the letter R + Required RAL number: RL093206**R9010**

Podemos producir remaches en cualquier color
On request we can produce rivets in any colours


 Video

Consulte Stock
Check Stock





ESTÁNDAR | CABEZA GRANDE STANDARD | LARGE HEAD

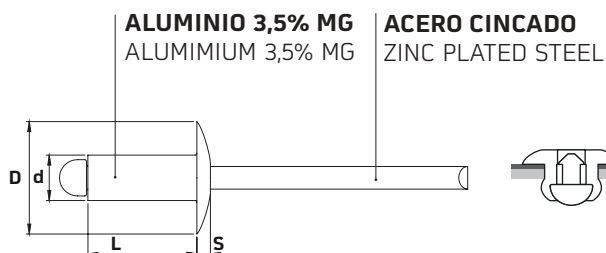


d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N			€ 1000
3,2	D: Ø 9,5 mm. S: 1,2 mm. Ø 3,3 mm.	6	0033206	1,0 - 3,5	980	760	500	5.000	31,70
		8	0033208	3,5 - 5,0					33,47
		10	0033210	5,0 - 7,0					37,59
		12	0033212	7,0 - 9,0					40,24
		14	0033214	9,0 - 11,0					43,37
		16	0033216	11,5 - 13,0					44,82
		18	0033218	13,0 - 15,0					47,78
		20	0033220	13,0 - 17,0					
4,0	D: Ø 12,0 mm. S: 1,5 mm. Ø 4,1 mm.	6	0033806	1,5 - 3,0	1.600	1.200	500	5.000	38,54
		8	0033808	3,0 - 5,0					41,15
		10	0033810	5,0 - 6,5					43,75
		12	0033812	6,5 - 8,5					47,40
		14	0033814	8,5 - 10,5					57,08
		16	0033816	10,5 - 12,5					60,44
		18	0033818	12,5 - 14,5					70,16
		20	0033820	14,5 - 16,5					76,68
		24	0033824	18,5 - 22,0			250	2.500	92,02
		30	0033830	21,0 - 25,0					
4,8	D: Ø 14,0 mm. S: 1,8 mm. Ø 4,9 mm.	8	0034808	3,0 - 4,0	2.230	1.690	250	2.500	47,89
		10	0034810	4,0 - 6,0					52,05
		12	0034812	6,0 - 8,0					55,30
		14	0034814	8,0 - 10,0					59,37
		16	0034816	10,0 - 12,0					63,66
		18	0034818	12,0 - 14,0					69,37
		20	0034820	13,0 - 15,0					75,90
		22	0034822	15,0 - 17,0					82,44
		24	0034824	17,0 - 19,0					90,27
		26	0034826	18,0 - 20,0					93,60
		28	0034828	20,0 - 23,0					97,70
		30	0034830	23,0 - 25,0			200	2.000	108,46
		35	0034835	25,0 - 30,0					133,83
		40	0034840	30,0 - 35,0					
		45	0034845	35,0 - 39,0			150	1.500	
		50	0034850	39,0 - 44,0			100	1.000	

Bajo consulta / On request

CABEZA GRANDE | ESTÁNDAR

LARGE HEAD | STANDARD

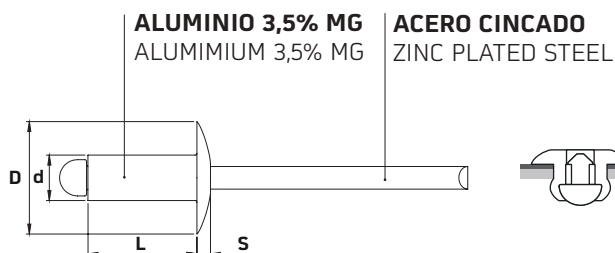

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N		€ 1000
5,0	D: Ø 14,0 mm. S: 1,8 mm. Ø 5,1 mm.	8	0035008	2,5 - 4,0				49,22
		10	0035010	4,0 - 6,0				55,90
		12	0035012	6,0 - 8,0				56,80
		14	0035014	8,0 - 10,0				60,86
		16	0035016	10,0 - 12,0			250 2.500	65,52
		18	0035018	12,0 - 14,0				70,63
		22	0035022	14,0 - 16,0	2.500	2.000		85,53
		24	0035024	16,0 - 19,0				91,91
		26	0035026	20,0 - 22,0				100,02
		30	0035030	22,0 - 25,0			200 2.000	108,53
		35	0035035	25,0 - 30,0				143,13
		40	0035040	30,0 - 35,0				
		45	0035045	35,0 - 39,0			150 1.500	?
		50	0035050	39,0 - 44,0			100 1.000	?
6,0	D: Ø 18,0 mm. S: 2,1 mm. Ø 6,1 mm.	10	0035810	3,0 - 5,0			250 2.500	?
		12	0035812	5,0 - 7,0				
		16	0035816	10,0 - 12,0				199,91
		18	0035818	12,0 - 14,0	3.900	3.000		224,89
		21	0035821	14,0 - 16,0			200 2.000	262,38
		25	0035825	15,0 - 20,0				?
6,4	D: Ø 19,0 mm. S: 2,7 mm. Ø 6,5 mm.	30	0035830	20,0 - 25,0			150 1.500	?
		12	0036412	3,0 - 6,0				
		16	0036416	6,0 - 10,0				
		20	0036420	10,0 - 14,0	4.190	3.120	150 1.500	?
		25	0036425	14,0 - 18,0				
		30	0036430	18,0 - 23,0				



Bajo consulta / On request

Video
Consulte Stock
Check Stock





ESTÁNDAR | CABEZA GRANDE - LACADO STANDARD | LARGE HEAD - PAINTED

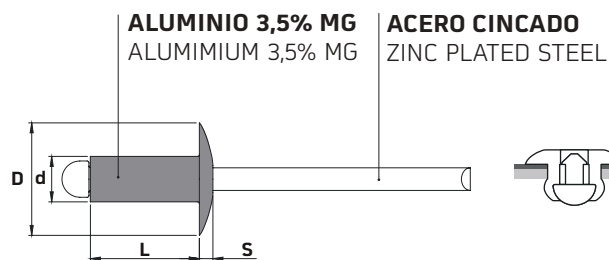

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N			Lacado: cant. mínima Painted: M.O.Q.	€ 1000
4,0	D: Ø 12,0 mm. S: 1,5 mm.	8	0043808	3,0 - 5,0						58,42
		10	0043810	5,0 - 6,5				15.000		62,58
		12	0043812	6,5 - 8,5						65,69
		14	0043814	8,5 - 10,5						70,29
	 Ø 4,1 mm.	16	0043816	10,5 - 12,5						72,97
		18	0043818	12,5 - 14,5				10.000		86,11
		20	0043820	14,5 - 16,5						93,67
		25	0043825	16,5 - 21,0			250	2.500	10.000	112,10
4,8	D: Ø 14,0 mm. S: 1,8 mm.	8	0044808	3,0 - 4,0						72,29
		10	0044810	4,0 - 6,0						65,91
		12	0044812	6,0 - 8,0				10.000		68,93
		14	0044814	8,0 - 10,0						73,80
	 Ø 4,9 mm.	16	0044816	10,0 - 12,0						82,49
		18	0044818	12,0 - 14,0			250	2.500	7.000	85,51
		20	0044820	13,0 - 15,0						108,08
		22	0044822	15,0 - 17,0						118,88
		24	0044824	17,0 - 19,0						124,03
		26	0044826	18,0 - 20,0					5.000	131,93
		28	0044828	20,0 - 23,0						134,77
		30	0044830	23,0 - 25,0			200	2.000	4.000	142,21
		35	0044835	25,0 - 30,0			150	1.500	4.000	189,19



Lacado según muestra
Lacquered according to sample



Lacado manual
Manual lacquering



Lacado industrial en bumbo
Industrial lacquering on bass drum

Colores estándar sin cantidad mínima / Standard Colours without M.O.Q.

Blanco Señal / Signal White - Ral 9003

Negro intenso / Jet Black - Ral 9005

Agregar a cada código la letra R + Número de RAL requerido: 0043808R9010

Add to each code the letter R + Required RAL number: 0043808R9010



Video


Consulte Stock
Check Stock

Podemos producir remaches en cualquier color
On request we can produce rivets in any colours



CABEZA EXTRA GRANDE | ESTÁNDAR

EXTRA LARGE HEAD | STANDARD

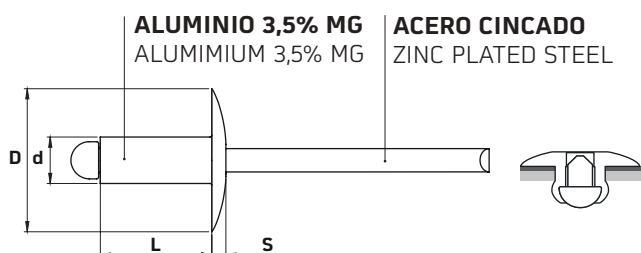

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N		€ 1000
4,8	D: Ø 16,0 mm. S: 1,8 mm.  Ø 4,9 mm.	8	0054808	2,5 - 4,0				57,84
		10	0054810	4,0 - 6,0				58,50
		12	0054812	6,0 - 8,0				64,44
		14	0054814	8,0 - 10,0				70,79
		16	0054816	10,0 - 12,0			250 2.500	78,47
		18	0054818	12,0 - 14,0				101,26
		20	0054820	13,0 - 15,0				109,46
		22	0054822	15,0 - 17,0	2.230	1.690		112,23
		24	0054824	17,0 - 19,0				114,88
		26	0054826	18,0 - 20,0				123,96
		28	0054828	20,0 - 23,0			200 2.000	129,25
		30	0054830	23,0 - 25,0				143,52
		35	0054835	25,0 - 30,0				176,54
		40	0054840	30,0 - 35,0			150 1.500	
		45	0054845	35,0 - 39,0				
		50	0054850	39,0 - 44,0			100 1.000	
5,0	D: Ø 16,0 mm. S: 1,8 mm.  Ø 5,1 mm.	8	0055008	2,5 - 4,0				
		10	0055010	4,0 - 6,0				62,08
		12	0055012	6,0 - 8,0				67,00
		14	0055014	8,0 - 10,0				70,79
		16	0055016	10,0 - 12,0			250 2.500	78,55
		18	0055018	12,0 - 14,0				103,51
		21	0055021	14,0 - 16,0	2.500	2.000		109,48
		24	0055024	16,0 - 19,0				114,87
		27	0055027	19,0 - 22,0				133,20
		30	0055030	22,0 - 25,0			200 2.000	143,50
		35	0055035	25,0 - 30,0				183,34
		40	0055040	30,0 - 35,0			150 1.500	
		45	0055045	35,0 - 39,0				
		50	0055050	39,0 - 44,0			100 1.000	

 Bajo consulta / On request


 Video
Consulte Stock
Check Stock





ESTÁNDAR | CABEZA ALOMADA


STANDARD | DOME HEAD

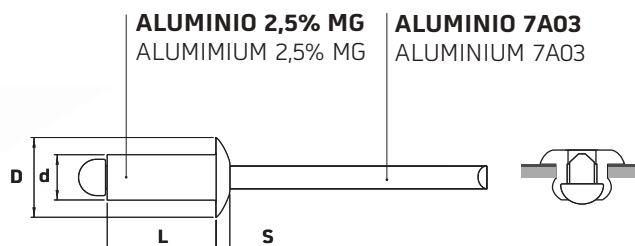

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	 mm.	 N	 N			€ 1000
3,0	D: Ø 6,5 mm. S: 1,0 mm.  Ø 3,1 mm.	6	R0413006	1,5 - 3,5	550	400	1.000	10.000	28,40
		8	R0413008	3,5 - 5,0					27,24
		10	R0413010	5,0 - 7,0					28,26
		12	R0413012	7,0 - 9,0					30,33
3,2	D: Ø 6,5 mm. S: 1,0 mm.  Ø 3,3 mm.	6	R0413206	1,5 - 3,5	700	500	1.000	10.000	28,74
		8	R0413208	3,5 - 5,0					27,84
		10	R0413210	5,0 - 7,0					28,81
		12	R0413212	7,0 - 9,0					31,24
		14	R0413214	9,0 - 11,0					31,59
		16	R0413216	11,0 - 13,0			500	5.000	32,62
		18	R0413218	13,0 - 15,0					
		20	R0413220	15,0 - 17,0					
		25	R0413225	17,0 - 22,0					
4,0	D: Ø 8,0 mm. S: 1,2 mm.  Ø 4,1 mm.	6	R0413806	1,0 - 3,0	1.200	850	1.000	10.000	40,03
		8	R0413808	3,0 - 5,0					41,58
		10	R0413810	5,0 - 6,5					42,87
		12	R0413812	6,5 - 8,5					44,90
		14	R0413814	8,5 - 10,5					52,05
		16	R0413816	10,5 - 12,5			500	5.000	58,72
		18	R0413818	12,5 - 14,5					64,55
		20	R0413820	14,5 - 16,5					68,07
		25	R0413825	16,5 - 21,0					78,46
4,8	D: Ø 9,5 mm. S: 1,3 mm.  Ø 4,9 mm.	8	R0414808	2,5 - 4,0	1.700	1.200	500	5.000	52,33
		10	R0414810	4,0 - 6,0					55,09
		12	R0414812	6,0 - 8,0					56,20
		14	R0414814	8,0 - 10,0					59,52
		16	R0414816	10,0 - 12,0					62,37
		18	R0414818	12,0 - 14,0			250	2.500	68,92
		20	R0414820	13,0 - 15,0					83,90
		25	R0414825	15,0 - 20,0					90,11
		30	R0414830	20,0 - 25,0					108,10
35	R0414835	25,0 - 30,0	115,49						

Bajo consulta / On request

CABEZA ALOMADA | ESTÁNDAR DOME HEAD | STANDARD

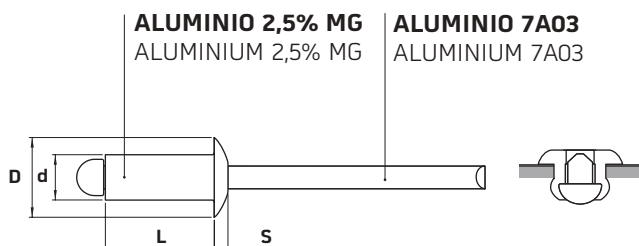

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N		€ 1000
6,0	D: Ø 12,5 mm.	10	R0416010	3,0 - 5,0	3.000	2.100	250	2.500
	S: 2,5 mm.	12	R0416012	5,0 - 7,0				
		16	R0416016	7,0 - 11,0				
	Ø 6,1 mm.	20	R0416020	11,0 - 15,0				
6,4	D: Ø 13,0 mm.	12	R0416412	3,0 - 6,0	3.150	2.200	250	2.500
	S: 2,0 mm.	14	R0416414	6,0 - 8,0				
		16	R0416416	8,0 - 10,0				

 Bajo consulta / On request


 Video
Consulte Stock
 Check Stock





ESTÁNDAR
STANDARD

CABEZA ALOMADA - LACADO DOME HEAD - PAINTED

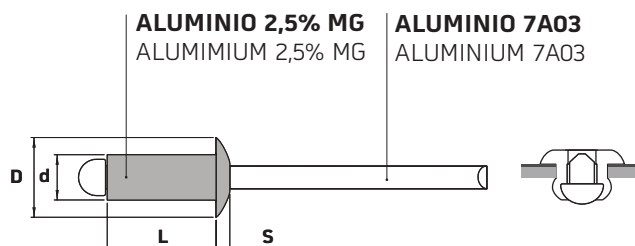

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N			Lacado: cant. mínima Painted: M.O.Q.	€ 1000
3,2	D: Ø 6,5 mm. S: 1,0 mm.	6	R0413206R	1,5 - 3,5						38,77
		8	R0413208R	3,5 - 5,0						43,20
		10	R0413210R	5,0 - 7,0						44,60
		12	R0413212R	7,0 - 9,0			1000	10.000	10.000	48,33
		14	R0413214R	9,0 - 11,0	700	500				48,88
	D: Ø 3,3 mm.	16	R0413216R	11,0 - 13,0						53,81
		18	R0413218R	13,0 - 15,0						70,50
		20	R0413220R	15,0 - 17,0			500	5.000	10.000	82,33
		25	R0413225R	17,0 - 22,0						100,89
		6	R0413806R	1,0 - 3,0			1000	10.000	10.000	60,14
4,0	D: Ø 8,0 mm. S: 1,2 mm.	8	R0413808R	3,0 - 5,0						64,41
		10	R0413810R	5,0 - 6,5						66,54
		12	R0413812R	6,5 - 8,5					10.000	69,57
		14	R0413814R	8,5 - 10,5	1200	850				80,63
		16	R0413816R	10,5 - 12,5			500	5.000		90,95
	D: Ø 4,1 mm.	18	R0413818R	12,5 - 14,5					5.000	100,14
		20	R0413820R	14,5 - 16,5						108,85
		25	R0413825R	16,5 - 21,0						142,81
		8	R0414808R	2,5 - 4,0					5.000	78,53
		10	R0414810R	4,0 - 6,0						82,67
4,8	D: Ø 9,5 mm. S: 1,3 mm.	12	R0414812R	6,0 - 8,0			500	5.000		84,21
		14	R0414814R	8,0 - 10,0						89,27
		16	R0414816R	10,0 - 12,0					4.000	93,52
		18	R0414818R	12,0 - 14,0	1700	1200				103,44
		20	R0414820R	13,0 - 15,0						125,93
	D: Ø 4,9 mm.	25	R0414825R	15,0 - 20,0			250	2.500	2.500	135,14
		30	R0414830R	20,0 - 25,0						162,15
		35	R0414835R	25,0 - 30,0						189,11



Lacado según muestra
Lacquered according to sample



Lacado manual
Manual lacquering



Lacado industrial en bombo
Industrial lacquering on bass drum



Video


Consulte Stock
Check Stock

Agregar a cada código el número de RAL requerido R0413206R9010
Add to each code the required RAL number R0413206R9010

Podemos producir remaches en cualquier color
On request we can produce rivets in any colours



CABEZA ALOMADA | ESTÁNDAR DOME HEAD | STANDARD

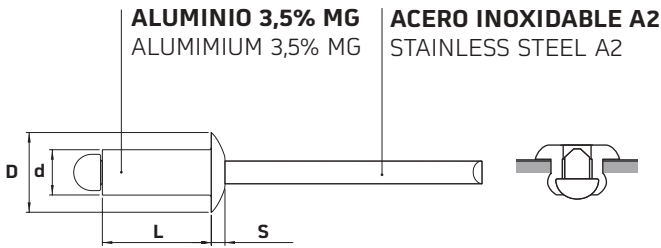


d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N		€ 1000
3,0	D: Ø 6,3 mm. S: 1,0 mm.  Ø 3,1 mm.	6	R0423006	1,5 - 3,5	800	500	1.000 10.000	45,94
		8	R0423008	3,5 - 5,0				52,46
		10	R0423010	5,0 - 7,0				59,22
		12	R0423012	7,0 - 9,0				67,18
		14	R0423014	9,0 - 11,0				73,74
		16	R0423016	11,0 - 13,0				84,28
		20	R0423020	13,0 - 17,0				116,14
3,2	D: Ø 6,3 mm. S: 1,0 mm.  Ø 3,3 mm.	6	R0423206	1,5 - 3,5	980	760	1.000 10.000	48,33
		8	R0423208	3,5 - 5,0				54,41
		10	R0423210	5,0 - 7,0				61,22
		12	R0423212	7,0 - 9,0				65,78
		14	R0423214	9,0 - 11,0				68,49
		16	R0423216	11,0 - 13,0				76,30
		20	R0423220	15,0 - 17,0				121,01
4,0	D: Ø 8,0 mm. S: 1,3 mm.  Ø 4,1 mm.	6	R0423806	1,0 - 3,0	1.600	1.200	1.000 10.000	60,16
		8	R0423808	3,0 - 5,0				61,28
		10	R0423810	5,0 - 6,5				66,61
		12	R0423812	6,5 - 8,5				78,93
		14	R0423814	8,5 - 10,5			500 5.000	85,76
		16	R0423816	10,5 - 12,5				92,81
		18	R0423818	12,5 - 14,5				100,88
		20	R0423820	14,5 - 16,5				110,99
		25	R0423825	16,5 - 21,0				159,56
		40	R0423840	35,0 - 39,0			250 2.500	
4,8	D: Ø 9,5 mm. S: 1,4 mm.  Ø 4,9mm.	6	R0424806	1,5 - 2,5	2.230	1.690	500 5.000	86,28
		8	R0424808	2,5 - 4,0				91,76
		10	R0424810	4,0 - 6,0				101,93
		12	R0424812	6,0 - 8,0				103,05
		14	R0424814	8,0 - 10,0				122,12
		16	R0424816	10,0 - 12,0				127,40
		18	R0424818	12,0 - 14,0			250 2.500	137,28
		20	R0424820	13,0 - 15,0				154,90
		25	R0424825	15,0 - 20,0				163,18
		30	R0424830	20,0 - 25,0				179,92
		35	R0424835	25,0 - 30,0				253,95

 Bajo consulta / On request



ESTÁNDAR | CABEZA ALOMADA STANDARD | DOME HEAD

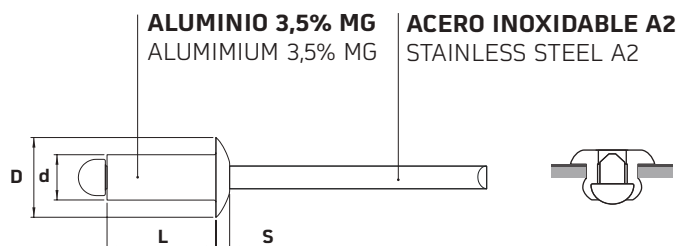

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N			€ 1000
5,0	D: Ø 9,5 mm. S: 1,4 mm.  Ø 5,1 mm.	6	R0425006	1,5 - 2,5					95,88
		8	R0425008	2,5 - 4,0					99,24
		10	R0425010	4,0 - 6,0					106,59
		12	R0425012	6,0 - 8,0			500	5.000	116,73
		14	R0425014	8,0 - 10,0					128,05
		16	R0425016	10,0 - 12,0	2.500	2.000			134,06
		18	R0425018	12,0 - 14,0					140,47
		20	R0425020	13,0 - 15,0					159,08
		25	R0425025	15,0 - 20,0					197,99
		30	R0425030	20,0 - 25,0			250	2.500	211,30
		35	R0425035	25,0 - 30,0					271,41
		40	R0425040	35,0 - 39,0					
6,0	D: Ø 12,0 mm. S: 1,9 mm.  Ø 6,1 mm.	8	R0426008	2,0 - 3,0					147,76
		10	R0426010	3,0 - 5,0					154,44
		12	R0426012	5,0 - 7,0					168,20
		14	R0426014	7,0 - 9,0	3.900	3.000	250	2.500	
		16	R0426016	9,0 - 11,0					
		20	R0426020	13,0 - 15,0					
		26	R0426026	16,0 - 20,0			200	2.000	
6,4	D: Ø 13,0 mm. S: 2,5 mm.  Ø 6,5 mm.	12	R0426412	3,0 - 6,0					
		16	R0426416	6,0 - 10,0			250	2.500	
		20	R0426420	10,0 - 14,0	4.190	3.120			
		25	R0426425	14,0 - 18,0			200	2.000	




 Video

Consulte Stock
Check Stock

 Bajo consulta / On request

CABEZA GRANDE | ESTÁNDAR LARGE HEAD | STANDARD

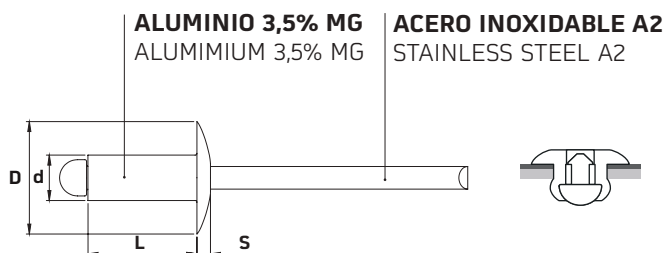

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N			€ 1000
4,8	D: Ø 14,0 mm. S: 1,6 mm.  Ø 4,9 mm.	8	R0434808	2,5 - 4,0	2.230	1.690	250	2.500	134,07
		10	R0434810	4,0 - 6,0					144,34
		12	R0434812	6,0 - 8,0					149,23
		14	R0434814	8,0 - 10,0					157,44
		16	R0434816	10,0 - 12,0					164,40
		18	R0434818	12,0 - 14,0					172,27
		20	R0434820	13,0 - 15,0					182,22
		22	R0434822	15,0 - 17,0					201,21
		25	R0434825	17,0 - 20,0					208,67
		28	R0434828	18,0 - 23,0					232,66
		30	R0434830	20,0 - 25,0			200	2.000	236,78
5,0	D: Ø 14,0 mm. S: 1,6 mm.  Ø 5,1 mm.	8	R0435008	2,5 - 4,0	2.500	2.000	250	2.500	142,10
		10	R0435010	4,0 - 6,0					150,45
		12	R0435012	6,0 - 8,0					156,40
		14	R0435014	8,0 - 10,0					165,83
		16	R0435016	10,0 - 12,0					173,23
		18	R0435018	12,0 - 14,0					181,16
		20	R0435020	13,0 - 15,0					191,24
		25	R0435025	17,0 - 20,0					220,60
		30	R0435030	20,0 - 25,0			200	2.000	259,29


Video

Consulte Stock
Check Stock



ESTÁNDAR
STANDARD

CABEZA EXTRA GRANDE EXTRA LARGE HEAD

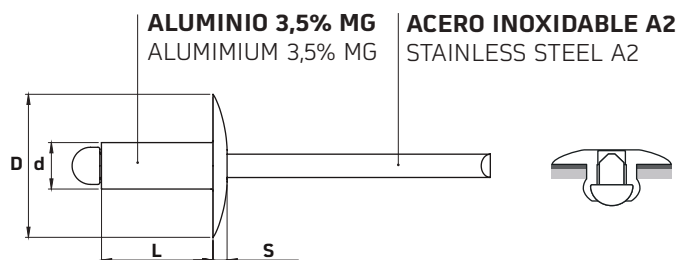

ALUMINIO 3,5% MG
ALUMINIUM 3,5% MG

ACERO INOXIDABLE A2
STAINLESS STEEL A2

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N			€ 1000
4,8	D: Ø 16,0 mm. S: 1,8 mm.  Ø 4,9 mm.	8	R0434908	2,5 - 4,0					
		10	R0434910	4,0 - 6,0					156,12
		12	R0434912	6,0 - 8,0					161,68
		14	R0434914	8,0 - 10,0					167,92
		16	R0434916	10,0 - 12,0	2.230	1.690	250	2.500	169,36
		18	R0434918	12,0 - 14,0					171,73
		20	R0434920	13,0 - 15,0					182,84
		25	R0434925	17,0 - 20,0					224,98
		30	R0434930	20,0 - 25,0			200	2.000	264,30
5,0	D: Ø 16,0 mm. S: 1,8 mm.  Ø 5,1 mm.	10	R0435110	4,0 - 6,0					163,63
		12	R0435112	6,0 - 8,0					171,83
		14	R0435114	8,0 - 10,0					181,48
		16	R0435116	10,0 - 12,0	2.500	2.000	250	2.500	182,90
		18	R0435118	12,0 - 14,0					194,06
		20	R0435120	13,0 - 15,0					213,01
		25	R0435125	17,0 - 20,0					234,77
		30	R0435130	20,0 - 25,0			200	2.000	288,56



 Video


Consulte Stock
Check Stock



Bajo consulta / On request



CABEZA ALOMADA | ESTÁNDAR DOMED HEAD | STANDARD

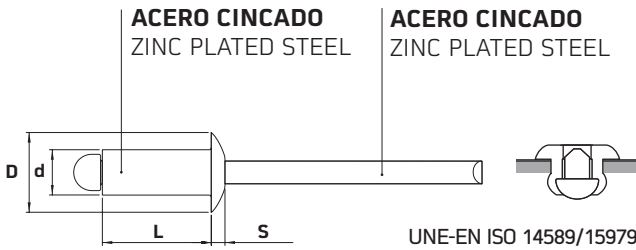


d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N			€ 1000
2,4	D: Ø 5,0 mm. S: 0,8 mm.	6	R0102406	0,5 - 3,0					
		8	R0102408	3,0 - 5,5	700	650	1.000	10.000	
	Ø 2,5 mm.	12	R0102412	5,5 - 9,5					
3,0	D: Ø 6,3 mm. S: 1,0 mm.	5	R0103005	0,5 - 1,5					26,68
		6	R0103006	1,5 - 3,0					25,79
		8	R0103008	3,0 - 5,0					28,04
		10	R0103010	5,0 - 6,5					31,43
		12	R0103012	6,5 - 8,0	1.100	950	1.000	10.000	33,24
	Ø 3,1 mm.	14	R0103014	8,0 - 10,0					36,01
		16	R0103016	10,0 - 12,0					50,34
		18	R0103018	12,0 - 14,0					56,58
		20	R0103020	14,0 - 16,0			500	5.000	62,92
		6	R0103206	0,5 - 3,0					27,84
3,2	D: Ø 6,3 mm. S: 1,0 mm.	8	R0103208	3,0 - 5,0					30,42
		10	R0103210	5,0 - 6,5					32,20
		12	R0103212	6,5 - 8,0	1.200	1.100	1.000	10.000	33,71
	Ø 3,3 mm.	14	R0103214	8,0 - 10,0					36,96
		16	R0103216	10,0 - 12,0					51,87
		18	R0103218	12,0 - 14,0					58,30
		20	R0103220	14,0 - 16,0			500	5.000	64,92
4,0	D: Ø 8,0 mm. S: 1,3 mm.	6	R0103806	2,0 - 3,0					38,70
		8	R0103808	3,0 - 5,0			1.000	10.000	41,53
		10	R0103810	5,0 - 6,5					47,22
		12	R0103812	6,5 - 8,0					52,90
		14	R0103814	8,0 - 10,0					58,42
	Ø 4,1 mm.	16	R0103816	10,0 - 12,0	2.200	1.700			59,29
		18	R0103818	12,0 - 14,0			500	5.000	69,26
		20	R0103820	14,0 - 16,0					80,16
		25	R0103825	16,0 - 20,0					91,75
		30	R0103830	20,0 - 25,0			250	2.500	120,32

¿? Bajo consulta / On request



ESTÁNDAR | CABEZA ALOMADA


STANDARD | DOME HEAD

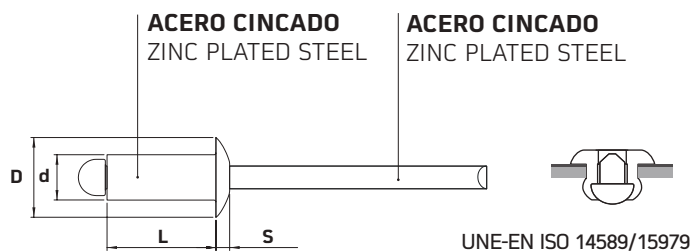

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N			€ 1000
4,8	D: Ø 9,5 mm. S: 1,4 mm.  Ø 4,9 mm.	6	R0104806	1,0 - 2,5					46,22
		8	R0104808	2,5 - 4,0					48,24
		10	R0104810	4,0 - 6,0					51,17
		12	R0104812	6,0 - 8,0			500	5.000	53,85
		14	R0104814	8,0 - 10,0					68,28
		16	R0104816	9,0 - 11,0					72,86
		18	R0104818	11,0 - 13,0	3.100	2.900			82,96
		20	R0104820	13,0 - 15,0					92,85
		22	R0104822	15,0 - 17,0					102,10
		25	R0104825	17,0 - 20,0			250	2.500	122,87
		30	R0104830	20,0 - 25,0					155,42
		35	R0104835	25,0 - 29,0					
5,0	D: Ø 9,5 mm. S: 1,4 mm.  Ø 5,1 mm.	40	R0104840	29,0 - 34,0			200	2.000	
		6	R0105006	1,0 - 2,5					50,18
		8	R0105008	2,5 - 4,0					51,63
		10	R0105010	4,0 - 6,0					52,35
		12	R0105012	6,0 - 8,0			500	5.000	55,13
		14	R0105014	8,0 - 10,0					69,85
		16	R0105016	9,0 - 11,0					74,53
		18	R0105018	11,0 - 13,0	4.000	3.100			84,89
		20	R0105020	13,0 - 15,0					95,04
		22	R0105022	15,0 - 17,0					115,26
		25	R0105025	17,0 - 20,0					125,70
		30	R0105030	20,0 - 25,0			250	2.500	159,12
		35	R0105035	25,0 - 29,0					
		40	R0105040	29,0 - 34,0					

 Bajo consulta / On request

CABEZA ALOMADA | ESTÁNDAR DOMED HEAD | STANDARD

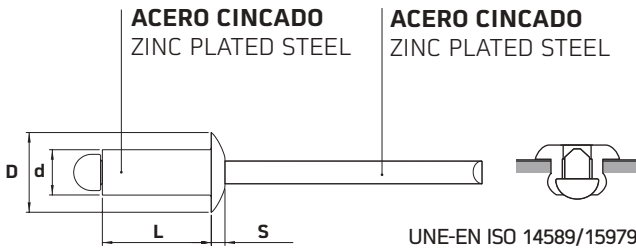

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N			€ 1000
6,0	D: Ø 12 mm. S: 1,9 mm.  Ø 6,1 mm.	10	R0105810	3,0 - 4,0					94,70
		12	R0105812	4,0 - 6,0					100,54
		15	R0105815	6,0 - 10,0					104,69
		20	R0105820	10,0 - 14,0	4.800	4.300	250	2.500	136,30
		22	R0105822	12,5 - 16,5					138,71
		25	R0105825	14,0 - 19,0					185,61
		30	R0105830	19,0 - 24,0			200	2.000	215,10
6,4	D: Ø 13 mm. S: 2,2 mm.  Ø 6,5 mm.	8	R0106408	1,0 - 2,0					88,87
		10	R0106410	3,0 - 4,0					92,65
		12	R0106412	4,0 - 6,0					111,09
		15	R0106415	6,0 - 9,0			250	2.500	122,35
		18	R0106418	9,0 - 11,0					144,07
		20	R0106420	11,0 - 13,0	5.700	4.900			152,24
		22	R0106422	12,0 - 16,0					154,35
		25	R0106425	13,0 - 18,0			200	2.000	208,13
		30	R0106430	18,0 - 23,0					238,02
		35	R0106435	23,0 - 28,0					280,23
		40	R0106440	28,0 - 33,0			100	1.000	320,23

 Bajo consulta / On request

 Video


Consulte Stock
Check Stock





ESTÁNDAR
STANDARD

CABEZA AVELLANADA COUNTERSUNK HEAD

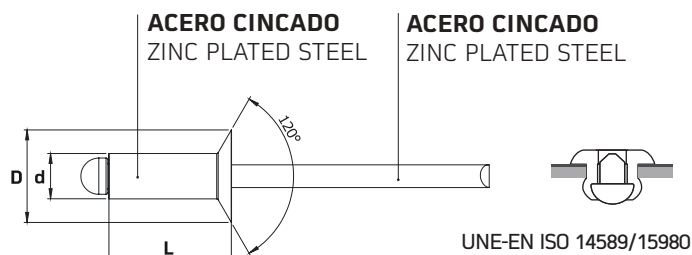

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N			€ 1000
3,0	D: Ø 6,0 mm. Ø 3,1 mm.	6	R0123006	1,5 - 3,0	1.100	950	1.000	10.000	44,46
		8	R0123008	3,0 - 5,0					54,23
		10	R0123010	5,0 - 6,5					60,97
		12	R0123012	6,5 - 8,0					68,48
3,2	D: Ø 6,0 mm. Ø 3,3 mm.	6	R0123206	1,5 - 3,0	1.200	1.100	1.000	10.000	42,03
		8	R0123208	3,0 - 5,0					45,12
		10	R0123210	5,0 - 6,5					47,54
		12	R0123212	6,5 - 8,0					51,99
		14	R0123214	8,0 - 10,0					74,59
		16	R0123216	10,0 - 12,0					91,46
4,0	D: Ø 7,5 mm. Ø 4,1 mm.	6	R0123806	2,0 - 3,0	2.200	1.700	1.000	10.000	49,75
		8	R0123808	3,0 - 5,0					55,77
		10	R0123810	5,0 - 6,5					62,74
		12	R0123812	6,5 - 8,0					70,50
		14	R0123814	8,0 - 10,0			500	5.000	78,56
		16	R0123816	10,0 - 12,0					87,83
		18	R0123818	12,0 - 14,0					95,97
		20	R0123820	14,0 - 16,0					99,74
4,8	D: Ø 9,0 mm. Ø 4,9 mm.	8	R0124808	2,5 - 4,0	3.100	2.900	500	5.000	78,71
		10	R0124810	4,0 - 6,0					86,84
		12	R0124812	6,0 - 8,0					91,32
		14	R0124814	8,0 - 10,0					100,80
		16	R0124816	9,0 - 11,0					114,95
		18	R0124818	11,0 - 13,0					131,94
		20	R0124820	13,0 - 15,0					138,03
		22	R0124822	15,0 - 17,0					166,37




Video

Consulte Stock
Check Stock



CABEZA GRANDE | ESTÁNDAR LARGE HEAD | STANDARD

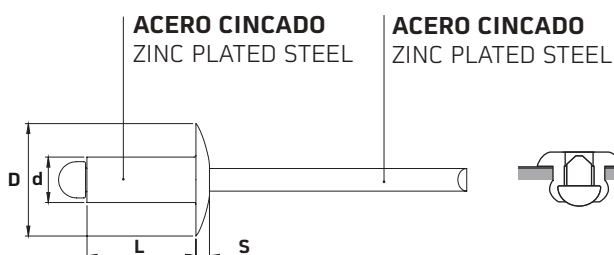

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N		€ 1000
3,2	D: Ø 9,5 mm. S: 1,2 mm.  Ø 3,3 mm.	6	R0113206	1,5 - 3,0	1.200	1.100	500	5.000
		8	R0113208	3,0 - 5,0				
		10	R0113210	5,0 - 6,5				
		12	R0113212	6,5 - 8,0				
		14	R0113214	8,0 - 10,0				
4,0	D: Ø 12,0 mm. S: 1,5 mm.  Ø 4,1 mm.	6	R0113806	1,5 - 2,5	2.200	1.700	500	5.000
		8	R0113808	2,5 - 4,5				
		10	R0113810	4,5 - 6,5				
		12	R0113812	6,5 - 8,5				
		14	R0113814	8,5 - 10,5				
		16	R0113816	10,5 - 12,5				
		18	R0113818	12,5 - 14,0				
4,8	D: Ø 14,0 mm. S: 1,6 mm.  Ø 4,9mm.	20	R0113820	14,0 - 16,0	3.100	2.900	250	2.500
		8	R0114808	2,5 - 4,0				
		10	R0114810	4,0 - 6,0				
		12	R0114812	6,0 - 8,0				
		14	R0114814	8,0 - 10,0				
		16	R0114816	9,0 - 11,0				
		18	R0114818	11,0 - 13,0				
		20	R0114820	13,0 - 15,0				
		22	R0114822	15,0 - 17,0				
		25	R0114825	17,0 - 20,0				
		30	R0114830	20,0 - 25,0			200	2.000

 Bajo consulta / On request


 Video
Consulte Stock
Check Stock





ESTÁNDAR
STANDARD

CABEZA EXTRA GRANDE
EXTRA LARGE HEAD

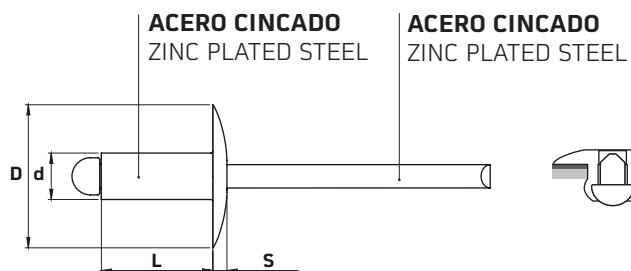

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N			€ 1000
4,8	D: Ø 16,0 mm. S: 1,8 mm.  Ø 4,9 mm.	8	R0114908	2,5 - 4,0	3100	2900	250	2.500	82,01
		10	R0114910	4,0 - 6,0					84,37
		12	R0114912	6,0 - 8,0					108,59
		14	R0114914	8,0 - 10,0					122,80
		16	R0114916	9,0 - 11,0					130,74
		18	R0114918	11,0 - 13,0					153,73
		20	R0114920	13,0 - 15,0					204,36
		22	R0114922	15,0 - 17,0					257,81
		25	R0114925	17,0 - 20,0			200	2.000	333,66
		30	R0114930	20,0 - 25,0					347,02




 Video

Consulte Stock
Check Stock




CABEZA ALOMADA | ESTÁNDAR DOMED HEAD | STANDARD

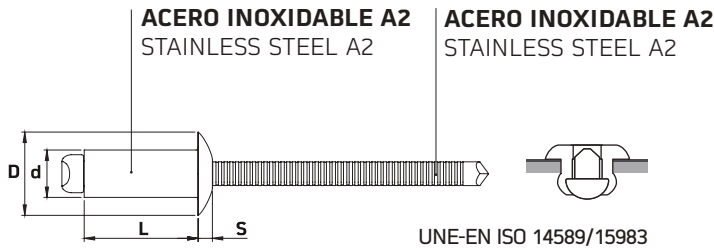

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N		€ 1000
2,4	D: Ø 5,0 mm. S: 0,8 mm.	6	R0132406	1,0 - 3,5				
		8	R0132408	3,0 - 5,5				
		10	R0132410	5,5 - 7,0	1.200	1.100	1.000	10.000
		12	R0132412	7,0 - 9,0				
	Ø 2,5 mm.							
3,0	D: Ø 6,3 mm. S: 1,0 mm.	6	R0133006	1,0 - 3,0				57,81
		8	R0133008	3,0 - 5,0				59,35
		10	R0133010	5,0 - 6,5	2.200	1.800	1.000	63,49
		12	R0133012	6,5 - 8,5				72,88
		14	R0133014	8,5 - 10,5				89,31
		16	R0133016	10,5 - 12,5				98,35
3,2	D: Ø 6,3 mm. S: 1,0 mm.	6	R0133206	1,0 - 3,0				59,33
		8	R0133208	3,0 - 5,0				61,66
		10	R0133210	5,0 - 6,5				64,09
		12	R0133212	6,5 - 8,5	2.500	1.900	1.000	75,53
		14	R0133214	8,5 - 10,5				92,19
		16	R0133216	10,5 - 12,5				107,88
4,0	D: Ø 8,0 mm. S: 1,3 mm.	18	R0133218	12,5 - 14,5				168,86
		6	R0133806	1,0 - 2,5			1.000	81,91
		8	R0133808	2,5 - 4,5				84,28
		10	R0133810	4,5 - 6,5				90,16
		12	R0133812	6,5 - 8,5				93,44
		14	R0133814	8,5 - 10,5				104,16
		16	R0133816	9,5 - 12,0	3.500	2.700	500	116,25
		18	R0133818	12,0 - 14,0				131,87
		20	R0133820	14,0 - 16,0				143,80
		25	R0133825	16,0 - 21,0				213,56
		30	R0133830	21,0 - 25,0			250	2.500

Bajo consulta / On request


ESTÁNDAR STANDARD | CABEZA ALOMADA DOMED HEAD

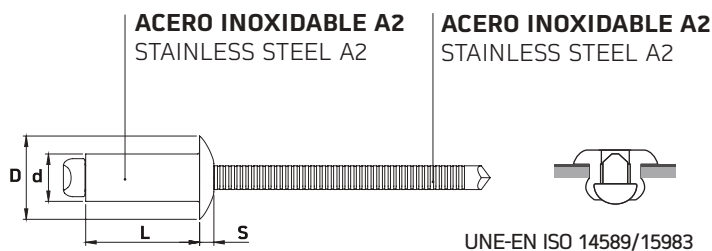

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N			€ 1000
4,8	D: Ø 9,5 mm. S: 1,4 mm.  Ø 4,9 mm.	8	R0134808	2,0 - 4,0					117,74
		10	R0134810	4,0 - 6,0					126,76
		12	R0134812	6,0 - 8,0			500	5.000	135,96
		14	R0134814	8,0 - 10,0					148,18
		16	R0134816	9,0 - 11,0					157,67
		18	R0134818	11,0 - 13,0					169,99
		20	R0134820	13,0 - 15,0	5.000	4.000			192,93
		22	R0134822	15,0 - 17,0					212,22
		25	R0134825	15,0 - 19,0			250	2.500	292,96
		27	R0134827	18,0 - 22,0					316,14
		30	R0134830	19,0 - 24,0					351,27
		35	R0134835	24,0 - 29,0					
		40	R0134840	25,0 - 35,0					
5,0	D: Ø 9,5 mm. S: 1,4 mm.  Ø 5,1 mm.	8	R0135008	2,0 - 4,0					127,18
		10	R0135010	4,0 - 6,0					138,46
		12	R0135012	6,0 - 8,0					151,90
		14	R0135014	8,0 - 10,0			500	5.000	158,54
		16	R0135016	9,0 - 11,0					170,82
		18	R0135018	11,0 - 13,0	5.800	4.700			181,89
		20	R0135020	13,0 - 15,0					211,44
		25	R0135025	15,0 - 19,0					302,48
		30	R0135030	19,0 - 24,0			250	2.500	
		35	R0135035	24,0 - 29,0					
		40	R0135040	29,0 - 34,0					

 Bajo consulta / On request

CABEZA ALOMADA | ESTÁNDAR DOMED HEAD | STANDARD

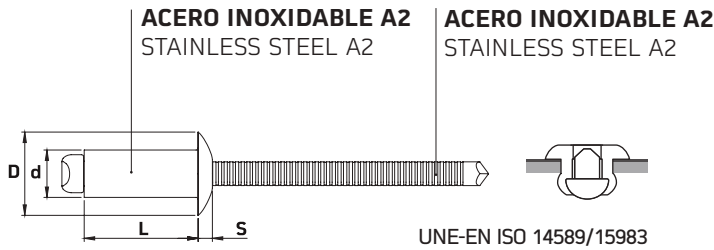

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N		€ 1000
6,0	D: Ø 12,0 mm. S: 2,0 mm.  Ø 6,1 mm.	10	R0136010	2,0 - 4,5	8.830	6.500	250 2.500	280,91
		12	R0136012	4,5 - 6,0				300,44
		15	R0136015	6,0 - 9,0				344,01
		18	R0136018	10,0 - 12,0				360,17
		20	R0136020	12,0 - 14,0				428,31
		22	R0136022	14,0 - 16,0				471,14
		25	R0136025	16,0 - 19,0				535,38
6,4	D: Ø 13,0 mm. S: 2,2 mm.  Ø 6,5mm.	10	R0136410	2,0 - 4,5	9.300	7.500	250 2.500	432,61
		12	R0136412	4,5 - 6,0				358,05
		14	R0136414	6,0 - 8,0				390,27
		16	R0136416	8,0 - 10,0				435,27
		18	R0136418	10,0 - 12,0				441,73
		20	R0136420	12,0 - 14,0				464,20
		25	R0136425	14,0 - 18,0				544,66
		30	R0136430	18,0 - 23,0			200 2.000	633,60
		35	R0136435	23,0 - 28,0			100 1.000	

 Bajo consulta / On request


 Video
Consulte Stock
Check Stock





ESTÁNDAR
STANDARD

CABEZA AVELLANADA COUNTERSUNK HEAD

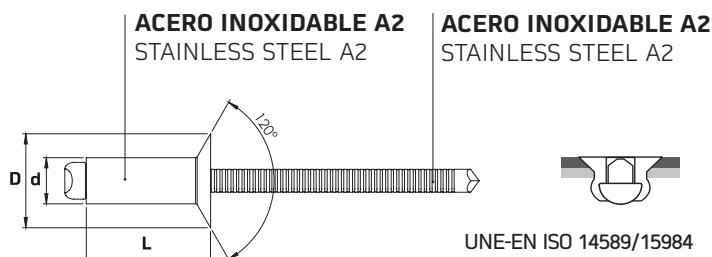

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N			€ 1000
3,0	D: Ø 6,0 mm.  Ø 3,1 mm.	6	R0153006	1,5 - 3,0	2.200	1.800	1.000	10.000	68,17
		8	R0153008	3,0 - 5,0					70,67
		10	R0153010	5,0 - 6,5					72,71
		12	R0153012	6,5 - 8,5					82,48
3,2	D: Ø 6,0 mm.  Ø 3,3 mm.	6	R0153206	1,0 - 3,0	2.500	1.900	1.000	10.000	69,37
		8	R0153208	3,0 - 5,0					71,82
		10	R0153210	5,0 - 6,5					74,21
		12	R0153212	6,5 - 8,5					83,20
4,0	D: Ø 7,5 mm.  Ø 4,1 mm.	6	R0153806	1,0 - 2,5	3.500	2.700	1.000	10.000	92,13
		8	R0153808	2,5 - 4,5					95,36
		10	R0153810	4,5 - 6,5					105,78
		12	R0153812	6,5 - 8,5					115,91
		14	R0153814	8,5 - 10,5			500	5.000	125,58
		16	R0153816	10,0 - 12,0					140,92
		18	R0153818	12,0 - 14,0					171,69
		20	R0153820	14,0 - 16,0					200,59
4,8	D: Ø 9,0 mm.  Ø 4,9 mm.	8	R0154808	2,5 - 4,0	5.000	4.000	500	5.000	133,21
		10	R0154810	4,0 - 6,0					144,31
		12	R0154812	6,0 - 8,0					161,88
		14	R0154814	8,0 - 10,0					188,92
		16	R0154816	9,0 - 11,0			250	2.500	207,29
		18	R0154818	11,0 - 13,0					213,69
		21	R0154821	13,0 - 15,0					257,23
		25	R0154825	16,0 - 19,0					331,60




Video

Consulte Stock
Check Stock



CABEZA GRANDE | ESTÁNDAR LARGE HEAD | STANDARD

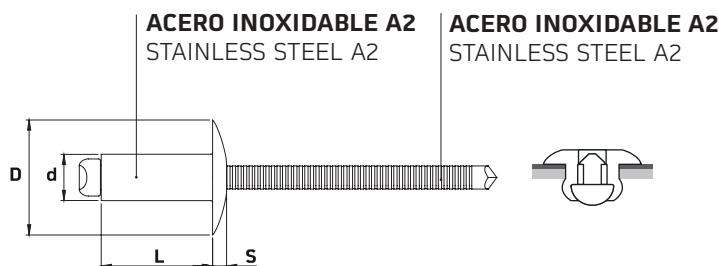

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N			€ 1000
3,2	D: Ø 9,5 mm. S: 1,2 mm.  Ø 3,3 mm.	4	R0143204	0,5 - 1,0					
		6	R0143206	1,0 - 3,0					147,69
		8	R0143208	3,0 - 5,0					196,97
		10	R0143210	5,0 - 6,5	2.500	1.900	500	5.000	232,65
		12	R0143212	6,5 - 8,5					264,77
		14	R0143214	8,5 - 10,5					277,16
		16	R0143216	10,5 - 12,5					304,33
4,0	D: Ø 12,0 mm. S: 1,6 mm.  Ø 4,1 mm.	6	R0143806	1,0 - 2,5					
		8	R0143808	2,5 - 4,5					
		10	R0143810	4,5 - 6,5	3.500	2.700	500	5.000	233,81
		13	R0143813	6,5 - 9,0					290,29 €
		16	R0143816	10,0 - 12,0					336,38
		18	R0143818	12,0 - 14,0					
4,8	D: Ø 14,0 mm. S: 1,8 mm.  Ø 4,9 mm.	8	R0144808	2,0 - 4,0					227,28
		10	R0144810	4,0 - 6,0					229,96
		12	R0144812	6,0 - 8,0					237,84
		14	R0144814	8,0 - 10,0	5.000	4.000	250	2.500	259,04
		16	R0144816	9,0 - 11,0					285,29
		18	R0144818	11,0 - 13,0					
		20	R0144820	13,0 - 15,0					
		25	R0144825	15,0 - 19,0					

 Bajo consulta / On request


 Video
Consulte Stock
Check Stock





ESTÁNDAR
STANDARD

CABEZA EXTRA GRANDE
EXTRA LARGE HEAD

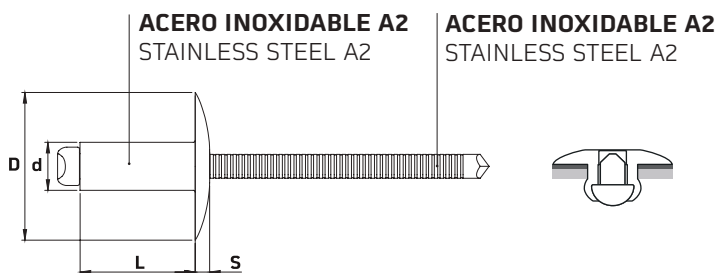

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N			€ 1000
4,8	D: Ø 16,0 mm. S: 2,0 mm.  Ø 4,9 mm	8	R01450080	2,0 - 4,0					
		11	R01450105	4,5 - 6,5					
		14	R01450135	7,5 - 9,5	5.000	4.000	250	2.500	385,97
		17	R01450172	9,0 - 12,0					418,44
		21	R01450205	13,5 - 15,5					456,51
		24	R01450235	15,5 - 18,5					




Video

Consulte Stock
Check Stock



CABEZA ALOMADA | ESTÁNDAR DOMED HEAD | STANDARD

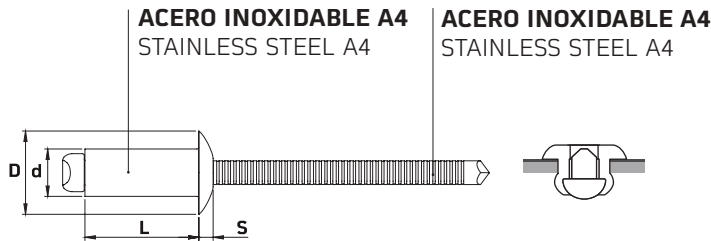

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N			€ 1000
3,0	D: Ø 6,3 mm. S: 1,0 mm.	6	R0163006	1,0 - 3,0					106,09
		8	R0163008	3,0 - 5,0	2.200	1.800	1.000	10.000	108,32
	 Ø 3,1 mm	10	R0163010	5,0 - 6,5					108,78
3,2	D: Ø 6,3 mm. S: 1,0 mm.	6	R0163206	1,0 - 3,0					112,19
		8	R0163208	3,0 - 5,0					114,92
	 Ø 3,3 mm	10	R0163210	5,0 - 6,5	2.500	1.900	1.000	10.000	120,49
		12	R0163212	6,5 - 8,5					130,39
4,0	D: Ø 8,0 mm. S: 1,3 mm.	6	R0163806	1,0 - 3,0					160,75
		8	R0163808	2,5 - 4,5			1.000	10.000	168,46
		10	R0163810	4,5 - 6,5	3.500	2.700			172,53
	 Ø 4,1 mm	13	R0163813	6,5 - 9,5					191,62
		16	R0163816	9,5 - 12,0			500	5.000	214,63
4,8		8	R0164808	2,0 - 4,0					213,44
		10	R0164810	4,0 - 6,0					224,33
	D: Ø 9,5 mm. S: 1,4 mm.	12	R0164812	6,0 - 8,0					236,07
		14	R0164814	8,0 - 10,0	5.000	4.000	500	5.000	252,23
	 Ø 4,9 mm	16	R0164816	9,0 - 11,0					270,52
		18	R0164818	11,0 - 13,0					295,03
		20	R0164820	13,0 - 15,0			250	2.500	381,82

Video


Consulte Stock
Check Stock





ESTÁNDAR STANDARD

CABEZA ALOMADA DOMED HEAD

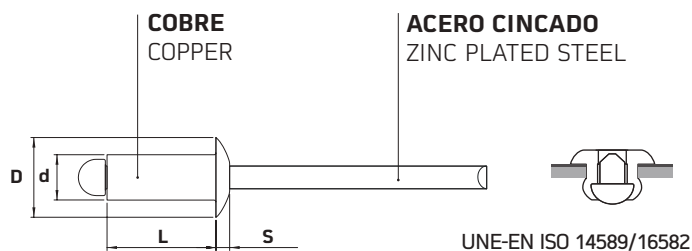

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N			€ 1000
3,0	D: Ø 6,3 mm. S: 1,0 mm.	5	R0173005	0,5 - 2,0					77,53
		6	R0173006	1,0 - 3,0					78,37
		8	R0173008	3,0 - 5,0	950	760	1.000	10.000	79,97
	Ø 3,1 mm	10	R0173010	5,0 - 7,0					87,76
		12	R0173012	7,0 - 9,0					94,38
3,2	D: Ø 6,3 mm. S: 1,0 mm.	6	R0173206	1,0 - 3,0					65,57
		8	R0173208	3,0 - 5,0	1.000	800	1.000	10.000	73,80
	Ø 3,3 mm	10	R0173210	5,0 - 7,0					83,40
		12	R0173212	7,0 - 9,0					97,51
4,0	D: Ø 8,0 mm. S: 1,3 mm.	6	R0173806	1,0 - 2,5					100,02
		8	R0173808	2,5 - 4,5			1.000	10.000	112,90
		10	R0173810	4,5 - 6,5	1.800	1.500			126,41
	Ø 4,1 mm	12	R0173812	6,5 - 8,5					138,43
		14	R0173814	8,5 - 10,0			500	5.000	158,84
		16	R0173816	10,0 - 12,0					173,96
4,8	D: Ø 9,5 mm. S: 1,4 mm.	8	R0174808	2,5 - 4,0					174,65
		10	R0174810	4,0 - 6,0					186,46
		12	R0174812	6,0 - 8,0					200,64
		14	R0174814	8,0 - 10,0	2.500	2.000	500	5.000	222,77
	Ø 4,9 mm	16	R0174816	10,0 - 12,0					236,24
		18	R0174818	12,0 - 14,0					252,07
		20	R0174820	13,0 - 15,0			250	2.500	288,58




Video

Consulte Stock
Check Stock



CABEZA ALOMADA | ESTÁNDAR DOMED HEAD | STANDARD

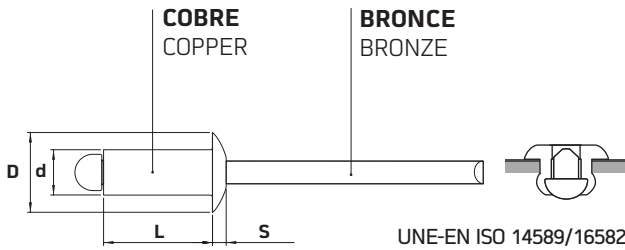

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N			€ 1000
3,0	D: Ø 6,3 mm. S: 1,0 mm.  Ø 3,1 mm	5	R0183005	0,5 - 2,0	950	760	1.000	10.000	151,44
		6	R0183006	2,0 - 3,0					157,46
		8	R0183008	3,0 - 5,0					163,63
		10	R0183010	5,0 - 7,0					173,40
		12	R0183012	7,0 - 9,0					187,04
3,2	D: Ø 6,3 mm. S: 1,0 mm.  Ø 3,3mm	5	R0183205	0,5 - 2,0	1.000	800	1.000	10.000	152,96
		6	R0183206	2,0 - 3,0					159,95
		7	R0183207	2,5 - 4,0					163,19
		8	R0183208	3,0 - 5,0					164,52
		9	R0183209	4,0 - 6,0					169,20
		10	R0183210	5,0 - 7,0					174,42
		11	R0183211	6,0 - 8,0					185,14
4,0	D: Ø 8,0 mm. S: 1,3 mm.  Ø 4,1 mm	6	R0183806	1,0 - 2,5	1.800	1.500	1.000	10.000	220,85
		8	R0183808	2,5 - 4,5					237,88
		10	R0183810	4,5 - 6,5					263,21
		12	R0183812	6,5 - 8,5					281,72
		14	R0183814	8,5 - 10,0			500	5.000	301,45
		16	R0183816	10,0 - 12,0					329,21
		18	R0183818	12,0 - 14,0					361,49
		20	R0183820	14,0 - 16,0					420,17
4,8	D: Ø 9,5 mm. S: 1,4 mm.  Ø 4,9 mm	8	R0184808	2,5 - 4,0	2.500	2.000	500	5.000	461,10
		10	R0184810	4,0 - 6,0					492,89
		12	R0184812	6,0 - 8,0					552,41
		14	R0184814	8,0 - 10,0					588,32
		16	R0184816	10,0 - 12,0			250	2.500	646,07
		18	R0184818	12,0 - 14,0					705,18
		20	R0184820	13,0 - 15,0					767,40

Video

Consulte Stock
Check Stock



REMACHES BLIND RIVETS





MULTIGRIP MULTIGRIP



ALUMINIO 2,5% MG
ALUMINIUM 2,5% MG



ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL



ALUMINIO 2,5% MG
ALUMINIUM 2,5% MG



ACERO INOX A2
STAINLESS STEEL A2



ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL



ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL



ACERO INOX A2
STAINLESS STEEL A2



ACERO INOX A2
STAINLESS STEEL A2

MULTIGRIP MULTIGRIP


DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Su capacidad de remachar una amplia gama de espesores, lo hacen perfecto por ser un sistema de fijación versátil. La amplitud del cuerpo y deformación en el remachado, permite también asegurar un agarre óptimo si los agujeros son desiguales.

Their wide grip range makes them a perfect versatile fastening system; large counterhead allows the use even in irregular holes and the fastening of non metallic material; they are supplied in many alloys and head styles.

TIPO DE CONTRA-CABEZA COUNTERHEAD TYPE

Contra - cabeza multigrip
Multigrip counterhead



Estanqueidad entre el cuerpo y el vástago
Water tightness between body and mandrel

NO!

CONDICIONES DE APLICACIÓN ESTÁNDAR STANDARD APPLICATION

Espesores desde al menos > 1 mm.
Total thickness > 1 mm.

Metal con metal / plásticos con metal.
(No combinaciones de elementos blandos).
Metal sheets (no woods, plastics, soft materials).



Láminas sólidas y planas
Solid and plain sheets



Agujero uniforme (sin rebabas) y espacio suficiente para el diámetro de la cabeza del cuerpo y la cabeza del vástago.
Regular hole (no burrs) and enough free space for body head and rivet counterhead



Consulte con nuestro personal de ventas si su aplicación no es estándar.

Please contact our sales department if your application is not standard.




Materiales duros
Hard materials



Para multiespesor
For multi thickness


CABEZA ALOMADA | MULTIGRIP DOME HEAD | MULTIGRIP

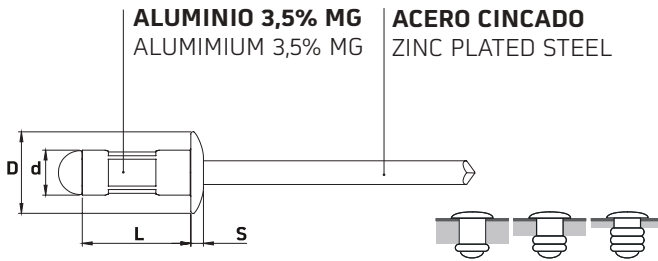

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N			€ 1000
3,0	D: Ø 6,3 mm. S: 1,0 mm.	6	R0193006	1,0 - 3,0	550	400	1.000	10.000	27,71
		8	R0193008	1,0 - 5,0					31,53
		10	R0193010	2,5 - 7,0					34,61
	Ø 3,1 - 3,2 mm.	12	R0193012	4,5 - 9,0					37,01
		6	R0193206	1,0 - 3,0					23,09
3,2	D: Ø 6,3 mm. S: 1,0 mm.	8	R0193208	1,0 - 5,0	700	500	1.000	10.000	31,60
		10	R0193210	2,5 - 7,0					34,72
		12	R0193212	4,5 - 9,0					36,98
	Ø 3,3 - 3,4 mm.	14	R0193214	6,5 - 11,0					47,41
		16	R0193216	8,5 - 12,5					54,15
4,0		6	R0193806	1,0 - 2,5	1.200	850	1.000	10.000	37,72
		8	R0193808	1,0 - 4,5					38,07
		10	R0193810	1,5 - 6,5					38,28
		12	R0193812	3,5 - 8,5			500	5.000	49,54
		14	R0193814	5,5 - 10,5					52,06
	Ø 4,1 - 4,2 mm.	16	R0193816	7,5 - 12,5					53,51
		18	R0193818	9,0 - 14,0					56,34
		20	R0193820	11,5 - 16,5					64,35



MULTIGRIP | CABEZA ALOMADA MULTIGRIP | DOME HEAD

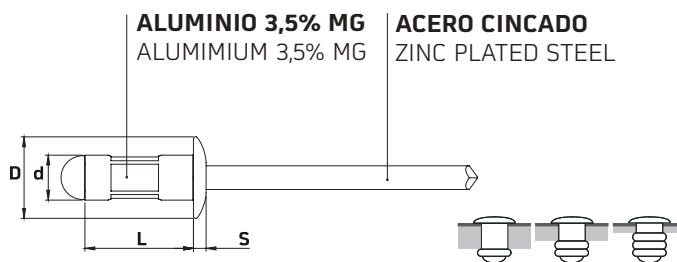

ALUMINIO 3,5% MG
ALUMINIUM 3,5% MG

ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N			€ 1000
4,8	D: Ø 9,5 mm. S: 1,5 mm.  Ø 4,9 - 5,0 mm.	10	R0194810	1,0 - 6,0	1.700	1.200	500	5.000	51,17
		12	R0194812	2,0 - 8,0					56,35
		14	R0194814	4,0 - 10,0					67,34
		16	R0194816	6,0 - 12,0					80,64
		18	R0194818	8,0 - 14,0	1.700	1.200	250	2.500	90,03
		20	R0194820	10,0 - 16,0					93,08
		22	R0194822	12,0 - 18,0					95,69
		25	R0194825	14,0 - 20,0					99,28
		27	R0194827	17,0 - 23,0					104,33
		30	R0194830	20,0 - 25,0					108,87
6,4	D: Ø 13,0 mm. S: 2,2 mm.  Ø 6,5 - 6,6 mm.	12	R0196412	2,0 - 6,0	3.150	2.200	250	2.500	
		16	R0196416	4,0 - 10,0					
		20	R0196420	8,0 - 14,0			200	2.000	



Lacado según muestra
Lacquered according to sample



Lacado manual
Manual lacquering



Lacado industrial en bombo
Industrial lacquering on bass drum

Remaches multigrip lacado disponible bajo petición.
Multigrip rivet painted, available on request.



Video


Consulte Stock
Check Stock



Bajo consulta / On request



CABEZA AVELLANADA | MULTIGRIP COUNTERSUNK HEAD | MULTIGRIP

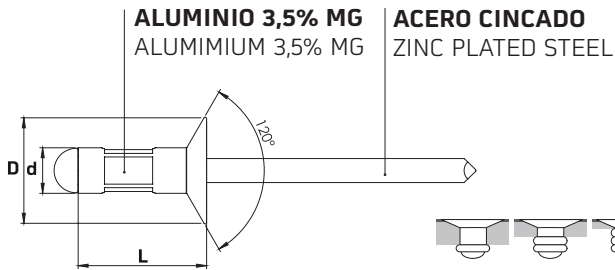

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N			€ 1000
3,2	D: Ø 6,0 mm.  Ø 3,3 - 3,4 mm.	8	R0223208	1,5 - 5,0	700	500	1.000	10.000	29,62
		10	R0223210	2,5 - 7,0					37,05
		12	R0223212	4,5 - 9,0					44,41
		14	R0223214	6,5 - 11,0					51,74
		16	R0223216	8,5 - 12,5					59,28
4,0	D: Ø 7,5 mm.  Ø 4,1 - 4,2 mm.	8	R0223808	2,0 - 4,5	1.200	850	1.000	10.000	36,55
		10	R0223810	2,0 - 6,5					45,69
		12	R0223812	3,5 - 8,5					51,73
		14	R0223814	5,5 - 10,5			500	5.000	63,93
		16	R0223816	7,5 - 12,5					73,13
		18	R0223818	9,0 - 14,0					82,14
		20	R0223820	11,0 - 16,0					91,38
4,8	D: Ø 9,0 mm.  Ø 4,9 - 5,0 mm.	10	R0224810	1,5 - 6,0	1.700	1.200	500	5.000	46,82
		12	R0224812	2,0 - 8,0					52,84
		14	R0224814	4,0 - 10,0					58,12
		16	R0224816	6,0 - 12,0					66,41
		18	R0224818	8,0 - 14,0					74,52
		20	R0224820	10,0 - 15,0			250	2.500	82,83
		22	R0224822	12,0 - 18,0					90,63
		25	R0224825	14,0 - 20,0					103,47
		27	R0224827	17,0 - 23,0					111,84
		30	R0224830	20,0 - 25,0					124,24


Video

Consulte Stock
Check Stock





MULTIGRIP | CABEZA GRANDE MULTIGRIP | LARGE HEAD

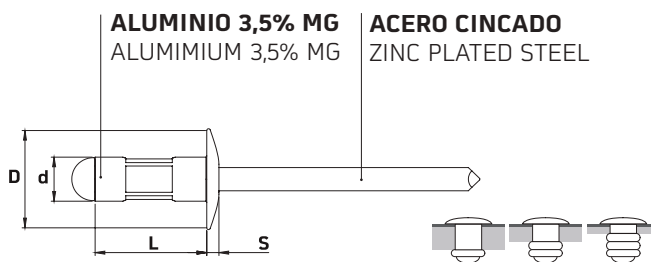

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N			€ 1000
3,2	D: Ø 9,5 mm. S: 1,2 mm.  Ø 3,3 - 3,4 mm.	8	R0203208	1,0 - 5,0					66,32
		10	R0203210	2,5 - 7,0					76,40
		12	R0203212	4,5 - 9,0	700	500	500	5.000	80,67
		14	R0203214	6,5 - 11,0					83,12
		16	R0203216	8,5 - 12,5					88,49
4,0	D: Ø 12,0 mm. S: 1,5 mm.  Ø 4,1 - 4,2 mm.	8	R0203808	1,0 - 4,5					74,36
		10	R0203810	1,5 - 6,5					78,95
		12	R0203812	3,5 - 8,5					81,56
		14	R0203814	5,5 - 10,5	1.200	850	500	5.000	83,13
		16	R0203816	6,0 - 12,5					84,91
		18	R0203818	9,5 - 14,0					88,64
		20	R0203820	11,5 - 16,0					94,44
4,8	D: Ø 14,0 mm. S: 1,6 mm.  Ø 4,9 - 5,0 mm.	10	R0204810	1,0 - 6,0					85,02
		12	R0204812	2,0 - 8,0					87,46
		14	R0204814	4,0 - 10,0					90,66
		16	R0204816	6,0 - 12,0	1.700	1.200	250	2.500	94,62
		18	R0204818	8,0 - 14,0					101,77
		20	R0204820	10,0 - 16,0					110,22




Video

Consulte Stock
Check Stock



CABEZA EXTRA GRANDE | MULTIGRIP EXTRA LARGE HEAD | MULTIGRIP

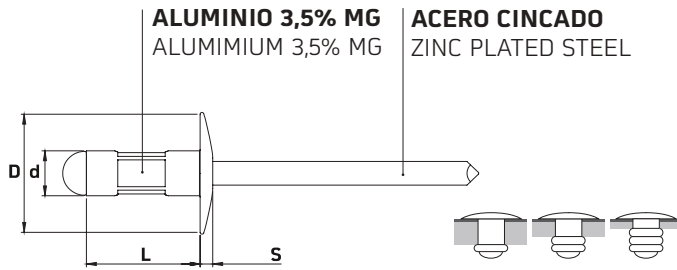

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N			€ 1000
4,8	D: Ø 16,0 mm. S: 1,8 mm.	10	R0214810	1,0 - 6,0					89,24
		12	R0214812	2,0 - 8,0					91,76
		14	R0214814	4,0 - 10,0					94,33
		16	R0214816	6,0 - 12,0					99,38
	Ø 4,9 - 5,0 mm.	18	R0214818	8,0 - 14,0	1.700	1.200	250	2.500	106,80
		20	R0214820	10,0 - 16,0					115,72
		22	R0214822	12,0 - 18,0					127,31
		25	R0214825	12,5 - 20,0					144,62
		27	R0214827	15,0 - 23,0					171,94

Video


Consulte Stock
Check Stock





MULTIGRIP | CABEZA ALOMADA

MULTIGRIP | DOME HEAD

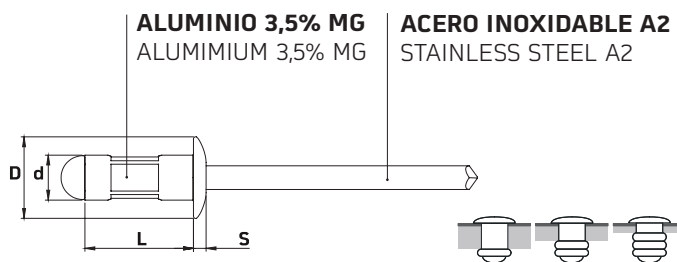

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N			€ 1000
3,2	D: Ø 6,3 mm. S: 1,0 mm.  Ø 3,3 - 3,4 mm.	8	R0253208	1,0 - 5,0	700	500	1.000	10.000	69,95
		9,5	R0253295	2,0 - 6,5					77,79
		11	R0253211	3,5 - 8,0					90,64
		16	R0253216	8,5 - 12,5					99,77
4,0	D: Ø 8,0 mm. S: 1,3 mm.  Ø 4,1 - 4,2 mm.	9,5	R0253895	1,0 - 6,0	1.200	850	1.000	10.000	82,42
		12,5	R02538125	4,0 - 9,0					91,46
		17	R0253817	8,5 - 13,5			500	5.000	119,38
		20	R0253820	11,0 - 16,0					137,67
4,8	D: Ø 9,6 mm. S: 1,5 mm.  Ø 4,9 - 5,0 mm.	10,3	R02548103	1,0 - 6,0	1.700	1.200	500	5.000	116,80
		15,1	R02548151	5,0 - 11,0					127,51
		16,9	R02548169	7,0 - 13,0			250	2.500	147,10
		24,8	R02548248	15,0 - 20,0					190,58
6,4	D: Ø 13,0 mm. S: 2,2 mm.  Ø 6,5 - 6,6 mm.	30	R0254830	13,0 - 25,0	3.150	2.200	250	2.500	264,22
		12	R0256412	2,0 - 6,0					
		16	R0256416	4,0 - 10,0					
		18	R0256418	6,0 - 12,0					
		20	R0256420	8,0 - 14,0					



 Video


Consulte Stock
Check Stock



Bajo consulta / On request



CABEZA AVELLANADA | MULTIGRIP COUNTERSUNK HEAD | MULTIGRIP

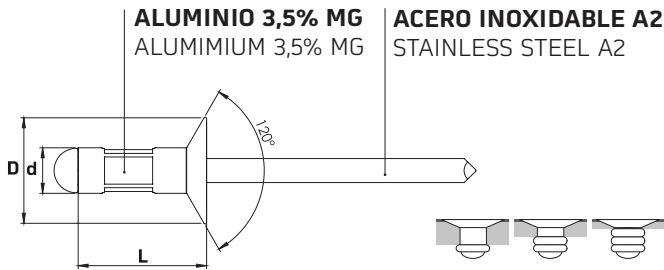

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N		€ 1000
3,2	D: Ø 6,0 mm.	9,7	R0273297	2,4 - 6,4	700	500	1.000 10.000	97,85
	Ø 3,3 - 3,4 mm.	14	R0273214	6,5 - 11,0				127,18
4,0		8	R0274008	1,0 - 4,5			1.000 10.000	107,13
	D: Ø 7,5 mm.	11,3	R02740113	2,8 - 7,9				109,75
	Ø 4,1 - 4,2 mm.	16	R0274016	7,5 - 12,5	1.200	850		126,06
		20	R0274020	11,0 - 16,0			500 5.000	151,74
		10	R0274810	2,0 - 6,0				122,21
4,8		12	R0274812	2,0 - 8,0			500 5.000	124,86
	D: Ø 9,0mm.	16,9	R02748169	6,4 - 12,7	1.700	1.200		148,33
	Ø 4,9 - 5,0 mm.	22	R0274822	12,0 - 18,0				181,94
		30	R0274830	19,0 - 25,0			250 2.500	

Bajo consulta / On request


Video
Consulte Stock
Check Stock





MULTIGRIP | CABEZA ALOMADA

MULTIGRIP | DOME HEAD

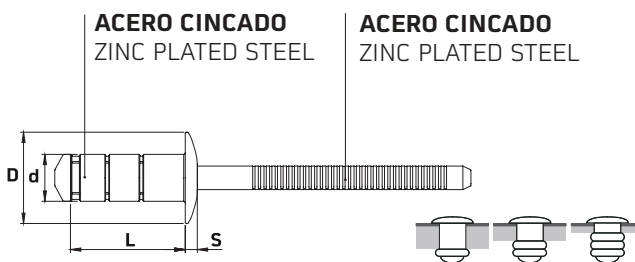

ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL

ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N			€ 1000
3,2	D: Ø 7,3 mm. S: 1,0 mm.	9	R0293209	1,5 - 4,5					63,85
		12	R0293212	3,0 - 6,0	1.200	900	1.000	10.000	67,91
	Ø 3,3 - 3,4 mm.	14	R0293214	5,0 - 9,0					70,32
4,0		10,8	R02938108	2,0 - 5,0					65,82
	D: Ø 8,0mm. S: 1,4 mm.	12,5	R02938125	4,0 - 7,5					78,96
	Ø 4,1 - 4,2 mm.	14,5	R02938145	6,0 - 9,5	2.090	1.650	500	5.000	98,47
		17	R0293817	6,0 - 12,5					111,65
4,8		10,2	R02948102	1,7 - 4,7					85,55
	D: Ø 9,5 mm. S: 1,5 mm.	12,7	R02948127	3,2 - 7,2					88,04
		14	R0294814	4,5 - 8,0	2.900	2.600	500	5.000	95,82
	Ø 4,9 - 5,0 mm.	17,5	R02948175	7,0 - 11,5					101,35
		21	R0294821	11,0 - 15,0			250	2.500	147,38
6,4	D: Ø 13,0 mm. S: 2,3 mm.	12	R0296412	1,0 - 6,0	6.500	3.100	250	2.500	?
	Ø 6,5 - 6,6 mm.	16	R0296416	3,5 - 9,0					




Video

Consulte Stock
Check Stock

Bajo consulta / On request

CABEZA GRANDE | MULTIGRIP LARGE HEAD | MULTIGRIP

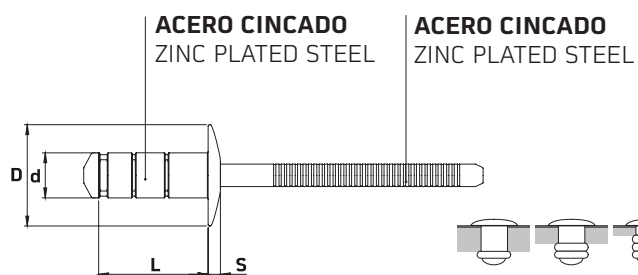

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N		€ 1000
4,0	D: Ø 12,0 mm. S: 1,8 mm.	9,5	R0243895	0,5 - 4,5				
	Ø 4,1 - 4,2 mm.	12,5	R02438125	4,0 - 7,5	2.090	1.650	500	5.000
	Ø 4,1 - 4,2 mm.	14,5	R02438145	6,0 - 9,5				
4,8	D: Ø 16,0 mm. S: 2,2 mm.	10,5	R02448105	1,5 - 4,5				
	Ø 4,9 - 5,0 mm.	14,0	R0244814	4,5 - 8,0	2.600	2.900	250	2.500
	Ø 4,9 - 5,0 mm.	17,0	R0244817	7,0 - 11,0				

Bajo consulta / On request

Video
Consulte Stock
Check Stock






MULTIGRIP | CABEZA ALOMADA

MULTIGRIP | DOME HEAD



ACERO INOXIDABLE A2
STAINLESS STEEL A2

ACERO INOXIDABLE A2
STAINLESS STEEL A2



d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N			€ 1000
3,2	D: Ø 6,3 mm. S: 1,0 mm. Ø 3,3 - 3,4 mm.	6,0	R0283206	1,0 - 3,0					
		8,0	R0283208	1,0 - 5,0					179,31
		12,0	R0283212	2,0 - 7,0	1.900	1.600	1.000	10.000	209,10
		14,0	R0283214	6,5 - 9,5					
4,0	D: Ø 8,0 mm. S: 1,3 mm. Ø 4,1 - 4,2 mm.	10,0	R0283810	1,5 - 5,5					175,23
		12,0	R0283812	3,5 - 7,5	3.200	2.400	500	5.000	187,34
		15,0	R0283815	6,5 - 10,0					225,95
4,8	D: Ø 9,5 mm. S: 1,6 mm. Ø 4,9 - 5,0 mm.	10,0	R0284810	1,5 - 6,0					231,48
		12,0	R0284812	2,5 - 6,5			500	5.000	263,83
		15,0	R0284815	5,5 - 9,5	4.500	4.100			286,30
		17,5	R02848175	7,0 - 11,0					331,37
		25,0	R0284825	11,5 - 19,0			250	2.500	426,87
6,4	D: Ø 13,0 mm. S: 2,2 mm. Ø 6,5 - 6,6 mm.	15,0	R0286415	2,5 - 8,0	8.000	7.000	250	2.500	
		20,0	R0286420	7,5 - 13,0					



Video


Consulte Stock
Check Stock



Bajo consulta / On request



CABEZA GRANDE | MULTIGRIP LARGE HEAD | MULTIGRIP

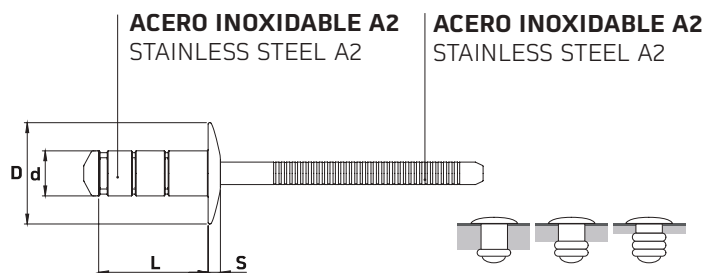

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N		€ 1000
4,0	D: Ø 12,0 mm. S: 1,8 mm.	9,5	R0263895	0,5 - 4,5	3.200	2.400	500	5.000
	Ø 4,1 mm.	12,0	R0263812	3,5 - 7,5				
4,8	D: Ø 16,0 mm. S: 2,2 mm.	10,0	R0264810	1,5 - 5,0	4.500	4.100	500	5.000
	Ø 4,9 - 5,0 mm.	14,0	R0264814	4,5 - 8,5				
		17,0	R0264817	7,0 - 11,0				

Bajo consulta / On request

Video
Consulte Stock
Check Stock



REMACHES BLIND RIVETS





FLOR PEEL



ALUMINIO 3,5% MG
ALUMINIUM 3,5% MG



ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL



ACERO INOX A2
STAINLESS STEEL A2



ACERO INOX A2
STAINLESS STEEL A2

FLOR PEEL

DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Diseñado para fijar materiales blandos y/o frágiles (madera, goma, plástico): la geometría específica de la cabeza del clavo, permite la formación de cuatro pétalos durante el remachado, para asegurar el anclaje del material, asegurando una fijación de calidad, incluso en superficies irregulares, sin dañar las partes montadas.

Designed to fasten soft and/or fragile materials (wood, foam, rubber, plastic): the particular geometry of the mandrel head allows the forming of four petals during the setting which anchor to the material, assuring a reliable fastening, even on irregular surfaces, without damaging the assembled parts.

TIPO DE CONTRA-CABEZA COUNTERHEAD TYPE

Contra - cabeza flor
Open peel counterhead



Estanqueidad entre el cuerpo y el vástago
Water tightness between body and mandrel

NO!

CONDICIONES DE APLICACIÓN ESTÁNDAR STANDARD APPLICATION

Espesores desde al menos > 0,5 mm.
Total thickness > 0,5 mm.

Todos los materiales y superficies irregulares.
Any material, grooved surfaces too.




Consulte con nuestro personal de ventas si su aplicación no es estándar.

Please contact our sales department if your application is not standard.



Para materiales blandos
For soft materials

CABEZA ALOMADA | FLOR DOME HEAD | PEEL

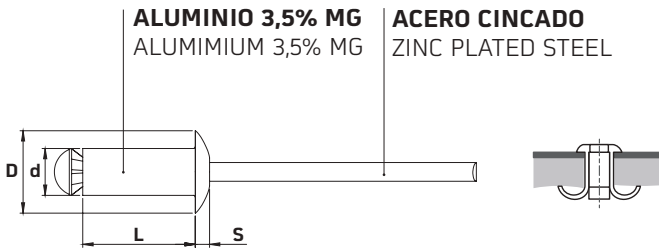

ALUMINIO 3,5% MG
ALUMINIUM 3,5% MG

ACERO CINCO
ZINC PLATED STEEL

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N			€ 1000
3,2	D: Ø 6,3 mm. S: 1,0 mm.	8	0073208	0,5 - 1,0	700	765	1.000	10.000	30,21
		10	0073210	1,0 - 3,0					30,32
		12	0073212	3,0 - 5,0					35,04
	 Ø 3,6 - 3,7 mm.	14	0073214	5,0 - 7,0					66,18
		16	0073216	7,0 - 9,0					78,40
4,0	D: Ø 8,0 mm. S: 1,3 mm.	8	0073808	1,0 - 3,0	1150	1.260	1.000	10.000	29,73
		10	0073810	1,5 - 5,0					31,00
		12	0073812	4,0 - 7,0					38,98
		14	0073814	6,0 - 9,0					41,56
		16	0073816	8,0 - 11,0					48,16
	 Ø 4,4 - 4,5 mm.	18	0073818	10,0 - 13,0			500	5.000	55,37
		20	0073820	12,0 - 15,0					68,23
		25	0073825	15,0 - 20,0					94,74
		30	0073830	20,0 - 25,0			250	2.500	113,70
4,8	D: Ø 9,5 mm. S: 1,4 mm.	10	0074810	0,5 - 4,0	1.600	1.690	500	5.000	41,55
		12	0074812	2,0 - 6,0					46,92
		14	0074814	4,0 - 8,0					55,94
		16	0074816	6,0 - 10,0					60,87
		18	0074818	8,0 - 12,0					68,10
		20	0074820	10,0 - 14,0			250	2.500	83,28
		22	0074822	12,0 - 16,0					87,03
		25	0074825	16,0 - 19,0					89,59
	 Ø 5,2 - 5,3 mm.	30	0074830	19,0 - 24,0					100,76
		35	0074835	24,0 - 29,0					104,80
		40	0074840	29,0 - 34,0			200	2.000	160,92
		50	0074850	38,0 - 42,0					208,63
		55	0074855	42,0 - 47,0			150	1.500	249,37
		60	0074860	47,0 - 52,0					282,36
		65	0074865	52,0 - 57,0					326,17
6,4	D: Ø 13,0 mm. S: 2,2 mm.	15	0076415	2,0 - 6,0	3.200	3.300	250	2.500	
		20	0076420	6,0 - 11,0					
		25	0076425	11,0 - 16,0			200	2.000	
		30	0076430	16,0 - 21,0					
		35	0076435	21,0 - 26,0					
	 Ø 6,8 - 6,9 mm.	50	0076450	40,0 - 46,0			100	1.000	


 Bajo consulta / On request

 Video
Consulte Stock
Check Stock





FLOR | CABEZA ALOMADA - LACADO PEEL | DOME HEAD - PAINTED

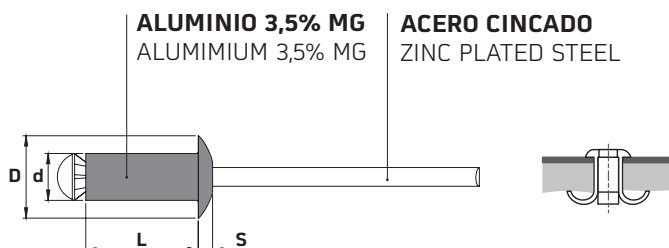

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	 mm.	 N	 N			Lacado: cant. mínima Painted: M.O.Q.	€ 1000	
4,0	D: Ø 8,0 mm. S: 1,3 mm.  Ø 4,4 - 4,5 mm.	8	0083808	1,0 - 3,0	1.150	1.260	1.000	10.000	20.000	56,33	
		10	0083810	1,5 - 5,0						59,05	
		12	0083812	4,0 - 7,0						65,75	
		14	0083814	6,0 - 9,0						68,45	
		16	0083816	8,0 - 11,0			500	5.000	20.000	77,64	
		18	0083818	10,0 - 13,0						84,51	
		20	0083820	12,0 - 15,0						15.000	96,02
		25	0083825	15,0 - 20,0						10.000	103,47
30	0083830	20,0 - 24,0	250	2.500	10.000	157,16					
4,8	D: Ø 9,5 mm. S: 1,4 mm.  Ø 5,2 - 5,3 mm.	10	0084810	0,5 - 4,0	1.600	1.690	500	5.000	15.000	69,63	
		12	0084812	2,0 - 6,0						75,84	
		14	0084814	4,0 - 8,0						84,97	
		16	0084816	6,0 - 10,0						89,96	
		18	0084818	8,0 - 12,0						95,89	
		20	0084820	10,0 - 14,0						105,52	
		22	0084822	12,0 - 16,0			250	2.500	10.000	112,47	
		25	0084825	16,0 - 19,0						116,73	
		30	0084830	19,0 - 24,0						143,68	
		35	0084835	24,0 - 29,0						171,86	
		40	0084840	29,0 - 34,0						202,51	
		50	0084850	38,0 - 42,0						200	2.000



Lacado según muestra
Lacquered according to sample



Lacado manual
Manual lacquering



Lacado industrial en bumbo
Industrial lacquering on bass drum

Colores estándar sin cantidad mínima / Standard Colours without M.O.Q.

Blanco señal / Signal White - RAL 9003

Negro intenso / Jet Black - Ral 9005

Agregar a cada código la letra R + Número de RAL requerido: 0083808R9010

Add to each code the letter R + Required RAL number: 0083808R9010



Video

Consulte Stock
Check Stock


Podemos producir remaches en cualquier color
On request we can produce rivets in any colours



Bajo consulta / On request



CABEZA GRANDE | FLOR LARGE HEAD | PEEL

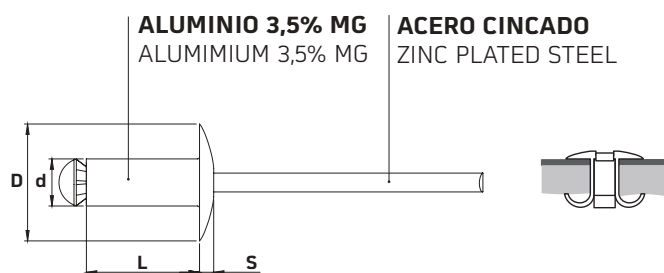

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N			€ 1000
4,0	D: Ø 12,0 mm. S: 1,3 mm.  Ø 4,4 - 4,5 mm.	8	R0073808	1,0 - 3,0					53,95
		10	R0073810	1,5 - 5,0					57,44
		12	R0073812	4,0 - 7,0			500	5.000	62,81
		14	R0073814	6,0 - 9,0					69,53
		16	R0073816	8,0 - 11,0	1.150	1.260			77,26
		18	R0073818	10,0 - 13,0					87,07
		20	R0073820	12,0 - 15,0					102,66
		24	R0073824	15,0 - 20,0			250	2.500	116,62
		30	R0073830	20,0 - 24,0					
4,8	D: Ø 14,0 mm. S: 1,3 mm.  Ø 5,2 - 5,3 mm.	10	R0074810	0,5 - 4,0					68,15
		12	R0074812	2,0 - 6,0					73,68
		14	R0074814	4,0 - 8,0					78,67
		16	R0074816	6,0 - 10,0			250	2.500	89,38
		18	R0074818	8,0 - 12,0	1.600	1.690			99,00
		20	R0074820	10,0 - 14,0					111,10
		22	R0074822	12,0 - 16,0					115,99
		24	R0074824	16,0 - 19,0					119,68
		30	R0074830	19,0 - 24,0			200	2.000	166,06
		35	R0074835	24,0 - 29,0			150	1.500	212,83


 Bajo consulta / On request

 Video
Consulte Stock
Check Stock





FLOR PEEL | CABEZA GRANDE - LACADO LARGE HEAD - PAINTED

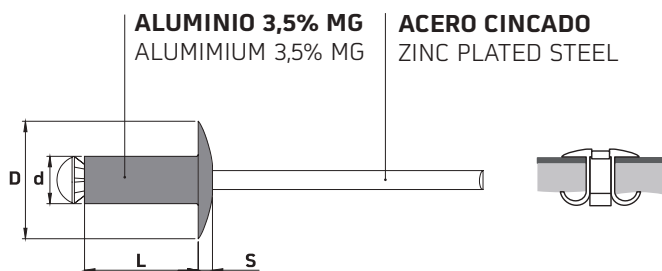

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N			Lacado: cant. mínima Painted: M.O.Q.	€ 1000
4,0	D: Ø 12,0 mm. S: 1,6 mm.  Ø 4,4 - 4,5 mm.	8	0093808	1,0 - 3,0						74,97
		10	0093810	1,5 - 5,0				15.000		76,69
		12	0093812	4,0 - 7,0						94,87
		14	0093814	6,0 - 9,0			500	5.000		99,08
		16	0093816	8,0 - 11,0	1.150	1.260			10.000	107,12
		18	0093818	10,0 - 13,0						123,28
		20	0093820	12,0 - 15,0						136,28
		25	0093825	15,0 - 20,0			250	2.500	10.000	191,94
4,8	D: Ø 14,0 mm. S: 1,8 mm.  Ø 5,2 - 5,3 mm.	10	0094810	0,5 - 4,0						100,54
		12	0094812	2,0 - 6,0					10.000	108,19
		14	0094814	4,0 - 8,0						117,88
		16	0094816	6,0 - 10,0						124,46
		18	0094818	8,0 - 12,0	1.600	1.690	250	2.500	7.000	135,49
		20	0094820	10,0 - 14,0						146,63
		25	0094824	16,0 - 19,0					5.000	178,74
		30	0094830	19,0 - 24,0					4.000	198,27
		35	0094835	24,0 - 29,0						245,69



Lacado según muestra
Lacquered according to sample



Lacado manual
Manual lacquering



Lacado industrial en bombo
Industrial lacquering on bass drum

Colores estándar sin cantidad mínima / Standard Colours without M.O.Q.

Blanco Señal / Signal White - Ral 9003

Negro Intenso / Jet Black - Ral 9005

Agregar a cada código la letra R + Número de RAL requerido: 0093808R9010

Add to each code the letter R + Required RAL number: 0093808R9010

Podemos producir remaches en cualquier color
On request we can produce rivets in any colours




Video

Consulte Stock
Check Stock



CABEZA ALOMADA | FLOR DOME HEAD | PEEL

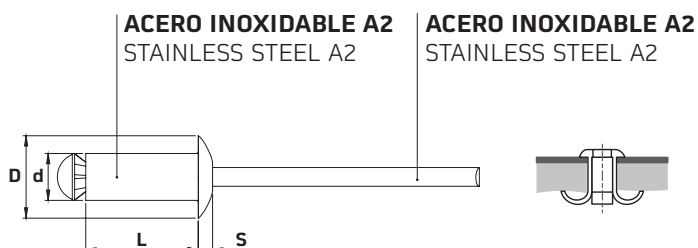


d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N			€ 1000
4,0	D: Ø 8,0 mm.	8	0113808	1,0 - 3,0				1.000	10.000
	S: 1,4 mm.	10	0113810	2,0 - 5,0					
		13	0113813	5,0 - 8,0	2.500	2.700			
	Ø 4,1 mm.	16	0113816	8,0 - 11,0				500	5.000
4,8	D: Ø 9,5 mm.	12	0114812	3,0 - 6,0					
	S: 1,6 mm.	14	0114814	5,0 - 8,0					
		16	0114816	7,0 - 10,0	3.400	3.600		500	5.000
	Ø 4,9 mm.	18	0114818	9,0 - 12,0					
		20	0114820	11,0 - 14,0				250	2.500

Bajo consulta / On request

Video
Consulte Stock
 Check Stock



REMACHES BLIND RIVETS

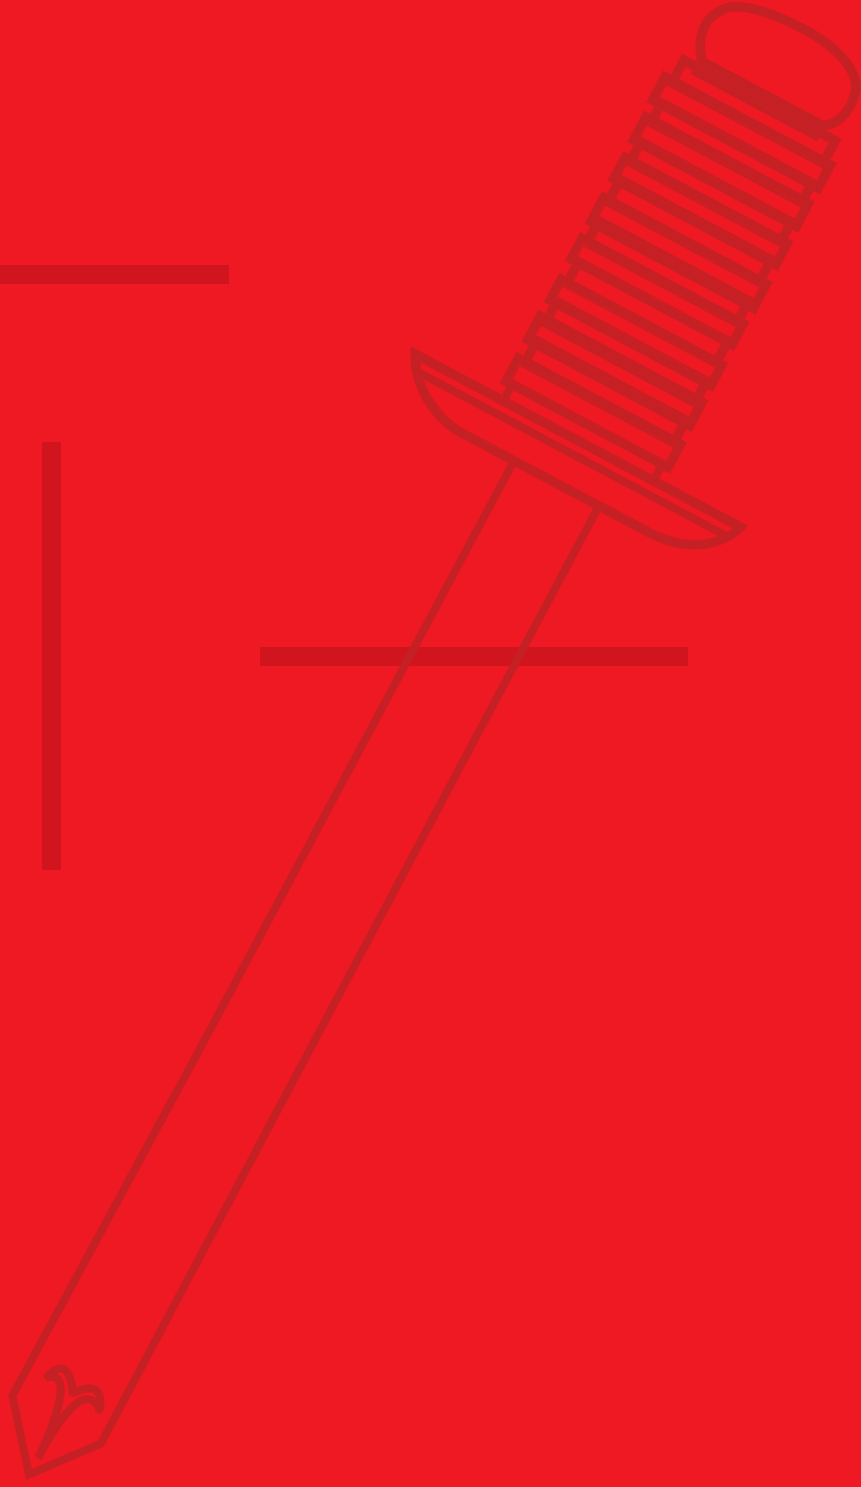



RANURADO GROOVED



ALUMINIO 3,5% MG
ALUMINIUM 3,5% MG



ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL

REMACHES BLIND RIVETS

DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Ideal para materiales no metálicos y agujeros ciegos. El cuerpo ranurado en el proceso de remachado asegura un agarre después de la deformación de la contracabeza.

Ideal for non metallic materials with blind holes. The grooved body by knurling process assures a secure grip inside the application after the expansion of the counterhead.

TIPO DE CONTRA-CABEZA COUNTERHEAD TYPE

Contra - cabeza estándar (en agujero ciego).
Standard counterhead (in blind hole).



Estanqueidad entre el cuerpo y el vástago
Water tightness between body and mandrel

NO!

CONDICIONES DE APLICACIÓN ESTÁNDAR STANDARD APPLICATION

Agujero ciego.
Blind hole.

Espesores totales desde al menos ≥ 3 mm.
Total thickness ≥ 3 mm.



Metales con madera/metales y materiales blandos.
Metal parts with wood/metal with soft materials.

Consulte con nuestro personal de ventas si su aplicación no es estándar.

Please contact our sales department if your application is not standard.



Materiales duros
Hard materials




Para multiespesor
For multi thickness



Para materiales blandos
For soft materials

CABEZA ALOMADA | RANURADO DOME HEAD | GROOVED

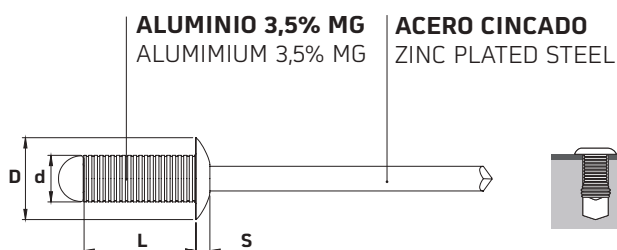

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N			€ 1000
3,2	D: Ø 6,3mm. S: 1,0 mm.	10	R0443210	Max.6					32,12
		12	R0443212	Max.8	930	525	1.000	10.000	40,84
	Ø 3,4mm.	14	R0443214	Max.10					45,07
4,0		8	R0444008	Max.4			1.000	10.000	32,93
	D: Ø 8,0 mm. S: 1,3 mm.	10	R0444010	Max.6					41,09
		12	R0444012	Max.8	1.410	885			43,24
	Ø 4,3mm.	14	R0444014	Max.10			500	5.000	50,89
		16	R0444016	Max.12					55,51
4,8		8	R0444808	Max.4					44,41
		10	R0444810	Max.6					45,75
		11	R0444811	Max.7					50,35
		12	R0444812	Max.8			500	5.000	56,85
	D: Ø 9,5mm. S: 1,4 mm.	14	R0444814	Max.10					61,66
		16	R0444816	Max.12	1.575	1.185			70,47
	Ø 5,1 mm.	18	R0444818	Max.14					74,12
		20	R0444820	Max.16					84,41
		25	R0444825	Max.21			250	2.500	96,85
		30	R0444830	Max.26					116,28

Bajo consulta / On request

Video
Consulte Stock
Check Stock



REMACHES BLIND RIVETS





WOOD-LOCK WOOD-LOCK



ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL



ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL

REMACHES BLIND RIVETS

DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

El remache Wood-Lock es ideal para unir metales y materiales blandos como la madera y el plástico. Se utiliza en agujeros ciegos y es una excelente alternativa a los tornillos para madera y los tornillos autorroscantes.

The Wood-Lock rivet is ideal for joining metals and soft materials such as wood and plastics. It is used in non-through holes and is an excellent alternative to wood screws and self-tapping screws.

TIPO DE CONTRA-CABEZA COUNTERHEAD TYPE

Contra - cabeza flor (agujero ciego).
Peel counterhead (in blind hole).



Estanqueidad entre el cuerpo y el vástago.
Water tightness between body and mandrel.

NO!

CONDICIONES DE APLICACIÓN ESTÁNDAR STANDARD APPLICATION

Agujero ciego.
Blind hole.

Espesores totales desde al menos > 3 mm.
Total thickness > 3 mm.



Metales con madera/metales y materiales blandos.
Metal parts with wood/metal with soft materials.

Consulte con nuestro personal de ventas si su aplicación no es estándar.

Please contact our sales department if your application is not standard.




Para materiales blandos
For soft materials




Para multiespesor
For multi thickness

CABEZA ALOMADA | WOOD-LOCK DOME HEAD | WOOD-LOCK

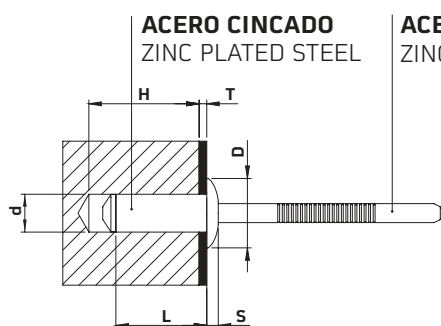

ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL



d	Dimensiones	L	Código	T	H	N	€
Ø mm.	Sizes	mm.	Code	min. max.	max. min.		1000

4,3

D: Ø 7,9 mm.
S: 1,3 mm.

Ø 4,3 - 4,4 mm.

10,9	R20343109	1,27	0,25	11,2	12,2	500	6.000
12,4	R20343124	1,27	0,25	13,0	13,7		
18,7	R20343187	7,62	0,25	12,7	20,1	700	4.000
20,4	R20343204	9,14	0,25	12,7	21,6		

4,8

D: Ø 9,9 mm.
S: 2,1 mm.

Ø 4,8 - 4,9 mm.

14,3	R20348143	3,05	0,25	10,4	15,7	1.000	4.000
18,3	R20348189	7,62	0,25	13,0	20,3		3.000

Bajo consulta / On request

Video
Consulte Stock
Check Stock



REMACHES BLIND RIVETS





ESTANCO SEALED



ALUMINIO 5% MG
ALUMINIUM 5% MG



ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL



ALUMINIO 1200
ALUMINIUM 1200



ALUMINIO 7A03
ALUMINIUM 7A03



ALUMINIO 5% MG
ALUMINIUM 5% MG



ACERO INOX A2
STAINLESS STEEL A2



ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL



ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL



ACERO INOX A2
STAINLESS STEEL A2



ACERO INOX A2
STAINLESS STEEL A2



COBRE
COPPER



ACERO PAVONADO
BLUED STEEL



COBRE
COPPER



ACERO INOX A2
STAINLESS STEEL A2

ESTANCO SEALED

DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

El cuerpo estanco garantiza impermeabilidad entre el cuerpo y el vástago. Disponible en diferentes materiales y estilos de cabeza, estos remaches no se recomiendan para plástico y materiales blandos.

The closed end body guarantees waterproof qualities between body and mandrel. Available in various alloys and head styles, these rivets are not recommended for plastic and soft materials

TIPO DE CONTRA-CABEZA COUNTERHEAD TYPE

Cabeza plana (cerrada)
Closed counterhead



Estanqueidad entre el cuerpo y el vástago
Water tightness between body and mandrel

SI / YES

CONDICIONES DE APLICACIÓN ESTÁNDAR STANDARD APPLICATION

Espesores desde al menos $\geq 0,5$ mm.
Total thickness $\geq 0,5$ mm.

Partes metálicas (no madera, plásticos o materiales blandos)
Metal sheets (no woods, plastics, soft materials).

Consulte con nuestro personal de ventas si su aplicación no es estándar.

Please contact our sales department if your application is not standard.



Resistente a vibración
Vibration resistant



Alta resistencia
High resistance



Materiales duros
Hard materials




Anti corrosión
Anti corrosion



Impermeable
Waterproof

CABEZA ALOMADA | ESTANCO DOME HEAD | SEALED

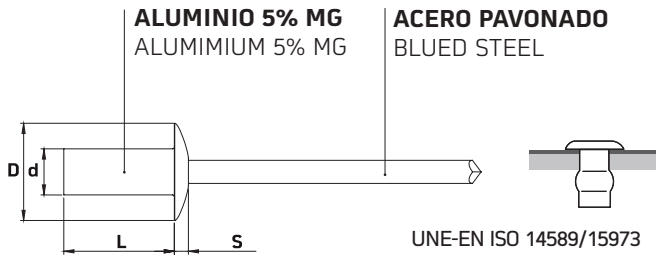

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N		€ 1000
3,2	D: Ø 6,0mm. S: 1,4 mm.	6,5	R0303265	0,5 - 2,0				39,28
		8	R0303208	2,0 - 3,5				40,28
	 Ø 3,3 mm.	9,5	R0303295	3,5 - 5,0	1.450	1.100	1.000 10.000	47,60
		10,5	R03032105	5,0 - 6,5				49,50
		12,5	R03032125	6,5 - 8,0				52,15
4,0	D: Ø 8,0mm. S: 1,7 mm.	8	R0303808	1,5 - 3,5			1.000 10.000	58,43
		9,5	R0303895	3,5 - 5,0				64,78
	 Ø 4,1 mm.	11	R0303811	5,0 - 6,5	2.200	1.600		64,96
		12,5	R03038125	6,5 - 8,0			500 5.000	65,96
		15	R0303815	8,5 - 10,5				75,52
4,8	D: Ø 9,5mm. S: 2,0 mm.	8	R0304808	2,0 - 3,5				61,34
		9,5	R0304895	3,5 - 5,0				64,43
	 Ø 4,9 mm.	11	R0304811	5,0 - 6,5				66,95
		12,5	R03048125	6,0 - 7,5			500 5.000	70,96
		13	R0304813	6,5 - 8,0	3.100	2.200		75,31
		14	R0304814	7,5 - 9,0				81,35
		16	R0304816	9,5 - 11,0				89,15
		18	R0304818	11,0 - 13,0				117,62
		21	R0304821	14,0 - 16,0			250 2.500	132,19
		25	R0304825	15,0 - 19,0				166,19
6,4	D: Ø 12,7mm. S: 2,5 mm.	12,5	R03064125	1,5 - 6,5				152,58
	 Ø 6,5 mm.	16	R0306416	5,0 - 10	4.900	3.600	250 2.500	177,36
		22	R0306422	11,0 - 15,5				229,88


Video

Consulte Stock
Check Stock





ESTANCO SEALED | CABEZA ALOMADA DOME HEAD

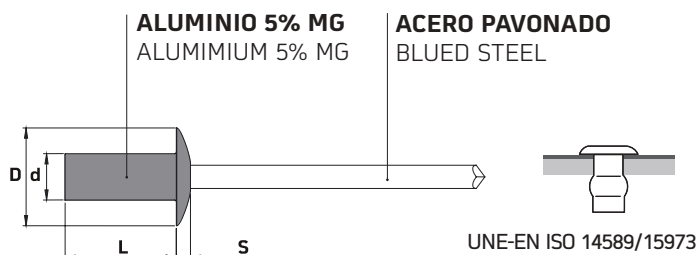

d mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N			Lacado: cant. mínima Painted: M.O.Q.	€ 1000
3,2	D: Ø 6,1 mm. S: 1,3 mm.	6,5	RL303265	0,5 - 2,0						67,09
		8	RL303208	2,0 - 3,5						70,28
	 Ø 3,3 mm.	9,5	RL303295	3,5 - 5,0	1.450	1.100	1.000	10.000	10.000	73,67
		10,5	RL3032105	4,5 - 6,5						80,68
		12,5	RL3032125	6,5 - 8,0						87,18
4,0	D: Ø 8,0 mm. S: 4,0 mm.	8	RL303808	1,5 - 3,5				1.000	10.000	80,60
		9,5	RL303895	3,5 - 5,0					10.000	83,91
	 Ø 4,1 mm.	11	RL303811	5,0 - 6,5	2.200	1.600				88,25
		12,5	RL3038125	6,5 - 8,0				500	5.000	96,37
		15	RL303815	8,5 - 10,5					10.000	98,55
4,8	D: Ø 9,5mm. S: 2,0 mm.	8	RL304808	2,0 - 3,5						88,03
		9,5	RL304895	3,5 - 5,0						90,97
		11	RL304811	5,0 - 6,5					5.000	97,38
		12,5	RL3048125	6,0 - 7,5				500	5.000	102,93
		14	RL304814	7,5 - 9,0	3.100	2.200				113,41
	 Ø 4,9 mm.	16	RL304816	9,5 - 11,0						125,92
		18	RL304818	11,0 - 13,0					2.500	132,71
		21	RL304821	14,0 - 16,0						146,97
		25	RL304825	15,0 - 19,0				250	2.500	201,50



Lacado según muestra
Lacquered according to sample



Lacado manual
Manual lacquering



Lacado industrial en bumbo
Industrial lacquering on bass drum



Video


Consulte Stock
Check Stock

Agregar a cada código la letra R + Número de RAL requerido: RL303265R9010
Add to each code the letter R + Required RAL number: RL303265R9010

Podemos producir remaches en cualquier color
On request we can produce rivets in any colours



CABEZA AVELLANADA | ESTANCO COUNTERSUNK HEAD | SEALED

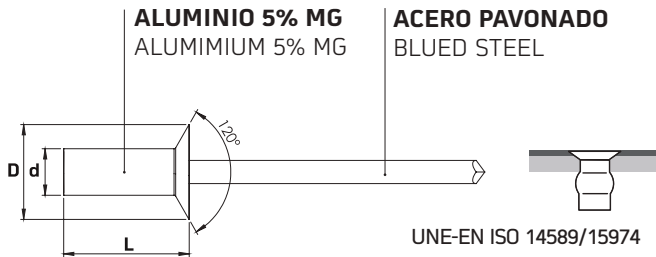

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N			€ 1000
3,2	D: Ø 5,9 mm. Ø 3,3 mm.	7,5	R0323275	1,5 - 3,0					48,09
		9	R0323209	3,0 - 4,5					61,11
		10,5	R03232105	4,5 - 6,0	1.450	1.100	1.000	10.000	67,18
		12	R0323212	6,0 - 7,5					76,78
		13,5	R03232135	7,5 - 9,0					86,51
4,0	D: Ø 8,0 mm. Ø 4,1 mm.	8	R0324008	2,0 - 3,5			1.000	10.000	63,08
		9,5	R0324095	3,5 - 5,0					68,57
		11	R0324011	5,0 - 6,5	2.200	1.600			75,23
		12,5	R03240125	6,5 - 8,0			500	5.000	82,26
		14	R0324014	7,5 - 9,5					74,67
4,8	D: Ø 9,3 mm. Ø 4,9 mm.	8	R0324895	2,0 - 3,5					64,27
		9,5	R0324895	3,5 - 5,0					69,45
		11	R0324811	5,0 - 6,5					84,01
		12,5	R03248125	6,0 - 7,5	3.100	2.200	500	5.000	91,39
		14	R0324814	7,5 - 9,0					98,86
		15,5	R03248155	9,0 - 10,5					118,36
6,4	D: Ø 12,7 mm. Ø 6,5 mm.	12,5	R03264125	1,5 - 6,5	4.900	3.600	250	2.500	
		15,5	R03264155	6,5 - 9,5					


Bajo consulta / On request

Video
Consulte Stock
Check Stock





ESTANCO | CABEZA GRANDE SEALED | LARGE HEAD

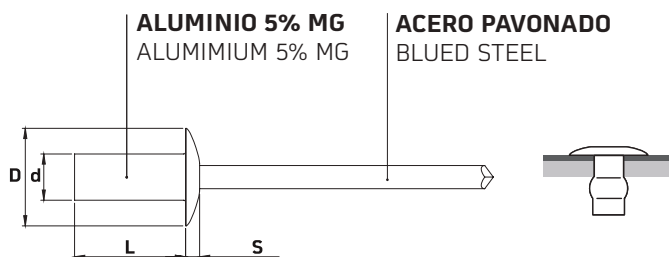


d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N			€ 1000
4,0	D: Ø 12,0 mm. S: 2,0 mm.  Ø 4,1 mm.	8	R0313808	0,5 - 3,5					99,68
		9,5	R0313895	3,5 - 5,0					116,96
		11	R0313811	5,0 - 6,0	2.200	1.600	500	5.000	131,29
		12,5	R03138125	6,5 - 8,0					147,57
		15	R0313815	8,5 - 10,0					172,78
4,8	D: Ø 14,0 mm. S: 2,5 mm.  Ø 4,9 mm.	8	R0314808	2,0 - 3,5					137,27
		9,5	R0314895	3,5 - 5,0					149,47
		11	R0314811	5,0 - 6,5	3.100	2.200	250	2.500	152,48
		13	R0314813	6,5 - 8,0					157,78
		15	R0314815	8,5 - 10,0					176,85
		18	R0314818	11,0 - 13,0					180,91



Video

Consulte Stock
Check Stock

CABEZA ALOMADA | ESTANCO DOVE HEAD | SEALED

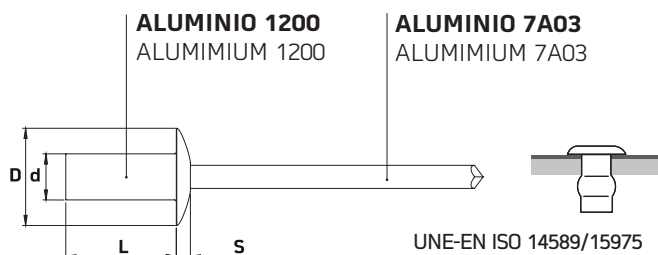

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N			€ 1000
3,2	D: Ø 6,1 mm. S: 1,3 mm.	8	R0343208	2,0 - 3,5					79,94
		9,5	R0343295	3,5 - 5,0	540	460	1.000	10.000	80,45
	Ø 3,3 mm.	12,5	R03432125	6,5 - 8,0					98,86
4,0	D: Ø 8,0 mm. S: 1,6 mm.	9,5	R0343895	2,0 - 5,0			1.000	10.000	90,58
		12,5	R03438125	5,5 - 7,5	760	720			97,98
	Ø 4,1 mm.	16	R0343816	9,0 - 11,0			500	5.000	146,36
4,8		9,5	R0344895	2,0 - 5,0					120,19
	D: Ø 9,5 mm. S: 2,0 mm.	11,5	R03448115	4,0 - 7,0					123,72
		14	R0344814	6,0 - 9,0	1.400	1.000	500	5.000	142,61
	Ø 4,9 mm.	18	R0344818	9,0 - 13,0					154,21


Video

Consulte Stock
Check Stock





ESTANCO SEALED | CABEZA ALOMADA DOME HEAD

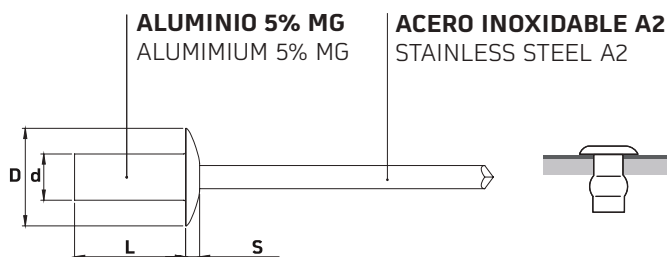

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N			€ 1000
3,2	D: Ø 6,1 mm. S: 1,3 mm. Ø 3,3 mm.	6,5	R0353265	0,5 - 2,0					58,22
		8	R0353208	2,0 - 3,5					59,40
		9,5	R0353295	3,5 - 5,0	1.450	1.100	1.000	10.000	62,95
		11	R0353211	5,0 - 6,5					64,97
		12,5	R03532125	6,5 - 8,0					68,30
4,0	D: Ø 8,0 mm. S: 1,6 mm. Ø 4,1 mm.	8	R0353808	1,5 - 3,5			1.000	10.000	80,80
		9,5	R0353895	3,5 - 5,0					83,34
		11	R0353811	5,0 - 6,5					86,70
		12,5	R03538125	6,5 - 8,0	2.200	1.600			92,83
		14	R0353814	7,5 - 9,5			500	5.000	105,98
		16	R0353816	9,5 - 11,5					118,04
4,8	D: Ø 9,5 mm. S: 2,0 mm. Ø 4,9 mm.	18	R0353818	12,0 - 14,0					133,20
		8	R0354808	2,0 - 3,5					105,51
		9,5	R0354895	3,5 - 5,0					112,12
		11	R0354811	5,0 - 6,5			500	5.000	117,30
		12,5	R03548125	6,0 - 7,5	3.100	2.200			122,21
		16	R0354816	9,5 - 11,0					138,25
		18	R0354818	11,0 - 13,0					143,88
6,4	D: Ø 12,7 mm. S: 2,5 mm. Ø 6,5 mm.	21	R0354821	12,0 - 16,0			250	2.500	157,75
		12,5	R03564125	1,5 - 6,5					
		15,5	R03564155	4,5 - 9,5	4.900	3.600	250	2.500	
		19,5	R03564195	8,5 - 13,5					




Video

Consulte Stock
Check Stock

Bajo consulta / On request

CABEZA AVELLANADA | ESTANCO COUNTERSUNK HEAD | SEALED

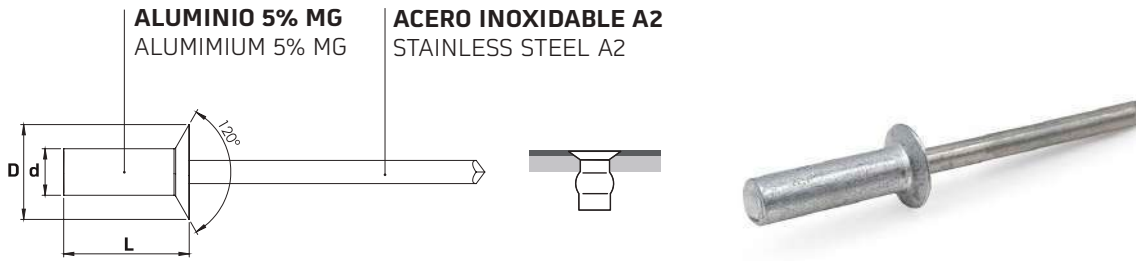

ALUMINIO 5% MG
ALUMINIUM 5% MG

ACERO INOXIDABLE A2
STAINLESS STEEL A2

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N			€ 1000
3,2	D: Ø 5,9 mm.  Ø 3,3 mm.	8	R0353208CSK	2,0 - 3,5	1.450	1.100	1.000	10.000	89,73
		10	R0353210CSK	4,0 - 6,0					92,60
		12	R0353212CSK	6,0 - 7,5					100,28
		14	R0353214CSK	8,0 - 9,5					111,98
4,0	D: Ø 8,0 mm.  Ø 4,1 mm.	8	R0353808CSK	2,0 - 3,5	2.200	1.600	1.000	10.000	115,92
		10	R0353810CSK	4,0 - 5,5					122,18
		12	R0353812CSK	6,0 - 7,5			500	5.000	133,68
		14	R0353814CSK	7,5 - 9,5					144,13
		16	R0353816CSK	9,5 - 11,5					161,71
4,8	D: Ø 9,3 mm.  Ø 4,9 mm.	9,5	R0354895CSK	3,5 - 5,0	3.100	2.200	500	5.000	172,24
		11	R0354811CSK	5,0 - 6,5					186,96
		11,5	R03548115CSK	5,5 - 7,0					201,11
		14	R0354814CSK	7,5 - 9,0					223,97
		16	R0354816CSK	9,5 - 11,0			250	2.500	234,33
		18	R0354818CSK	11,0 - 13,0					249,18
		20	R0354820CSK	12,0 - 15,0					260,46

Video


Consulte Stock
Check Stock






ESTANCO | CABEZA ALOMADA

SEALED | DOME HEAD

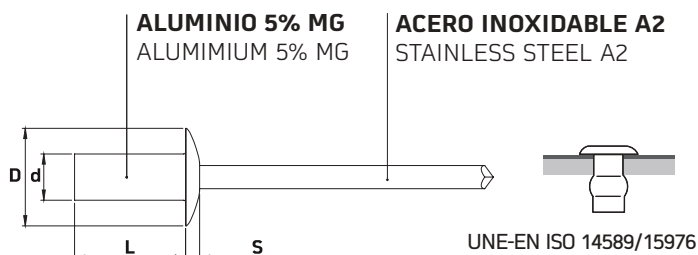

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	 mm.	 N	 N			€ 1000
3,2	D: Ø 6,1 mm. S: 1,3 mm.	6	R0373206	0,5 - 1,5	2.200	1.600	1.000	10.000	112,23
		8	R0373208	1,5 - 3,0					116,65
		9,5	R0373295	2,5 - 4,5					119,40
	Ø 3,3 mm.	12	R0373212	5,0 - 7,0					129,38
	4,0	D: Ø 8,0 mm. S: 1,7 mm.	6	R0373806					0,5 - 1,0
		8	R0373808	1,0 - 3,0	116,84				
		9,5	R0373895	3,0 - 5,0	120,71				
		12	R0373812	5,0 - 7,0	500	5.000	153,34		
Ø 4,1 mm.		15	R0373815	8,0 - 10,0			162,67		
4,8		D: Ø 9,5 mm. S: 2,0 mm.	8	R0374808			0,5 - 3,0	3.800	2.900
		9,5	R0374895	3,5 - 5,0	169,57				
		12	R0374812	5,0 - 7,0	185,88				
		14	R0374814	7,0 - 9,0	202,97				
	Ø 4,9 mm.	16	R0374816	9,0 - 11,0	210,24				

Bajo petición disponible cabeza avellanada
On request available countersunk head




Video

Consulte Stock
Check Stock



CABEZA GRANDE | ESTANCO LARGE HEAD | SEALED

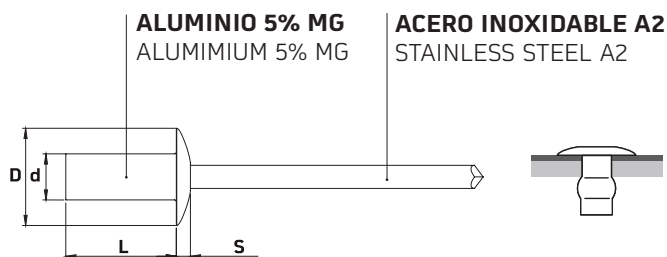

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N			€ 1000
3,2	D: Ø 10,0 mm. S: 1,0 mm.	8	R0363208	1,5 - 3,0					191,60
		10	R0363210	3,0 - 5,0	1.300	1.150	1.000	10.000	237,67
	 Ø 3,3 mm.	12	R0363212	5,0 - 6,5					334,28
4,0	D: Ø 12,0 mm. S: 1,2 mm.	8	R0364008	1,5 - 3,0					212,46
		10	R0364010	3,0 - 5,0					253,00
	 Ø 4,1 mm.	12	R0364012	5,0 - 6,5	1.550	1.700	500	5.000	384,55
		16	R0364016	9,0 - 10,5					402,22
4,8		8	R0364808	0,5 - 3,0					209,87
	D: Ø 14,0 mm. S: 2,0 mm.	10	R0364810	3,0 - 5,0					268,68
		12	R0364812	5,0 - 7,0	3.800	2.900	250	2.500	314,48
	 Ø 4,9 mm.	14	R0364814	7,0 - 9,0					370,56
		16	R0364816	9,5 - 11					425,90


Video

Consulte Stock
Check Stock





ESTANCO SEALED | CABEZA ALOMADA DOME HEAD

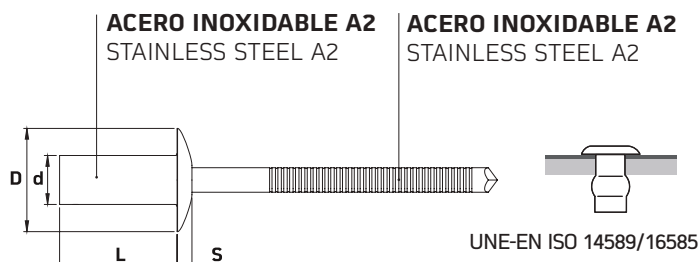

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N			€ 1000
3,2	D: Ø 6,1 mm. S: 1,3 mm.  Ø 3,3 mm.	6	R0383206	0,5 - 1,5					192,32
		8	R0383208	1,5 - 3,0					204,67
		9,5	R0383295	2,5 - 4,5	2.200	2.000	1.000	10.000	211,72
		12	R0383212	5,0 - 7,0					247,42
		14	R0383214	7,0 - 9,0					288,40
4,0	D: Ø 8,0 mm. S: 1,7 mm.  Ø 4,1 mm.	6	R0383806	0,5 - 1,5					279,14
		8	R0383808	1,5 - 3,0			1.000	10.000	301,99
		9,5	R0383895	3,0 - 5,0	3.500	3.000			315,41
		12	R0383812	5,0 - 7,0					354,61
		14	R0383814	7,0 - 9,0			500	5.000	400,12
4,8	D: Ø 9,5 mm. S: 2,0 mm.  Ø 4,9 mm.	16	R0383816	9,0 - 11,0					433,51
		8	R0384808	1,5 - 3,0					363,70
		9,5	R0384895	3,0 - 4,5			500	5.000	399,83
		12	R0384812	5,0 - 6,5	4.400	4.000			472,12
		16	R0384816	7,0 - 9,0					617,84
6,4	D: Ø 13,0 mm. S: 2,5 mm.  Ø 6,5 mm.	20	R0384820	10,5 - 13,0			250	2.500	682,09
		12	R0386412	1,5 - 6,5					
		16	R0386416	6,5 - 8,0	8.000	6.000	250	2.500	
		20	R0386420	8,0 - 12,0					



 Video


Consulte Stock
Check Stock



Bajo consulta / On request



CABEZA GRANDE | ESTANCO LARGE HEAD | SEALED

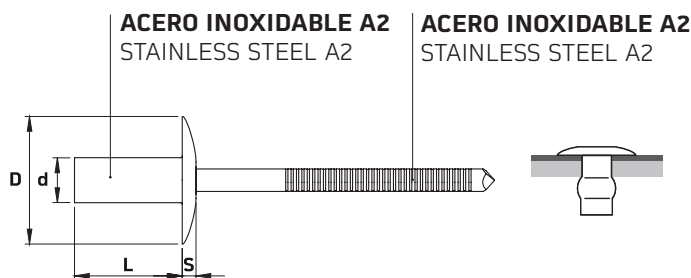

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N		€ 1000
3,2	D: Ø 9,5 mm. S: 1,2 mm.	6	R0383206LH	0,5 - 1,5				
		8	R0383208LH	1,5 - 3,5				
		9,5	R0383295LH	2,5 - 4,5				
	Ø 3,3 mm	12	R0383212LH	5,0 - 7,0				
		8	R0383808LH	1,0 - 3,0				
4,0	D: Ø 12,0 mm. S: 1,6 mm.	10	R0383810LH	3,0 - 5,0				
		12	R0383812LH	5,0 - 7,0				
	Ø 4,1 mm	14	R0383814LH	7,0 - 9,0				
		16	R0383816LH	9,0 - 11,0				
		8	R0384808LH	1,5 - 3,0				
4,8	D: Ø 14,0 mm. S: 1,6 mm.	10	R0384810LH	3,0 - 4,5				
		12	R0384812LH	5,0 - 6,5				
	Ø 4,9 mm	16	R0384816LH	6,5 - 9,0				
		18	R0384818LH	9,0 - 11,0				
		20	R0384820LH	10,5 - 13,0				

Bajo consulta / On request


Video
Consulte Stock
Check Stock





ESTANCO SEALED

CABEZA ALOMADA DOME HEAD

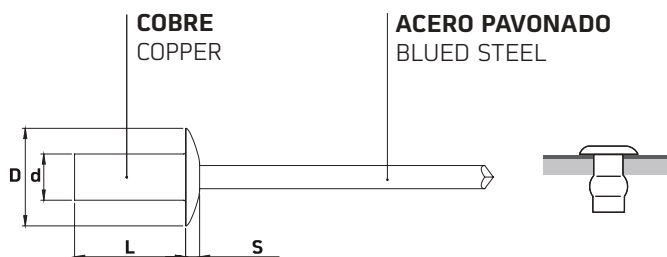

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N			€ 1000
3,2	D: Ø 6,1 mm. S: 1,3 mm.  Ø 3,3 mm.	6	R0393206	0,5 - 2,0	1.300	850	1.000	10.000	111,04
		8	R0393208	2,0 - 3,5					113,42
		9,5	R0393295	4,0 - 6,0					118,90
		12	R0393212	6,0 - 7,5					141,29
4,0	D: Ø 8,0 mm. S: 1,6 mm.  Ø 4,1 mm.	8	R0393808	1,5 - 3,5	2.000	1.350	500	5.000	148,43
		10	R0393810	3,5 - 5,5					158,17
4,8	D: Ø 9,5 mm. S: 2,0 mm.  Ø 4,9 mm	8	R0394808	2,0 - 3,5	2.800	1.950	500	5.000	190,83
		9,5	R0394895	3,5 - 5,0					199,04
		11,5	R03948115	5,5 - 7,0					218,91
		14	R0394814	7,0 - 9,0					248,70
		16	R0394816	9,0 - 11,0					293,54




 Video

Consulte Stock
Check Stock



CABEZA ALOMADA | ESTANCO SEALED

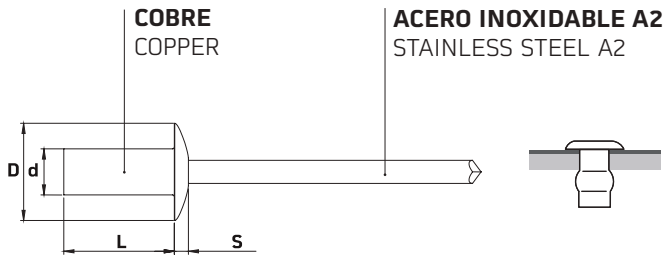

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N		€ 1000
3,2	D: Ø 6,1 mm. S: 1,3 mm.	6,5	R0403265	0,5 - 2,0				123,39
		8	R0403208	2,0 - 3,5	2.200	2.000	1.000 10.000	124,64
	 Ø 3,3 mm.	9,5	R0403295	3,5 - 5,0				127,05
		12,5	R04032125	6,5 - 8,0				167,83
4,0	D: Ø 8,0 mm. S: 1,6 mm.	8	R0403808	1,5 - 3,5	2.000	1.350	500 5.000	188,27
	 Ø 4,1 mm.	10	R0403810	4,0 - 5,5				203,16
4,8	D: Ø 9,5 mm. S: 2,0 mm.	9,5	R0404895	3,5 - 5,0	2.800	1.950	500 5.000	335,92
	 Ø 4,9 mm.	11,5	R04048115	5,5 - 7,5				438,00

Video

Consulte Stock
Check Stock



REMACHES BLIND RIVETS





TREBULB

TREBULB



ALUMINIO 3,5% MG
ALUMINIUM 3,5% MG



ALUMINIO 5% MG
ALUMINIUM 5% MG



ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL



ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL

TREBULB TREBULB

DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

El remache Trebulb ha sido diseñado para fijar materiales blando y/o frágiles (madera, espuma, goma, plástico): la geometría específica de la cabeza del vástago permite la formación de tres dobles pétalos durante el remachado que se ancla al material, asegurando una fijación segura distribuida de modo eficiente sobre la superficie.

Trebulb rivet are designed to fasten soft and/or fragile materials (wood, foam, rubber, plastic): the particular geometry of the mandrel head allows the forming of three double petals during the setting which anchor to the material, assuring a reliable fastening distributed efficiently on the surface.

TIPO DE CONTRA-CABEZA COUNTERHEAD TYPE

Tres pliegues dobles
Open peel counterhead



Estanqueidad entre el cuerpo y el vástago
Water tightness between body and mandrel

NO!

CONDICIONES DE APLICACIÓN ESTÁNDAR STANDARD APPLICATION

Espesores desde al menos ≥ 1 mm.
Total thickness ≥ 1 mm.



Partes de metal y materiales
blandos de baja resistencia
Metals parts and soft materials of low resistance.

Consulte con nuestro personal de ventas si su
aplicación no es estándar.

Please contact our sales department if your
application is not standard.




Materiales blandos
Soft materials



Anti corrosión
Anti corrosion

CABEZA ALOMADA | TREBULB DOME HEAD | TREBULB

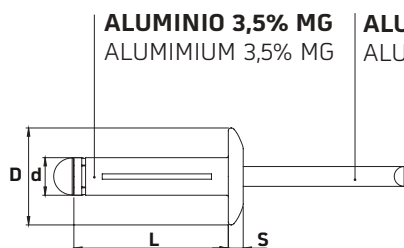

ALUMINIO 3,5% MG
 ALUMINIUM 3,5% MG

ALUMINIO 5% MG
 ALUMINIUM 5% MG



d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N		€ 1000
4,0	D: Ø 8,0 mm. S: 1,4 mm.	13,6	R04340136	1,0 - 3,0				82,77
		18,8	R04340188	3,0 - 7,0	750	550	500 5.000	90,90
	Ø 4,2 mm.	24	R0434024	4,0 - 12,0				112,84
4,8	D: Ø 9,9 mm. S: 1,8 mm.	15,3	R04348153	1,0 - 4,0			500 5.000	96,13
		20,5	R04348205	2,0 - 9,0				111,23
		24,5	R04348245	4,0 - 12,0	950	750	250 2.500	136,45
	Ø 5,0 mm.	28,5	R04348285	6,5 - 16,5				171,74

Video


Consulte Stock
 Check Stock





TREBULB | CABEZA ALOMADA - LACADO

TREBULB | DOME HEAD - PAINTED

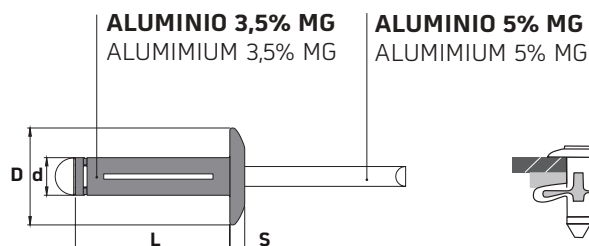

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N			Lacado: cant. mínima Painted: M.O.Q.	€ 1000
4,0	D: Ø 8,0 mm. S: 1,4 mm.	13,6	R04340136R	1,0 - 3,0						131,18
		18,8	R04340188R	3,0 - 7,0	750	550	500	5.000	5.000	140,61
	Ø 4,2 mm.	24	R0434024R	4,0 - 12,0						160,57
4,8	D: Ø 9,9 mm. S: 1,8 mm.	15,3	R04348153R	1,0 - 4,0			500	5.000	5.000	141,90
		20,5	R04348205R	2,0 - 9,0	950	750				155,50
	Ø 5,0 mm.	24,5	R04348245R	4,0 - 12,0			250	2.500	2.500	172,17
		28,5	R04348285R	6,5 - 16,5						202,98



Lacado según muestra
Lacquered according to sample



Lacado manual
Manual lacquering



Lacado industrial en bombo
Industrial lacquering on bass drum

Agregar a cada código la letra R + Número de RAL requerido: R04340136R9010
Add to each code the letter R + Required RAL number: R04340136R9010

Podemos producir remaches en cualquier color
On request we can produce rivets in any colours




Video

Consulte Stock
Check Stock



CABEZA GRANDE | TREBULB LARGE HEAD | TREBULB

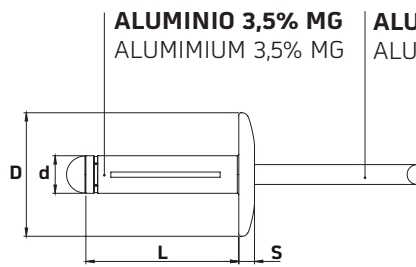

ALUMINIO 3,5% MG
ALUMINIUM 3,5% MG

ALUMINIO 5% MG
ALUMINIUM 5% MG



d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N		€ 1000
4,8	D: Ø 14,0 mm. S: 2,1 mm.	15,3	R04348153LH	1,0 - 4,0				151,24
		20,5	R04348205LH	2,0 - 9,0	950	750	250 2.500	163,42
	Ø 5,0 mm.	24,5	R04348245LH	4,0 - 12,0				190,98

Video


Consulte Stock
Check Stock





TREBULB | CABEZA ALOMADA

TREBULB | DOME HEAD

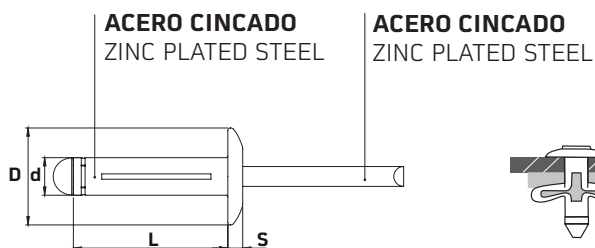

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N			€ 1000
4,8	D: Ø 9,5 mm. S: 2,0 mm.	17,2	R05748172	2,0 - 6,0			500	5.000	
		19,5	R05748195	3,0 - 8,0	2.500	2.000			
	 Ø 5,0 mm.	24,5	R05748245	4,0 - 12,0			250	2.500	
		30	R05748300	10,0 - 16,5					




Video

Consulte Stock
Check Stock



CABEZA AVELLANADA | TREBULB COUNTERSUNK HEAD | TREBULB

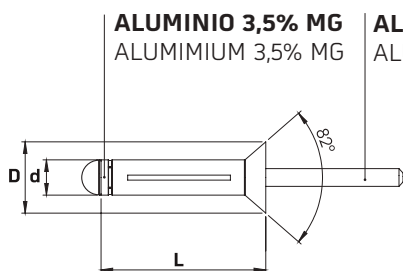

ALUMINIO 5% MG
ALUMIMIMUM 5% MG



d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N		€ 1000
4,8	D: Ø 8,4 mm.	21,6	R05948216	2,0 - 6,0				
	 Ø 5,0 mm.	23,9	R05948239	3,0 - 8,0	2.500	2.000	250	2.500 
		28,9	R05948289	4,0 - 12,0				

 Bajo consulta / On request

 Video
Consulte Stock
Check Stock



REMACHES BLIND RIVETS





TREBULB PLUS

TREBULB PLUS



ALUMINIO 5% MG
ALUMINIUM 5% MG



ALUMINIO 7A03
ALUMINIUM 7A03



ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL



ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL

TREBULB PLUS

TREBULB PLUS

DESCRIPCIÓN

DESCRIPTION

El Trebulb Plus es un remache estructural hecho de aluminio o acero. Su gran bulbo bloquea la unión en el lado ciego, lo que lo hace ideal para su uso en láminas delgadas o materiales de baja resistencia como aluminio, fibra de vidrio y plástico. Una vez aplicado crea un sello resistente al clima y al agua.

Trebulb Plus is a structural aluminium or steel rivet. Its large threefold bulb, blocks the joint on the blind side, making it ideal application on thin sheets or low-strength materials such as aluminium, fiberglass and plastics. Once applied creates a seal resistant to weather and water.

TIPO DE CONTRA-CABEZA

COUNTERHEAD TYPE

Tres pliegues dobles
Open peel counterhead



Estanqueidad entre el cuerpo y el vástago
Water tightness between body and mandrel

SI / YES

CONDICIONES DE APLICACIÓN ESTÁNDAR

STANDARD APPLICATION

Espesores total de al menos ≥ 1 mm.
Total thickness ≥ 1 mm.

Componentes de plástico, madera y metal.
Plastic, wood and metal components.



Utilizable en superficies irregulares.
Suitable on irregular surfaces.

Consulte con nuestro personal de ventas si su aplicación no es estándar.

Please contact our sales department if your application is not standard.



Estructurales
Structural



Materiales blandos
Soft materials




Para multiespesor
For multi thickness



Impermeable
Waterproof

CABEZA ALOMADA | TREBULB PLUS DOME HEAD | TREBULB PLUS

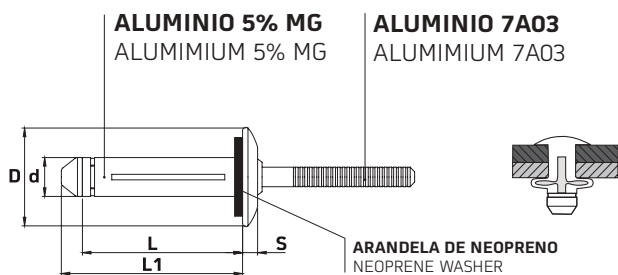

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	L1 mm.	Código Code	mm.	N	N	€ 1000
5,2	D: Ø 12,5 mm. S: 2,5 mm.  Ø 5,3 mm.	17,5	21,5	R07552175	1,2 - 4,8			282,47
		19,1	23	R07552191	1,5 - 6,4			294,65
		22,2	26,2	R07552222	4,7 - 9,6			301,86
		25,4	29,4	R07552254	7,9 - 12,7	1.400	2.300	372,71
		28,6	32,5	R07552286	11,1 - 15,9			399,92
		31,8	37,7	R07552318	14,3 - 19,1			410,83
		34,9	38,4	R07552349	17,4 - 22,2		2.000	458,00
6,3	D: Ø 14,5 mm. S: 2,9 mm.  Ø 6,4 mm.	20,2	25,5	R07563202	1,6 - 6,4			650,48
		23,4	28,7	R07563234	3,2 - 9,5			700,67
		26,5	31,9	R07563265	6,4 - 12,7	2.500	4.200	731,22
		29,7	34,5	R07563297	9,5 - 15,9		1.500	767,79
7,7	D: Ø 19,5 mm. S: 3,8 mm.  Ø 7,8 mm.	27,7	33,3	R07577277	1,0 - 9,5			1.218,00
		37,7	43,2	R07577377	9,5 - 19,0	4.890	6.670	1.471,75

Video


Consulte Stock
Check Stock





TREBULB PLUS | CABEZA AVELLANADA

TREBULB PLUS | COUNTERSUNK HEAD

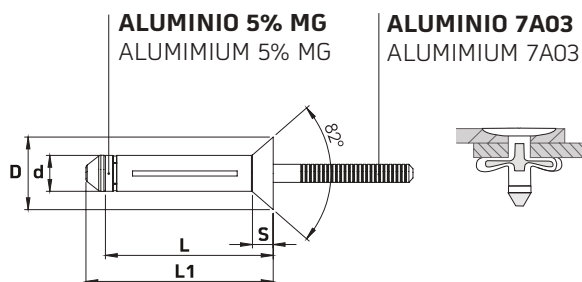

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	L1 mm.	Código Code	mm.	N	N	€ 1000
5,2	D: Ø 8,6 mm. S: 2,6 mm.	19,6	23,7	R07452196	2,7 - 6,4			
		22,7	26,9	R07452227	4,7 - 9,5			
	 Ø 5,3 mm.	25,9	30,1	R07452259	7,9 - 12,7	2.000	3.000	2.500
		29,1	33,3	R07452291	11,1 - 15,9			
		32,3	36,4	R07452323	14,3 - 19,1			
6,3	D: Ø 11,5 mm. S: 3,7 mm.	20,7	25,5	R07463207	3,8 - 6,4			
		23,9	28,7	R07463239	4,7 - 9,5	3.000	4.890	2.000
	 Ø 6,4 mm.	27,1	31,9	R07463271	6,4 - 12,7			




Video

Consulte Stock
Check Stock

Bajo consulta / On request

CABEZA ALOMADA | TREBULB PLUS DOME HEAD | TREBULB PLUS

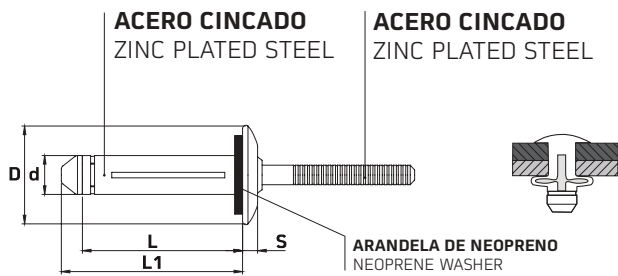

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	L1 mm.	Código Code	mm.	N	N	€ 1000
5,2	D: Ø 11,7 mm. S: 2,5 mm.  Ø 5,3 mm.	19,1	24,1	R07752191	1,6 - 6,3			
		22,3	27,3	R07752223	4,8 - 9,5			2.500
		25,4	30,4	R07752254	7,9 - 12,7	2.890	3.890	
		28,6	33,6	R07752286	11,1 - 15,8			2.000
		31,8	36,8	R07752318	14,3 - 19,0			
6,3	D: Ø 13,8 mm. S: 2,9 mm.  Ø 6,4 mm.	20,7	25,5	R07763207	1,0 - 6,4			
		23,9	28,7	R07763239	3,2 - 9,5			
		27,1	31,9	R07763271	6,4 - 12,7	4.230	5.560	2.000 
		30,2	35,1	R07763302	9,5 - 15,9			




Bajo consulta / On request

 Video

Consulte Stock
Check Stock



REMACHES BLIND RIVETS

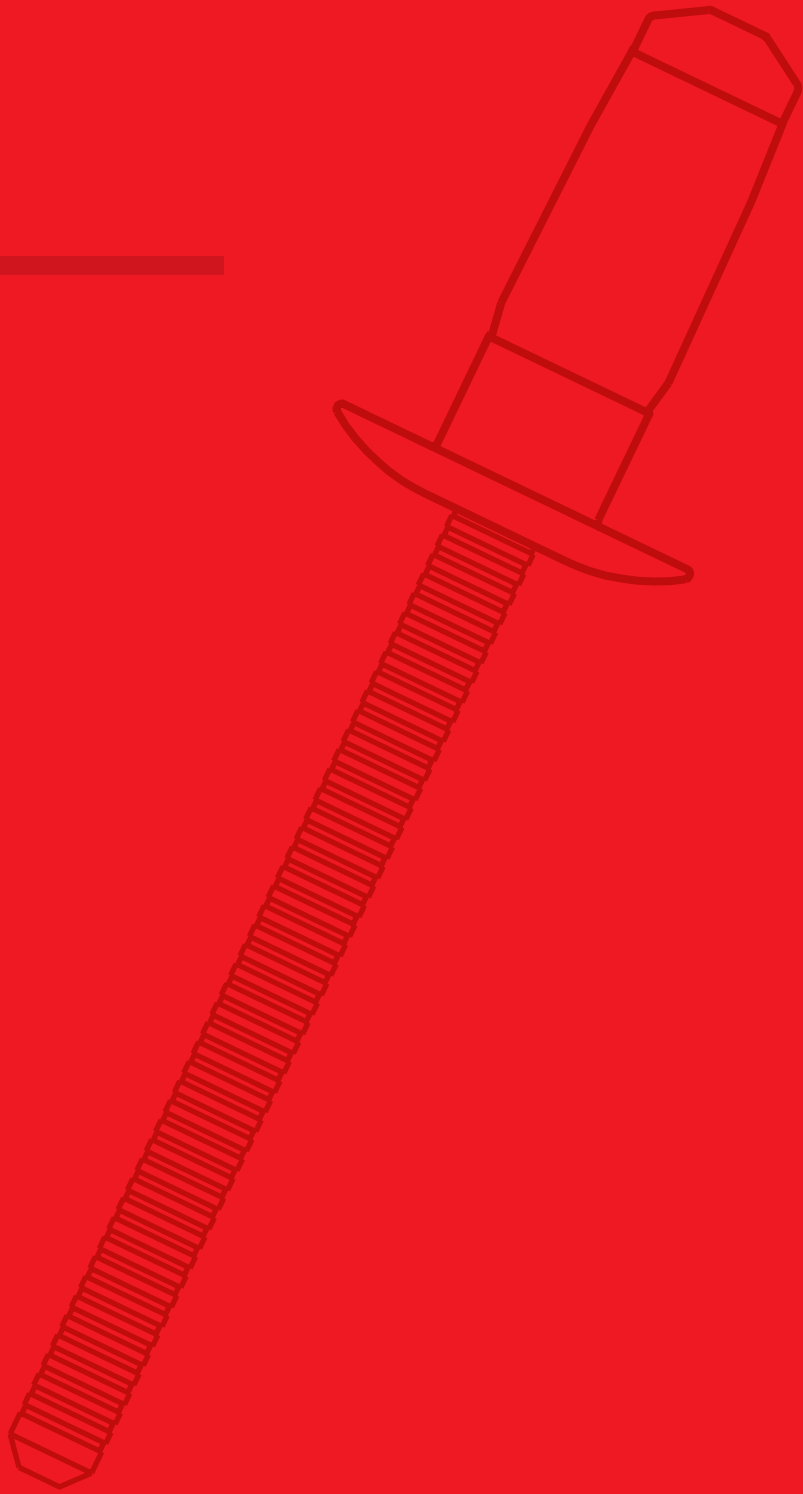



TUDIBULB TUDIBULB



ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL



ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL

TUDIBULB TUDIBULB


DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

El remache Tudibulb forma parte de la gama estructural y tiene un gran número de aplicaciones en cada sector industrial. Su particular contra-cabeza en forma de “bulbo”, junto con la retención del vástago, permite un rellenado del agujero con mayor rendimiento que garantiza una fijación fiable y resistente.

Tudibulb is a high strength rivet suitable to fix a large number of applications in every industrial sector. Its particular bulb counter-head, together with the retention of the mandrel, allows the application even on irregular holes and good performance of the hole filling for a reliable and resistant fixing.

TIPO DE CONTRA-CABEZA COUNTERHEAD TYPE

Contra-cabeza a bulbo
Bulb open counterhead



Estanqueidad entre el cuerpo y el vástago
Water tightness between body and mandrel

SI / YES

CONDICIONES DE APLICACIÓN ESTÁNDAR STANDARD APPLICATION

Espesores total de al menos ≥ 1 mm
Total thickness ≥ 1 mm



Utilizable en superficies irregulares
Suitable on irregular surfaces

Partes metálicas
Metal sheet

Consulte con nuestro personal de ventas si su aplicación no es estándar.

Please contact our sales department if your application is not standard.



Materiales duros
Hard materials




Resistente a vibración
Vibration resistant



Alta resistencia
High resistance

CABEZA ALOMADA | TUDIBULB DOME HEAD | TUDIBULB

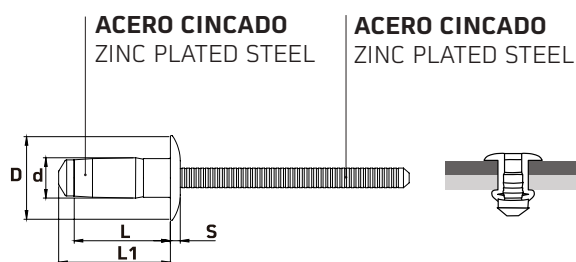

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	L1 mm.	Código Code	mm.	N	N		€ 1000
3,2	D: Ø 6,3 mm. S: 1,0 mm.	6,5	8,7	R0473287	1,0 - 3,0				70,41
	 Ø 3,3 mm.	9	11,3	R04732113	3,0 - 5,0	1.300	1.200	1.000 10.000	91,47
		11,5	13,6	R04732136	5,0 - 7,0				94,48
4,0	D: Ø 8,0 mm. S: 1,3 mm.	7,5	10,1	R04740101	1,0 - 3,0			1.000 10.000	105,06
	 Ø 4,1 mm.	9,5	12,1	R04740121	3,0 - 5,0	2.800	2.400		107,33
		12,5	15,1	R04740151	5,0 - 7,0			500 5.000	133,93
		14,4	17,0	R04740170	7,0 - 9,0				172,19
4,8	D: Ø 9,6 mm. S: 1,5 mm.	9	12,1	R04748121	1,5 - 3,5				112,61
	 Ø 4,9 mm.	11,5	14,6	R04748146	3,5 - 6,0	3.800	3.600	500 5.000	130,07
		14,5	17,6	R04748176	6,0 - 8,5				144,07
6,0	D: Ø 12 mm. S: 1,8 mm.	10	14,2	R04760142	1,5 - 4,0		4.200	2.500	193,03
	 Ø 6,1 mm.	13	17,2	R04760172	3,0 - 6,0	5.400	5.400	250	211,69
		16	20,2	R04760202	6,0 - 9,0				220,79
		19	23,2	R04760232	9,0 - 12,0		8.500	2.500	228,61
6,4	D: Ø 13,4 mm. S: 3,1 mm.	13	17,3	R04764173	1,5 - 5,5			150 1.500	269,29
	 Ø 6,6 mm.	16,5	21,3	R04764213	5,0 - 9,0	6.500 7.500		100 1.000	301,86

Video

Consulte Stock
 Check Stock



REMACHES BLIND RIVETS





TUDINOX TUDINOX



ACERO INOX A2
STAINLESS STEEL A2



ACERO INOX A2
STAINLESS STEEL A2


DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

El remache Tudinox forma parte de la gama estructural y tiene un gran número de aplicaciones en cada sector industrial. Su particular contra-cabeza en forma de “bulbo”, junto con la retención del vástago, permite un rellenado del agujero más eficaz, garantizando una fijación fiable y resistente a la corrosión y a las altas temperaturas.

Tudinox is a high strength rivet suitable to fix a large number of applications in every industrial sector. Its particular bulb counter-head, together with the retention of the mandrel, allows the application even on irregular holes and good performance of the hole filling for a reliable and resistant fixing against corrosion and high temperature.

TIPO DE CONTRA-CABEZA COUNTERHEAD TYPE

Contra-cabeza a bulbo
Bulb open counterhead



Estanqueidad entre el cuerpo y el vástago
Water tightness between body and mandrel

NO!

CONDICIONES DE APLICACIÓN ESTÁNDAR STANDARD APPLICATION

Espesores total de al menos ≥ 1 mm
Total thickness ≥ 1 mm



Utilizable en superficies irregulares
Suitable on irregular surfaces

Partes metálicas
Metal sheet

Consulte con nuestro personal de ventas si su aplicación no es estándar.

Please contact our sales department if your application is not standard.



Materiales duros
Hard materials




Resistente a vibración
Vibration resistant



Alta resistencia
High resistance

CABEZA ALOMADA DOME HEAD

TREBULB
TREBULB

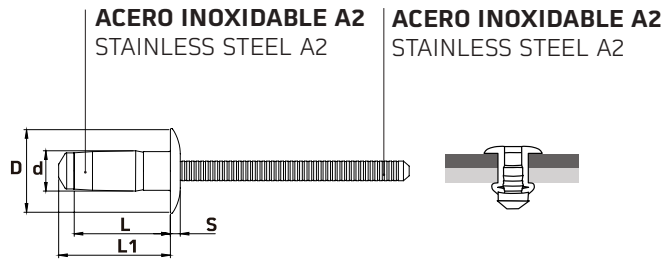

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	L1 mm.	Código Code	mm.	N	N			€ 1000
3,2	D: Ø 6,3 mm. S: 1,0 mm.	6,5	8,9	R0463289	1,0 - 3,0					129,99
	 Ø 3,3 mm.	9	11,4	R04632114	3,0 - 5,0	2.000	1.600	1.000	10.000	136,33
		11,5	13,6	R04632136	5,0 - 7,0					142,09
4,0	D: Ø 8,0 mm. S: 1,3 mm.	7,5	10,1	R04640101	1,0 - 3,0			1.000	10.000	156,29
	 Ø 4,1 mm.	9,5	12,5	R04640125	3,0 - 5,0	4.000	2.800	500	5.000	160,98
		12,5	15,1	R04640151	5,0 - 7,0					170,11
4,8	D: Ø 9,5 mm. S: 1,5 mm.	9	12,9	R04648129	1,5 - 3,5					260,84
	 Ø 4,9 mm.	11,5	15,5	R04648155	3,5 - 6,0	5.000	3.900	500	5.000	275,25
		14,5	18,5	R04648185	6,0 - 8,5					293,41
6,0		10	14,2	R04660142	1,5 - 4,0					416,43
	D: Ø 12 mm. S: 1,8 mm.	13	17,2	R04660172	3,0 - 6,0					504,67
	 Ø 6,1 mm.	16	20,2	R04660202	6,0 - 9,0	7.500	13.800	250	2.500	589,92
		19	23,2	R04660232	9,0 - 12,0					619,37
6,4	D: Ø 13,0 mm. S: 2,2 mm.	13	16,8	R04664168	1,5 - 5,5			150	1.500	699,67
	 Ø 6,6 mm.	16,5	20,8	R04664208	5,0 - 9,0	8.000	14.300	100	1.000	762,87

Video

Consulte Stock
Check Stock



CUP-LOCK CUP-LOCK

DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

El remache Cup-Lock forma parte de la gama estructural y se caracteriza por su excepcional resistencia, perfecto llenado de agujeros y función multigrip. El remache Cup-lock es excelente para la fijación duradera en aplicaciones de grandes espacios y evita el movimiento de la chapa metálica. La alta resistencia mecánica permite la fijación con menos uso de remaches que otros tipos.

Cup-lock belongs to the High strength range of rivets with exceptional tensile and shear resistance, perfect hole filling and its multigrip function. Cup-lock rivet is excellent for tough fixing in applications with large empty spaces and avoids sheet movements. The high mechanical strength allows fixing with a lower consumption of rivets compared to other types. Large counterhead allows the use even in irregular holes and the fastening of non metallic material; they are supplied in many alloys and head styles.

TIPO DE CONTRA-CABEZA COUNTERHEAD TYPE

Contra - cabeza a bulbo
Bulb open counterhead



Estanqueidad entre el cuerpo y el vástago
Water tightness between body and mandrel

SI / YES

CONDICIONES DE APLICACIÓN ESTÁNDAR STANDARD APPLICATION

Espesores total de al menos $\geq 1,6$ mm.
Total thickness $\geq 1,6$ mm.



Utilizable en superficies irregulares.
Suitable on irregular surfaces.

Partes metálicas y componentes plásticas.
Metal sheet and plastic components.



Materiales duros
Hard materials



Alta resistencia
High resistance



Para multiespesor
For multi thickness



Anti corrosión
Anti corrosion




Resistente a vibración
Vibration resistant



Estructurales
Structural



Impermeable
Waterproof

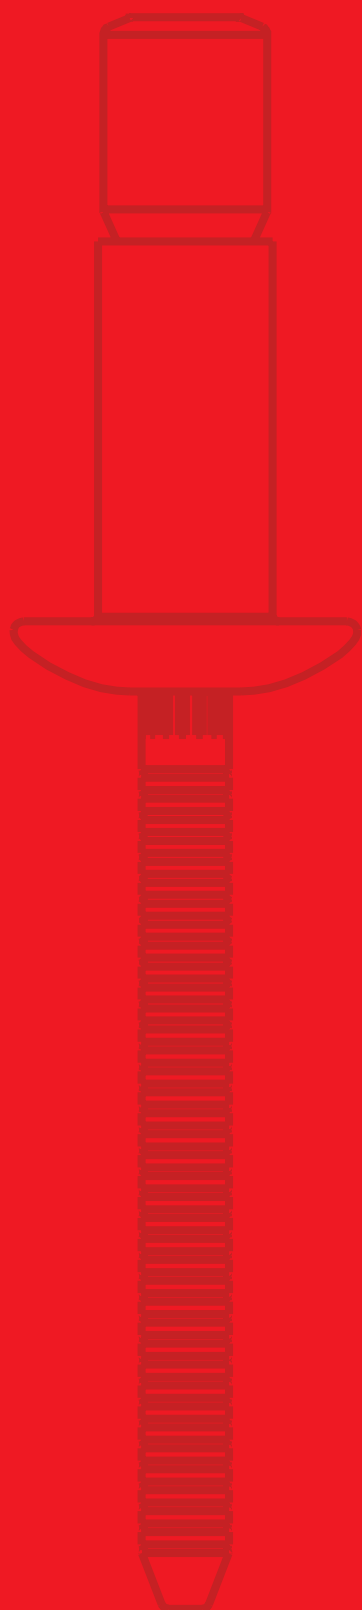

CUP-LOCK CUP-LOCK



ALUMINIO 5% MG
ALUMINIUM 5% MG



ALUMINIO 5% MG
ALUMINIUM 5% MG



ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL



ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL





ACERO INOX A2
STAINLESS STEEL A2



ACERO INOX A2
STAINLESS STEEL A2



CUP-LOCK | CABEZA ALOMADA CUP-LOCK | DOME HEAD

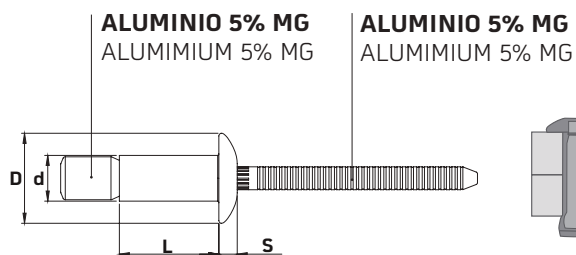

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N			€ 1000
4,8	D: Ø 9,5 mm. S: 2,2 mm.	10	R0524810	1,6 - 6,9			500	5.000	267,06
	 Ø 4,9 - 5,1 mm.	14	R0524814	1,6 - 11,0	2.000	2.400			
6,4	D: Ø 12,7 mm. S: 3,0 mm.	14	R0526414	2,0 - 9,5					313,22
	 Ø 6,6 - 6,9 mm.	20	R0526420	2,0 - 15,9	3.600	5.600	200	2.000	344,81
9,8	D: Ø 19,0 mm. S: 4,4 mm.	21	R0529821	3,1 - 14,5	8.455	13.100	50	500	1.421,33
	 Ø 10,0-10,4 mm.								

No es necesaria boquilla especial para su instalación.

It is not necessary a special nosepiece for its installation.



 Video

Consulte Stock
Check Stock

CABEZA AVELLANADA | CUP-LOCK COUNTERSUNK HEAD | CUP-LOCK



d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N	€ 1000
4,8	D: Ø 8,8 mm. S: 1,8 mm.	13	R0534813	3,2 - 8,4	2.000	2.400	273,82
	Ø 4,9 - 5,1 mm.	17	R0534817	7,7 - 12,7		500	308,75
6,4	D: Ø 10,6 mm. S: 2,0 mm.	17	R0536417	4,1 - 12,1	3.600	250	325,30
	Ø 6,6 - 6,9 mm.	23,5	R05364235	10,5 - 18,4	5.600	2.000	361,18

No es necesaria boquilla especial para su instalación.

It is not necessary a special nosepiece for its installation.

Video


Consulte Stock
Check Stock





CUP-LOCK | CABEZA ALOMADA

CUP-LOCK | DOME HEAD

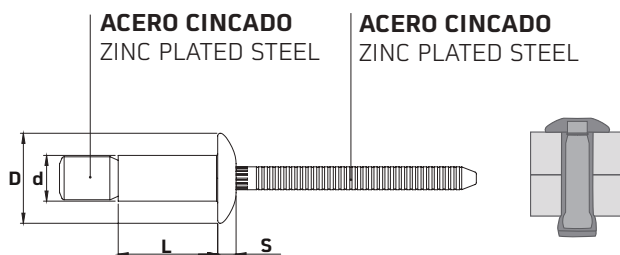

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N			€ 1000
4,8	D: Ø 9,5 mm. S: 2,2 mm.	10	R0504810	1,6 - 6,9					208,56
					4.400	5.700	500	5.000	
	Ø 4,9 - 5,1 mm.	14	R0504814	1,6 - 11,0					253,75
6,4	D: Ø 12,7 mm. S: 3,0 mm.	14	R0506414	2,0 - 9,5					282,57
		20	R0506420	2,0 - 15,9					359,77
		26	R0506426	14,7 - 22,2	8.200	10.600	200	2.000	
	Ø 6,6 - 6,9 mm.	33	R0506433	21,1 - 28,6					
		39	R0506439	27,4 - 35,0			150	1.500	
9,8	D: Ø 19 mm. S: 4,4 mm.	21	R0509821	3,1 - 14,5	17.800	24.920	50	500	1.374,64
	Ø 10,0 - 10,4 mm.								

No es necesaria boquilla especial para su instalación.

It is not necessary a special nosepiece for its installation.



Video

Consulte Stock
Check Stock

CABEZA AVELLANADA | CUP-LOCK COUNTERSUNK HEAD | CUP-LOCK



d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N		€ 1000
4,8	D: Ø 8,8 mm. S: 1,8 mm.	13	R0514813	3,2 - 8,4			500 5.000	238,04
					4.400	5.700		
	Ø 4,9 - 5,1 mm.	17	R0514817	7,7 - 12,7			250 2.500	311,17
6,4	D: Ø 10,6 mm. S: 2,0 mm.	17	R0516417	4,1 - 12,1				310,72
					8.200	10.600	200 2.000	
	Ø 6,6 - 6,9 mm.	23,5	R05164235	10,5 - 18,4				333,01
9,8	D: Ø 16 mm. S: 3,4 mm.	25	R0519825	6,1 - 19,1	17.800	24.920	50 500	
								
	Ø 10,0 - 10,4 mm.							

 Bajo consulta / On request


 Video
Consulte Stock
Check Stock





CUP-LOCK | CABEZA ALOMADA

CUP-LOCK | DOME HEAD

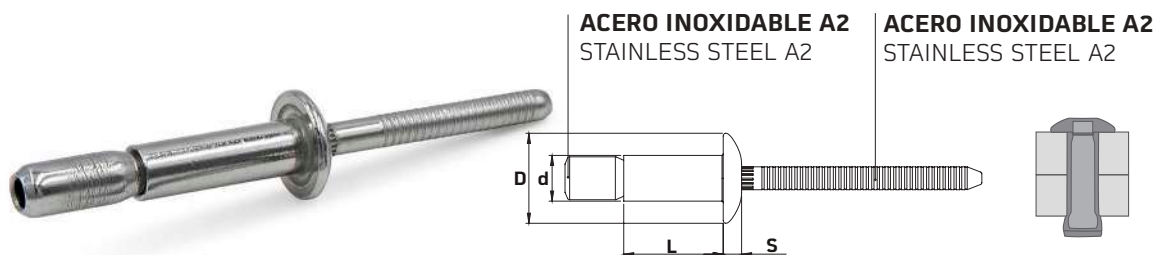

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N		€ 1000
4,8	D: Ø 9,5 mm. S: 2,2 mm.	10,5	R07248105	1,6 - 6,9			500 5.000	433,91
					4.400	5.700		
	Ø 4,9 - 5,1 mm.	14,5	R07248145	1,6 - 11,0			250 2.500	467,45
6,4	D: Ø 12,7 mm. S: 3,0 mm.	14,5	R07264145	2,0 - 9,5				796,69
					8.200	10.500	200 2.000	
	Ø 6,6 - 6,9 mm.	20,5	R07264205	2,0 - 15,9				912,26
9,8	D: Ø 19,0 mm. S: 4,4 mm.							
		21	R0729821	3,0 - 15,9	19.200	26.080	50 500	2.781,10
	Ø 10,0 - 10,4 mm.							

No es necesaria boquilla especial para su instalación.


It is not necessary a special nosepiece for its installation.



Video


Consulte Stock
Check Stock

CABEZA AVELLANADA | CUP-LOCK COUNTERSUNK HEAD | CUP-LOCK

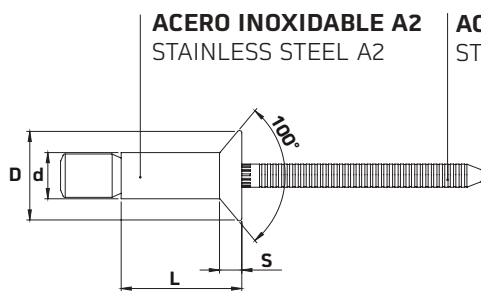

ACERO INOXIDABLE A2
STAINLESS STEEL A2

ACERO INOXIDABLE A2
STAINLESS STEEL A2



d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N		€ 1000
4,8	D: Ø 8,8 mm. S: 1,8 mm.	13	R0734813	3,2 - 8,4				453,27
					4.400	5.700	500	5.000
	Ø 4,9 - 5,1 mm.	17	R0734817	4,1 - 12,1				554,12
6,4	D: Ø 10,6 mm. S: 2,0 mm.	17	R0736417	4,1 - 12,1			250	2.500
					8.200	10.500		
	Ø 6,6 - 6,9 mm.	23,5	R07364235	10,5 - 18,4			200	2.000

No es necesaria boquilla especial para su instalación.
It is not necessary a special nosepiece for its installation.

Video

Consulte Stock
Check Stock



CUP-BOLT CUP-BOLT

DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

El remache Cup-Bolt forma parte de la gama estructural y se caracteriza por su excepcional resistencia, perfecto llenado de agujeros y función multigrip. El remache Cup-Bolt es excelente para la fijación duradera en aplicaciones de grandes espacios y evita el movimiento de la chapa metálica. La alta resistencia mecánica permite la fijación con menos uso de remaches que otros tipos.

Cup-lock belongs to the Hight strength range of rivets with exceptional tensile and share resistance, perfect hole filling and its multigrip function Cup-lock rivet is excellent for tough fixing in applications with large empty spaces and avoids sheet movements. The high mechanical strength allows fixing with a lower consumption of rivets compared to other types. large counterhead allows the use even in irregular holes and the fastening of non metallic material; they are supplied in many alloys and head styles.

TIPO DE CONTRA-CABEZA COUNTERHEAD TYPE

Contra - cabeza a bulbo
Bulb open counterhead



Estanqueidad entre el cuerpo y el vástago
Water tightness between body and mandrel

SI / YES

CONDICIONES DE APLICACIÓN ESTÁNDAR STANDARD APPLICATION

Espesores total de al menos $\geq 1,6$ mm.
Total thickness $\geq 1,6$ mm.



Utilizable en superficies irregulares.
Suitable on irregular surfaces.

Partes metálicas y componentes plásticas.
Metal sheet and plastic components.



Materiales duros
Hard materials



Alta resistencia
High resistance



Para multiespesor
For multi thickness



Anti corrosión
Anti corrosion



Resistente a vibración
Vibration resistant



Estructurales
Structural



Impermeable
Waterproof



CUP-BOLT



ALUMINIO 5% MG
ALUMINIUM 5% MG



ALUMINIO 5% MG
ALUMINIUM 5% MG



ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL



ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL



ACERO INOX A2
STAINLESS STEEL A2





ACERO INOX A2
STAINLESS STEEL A2



CUP-BOLT | CABEZA ALOMADA

CUP-BOLT | DOME HEAD

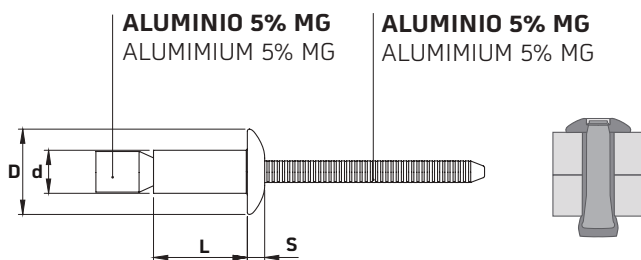

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N		€ 1000
4,8	D: Ø 9,5 mm. S: 2,2 mm.	10	R2124810	1,6 - 6,9	2.000	2.400	500	5.000
	Ø 4,9 - 5,1 mm.	14	R2124814	1,6 - 11,0				
6,4	D: Ø 12,7 mm. S: 3,0 mm.	14	R2126414	2,0 - 9,5	3.600	5.600	250	2.500
	Ø 6,6 - 6,9 mm.	20	R2126420	2,0 - 15,9			200	2.000
9,8	D: Ø 19 mm. S: 4,4 mm.	21	R2129821	3,1 - 14,5	8.452	13.122	50	500
	Ø 10,0 - 10,4 mm.							

Necesaria boquilla especial para su instalación.

It is necessary to use a special nosepiece.



Video

Consulte Stock
Check Stock



Bajo consulta / On request



CABEZA AVELLANADA | CUP-BOLT COUNTERSUNK HEAD | CUP-BOLT



d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N	€ 1000
4,8	D: Ø 8,8 mm. S: 1,8 mm.	13	R2154813	3,2 - 8,4	2.000	2.400	320,74
	Ø 4,9 - 5,1 mm.	17	R2154817	7,7 - 12,7	500	5.000	350,15
6,4	D: Ø 10,5 mm. S: 2,0 mm.	17	R2156417	4,1 - 12,1	3.600	2.500	440,89
	Ø 6,6 - 6,9 mm.	23,5	R21564235	10,5 - 18,4	200	2.000	473,28

Necesaria boquilla especial para su instalación.

It is necessary to use a special nosepiece.

Video


Consulte Stock
Check Stock





CUP-BOLT | CABEZA ALOMADA

CUP-BOLT | DOME HEAD

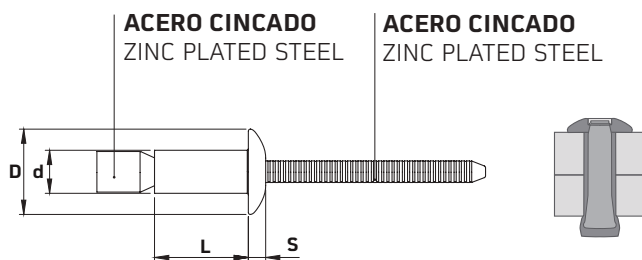

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N		€ 1000
4,8	D: Ø 10 mm. S: 2,2 mm.	10	R21048100	1,6 - 6,9				276,99
					4.400	5.700	500	5.000
	Ø 4,9 - 5,1 mm.	14	R21048140	1,6 - 11,0				283,78
6,4	D: Ø 12,7 mm. S: 3,0 mm.	14	R21064140	2,0 - 9,5				336,40
					8.200	10.600	200	2.000
	Ø 6,6 - 6,9 mm.	20	R21064200	2,0 - 15,9				
9,8	D: Ø 19 mm. S: 4,4 mm.	21	R21098210	3,1 - 14,5	24.920	17.800	50	500
	Ø 10,0 - 10,4 mm.							

Necesaria boquilla especial para su instalación.

It is necessary to use a special nosepiece.





Video

Consulte Stock
Check Stock

Bajo consulta / On request

CABEZA AVELLANADA | CUP-BOLT COUNTERSUNK HEAD | CUP-BOLT

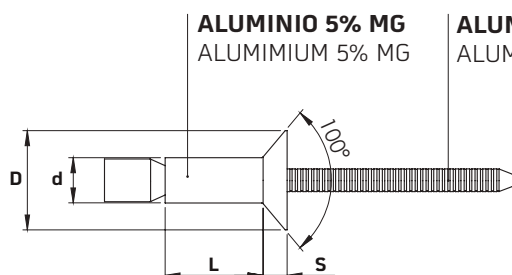

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	 mm.	 N	 N			€ 1000
4,8	D: Ø 8,8 mm. S: 1,8 mm.	13	R2134813	3,2 - 8,4					280,88
					4.400	5.700	500	5.000	
	Ø 4,9 - 5,1 mm.	17	R2134817	7,7 - 12,7					291,49
6,4	D: Ø 10,5 mm. S: 2,0 mm.	17	R2136417	4,1 - 12,1					354,21
					8.200	10.600	200	2.000	
	Ø 6,6 - 6,9 mm.	23,5	R21364235	10,5 - 18,4					398,54

Necesaria boquilla especial para su instalación.

It is necessary to use a special nosepiece.

Bajo consulta / On request

Video



Consulte Stock
Check Stock





CUP-BOLT | CABEZA ALOMADA

CUP-BOLT | DOME HEAD

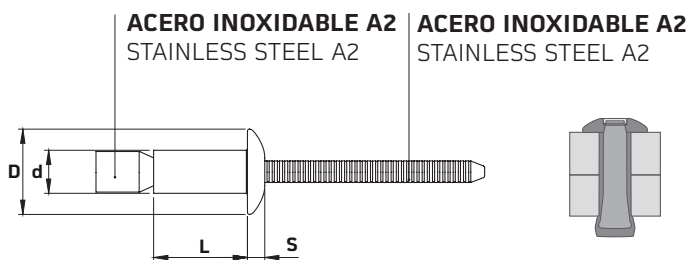

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N			€ 1000
4,8	D: Ø 9,5 mm. S: 2,2 mm.	10,5	R2114810	1,6 - 6,9	4.200	5.800	500	5.000	498,39
	Ø 4,9 - 5,1 mm.	14,5	R2114814	1,6 - 11,0					543,80
6,4	D: Ø 12,7 mm. S: 3,0 mm.	14,5	R2116414	2,0 - 9,5	8.000	10.500	250	2.500	860,88
	Ø 6,6 - 6,9 mm.	20,5	R2116420	2,0 - 15,9			200	2.000	
9,8	D: Ø 19,0 mm. S: 4,4 mm.	21	R2119821	3,1 - 14,5	19.400	26.000	50	500	
	Ø 10,0 - 10,4 mm.								

Necesaria boquilla especial para su instalación.

It is necessary to use a special nose piece.



Video

Consulte Stock
Check Stock



Bajo consulta / On request



CABEZA AVELLANADA | CUP-BOLT COUNTERSUNK HEAD | CUP-BOLT



d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N	€ 1000
4,8	D: Ø 9,0 mm. S: 1,8 mm.	13	R2144813	3,2 - 8,4	4.400	5.700	507,50
	Ø 4,9 - 5,1 mm.	17	R2144817	7,7 - 12,7	500	5.000	570,97
6,4	D: Ø 10,5 mm. S: 2,0 mm.	17	R2146417	4,1 - 12,1	8.200	10.500	888,06
	Ø 6,6 - 6,9 mm.	23,5	R21464235	10,5 - 18,4	200	2.000	1.051,12

Necesaria boquilla especial para su instalación.

It is necessary to use a special nosepiece.

Video

Consulte Stock
Check Stock



REMACHES BLIND RIVETS


DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

El remache H-Lock forma parte de la gama estructural con una excepcional resistencia a la tracción y al cizallamiento. El mandril moleteado permanece en el interior del tubo después de la aplicación, lo que garantiza una fijación fiable y resistente a las vibraciones.

H-Lock belongs to the high strength range of rivets with exceptional tensile and shear resistance. The horizontal knurling of the mandrel remains locked inside the tubular after the application ensuring reliable and vibration-resistant fastening.

TIPO DE CONTRA-CABEZA COUNTERHEAD TYPE

Contra - cabeza a bulbo
Bulb open counterhead



Estanqueidad entre el cuerpo y el vástago
Water tightness between body and mandrel

NO

CONDICIONES DE APLICACIÓN ESTÁNDAR STANDARD APPLICATION

Espesores total de al menos $\geq 1,5$ mm.
Total thickness $\geq 1,5$ mm.



Partes metálicas y componentes plásticas.
Metal sheet and plastic components.



Materiales duros
Hard materials




Alta resistencia
High resistance



Estructurales
Structural



Resistente a vibración
Vibration resistant

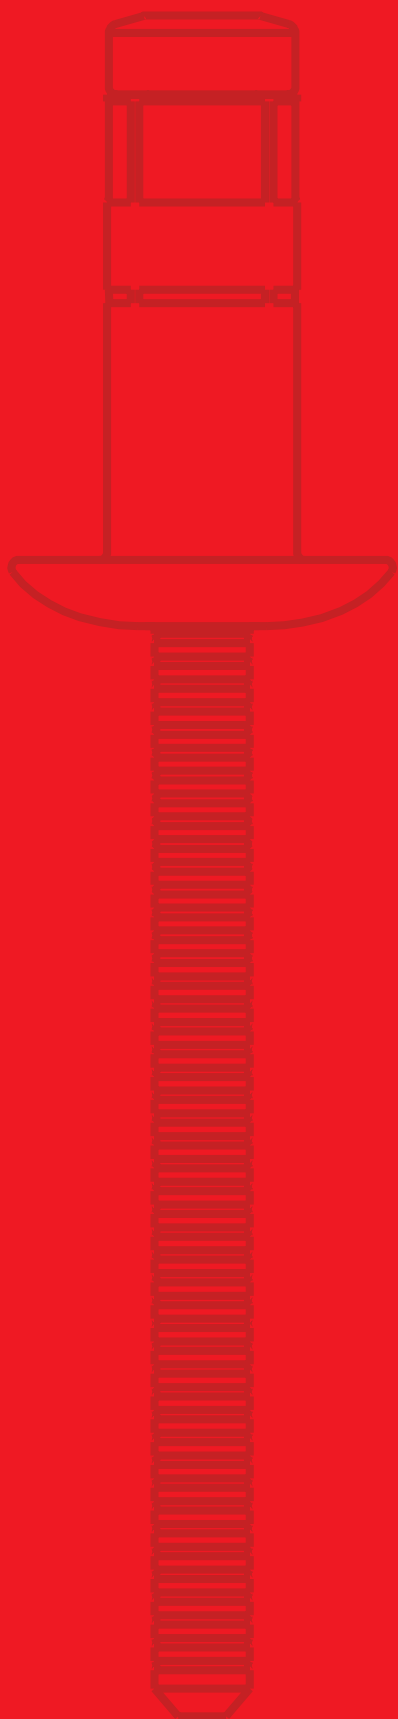

H-LOCK

H-LOCK



ALUMINIO 5% MG
ALUMINIUM 5% MG



ALUMINIO 7A03
ALUMINIUM 7A03



ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL



ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL



ACERO INOX A2
STAINLESS STEEL A2




ACERO INOX A2
STAINLESS STEEL A2



H-LOCK | CABEZA ALOMADA

H-LOCK | DOME HEAD

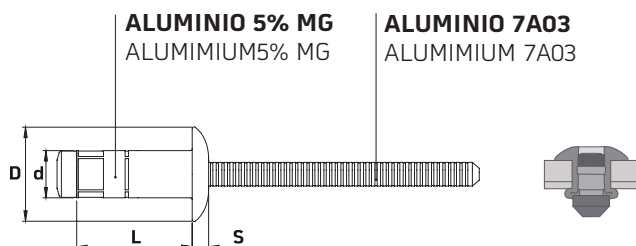

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N			€ 1000
4,8	D: Ø 9,5 mm. S: 2,4 mm.  Ø 5,0 mm.	9	R06248090	1,5 - 3,5					
		11,5	R06248115	3,5 - 6,0					
		14	R06248140	6,0 - 8,5	2.200	3.000	500	5.000	
		16,5	R06248165	8,5 - 11,0					
		19	R06248190	11,0 - 13,5			250	2.500	
6,4	D: Ø 12,8 mm. S: 2,9 mm.  Ø 6,5 - 6,7 mm.	9	R06264090	1,5 - 3,5					
		10,5	R06264105	2,8 - 4,8					
		12,5	R06264125	4,8 - 6,8			250	2.500	
		14,5	R06264145	6,8 - 8,8	3.700	5.400			
		16,5	R06264165	8,8 - 10,8					
		18,5	R06264185	10,8 - 12,8			200	2.000	
		20,5	R06264205	12,8 - 14,8					





Video

Consulte Stock
Check Stock

Bajo consulta / On request

CABEZA AVELLANADA | H-LOCK COUNTERSUNK HEAD | H-LOCK

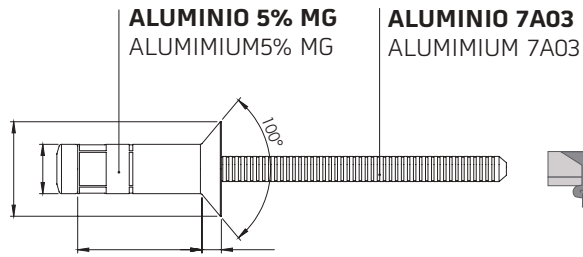

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N		€ 1000
6,4	D: Ø 10,5 mm. S: 2,1 mm.	11,5	R06364115	3,8 - 5,8			250	2.500
		13,5	R06364135	5,8 - 7,8				
		15,5	R06364155	7,8 - 9,8				
	Ø 6,5 - 6,7 mm.	17,5	R06364175	9,8 - 11,8	3.700	5.400		
		19,5	R06364195	11,8 - 13,8			200	2.000
		21,5	R06364215	13,8 - 15,8				
		23,5	R06364235	15,8 - 17,8				

Video


Consulte Stock
Check Stock





H-LOCK | CABEZA ALOMADA

H-LOCK | DOME HEAD

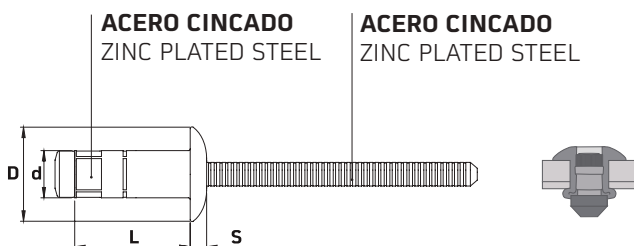

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N			€ 1000
4,8	D: Ø 9,5 mm. S: 2,4 mm.	9	R0554890	1,5 - 3,5			500	5.000	196,31
		11,5	R05548115	3,5 - 6,0					241,11
	 Ø 5,0 mm.	14	R0554814	6,0 - 8,5	3.800	5.700			252,64
		16,5	R05548165	8,5 - 11,0			250	2.500	259,83
		19	R0554819	11,0 - 13,0					
6,4	D: Ø 12,8 mm. S: 2,9 mm.	9	R0556490	1,5 - 3,5					302,98
		10,5	R05564105	2,8 - 4,8			250	2.500	316,83
		12,5	R05564125	4,8 - 6,8					350,64
		14,5	R05564145	6,8 - 8,8					383,34
		16,5	R05564165	8,8 - 10,8					413,65
	 Ø 6,5 - 6,7 mm.	18,5	R05564185	10,8 - 12,8	6.500	9.000			436,57
		20,5	R05564205	12,8 - 14,8					442,86
		22,5	R05564225	14,8 - 16,8			200	2.000	
		24,5	R05564245	16,8 - 18,8					
		26,5	R05564265	18,8 - 20,8					
		28,5	R05564285	20,8 - 22,8					
		30,5	R05564305	22,8 - 24,8					
7,8	D: Ø 16,0 mm. S: 3,6 mm.	13	R05578130	4,0 - 7,0					
		16	R05578160	7,0 - 10,0					
		19	R05578190	10,0 - 13,0					
	 Ø 8,0 - 8,3 mm.	22	R05578220	13,0 - 16,0	9.300	16.000	150	1.500	
		25	R05578250	16,0 - 19,0					
		28	R05578280	19,0 - 22,0					
		31	R05578310	22,0 - 25,0					





 Video

Consulte Stock
Check Stock

 Bajo consulta / On request

CABEZA AVELLANADA | H-LOCK COUNTERSUNK HEAD | H-LOCK

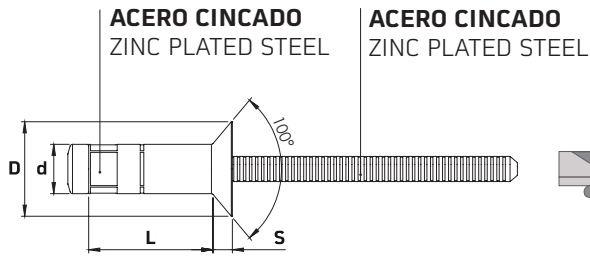

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N		€ 1000
4,8	D: Ø 9,0 mm.	11,5	R06148115	3,5 - 6,0				
	S: 2,0 mm.	14	R06148140	6,0 - 8,5				
		16,5	R06148165	8,5 - 11,0				
	Ø 5,0 mm.	19	R06148190	11,0 - 13,5	3.800	5.700	500	5.000
6,4		11,5	R06164115	3,8 - 5,8			250	2.500
		13,5	R06164135	5,8 - 7,8				
	D: Ø 10,5 mm.	15,5	R06164155	7,8 - 9,8				
	S: 2,1 mm.	17,5	R06164175	9,8 - 11,8	6.500	9.000		
		19,5	R06164195	11,8 - 13,8			200	2.000
	Ø 6,5 - 6,7 mm.	21,5	R06164215	13,8 - 15,8				
		23,5	R06164235	15,8 - 17,8				

 Bajo consulta / On request

 Video
Consulte Stock
Check Stock






H-LOCK | CABEZA ALOMADA

H-LOCK | DOME HEAD



ACERO INOXIDABLE A2
STAINLESS STEEL A2

ACERO INOXIDABLE A2
STAINLESS STEEL A2



d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N			€ 1000
4,8	D: Ø 9,5 mm. S: 2,4  Ø 5,0 mm.	9	R0584890	1,5 - 3,5					
		11,5	R05848115	3,5 - 6,0					
		14	R0584814	6,0 - 8,5	4.000	5.800	500	5.000	
		16,5	R05848165	8,5 - 11,0					
		19	R05848190	11,0 - 13,5			250	2.500	
6,4	D: Ø 12,8 mm. S: 2,9  Ø 6,5 - 6,7 mm.	10,5	R05864105	2,8 - 4,8					
		12,5	R05864125	4,8 - 6,8			250	2.500	
		14,5	R05864145	6,8 - 8,8					
		16,5	R05864165	8,8 - 10,8	8.000	10.000			
		18,5	R05864185	10,8 - 12,8					
		20,5	R05864205	12,8 - 14,8			200	2.000	
7,8	D: Ø 16,0 mm. S: 3,8  Ø 8,0 - 8,3 mm.	22,5	R05864225	14,8 - 16,89					
		13	R05878130	4,0 - 7,0					
		16	R05878160	7,0 - 10,0	9.300	16.000	50	500	
		19	R05878190	10,0 - 13,0					
		22	R05878220	13,0 - 16,0					





 Video

Consulte Stock
Check Stock

 Bajo consulta / On request

CABEZA AVELLANADA | H-LOCK COUNTERSUNK HEAD | H-LOCK

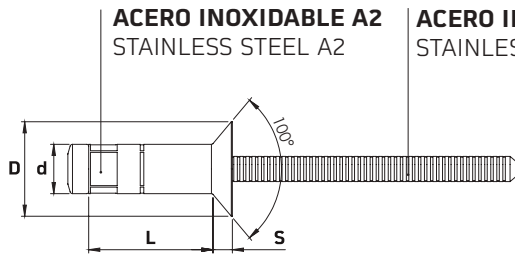

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N	€ 1000
6,4	D: Ø 10,5 mm. S: 2,1 mm.	13,5	R06464135	5,8 - 7,8			250 2.500
		15,5	R06464155	7,8 - 9,8	8.000	10.000	200 2.000
	Ø 6,5 - 6,7 mm.	17,5	R06464175	9,8 - 11,8			

 Bajo consulta / On request

 Video
Consulte Stock
Check Stock



REMACHES BLIND RIVETS


DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Superbulb es un remache estructural con una resistencia a la tracción y al cizallamiento muy alta. Soporta una amplia gama de espesores, bloqueable de 1,5 a 15,5 dependiendo del tamaño del producto. Excelente bombilla que durante su aplicación y cierre, forma una gran cabeza que bloquea mecánicamente en su lugar el mandril dentro del cuerpo. Superbulb es ideal para aplicaciones estancas gracias a su efectivo efecto sello.

Superbulb is a structural rivet of high shear and tensile strength that supports a wide range of clamping thicknesses: from 1,5 mm to 15,5 mm depending on the size of the product. Superbulb, during its application and closure, forms a large head that mechanically blocks the mandrel inside the body thanks to the crimps in the tubular. Superbulb is ideal for watertight applications thanks to its effective sealing effect..

TIPO DE CONTRA-CABEZA COUNTERHEAD TYPE

Contra - cabeza a bulbo
Bulb open counterhead



Estanqueidad entre el cuerpo y el vástago
Water tightness between body and mandrel

SI

CONDICIONES DE APLICACIÓN ESTÁNDAR STANDARD APPLICATION

Espesores total de al menos $\geq 1,5$ mm.
Total thickness $\geq 1,5$ mm.



Partes metálicas y componentes plásticas.
Metal sheet and plastic components.



Materiales duros
Hard materials



Alta resistencia
High resistance




Resistente a vibración
Vibration resistant



Estructurales
Structural



Impermeable
Waterproof

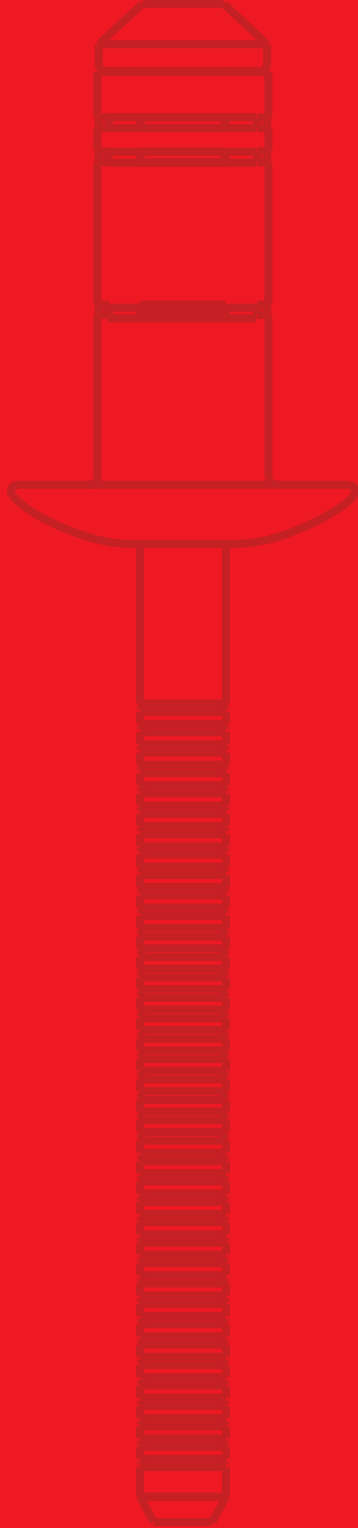

SUPERBULB SUPERBULB



ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL



ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL



ACERO INOX A2
STAINLESS STEEL A2




ACERO INOX A2
STAINLESS STEEL A2



SUPERBULB | CABEZA ALOMADA

SUPERBULB | DOME HEAD

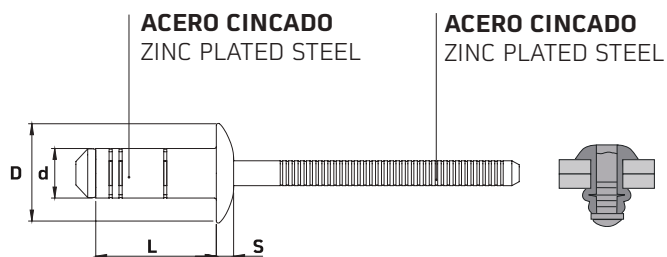

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N	€ 1000
4,8	D: Ø 9,0 mm. S: 2,6 mm.	10	R20048100	1,5 - 3,5			
	Ø 5,0 - 5,2 mm.	13	R20048130	3,5 - 6,0	3.500	3.600	2.500
		15	R20048150	6,0 - 8,0			
6,4	D: Ø 12,5 mm. S: 3,0 mm.	13	R20064130	2,0 - 4,5			1.500
		17	R20064170	4,5 - 7,0			
		20	R20064200	7,0 - 10,5	8.000	8.500	1.000
		23	R20064230	10,5 - 13,0			
		25	R20064250	13,0 - 15,5			500



Video

Consulte Stock
Check Stock

Bajo consulta / On request

CABEZA ALOMADA | SUPERBULB DOME HEAD | SUPERBULB



d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N	€ 1000
4,8	D: Ø 9,0 mm. S: 2,6 mm.	10	R22048100	1,5 - 3,5			
	Ø 5,0 - 5,2 mm.	13	R22048130	3,5 - 6,0	5.400	4.400	2.500
		15	R22048150	6,0 - 8,0			
6,4	D: Ø 12,5 mm. S: 3,0 mm.	13	R22064130	2,0 - 4,5			1.500
		17	R22064170	4,5 - 7,0			
	Ø 6,6 - 6,7 mm.	20	R22064200	7,0 - 10,5	8.800	9.800	1.000
		23	R22064230	10,5 - 13,0			
		25	R22064250	13,0 - 15,5			500



Bajo consulta / On request

Video

Consulte Stock
 Check Stock



REMACHES BLIND RIVETS


DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

El Twin-Lock es un remache estructural único en su función. La doble cabeza de cierre que se forma después de la aplicación, hace que la sujeción sea extremadamente intacta y fiable. La cabeza especial en forma de bulbo del vástago, se deforma creando un contra-cabezal que impide su extracción excepto con equipos especiales. Twin-lock es ideal para su aplicación en todo tipo de metales, plásticos y materiales compuestos y ofrece una alta resistencia a la tracción y un amplio espesor de sujeción; además, su mecanismo de bloqueo protege la aplicación de la corrosión.

Twin-lock is a unique structural rivet in its function. The double locking head formed after its application, makes the clamping extremely intact and reliable. The particular bulb-shaped head of the mandrel deforms creating a counter-head which prevents its removal, possible only with appropriate equipment. Twin-lock is ideal for application on all types of metal, plastic and composites and offers a high tensile strength and a wide clamping thickness; moreover, its locking mechanism protects the application from corrosion.

TIPO DE CONTRA-CABEZA COUNTERHEAD TYPE

Contra - cabeza a bulbo
Bulb open counterhead



Estanqueidad entre el cuerpo y el vástago
Water tightness between body and mandrel

NO

CONDICIONES DE APLICACIÓN ESTÁNDAR STANDARD APPLICATION

Espesores total de al menos ≥ 2 mm.
Total thickness ≥ 2 mm.



Partes metálicas y componentes plásticas.
Metal sheet and plastic components.



Materiales duros
Hard materials



Alta resistencia
High resistance




Resistente a vibración
Vibration resistant



Estructurales
Structural



Para multiespesor
For multi thickness

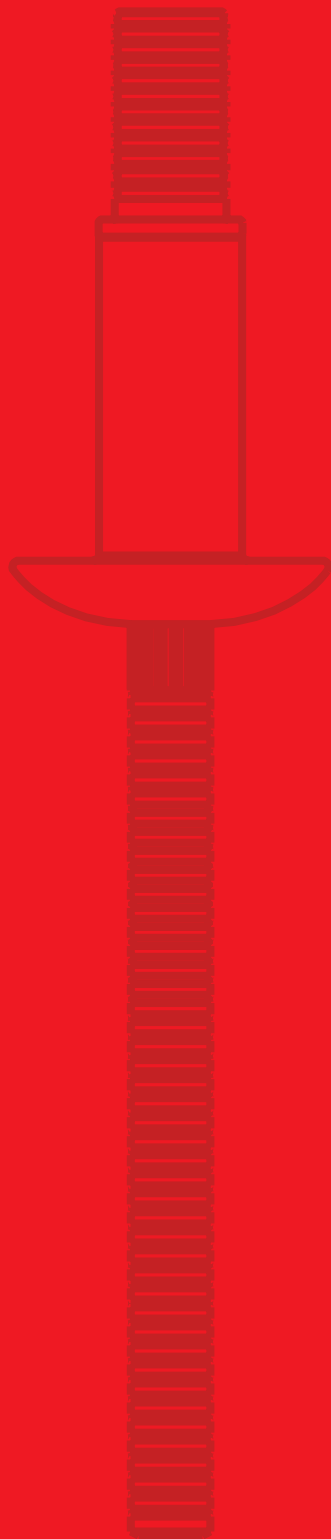

TWIN-LOCK



ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL




ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL



TWIN-LOCK | CABEZA ALOMADA

TWIN-LOCK | DOME HEAD

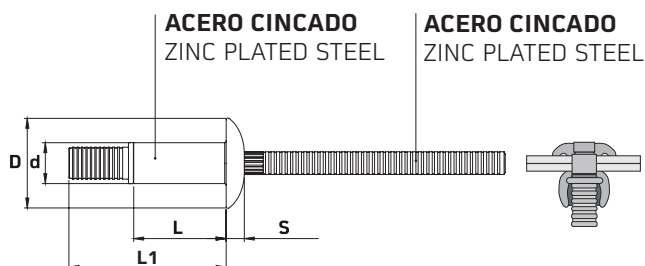

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	L1 mm.	Código Code	mm.	N	N	€ 1000
6,4		14,2	25,9	R20164142	2,0 - 9,5			1.500
	D: Ø 13 mm. S: 3,0 mm.	15,8	27,4	R20164158	4,8 - 11,1			
		20,6	32,2	R20164206	9,5 - 15,9	8.450	15.570	1.000
	Ø 6,6 - 7,0 mm.	23,7	35,4	R20164237	12,7 - 19,1			
		26,9	38,6	R20164269	15,9 - 22,2			500

No es necesaria boquilla especial para su instalación.

It is not necessary a special nosepiece for its installation.



Video

Consulte Stock
Check Stock



Bajo consulta / On request



CABEZA AVELLANADA | TWIN-LOCK COUNTERSUNK HEAD | TWIN-LOCK



d	Dimensiones	L	L1	Código	mm.	N	N	€
Ø mm.	Sizes	mm.	mm.	Code				1000

6,4	D: Ø 10,6 mm.	14,2	25	R20664142	4,0 - 12,0	8.450	15.570	1.500
	S: 2,1 mm.							
	Ø 6,6 - 7,0 mm.							


No es necesaria boquilla especial para su instalación.
It is not necessary a special nosepiece for its installation.

Bajo consulta / On request

Video
Consulte Stock
Check Stock



REMACHES BLIND RIVETS

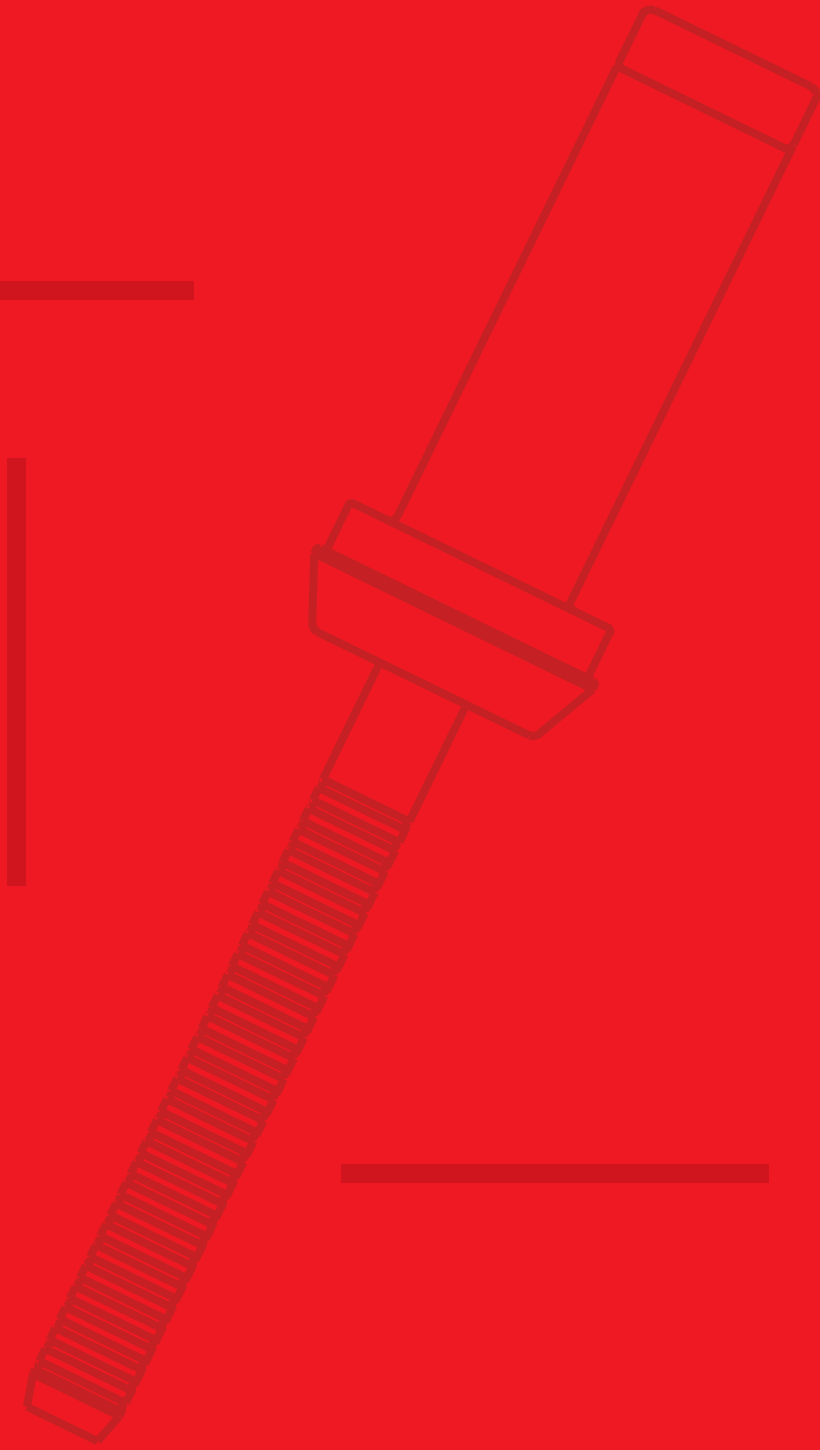

B-RIVET



ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL



ACERO PAVONADO
BLUED STEEL

FLOORPLY



ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL



ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL

DOBLE MATE



ALUMINIO 3,5% MG
ALUMINIUM 3,5% MG



ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL

DE GOLPE



ALUMINIO 3,5% MG
ALUMINIUM 3,5% MG



ACERO INOXIDABLE A2
STAINLESS STEEL A2


DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

El remache B-Rivet es el más resistente en comparación con todos los remaches estructurales de nuestra gama. La ventaja es que la sujeción está garantizada incluso con cualquier vibración fuerte, ofreciendo un mayor rendimiento en el menor tiempo posible. No es necesario de un operario experto para su instalación, ya que el remachado se realiza según el procedimiento de la remachadora convencional. El resultado es de un alto nivel en poco tiempo y un rendimiento excelente.

The B-Rivet rivet is the rivet with the highest values of shear and tensile strength of the structural range. With this product the problem of resistance to vibrations is completely eliminated thanks to the rolled mandrel which, once applied, remains inside the body.

TIPO DE CONTRA-CABEZA COUNTERHEAD TYPE

Contra - cabeza estándar
Standard counterhead



Estanqueidad entre el cuerpo y el vástago
Water tightness between body and mandrel

NO

CONDICIONES DE APLICACIÓN ESTÁNDAR STANDARD APPLICATION

Espesores total de al menos ≥ 4 mm.
Total thickness ≥ 4 mm.



Partes metálicas
Metal sheet



Materiales duros
Hard materials



Alta resistencia
High resistance




Resistente a vibración
Vibration resistant



Estructural

Estructurales
Structural

CABEZA ALOMADA | B-RIVET DOME HEAD | B-RIVET

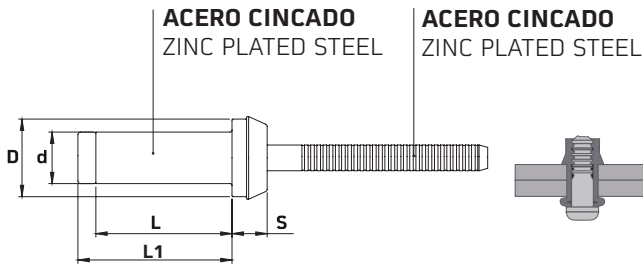

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	L1 mm.	Código Code	mm.	N	N	€ 1000
6,4	D: Ø 9,65 mm. S: 5,7 mm.  Ø 7,0 mm.	11,7	15,7	R20264117	2,4 - 4,0			
		13,3	17,3	R20264133	4,0 - 5,6			2.000
		14,9	18,9	R20264149	5,6 - 7,1			
		16,5	20,5	R20264165	7,1 - 8,7			
		18	22,1	R20264180	8,7 - 10,3			
		19,6	23,7	R20264196	10,3 - 11,9	14.450	22.670	1.500
		21,2	25,3	R20264212	11,9 - 13,5			
		22,8	26,9	R20264228	13,5 - 15,1			
		24,4	28,5	R20264244	15,1 - 16,7			
		26	30	R20264260	16,7 - 18,3			1.000
7,9	D: Ø 12,2 mm. S: 7,1 mm.  Ø 8,9 mm.	17,6	22,2	R20279176	4,8 - 7,9			10.000
		20,8	25,4	R20279208	7,9 - 11,1			
		24	28,5	R20279240	11,1 - 14,3			
		27,2	31,8	R20279272	14,3 - 17,4	23.120	35.810	500
		30,4	34,9	R20279304	17,4 - 20,6			
		33,5	38,1	R20279335	20,6 - 23,8			
		36,7	41,3	R20279367	23,8 - 27,0			
9,5	D: Ø 14,3 mm. S: 8,3 mm.  Ø 10,5 mm.	19,5	24,6	R20295195	4,8 - 7,9			500
		22,6	27,8	R20295226	7,9 - 11,1			
		25,8	31	R20295258	11,1 - 14,3			200
		29	34,1	R20295290	14,3 - 17,4			
		32,2	37,3	R20295322	17,4 - 20,6	32.230	49.340	
		35,3	40,5	R20295353	20,6 - 23,8			
		38,5	43,7	R20295385	23,8 - 27,0			100
		41,7	46,8	R20295417	27,0 - 30,1			
		44,9	50	R20295449	30,1 - 33,3			

 Bajo consulta / On request

 Video

Consulte Stock
 Check Stock




DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Diseñado originalmente como sujeción para grandes paneles de madera contrachapada instalados en camiones. Floorply es el único remache que elimina el proceso de avellanado previo del agujero porque el tubular está construido para un hundimiento controlado y equilibrado en el material. No está ni demasiado apretado ni demasiado holgado, a diferencia de los tornillos, y es ideal para fijar madera contrachapada y chapas de metal como los suelos de los vehículos comerciales.

Originally designed as a fixture for large-sized plywood panels installed in trucks. Floorply is the only rivet that eliminates the process of precountersunk, because of its self-countersinking head controlled and balanced sinking in the material. The body goes into the ply material balanced and controlled, resulting neither loose nor too tight, unlike screws, and is ideal for fixing plywood and metal sheets such as long vehicle platforms.

TIPO DE CONTRA-CABEZA COUNTERHEAD TYPE

Contra - cabeza estándar
Standard counterhead



Estanqueidad entre el cuerpo y el vástago
Water tightness between body and mandrel

SI / YES

CONDICIONES DE APLICACIÓN ESTÁNDAR STANDARD APPLICATION

Espesores total de al menos ≥ 15 mm.
Total thickness ≥ 15 mm.



Partes metálicas
Metal sheet



Impermeable
Waterproof



Alta resistencia
High resistance



Para multiespesor
For multi thickness




Resistente a vibración
Vibration resistant



Estructurales
Structural

CABEZA AVELLANADA | FLOORPLY COUNTERSUNK HEAD | FLOORPLY

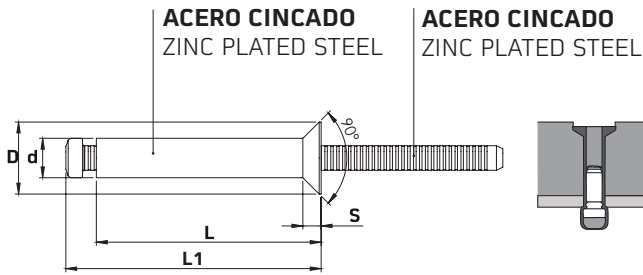

d	Dimensiones	L	L1	Código				€
Ø mm.	Sizes	mm.	mm.	Code	mm.	N	N	1000

6,4

D: Ø 16,0 mm.
S: 4,5 mm.

32

42

R20564420

15,0 - 24,0

8.000

11.000

500



Ø 6,7 - 6,9 mm.

43

53

R20564530

24,0 - 35,0

8,0

D: Ø 17 mm.
S: 5,5 mm.

32

40

R20580320

17,0 - 23,0

500

38

47

R20580380

24,0 - 29,0

13.344

19.126



Ø 8,3 - 8,6 mm.

44

52

R20580440

30,0 - 35,0

250



Bajo consulta / On request

Video

Consulte Stock
Check Stock



¡FABRICACIÓN PROPIA!
OWN PRODUCTION

REMACHES TUDELA

DOUBLE MATE DOUBLE MATE


DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

El remache Double Mate es un remache de aluminio y acero que consta de dos partes separadas: Remache desgarrable + tubular. Esta combinación permite la fijación de un gran espesor que se puede fijar sobre una gran superficie de forma homogénea en ambos lados. Su técnica de conformación y fijación permite la aplicación sobre materiales ligeros, frágiles o blandos como el aluminio, la madera, la fibra de vidrio y el plástico.

Doublemate rivet is an aluminium or steel rivet divided in two separate parts: A blind rivet + one separate tubular. This combination allows the fixing of a wide grip that can be fixed on a large surface homogeneously on both sides. Its conformation and fixing technique allows the application on light, brittle or soft materials such as aluminium, wood, fiberglass and plastic.

TIPO DE CONTRA-CABEZA COUNTERHEAD TYPE

Contra - cabeza estándar
Standard counterhead



Estanqueidad entre el cuerpo y el vástago
Water tightness between body and mandrel

SI / YES

CONDICIONES DE APLICACIÓN ESTÁNDAR STANDARD APPLICATION

Espesores total de al menos ≥ 15 mm.
Total thickness ≥ 15 mm.



Aplicable en materiales blandos y madera.
Applicable on thin materials and wood.





Resistente a vibración
Vibration resistant



Para materiales blandos
For soft materials

CABEZA AVELLANADA COUNTERSUNK HEAD

DOUBLE MATE
DOUBLE MATE

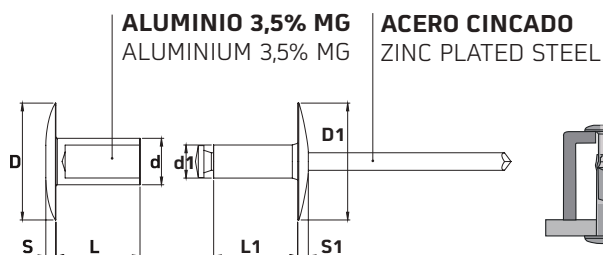

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	L1 mm.	Código Code	mm.	€ 1000
4,8	D: Ø 9,5 mm.	14,8		R20448148	15,8 - 19,0	3.000
	S: 1,4 mm.					
	d: 4,8 mm.	16,4		R20448164	17,5 - 22,2	
	Ø 6,4 mm.	20,9		R20448209	22,2 - 27,0	2.000
		25,7	13,3	R20448257	27,0 - 31,7	
	D1: Ø 9,5 mm.	30,5		R20448305	31,7 - 36,5	
	S1: 1,4 mm.					1.500
	d1: 3,3 mm.	35,2		R20448352	36,5 - 41,3	
	Ø 3,3 mm.	40		R20448400	41,3 - 46,0	
6,4	D: Ø 16,0 mm.	14,7		R20464147	15,9 - 19,0	2.000
	S: 2,4 mm.		11,23	R20464176	19,0 - 22,2	
	d: 6,4 mm.	17,6				
	Ø 7,8 mm.	20,8		R20464208	22,2 - 28,6	1.500
		27,2		R20464272	28,6 - 34,9	
		33,5	15,44	R20464335	34,9 - 41,3	
	D1: Ø 16,0 mm.					1.000
	S1: 2,4 mm.	39,9		R20464399	41,3 - 47,6	
	d1: 4,8 mm.	46,2		R20464462	47,6 - 54,0	
	Ø 4,9 mm.	52,6		R20464525	54,0 - 60,3	500

Bajo consulta / On request

Video

Consulte Stock
Check Stock



DE GOLPE HAMMER DRIVE

DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Remache de golpe diseñado para una amplia gama de aplicaciones en el sector de la construcción. No requiere el uso de la herramienta de remachado porque el vástago en acero inoxidable, se introduce en el cuerpo de aluminio del remache con un golpe de martillo, que a su vez se abre en 3 partes sujetándose a la superficie posterior.

Blind rivet designed for a wide range of use in the construction sector. It does not require the use of the riveting tool because the spindle in stainless A2, slips into the rivet aluminum body with a hammer blow, which in turn opens into 3 parts clinging to the outer surface.

TIPO DE CONTRA-CABEZA COUNTERHEAD TYPE

Contra - cabeza estándar (abierta)
Open counterhead



CONDICIONES DE APLICACIÓN ESTÁNDAR STANDARD APPLICATION

Espesores total de al menos ≥ 4 mm.
Total thickness ≥ 4 mm.



Todo tipo de materiales fibrosos, paredes y tejados.
All types of metals profiles to fibrous surfaces or walls or roofs.





Consulte con nuestro personal de ventas si su aplicación no es estándar.
Please contact our sales department if your application is not standard.

CABEZA AVELLANADA | DE GOLPE COUNTERSUNK HEAD | HAMMER DRIVE

ALUMINIO 3,5% MG
ALUMINIUM 3,5% MG

ACERO INOXIDABLE A2
STAINLESS STEEL A2



d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N		€ 1000
4,8	D: Ø 16,0 mm. S: 2,2 mm.	8	R0454808	4,0 - 6,0	2.000	3.200	250	156,26
		10	R0454810	6,0 - 8,0				164,15
		12	R0454812	8,0 - 10,0				171,11
		14	R0454814	10,0 - 12,0				172,62
		16	R0454816	12,0 - 14,0				173,98
		18	R0454818	14,0 - 16,0				194,82
		20	R0454820	16,0 - 18,0				197,84
		25	R0454825	21,0 - 23,0				217,35
		30	R0454830	26,0 - 28,0				240,34
		35	R0454835	31,0 - 33,0				308,91
		40	R0454840	35,5 - 37,0				?
		50	R0454850	45,5 - 47,0				
							200	2.000

Bajo consulta / On request

Video
Consulte Stock
Check Stock



DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Speed-Riv es un sistema innovador de remachado repetido. La forma especial de la bombilla del cabezal con un tamaño reducido, además de garantizar un apriete óptimo, ofrece más espacio libre que los sistemas de fijación convencionales. Este sistema permite que el proceso de instalación sea sistemas Speed-Riv pueden suministrarse en cajas de cartón precargadas o cartuchos, lo que puede acelerar considerablemente el proceso de instalación.

Speed-Riv is a rapid riveting system. The particular bulb shape of the counter-head offers a reduced footprint, an excellent tightening and more free space compared to any conventional fastening system. This system allows a constant and reliable check of the installation process and eliminates the calibration problems of the equipment. Our Speed-Riv systems can be supplied in carton boxes or paper pod, which allow to accelerate the mandrel refilling process.

TIPO DE CONTRA-CABEZA COUNTERHEAD TYPE

Contra-cabeza a bulbo
Bulb open counterhead



Estanqueidad entre el cuerpo y el vástago
Water tightness between body and mandrel

NO!

CONDICIONES DE APLICACIÓN ESTÁNDAR STANDARD APPLICATION

Espesores total de al menos 0,6 mm
Total thickness 0,6 mm



Metal, plástico y aleaciones de aluminio
Metal, plastic and aluminium alloy

Consulte con nuestro personal de ventas si su aplicación no es estándar.

Please contact our sales department if your application is not standard.



Materiales duros
Hard materials




SPEED-RIV



ALUMINIO 5% MG
ALUMINIUM 5% MG





ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL

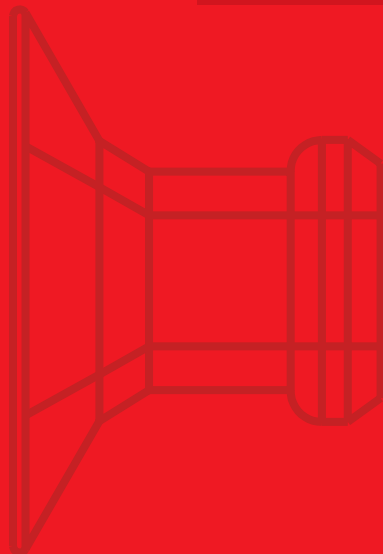



SPEED-RIV | CABEZA ALOMADA SPEED-RIV | DOME HEAD



d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N	ud.	€ 1000
3,2	D: Ø 6,5 mm. S: 1,0 mm. Ø 3,3 mm.	3,8	S00332038	0,6 - 1,9			59	
		4,3	S00332043	1,1 - 2,4			58	
		4,8	S00332048	1,6 - 2,9			50	
		5,3	S00332053	2,1 - 3,4			48	
		6,4	S00332064	3,1 - 4,4	1.050	680	42	10.000
		7,4	S00332074	4,2 - 5,4			37	
		8,4	S00332084	5,2 - 6,5			33	
		9,4	S00332094	6,2 - 7,5			29	
		10,4	S00332104	7,2 - 8,5			26	
4,0	D: Ø 8,2 mm. S: 1,0 mm. Ø 4,1 mm.	4,9	S00340049	1,6 - 2,9			52	
		5,4	S00340054	2,1 - 3,4			49	
		5,9	S00340059	2,6 - 3,9			44	
		6,9	S00340069	3,6 - 4,9	1.620	1.000	39	10.000
		7,9	S00340079	4,6 - 5,9			34	
		8,9	S00340089	5,7 - 7,0			31	
		9,9	S00340099	6,7 - 8,0			26	
		11	S00340110	7,7 - 9,0			24	
4,8	D: Ø 9,7 mm. S: 1,2 mm. Ø 4,9 mm.	5,4	S00348054	1,6 - 3,3			46	
		6,1	S00348061	2,0 - 3,9			42	
		7,3	S00348073	3,7 - 5,2			35	
		8,6	S00348086	4,9 - 6,5	1.740	1.300	31	10.000
		9,9	S00348099	6,2 - 7,8			27	
		11,2	S00348112	7,5 - 9,0			24	
		12,4	S00348124	8,8 - 10,3			22	
		13,5	S00348135	10,0 - 11,5			20	

Bajo petición se puede suministrar con vástago.

On request can be supplied with mandrel.



Video



Consulte Stock
Check Stock



Bajo consulta / On request



CABEZA AVELLANADA | SPEED-RIV COUNTERSUNK HEAD | SPEED-RIV



d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N	ud.	€ 1000
3,2	D: Ø 6,0 mm. S: 0,9 mm.	4,8	S00432048	1,5 - 2,8			64	
		5,8	S00432058	2,5 - 3,8			52	
		6,8	S00432068	3,6 - 4,8	1.050	680	44	10.000
	Ø 3,3 mm.	7,8	S00432078	4,6 - 5,8			38	
		8,8	S00432088	5,6 - 6,9			33	
4,0	D: Ø 8,2 mm. S: 1,0 mm.	5,2	S00440052	1,6 - 2,9			59	
		5,7	S00440057	2,2 - 3,4			54	
		6,2	S00440062	2,6 - 3,9	1.620	1.300	49	10.000
	Ø 4,1 mm.	7,2	S00440072	3,7 - 4,9			42	
		8,2	S00440082	4,7 - 6,0			36	
		9,2	S00440092	5,7 - 7,0			32	

Bajo petición se puede suministrar con vástago.

On request can be supplied with mandrel.



Bajo consulta / On request


Video

Consulte Stock
Check Stock





SPEED-RIV | CABEZA ALOMADA SPEED-RIV | DOME HEAD

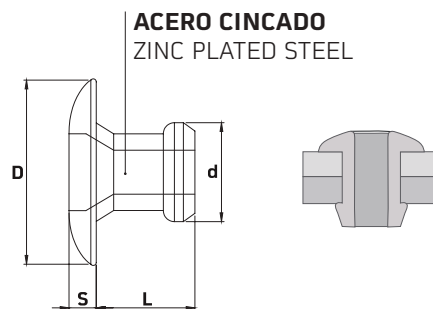

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N	ud.	€ 1000
3,2	D: Ø 6,5 mm. S: 1,0 mm.  Ø 3,3 mm.	3,8	S00132038	0,6 - 1,9			59	
		4,3	S00132043	1,1 - 2,4			58	
		4,8	S00132048	1,6 - 2,9			50	
		5,3	S00132053	2,1 - 3,4			48	
		6,4	S00132064	3,1 - 4,4	1.720	1.050	42	10.000 
		7,4	S00132074	4,2 - 5,4			37	
		8,4	S00132084	5,2 - 6,5			33	
		9,4	S00132094	6,2 - 7,5			29	
		10,4	S00132104	7,2 - 8,5			26	
4,0	D: Ø 8,2 mm. S: 1,0 mm.  Ø 4,1 mm.	4,9	S00140049	1,6 - 2,9			52	
		5,4	S00140054	2,1 - 3,4			49	
		5,9	S00140059	2,6 - 3,9			44	
		6,9	S00140069	3,6 - 4,9	2.690	1.500	39	10.000 
		7,9	S00140079	4,6 - 5,9			34	
		8,9	S00140089	5,7 - 7,0			31	
		9,9	S00140099	6,7 - 8,0			26	
		11	S00140110	7,7 - 9,0			24	
4,8	D: Ø 9,7 mm. S: 1,2 mm.  Ø 4,9 mm.	5,4	S00148054	1,6 - 3,3			46	
		6,1	S00148061	2,0 - 3,9			42	
		7,3	S00148073	3,7 - 5,2			35	
		8,6	S00148086	4,9 - 6,5	3.600	2.100	31	10.000 
		9,9	S00148099	6,2 - 7,8			27	
		11,2	S00148112	7,5 - 9,0			24	
		12,4	S00148124	8,8 - 10,3			22	




 Video


Consulte Stock
Check Stock

 Bajo consulta / On request

CABEZA AVELLANADA | SPEED-RIV COUNTERSUNK HEAD | SPEED-RIV

ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL

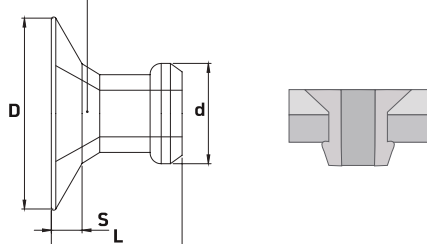

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	 mm.	 N	 N	 ud.		€ 1000
3,2	D: Ø 5,8 mm. S: 0,9 mm.	4,8	S00232048	1,5 - 2,8	1.720	1.050	64	10.000	
		5,8	S00232058	2,5 - 3,8			52		
		6,8	S00232068	3,6 - 4,8			44		
	 Ø 3,3 mm.	7,8	S00232078	4,6 - 5,8			38		
		8,8	S00232088	5,6 - 6,9			33		
4,0	D: Ø 8,2 mm. S: 1,0 mm.	5,2	S00240052	1,6 - 2,9	2.690	1.500	59	10.000	
		5,7	S00240057	2,2 - 3,4			54		
		6,2	S00240062	2,6 - 3,9			49		
	 Ø 4,1 mm.	7,2	S00240072	3,7 - 4,9			42		
		8,2	S00240082	4,7 - 6,0			36		
		9,2	S00240092	5,7 - 7,0			32		

Bajo petición se puede suministrar con vástago.

On request can be supplied with mandrel.



Bajo consulta / On request

 Video

Consulte Stock
Check Stock



DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Speed-Vert es un sistema de remachado con repetición. Este sistema le permite controlar el proceso de instalación de manera constante y calibrado porque, su luz pero reduce la posibilidad de que se produzcan daños en el o desmenuzar los materiales sofisticados. Speed-Vert ofrece un llenado máximo del agujero con un considerable ahorro de tiempo y costes. Nuestros sistemas Speed-Vert se pueden suministrar sueltos o en cartuchos precargados, lo que acelera el proceso de recarga del husillo.

Speed-Vert is a rapid riveting system. This system allows to control the installation process constantly. Its light but consistent clamping reduces the possibility of damaging or crumbling soft materials. Speed-Vert offers maximum hole filling with significant time and cost savings. Our Speed-Vert systems can be supplied in carton boxes or paper pod, which allow to accelerate the mandrel refilling process.

TIPO DE CONTRA-CABEZA COUNTERHEAD TYPE

Contra-cabeza estándar
Standard counterhead



Estanqueidad entre el cuerpo y el vástago
Water tightness between body and mandrel

NO!

CONDICIONES DE APLICACIÓN ESTÁNDAR STANDARD APPLICATION

Espesores total de al menos $\geq 0,5$ mm
Total thickness $\geq 0,5$ mm



Metal, plástico y aleaciones de aluminio
Metal, plastic and aluminium alloy

Consulte con nuestro personal de ventas si su aplicación no es estándar.

Please contact our sales department if your application is not standard.



Para materiales blandos
For soft materials




SPEED-VERT



ALUMINIO 5% MG
ALUMINIUM 5% MG




ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL

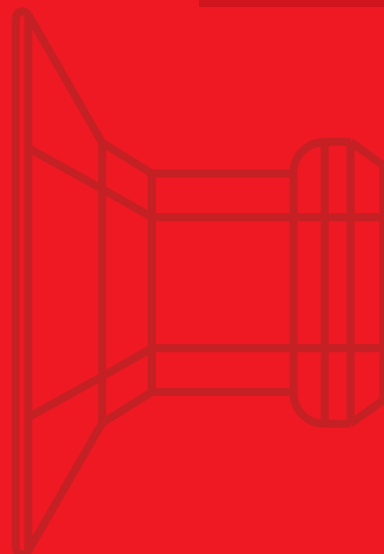



SPEED-VERT | CABEZA ALOMADA

SPEED-VERT | DOME HEAD

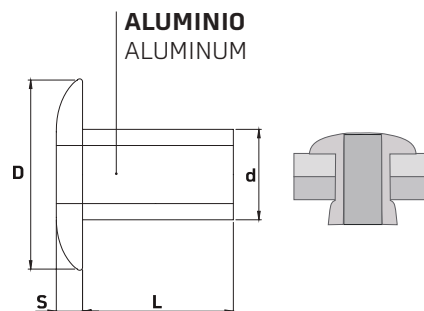

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	ud.	€ 1000
3,2	D: Ø 5,5 mm. S: 1,1 mm. Ø 3,3 mm.	3,2	SA0232032	0,5 - 1,6	500	71	10.000
		4,7	SA0232047	1,6 - 3,2		51	
		6,3	SA0232063	3,2 - 4,7		39	
		7,9	SA0232079	4,7 - 6,3		32	
		9,5	SA0232095	6,3 - 7,9		27	
		11,1	SA0232111	7,9 - 9,5		25	
		4,7	SA0240047	1,5 - 3,2	700	47	10.000
4,0	D: Ø 6,5 mm. S: 1,5 mm. Ø 4,1 mm.	6,4	SA0240063	3,2 - 4,7		38	
		7,9	SA0240079	4,7 - 6,3		31	
		9,5	SA0240095	6,3 - 7,9		27	
		11,1	SA0240111	7,9 - 9,5		23	
		12,7	SA0240127	9,5 - 11,1		21	
		14,4	SA0240144	11,1 - 12,7		20	
4,8	D: Ø 8,9 mm. S: 1,8 mm. Ø 4,9 mm.	16	SA0240160	12,7 - 14,3	1.000	18	10.000
		4	SA0248040	0 - 1,6		50	
		5,5	SA0248055	1,6 - 3,2		38	
		7,1	SA0248071	3,2 - 4,7		33	
		8,7	SA0248087	4,7 - 6,3		28	
		10,3	SA0248103	6,3 - 7,9		24	
		11,9	SA0248119	7,5 - 9,5		21	
		13,5	SA0248135	9,5 - 11,1		19	
		15,1	SA0248151	11,1 - 12,7		17	

Bajo petición se puede suministrar con vástago.

On request can be supplied with mandrel.



Video



Consulte Stock
Check Stock



Bajo consulta / On request



CABEZA ALOMADA | SPEED-VERT DOME HEAD | SPEED-VERT

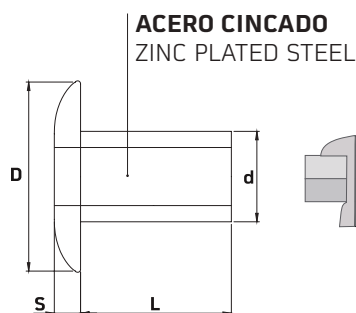

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	ud.	€ 1000
3,2	D: Ø 5,5 mm. S: 1,1 mm. Ø 3,3 mm.	3,2	SA0132032	0,5 - 1,6	1.100	71	10.000
		4,0	SA0132040	0,8 - 2,4		57	
		4,8	SA0132048	1,6 - 3,2		51	
		6,4	SA0132064	3,2 - 4,7		39	
		7,9	SA0132079	4,7 - 6,3		32	
		9,5	SA0132095	6,3 - 7,9		27	
4,0	D: Ø 6,5 mm. S: 1,5 mm. Ø 4,1 mm.	4,8	SA0140048	1,6 - 3,2	1.300	47	10.000
		6,4	SA0140064	3,2 - 4,7		38	
		7,9	SA0140079	4,7 - 6,3		31	
		9,5	SA0140095	6,3 - 7,9		27	
		11,1	SA0140111	7,9 - 9,5		23	
		12,7	SA0140127	9,5 - 11,1		21	
4,8	D: Ø 8,9 mm. S: 1,8 mm. Ø 4,9 mm.	4	SA0148040	0 - 1,6	2.500	50	10.000
		5,6	SA0148056	1,6 - 3,2		38	
		7,2	SA0148072	3,2 - 4,7		33	
		8,8	SA0148088	4,7 - 6,3		28	
		10	SA0148100	6,3 - 7,9		24	
		12	SA0148120	7,5 - 9,5		21	
		13,5	SA0148135	9,5 - 11,1		19	
		15,1	SA0148151	11,1 - 12,7		17	

Bajo petición se puede suministrar con vástago.

On request can be supplied with mandrel.

Bajo consulta / On request

Video
Consulte Stock
Check Stock



REMACHES BLIND RIVETS





SPEED-SCREW



ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL

DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Speed-Screw es un sistema de remachado de rosca que tiene la ventaja de que se puede quitar y volver a fijar con una simple llave hexagonal; de hecho, en el momento de la aplicación, su cuerpo crea automáticamente la rosca en el material huésped. Este sistema le permite controlar el proceso de instalación de manera constante y reduce significativamente el tiempo de trabajo ya que el material no tiene que ser roscado previamente.. Nuestros sistemas Speed-Screw puede ser suministrado en cajas de cartón o cartuchos precargados, que tienen la ventaja de acelerar el proceso de recarga del husillo, y es compatible con los más sofisticados sistemas de aplicación automática. Disponible en varias longitudes, garantiza una elevada carga de sujeción y es resistente a las vibraciones.

Speed-screw is a threaded riveting system with repetition that has the advantage of being able to be removed and fixed again with a simple hexagonal key; in fact, at the time Speed-screw is a threaded riveting system with repetition that has the advantage of being able to be removed and fixed again with a simple hexagonal key; in fact, at the time of application, its body automatically creates the thread in the host material. This system allows to control the installation process in a constant way and significantly reduces working times as the material must not be pre-threaded. Our Speed-screw system can be supplied in carton boxes or paper pod, which have the advantage of accelerating the spindle refilling process, and are also compatible with the most sophisticated automatic application systems. Available in various lengths, it guarantees a high clamping load and is resistant to vibrations.

TIPO DE CONTRA-CABEZA COUNTERHEAD TYPE

Cuerpo autoroscante
Self-tapping body



Estanqueidad entre el cuerpo y el vástago
Water tightness between body and mandrel

NO!


CONDICIONES DE APLICACIÓN ESTÁNDAR STANDARD APPLICATION

Espesores total de al menos $\geq 1,6$ mm
Total thickness $\geq 1,6$ mm



Metal, plástico y aleaciones de aluminio
Metal, plastic and aluminium alloy

CABEZA AVELLANADA | SPEED-SCREW COUNTERSUNK HEAD | SPEED-SCREW

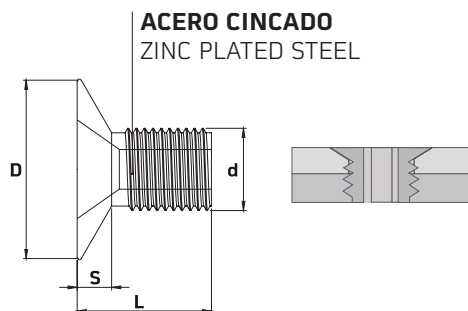

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N	ud.	€ 1000
3,0	D: Ø 5,9 mm.  Ø 3,1 mm.	5,2	SB0130052	1,6 - 2,8			62	
		6,2	SB0130062	1,6 - 3,8			52	
		7,2	SB0130072	1,6 - 4,8			43	
		8,2	SB0130082	1,6 - 5,8	800	900	38	10.000 
		9,2	SB0130092	1,6 - 6,8			34	
		10,1	SB0130101	1,6 - 7,8			30	
		13,1	SB0130131	1,6 - 10,7			23	
3,5	D: Ø 6,0 mm.  Ø 3,6 mm.	5,2	SB0135052	1,6 - 2,8			62	
		6,2	SB0135062	1,6 - 3,8			52	
		7,2	SB0135072	1,6 - 4,8			43	
		8,2	SB0135082	1,6 - 5,8	1.000	1.000	38	10.000 
		9,2	SB0135092	1,6 - 6,8			34	
		10,1	SB0135101	1,6 - 7,8			30	
		14,1	SB0135141	1,6 - 11,7			21	
4,0	D: Ø 6,2 mm.  Ø 4,1 mm.	5,2	SB0140052	1,6 - 2,8			62	
		6,2	SB0140062	1,6 - 3,8			52	
		7,2	SB0140072	1,6 - 4,8			43	
		8,2	SB0140082	1,6 - 5,8	1.200	1.300	38	10.000 
		9,2	SB0140092	1,6 - 6,8			34	
		10,1	SB0140101	1,6 - 7,8			30	
		12,1	SB0140121	1,6 - 9,8			25	

Bajo petición se puede suministrar con vástago.

On request can be supplied with mandrel.



Bajo consulta / On request

Video

Consulte Stock
Check Stock



REMACHES BLIND RIVETS





PERNO COLLARIN SUPERGRIP SUPERGRIP LOCK BOLTS



ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL



ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL

PERNO COLARÍN SUPERGRIP SUPERGRIP LOCK BOLTS


DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Es un cierre fiable y seguro que ofrece la más amplia gama de espesores de sujeción. Supergrip tiene una fuerza de sujeción muy alta y es resistente a las vibraciones. Compuesto de dos partes, puede ser instalado con extrema facilidad y rapidez. Supergrip es versátil, sólido, seguro y extremadamente resistente.

Supergrip is a reliable and safe tear-off bolt that offers the widest range of clamping thicknesses. Supergrip performs a tightening of very high strength and is resistant to vibrations. Composed of two components, it can be installed with extreme ease and speed. Supergrip is versatile, solid, safe and extremely resistant.

TIPO DE CONTRA-CABEZA COUNTERHEAD TYPE

Contra - cabeza con collarín.
Collar counterhead



Estanqueidad entre el cuerpo y el vástago
Water tightness between body and mandrel

NO

APLICACIÓN APPLICATION

Espesores total de al menos 1,6 mm.
Total thickness 1,6 mm.



Partes metálicas.
Metal sheet.



Materiales duros
Hard materials



Alta resistencia
High resistance




Para multiespesor
For multi thickness




Resistente a vibración
Vibration resistant

CABEZA ALOMADA | SUPERGRIP DOME HEAD | SUPERGRIP

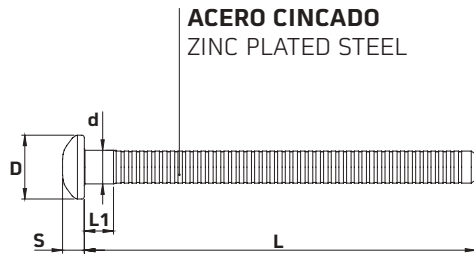


ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL




d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N	€ 1000
4,8	D: Ø 9,5 mm. S: 3,0 mm.	46	L00148046	1,6 - 15,9			1.000
	Ø 5,1 mm.	61	L00148061	7,9 - 31,8	6.223	7.667	500
6,4	D: Ø 12,5 mm. S: 3,6 mm.	49	L00164053	1,6 - 15,9			500
	Ø 6,6 mm.	64	L00164068	7,9 - 31,8	13.112	9.780	250

ESTÁNDAR
STANDARD



MEDIO
MEDIUM



COLLARÍN
COLLAR

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	€ 1000	d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	€ 1000
4,8	D1: Ø 10,0 mm. d1: Ø 8,0 mm.	7,3	C001S48		4,8	D1: Ø 14,0 mm. d1: Ø 8,0 mm.	8,2	C001F48	
6,4	D1: Ø 13,0 mm. d1: Ø 10,0 mm.	9,9	C001S48		6,4	D1: Ø 18,0 mm. d1: Ø 10,0 mm.	11,8	C001F64	

Bajo consulta / On request

Video
Consulte Stock
Check Stock



PERNO COLARÍN BULL-LOCK BULL-LOCK LOCK BOLTS

DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

El Bull-Lock es un perno estructural que se compone de un collarín y un perno. Es fácil y rápido de instalar con un control eficaz del apriete. El Bull-Lock hace una fuerza de cierre muy alta y es muy resistente a las vibraciones. Esto hace de esta fijación una solución ideal para una amplia variedad de aplicaciones en el campo de la ingeniería civil.


El Bull-Lock es resistente, versátil, seguro y extremadamente duradero.

The Bull-Lock is a structural bolt consisting of a collar and a pin. It is quick and easy to install, ensuring effective tightening control. The Bull-Lock provides a very high clamping force and is highly resistant to vibrations. This makes it an ideal fastening solution for a wide range of applications in civil engineering.

The Bull-Lock is strong, versatile, safe, and extremely durable.

TIPO DE CONTRA-CABEZA COUNTERHEAD TYPE

Contra - cabeza con collarín
Collar counterhead



Estanqueidad entre el cuerpo y el vástago
Water tightness between body and mandrel

NO

APLICACIÓN APPLICATION

Espesores total de al menos $\geq 5,0$ mm.
Total thickness $\geq 5,0$ mm.



Partes metálicas.
Metal sheet.



Materiales duros
Hard materials



Alta resistencia
High resistance





Para multiespesor
For multi thickness



Resistente a vibración
Vibration resistant

CABEZA ALOMADA | BULL-LOCK DOME HEAD | BULL-LOCK

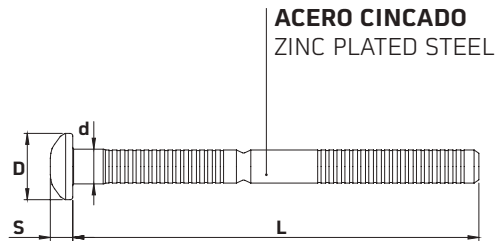

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N	€ 1000
4,8	D: Ø 9,5 mm. S: 3,2 mm.  Ø 5,0 mm.	35,7	L10048036	1,6 - 4,8			2.500
		38,9	L10048039	4,8 - 8,0			
		42	L10048042	8,0 - 11,2			
		45,2	L10048045	11,2 - 14,3			1.000
		48,4	L10048048	14,3 - 17,5	6.230	7.670	?
		51,5	L10048051	17,5 - 20,7			
		54,7	L10048055	20,7 - 23,9			
		57,9	L10048058	23,9 - 27,1			500
		61,1	L10048061	27,0 - 30,2			
		64,3	L10048064	30,2 - 33,4			
6,4	D: Ø 12,6 mm. S: 3,6 mm.  Ø 6,6 mm.	38,6	L10064039	1,6 - 4,8			1.000
		41,8	L10064042	4,8 - 8,0			
		45	L10064045	8,0 - 11,2			
		48,2	L10064048	11,2 - 14,3			500
		51,4	L10064051	14,3 - 17,5	13.500	11.340	?
		54,5	L10064054	17,5 - 20,7			
		57,7	L10064058	20,7 - 23,9			
		60,9	L10064061	23,9 - 27,1			
		64	L10064064	27,0 - 30,2			250
		67,2	L10064067	30,2 - 33,4			
8,0	D: Ø 15,9 mm. S: 4,9 mm.  Ø 8,2 mm.	48,5	L10080048	3,2 - 9,5			
		51,7	L10080052	6,4 - 12,7			250
		54,9	L10080055	9,5 - 15,9			
		58	L10080058	12,7 - 19,0			
		61,2	L10080061	15,9 - 22,2	22.000	22.500	?
		64,4	L10080064	19,0 - 25,4			
		67,6	L10080067	22,2 - 28,6			200
		70,7	L10080071	25,4 - 31,8			
		73,9	L10080074	28,6 - 34,9			150

?

Bajo consulta / On request


Video

Consulte Stock
 Check Stock



BULL-LOCK
BULL-LOCK


CABEZA ALOMADA DOME HEAD

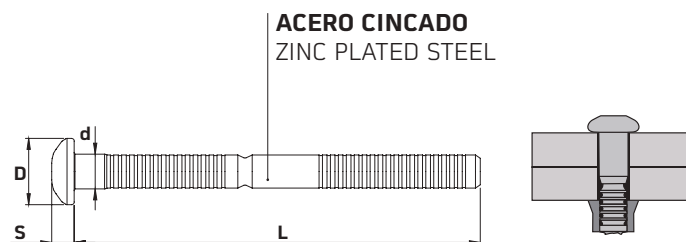

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N	€ 1000
9,5	D: Ø 19,0 mm. S: 5,9 mm. Ø 9,8 mm.	53,9	L10095054	3,2 - 9,5			
		57	L10095057	6,4 - 12,7			
		60,2	L10095060	9,5 - 15,9			100
		63,4	L10095063	12,7 - 19,0			
		66,6	L10095066	15,9 - 22,2	25.000	30.337	
		69,7	L10095069	19,0 - 25,4			
		72,9	L10095073	22,2 - 28,6			
		76	L10095076	25,4 - 31,8			50
		79,2	L10095079	28,6 - 34,9			


COLLARÍN COLLAR

ESTÁNDAR STANDARD



d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L1 mm.	Código Code	€ 1000
4,8	D1: Ø 5,0 mm. d2: Ø 7,7-7,9 mm.	5,5 - 6,6	C100S48	
6,4	D1: Ø 6,75 mm. d2: Ø 10,2-10,4 mm.	7,4 - 8,2	C100S64	
8,0	D1: Ø 8,25 mm. d2: Ø 12,3-12,5 mm.	8,9 - 9,7	C100S80	
9,5	D1: Ø 9,9 mm. d2: Ø 14,9-15,3 mm.	10,9 - 11,7	C100S95	

MEDIO MEDIUM



d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L1 mm.	Código Code	€ 1000
4,8	D1: Ø 10,0 mm. d1: Ø 5,0 mm. d2: Ø 7,7-7,9 mm.	7,1	C100F48	
6,4	D1: Ø 13,0 mm. d1: Ø 6,75 mm. d2: Ø 10,2-10,4 mm.	9,5	C100F64	
8,0	D1: Ø 16,0 mm. d1: Ø 8,25 mm. d2: Ø 12,3-12,5 mm.	10	C100F80	
9,5	D1: Ø 20,0 mm. d1: Ø 9,9 mm. d2: Ø 14,9-15,3 mm.	12,7	C100F95	




Video


Consulte Stock
Check Stock

Bajo consulta / On request

CABEZA AVELLANADA | BULL-LOCK COUNTERSUNK HEAD | BULL-LOCK

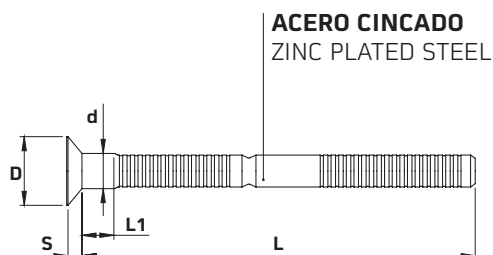

ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL



d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N	€ 1000
4,8	D: Ø 9,0 mm. S: 1,9 mm. Ø 5,0 mm.	36	L10148036	1,6 - 4,8			2.500
		39	L10148039	4,8 - 8,0			1.500
		42	L10148042	8,0 - 11,2			1.000
		45	L10148045	11,2 - 14,3			500
		48	L10148048	14,3 - 17,5	7.340	7.670	250
		51	L10148051	17,5 - 20,7			200
		55	L10148055	20,7 - 23,9			150
		58	L10148058	23,9 - 27,1			100
		61	L10148061	27,1 - 30,2			50
		64	L10148064	30,2 - 33,4			20
6,4	D: Ø 12,0 mm. S: 2,8 mm. Ø 6,6 mm.	39	L10164039	1,6 - 4,8			500
		42	L10164042	4,8 - 8,0			250
		45	L10164045	8,0 - 11,2			200
		48	L10164048	11,2 - 14,3			150
		51	L10164051	14,3 - 17,5	11.340	13.500	100
		54	L10164054	17,5 - 20,7			50
		58	L10164058	20,7 - 23,9			20
		61	L10164061	23,9 - 27,10			10
		64	L10164064	27,10 - 30,2			5
		67	L10164067	30,2 - 33,4			2
8,0	D: Ø 15,0 mm. S: 3,6 mm. Ø 8,2 mm.	48	L10180048	3,2 - 9,5			250
		55	L10180055	9,5 - 15,9			200
		61	L10180061	15,9 - 22,2	17.390	21.000	150
		67	L10180067	22,2 - 28,6			100
		74	L10180074	28,6 - 34,9			50
9,5	D: Ø 18,0 mm. S: 4,3 mm. Ø 9,8 mm.	54	L10195054	3,2 - 9,5			100
		60	L10195060	9,5 - 15,9			50
		67	L10195067	15,9 - 22,2	25.020	30.330	20
		73	L10195073	22,2 - 28,6			10
		79	L10195079	28,6 - 34,9			5

Bajo consulta / On request


Video

Consulte Stock
Check Stock




BULL-LOCK | CABEZA ALOMADA

BULL-LOCK | DOME HEAD



ACERO INOXIDABLE A2
STAINLESS STEEL A2



d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N	€ 1000
4,8	D: Ø 9,5 mm. S: 3,2 mm. Ø 5,0 mm.	36	L10248036	1,6 - 4,8			
		39	L10248039	4,8 - 8,0			1.500
		42	L10248042	8,0 - 11,1			
		45	L10248045	11,1 - 14,3			
		48	L10248048	14,3 - 17,5	6.475	8.900	1.000
		51	L10248051	17,5 - 20,7			
		55	L10248055	20,7 - 23,8			
		58	L10248058	23,8 - 27,0			500
		61	L10248061	27,0 - 30,2			
		64	L10248064	30,2 - 33,4			
6,4	D: Ø 12,6 mm. S: 3,9 mm. Ø 6,6 mm.	39	L10264039	1,6 - 4,8			
		42	L10264042	4,8 - 8,0			
		45	L10264045	8,0 - 11,1			
		48	L10264048	11,1 - 14,3			500
		51	L10264051	14,3 - 17,5	6.475	8.900	
		54	L10264054	17,5 - 20,7			
		58	L10264058	20,7 - 23,8			
		61	L10264061	23,8 - 27,0			
		64	L10264064	27,0 - 30,2			250
		67	L10264067	30,2 - 33,4			
8,0	D: Ø 16,0 mm. S: 5,1 mm. Ø 8,2 mm.	48	L10280048	3,2 - 9,5			250
		55	L10280055	9,5 - 15,9			
		61	L10280061	15,9 - 22,2	16.680	15.790	200
		67	L10280067	22,2 - 28,6			100
		74	L10280074	28,6 - 34,9			
9,5	D: Ø 19,0 mm. S: 8,9 mm. Ø 9,8 mm.	54	L10295054	3,2 - 9,5			150
		60	L10295060	9,5 - 15,9			100
		66	L10295066	15,9 - 22,2	27.140	35.370	
		73	L10295073	22,2 - 28,6			50
		79	L10295079	28,6 - 34,9			




Video

Consulte Stock
Check Stock

Bajo consulta / On request

CABEZA AVELLANADA | BULL-LOCK COUNTERSUNK HEAD | BULL-LOCK

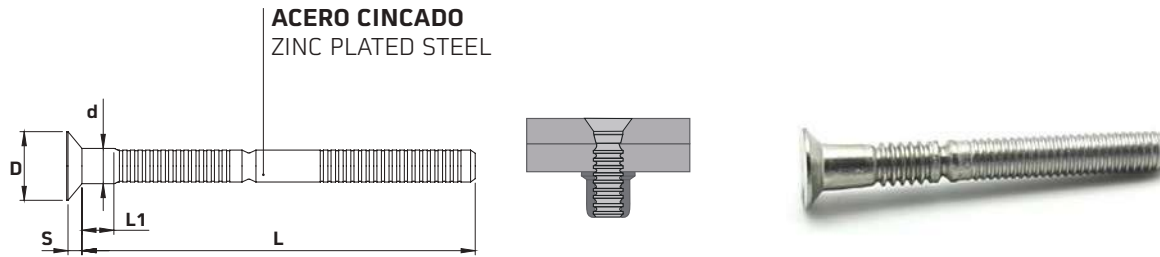

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N	€ 1000
4,8	D: Ø 9,0 mm. S: 1,9 mm.  Ø 5,0 mm.	36	L10348036	1,6 - 4,8			
		39	L10348039	4,8 - 8,0			1.500
		42	L10348042	8,0 - 11,2			
		45	L10348045	11,2 - 14,3			
		48	L10348048	14,3 - 17,5			1.000
		51	L10348051	17,5 - 20,7	6.475	8.900	
		55	L10348055	20,7 - 23,9			
		58	L10348058	23,9 - 27,1			500
		61	L10348061	27,1 - 30,2			
		64	L10348064	30,2 - 33,4			
6,4	D: Ø 12,0 mm. S: 2,8 mm.  Ø 6,6 mm.	39	L10364039	1,6 - 4,8			
		42	L10364042	4,8 - 8,0			
		45	L10364045	8,0 - 11,2			
		48	L10364048	11,2 - 14,3			500
		51	L10364051	14,3 - 17,5			
		54	L10364054	17,5 - 20,7	16.680	15.790	
		58	L10364058	20,7 - 23,9			
		61	L10364061	23,9 - 27,1			
		64	L10364064	27,1 - 30,2			250
		67	L10364067	30,2 - 33,4			
8,0	D: Ø 15,0 mm. S: 3,6 mm.  Ø 8,2 mm.	48	L10380048	3,2 - 9,5			250
		55	L10380055	9,5 - 15,9			
		61	L10380061	15,9 - 22,2	18.910	24.580	
		67	L10380067	22,2 - 28,6			200
		74	L10380074	28,6 - 34,9			150



 Bajo consulta / On request

 Video
Consulte Stock
Check Stock



BULL-LOCK | CABEZA AVELLANADA BULL-LOCK | COUNTERSUNK HEAD


ACERO INOXIDABLE A2
STAINLESS STEEL A2

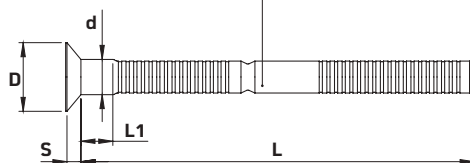

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N	€ 1000
9,5		54	L10395054	3,2 - 9,5			150
	D: Ø 18,0 mm. S: 4,3 mm.	60	L10395060	9,5 - 15,9			100
		67	L10395067	15,9 - 22,2	27.140	35.370	50
	Ø 9,8 mm.	73	L10395073	22,2 - 28,6			
		79	L10395079	28,6 - 34,9			


COLLARÍN COLLAR

ESTÁNDAR STANDARD



d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L1 mm.	Código Code	€ 1000
4,8	d1: Ø 5,0 mm. d2: Ø 7,7-7,9 mm.	5,5 - 6,6	C102S48	
6,4	d1: Ø 6,75 mm. d2: Ø 10,2-10,4 mm.	7,4 - 8,2	C102S64	
8,0	d1: Ø 8,25 mm. d2: Ø 12,3-12,5 mm.	8,9 - 9,7	C102S80	
9,5	d1: Ø 9,9 mm. d2: Ø 14,9-15,3 mm.	10,9 - 11,7	C102S95	

MEDIO MEDIUM



d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L1 mm.	Código Code	€ 1000
4,8	D1: Ø 10,0 mm. d1: Ø 5,0 mm. d2: Ø 7,7-7,9 mm.	7,1	C102F48	
6,4	D1: Ø 13,0 mm. d1: Ø 6,75 mm. d2: Ø 10,2-10,4 mm.	9,5	C102F64	
8,0	D1: Ø 16,0 mm. d1: Ø 8,25 mm. d2: Ø 12,3-12,5 mm.	10	C102F80	
9,5	D1: Ø 20,0 mm. d1: Ø 9,9 mm. d2: Ø 14,9-15,3 mm.	12,7	C102F95	




Video


Consulte Stock
Check Stock

Bajo consulta / On request

CABEZA ALOMADA | TAINER-LOCK DOME HEAD | TAINER-LOCK

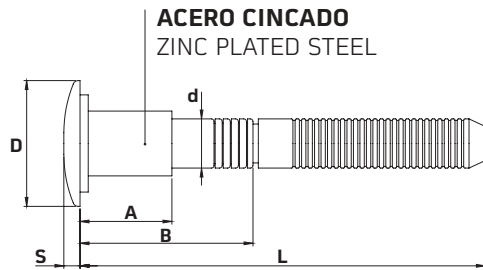


ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL



d	Dimensiones	L	A	B	Código		€
Ø mm.	Sizes	mm.	mm.	mm.	Code	mm.	1000
10	D: Ø 22,3 mm. S: 4,2 mm.	52	-	14,3	L2001209	12,8 - 15,8	100
		54	4,6	17,5	L2001211	15,9 - 19,0	
		56	7,9	20,6	L2001213	19,1 - 22,2	
		60	10,9	23,6	L2001215	22,2 - 25,4	
	Ø 10,3 - 10,6 mm.			27	L2001217	25,4 - 28,5	
				30,2	L2001219	28,6 - 31,7	
		71	14,2	33,3	L2001221	31,7 - 34,9	
				36,5	L2001223	34,9 - 38,1	
				38,1	L2001224	36,5 - 39,7	

COLLARÍN COLLAR



d	Dimensiones	L1	Código	€
Ø mm.	Sizes	mm.	Code	1000
10	D1: Ø 31,5 mm. d1: Ø 10,2 mm.	13	C2001200	

Bajo consulta / On request

Video

Consulte Stock
Check Stock





REMACHES	
BLIND RIVETS	/ 32
PERNOS COLLARÍN	
LOCK BOLTS	/ 200
TUERCAS REMACHABLES	
RIVET NUTS	/ 212
PRODUCTOS INSERTABLES	
SELF CLINCH PRODUCTS	/ 252
PERNOS SOLDABLES	
WELDING STUDS	/ 266
REMACHADORAS	
RIVETING TOOLS	/ 276
PUNTO DE VENTA	
POINT OF SALE	/ 302

| TUERCAS REMACHABLES RIVETS NUTS



INTRODUCCIÓN

Remaches Tudela ofrece una amplia gama de tuercas de remaches adecuadas para proporcionar una sujeción fiable y eficiente en aquellos materiales donde sólo un lado es accesible para la instalación de hardware.

Nuestras tuercas están disponibles en todas las formas, materiales y dimensiones:

- Tuerca remachable cilíndrica ranurada abierta
- Tuerca remachable hexagonal abierta
- Tuerca remachable semi hexagonal abierta
- Tuerca remachable cilíndrica ranurada cerrada
- Tuerca remachable semi-hexagonal y hexagonal cerrada


INTRODUCTION

Remaches Tudela offers a wide range of rivet nuts suitable to provide a reliable and efficient fastening in those materials where only one side is accessible for hardware installation.

Our nuts are available in all shapes, materials and dimensions:

- Rivet nut cylindrical grooved open end
- Rivet nut full hexagonal open end
- Rivet nut semi hexagonal open end
- Rivet nut cylindrical closed end

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA



MATERIALES MATERIALS	RECUBRIMIENTO COATING
Aluminio Aluminium	-----
Acero Steel	Cincado Zinc plated
Acero inoxidable Stainless Steel	-----




TUERCAS REMACHALBES

RIVETS NUTS

ESPECIFICACIONES



ESPEIFICATION



D	Diámetro cuerpo Body diameter
d	Diámetro de la cabeza Head diameter
S	Espesor de la cabeza Thickness of head
L	Longitud Length
 $\emptyset$	Diámetro de la broca Drill diameter


APLICACIÓN

APPLICATION

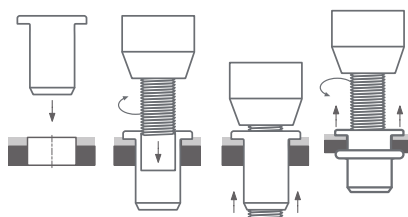

TIPOS DE CABEZA

TYPES HEAD



TUERCA REMACHABLE CILÍNDRICA RANURADA ABIERTA RIVET NUT CYLINDRICAL GROOVED OPEN END

DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Adecuada para la aplicación que dispone de un único acceso. El cuerpo ranurado asegura un agarre más fuerte y ofrece una fijación más resistente y duradera por su forma particular que impide la rotación del cuerpo.

Se recomienda para aplicaciones como tubos, extrusión, chapas metálicas y plásticos.

Disponible en las siguientes formas:

- Cabeza Ancha
- Cabeza Avellanada
- Cabeza Reducida

Y en los siguientes materiales:

- Acero
- Aluminio
- Acero inoxidable A2

Suitable for application of one size access. The grooved body assures a stronger grip of fastening that offers a more resistant and long lasting fixing as its particular shape prevents the body from rotation.

It is recommended for applications as tubes, extrusion, metal sheets and plastic.

Available in the following shapes:

- Flat Head
- Countersunk Head
- Reduced Head

And in following versions :

- Steel
- Aluminium
- Stainless Steel A2





TUERCA REMACHABLE CILÍNDRICA RANURADA CERRADA RIVET NUT CYLINDRICAL GROOVED CLOSED END

DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Adecuada para la aplicación que dispone de un único acceso. El cuerpo cilíndrico, Ranurado, cerrado, no sólo asegura una buena sujeción sino que impide también el acceso de líquidos y polvo.

Conveniente para los ensambles eléctricos para prevenir que los cuerpos externos entren adentro a través de la rosca abierta.

Evita la entrada de agua y cuerpos extraños en circuitos eléctricos.

Disponible en las siguientes formas:

- Cabeza Ancha
- Cabeza Avellanada
- Cabeza Reducida

Y en los siguientes materiales:

- Acero
- Inox

Suitable for application of one size access .The Cylindrical knurled closed end body, not only assures a good fastening but prevents also the access of liquids and dust.

Suitable for electrical assemblies to prevent that external bodies go inside through the open threading.

It prevents the entry of water and foreign bodies in electrical circuits.

Available in the following shapes:

- Flat Head
- Countersunk Head
- Reduced Head

And in following versions :

- Steel
- Inox



TUERCA REMACHABLE SEMI HEXAGONAL ABIERTA RIVET NUT HALF HEXAGONAL OPEN END

DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Adecuada para la aplicación que dispone de un único acceso. El cuerpo semi hexagonal, facilita la introducción de la tuerca en el agujero, asegurando una fijación más resistente y duradera por su forma semi hexagonal que impide la rotación del cuerpo y la extracción del mismo.

Se recomienda para aplicaciones como tubos, extrusión, chapas metálicas y plástico.

Disponible en las siguientes formas:

- Cabeza Ancha
- Cabeza Reducida

Y en los siguientes materiales:

- Acero
- Acero inoxidable A2

Suitable for application of one size access. The grooved body assures a stronger grip of fastening that offers a more resistant and long lasting fixing as its particular shape prevents the body from rotation.

It is recommended for applications as tubes, extrusion, metal sheets and plastic.

Available in the following shapes:

- Flat Head
- Reduced Head

And in following versions :

- Steel
- Stainless Steel A2





TUERCA REMACHABLE HEXAGONAL ABIERTA RIVET NUT HEXAGONAL OPEN END

DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Adecuada para la aplicación que dispone de un único acceso. El cuerpo hexagonal asegura una fijación más resistente y duradera por su forma hexagonal que impide la rotación del cuerpo y la extracción del mismo.

Se recomienda para aplicaciones como tubos, extrusión, chapas metálicas y plástico.

Disponibile en las siguientes formas: • Acero

- Cabeza Ancha
- Cabeza Reducida

Y en los siguientes materiales:

Suitable for application of one size access .The hexagonal body assures a stronger of fastening that offers a more resistant and long lasting fixing as, its particular hexagonal shape prevents the body from rotation and extraction.

It is recomended for applications as tubes, extrusion, metal sheets and plastic.

Available in the following shapes:


- Flat Head
- Reduced Head

And in following versions :

- Steel



TUERCAS REMACHABLES RIVETS NUTS

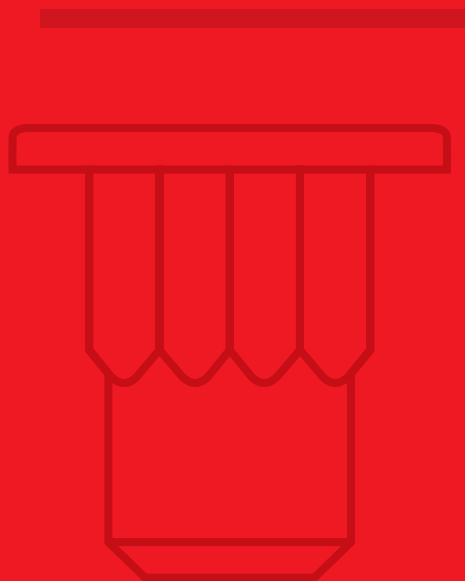



TUERCAS

REMACHABLES

RIVETS NUTS



CILÍNDRICA RANURADA
CYLINDRICAL KNURLED

ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL



SEMI HEXAGONAL
HALF HEXAGONAL

ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL



HEXAGONAL
FULL HEXAGONAL

ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL



TRÉBOL
TRIFORM

ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL



CILÍNDRICA RANURADA
CYLINDRICAL KNURLED

INOX A2
ST. STEEL A2



SEMI HEXAGONAL
HALF HEXAGONAL

INOX A2
ST. STEEL A2



CILÍNDRICA RANURADA
CYLINDRICAL KNURLED

INOX A4
ST. STEEL A4



CILÍNDRICA RANURADA
CYLINDRICAL KNURLED

ALUMINIO
ALUMINIUM





CILÍNDRICA RANURADA | CABEZA ANCHA - ABIERTA

CYLINDRICAL GROOVED | FLAT HEAD - OPEN END



ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL



M	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	Nm			€ 1000
M3	D: 6,5 mm. d: 4,9 mm. S: 1,0 mm.  5,0 mm.	10	TR03100LFKNS	0,5 - 3,0	3.900	2	1.000	10.000	66,33
M4	D: 8,5 mm. d: 5,9 mm. S: 1,0 mm.  6,0 mm.	10 12	TR04100LFKNS TR04120LFKNS	0,5 - 3,0 3,0 - 4,0	6.800	5	1.000	10.000	66,33 69,39
M5	D: 9,5 mm. d: 6,9 mm. S: 1,0 mm.  7,0 mm.	12 15	TR05120LFKNS TR05150LFKNS	0,5 - 3,0 3,0 - 6,0	11.500	8,5	500	5.000	71,43 79,59
M6	D: 12,5 mm. d: 8,9 mm. S: 1,5 mm.  9,0 mm.	14,5 17,5	TR06145LFKNS TR06175LFKNS	0,5 - 3,0 3,0 - 6,0	16.500	15	500	5.000	79,59 91,84
M8	D: 15,5 mm. d: 10,9 mm. S: 1,5 mm.  11,0 mm.	16 19	TR08160LFKNS TR08190LFKNS	0,5 - 3,0 3,0 - 5,5	25.000	26	250	2.500	127,55 137,76
M10	D: 18,5 mm. d: 12,9 mm. S: 2,0 mm.  13,0 mm.	17 22	TR10170LFKNS TR10220LFKNS	1,0 - 3,5 3,5 - 6,0	32.000	50	200 150	2.000 1.500	188,78 204,08
M12	D: 22,5 mm. d: 15,9 mm. S: 2,0 mm.  16,0 mm.	23 26	TR12230LFKNS TR12260LFKNS	1,0 - 4,0 3,0 - 6,0	34.000	80	100	1.000	353,57 413,27



Video

Consulte Stock
Check Stock





El valor del CIZALLAMIENTO varía según la superficie, dimensión y material del tornillo.
The value of SHEAR varies depending on surface, dimension and material of screws.

M16 bajo petición.
M16 on request.



CABEZA ANCHA - CERRADA | CILÍNDRICA RANURADA FLAT HEAD - CLOSED END | CYLINDRICAL GROOVED



M	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	Nm			€ 1000
M4	D: 8,5 mm. d: 5,9 mm. S: 1,0 mm.  6,0 mm.	16,5	TR04165LFKNS-C	0,5 - 3,0	6.800	5	1.000	10.000	81,2
M5	D: 8,5 mm. d: 5,9 mm. S: 1,0 mm.  7,0 mm.	19	TR05190LFKNS-C	0,5 - 3,0	11.500	8,5	500	5.000	89,74
M6	D: 12,5 mm. d: 8,9 mm. S: 1,5 mm.  9,0 mm.	22	TR06220LFKNS-C	0,5 - 3,0	16.500	15	250	2.500	115,38
M8	D: 15,5 mm. d: 11,0 mm. S: 1,5 mm.  11,0 mm.	26,5	TR08265LFKNS-C	0,5 - 3,0	25.000	26	200	2.000	153,85
M10	D: 18,5 mm. d: 12,9 mm. S: 2,0 mm.  13,0 mm.	37	TR10370LFKNS-C	1,0 - 3,5	32.000	50	100	1.000	247,86

El valor del CIZALLAMIENTO varía según la superficie, dimensión y material del tornillo.
The value of SHEAR varies depending on surface, dimension and material of screws.



 Video



Consulte Stock
Check Stock





CILÍNDRICA RANURADA | CABEZA REDUCIDA - ABIERTA

CYLINDRICAL GROOVED | REDUCED HEAD - OPEN END



M	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	Nm			€ 1000
M4	D: 6,5 mm. d: 5,9 mm. S: 0,5 mm.  6,0 mm.	10	TR04100TSKNS	0,5 - 3,0	6.800	3,0	1.000	10.000	51,59
M5	D: 7,5 mm. d: 6,9 mm. S: 0,5 mm.  7,0 mm.	11,5	TR05115TSKNS	0,5 - 3,0	11.500	6,0	1.000	10.000	55,56
M6	D: 9,5 mm. d: 8,9 mm. S: 0,5 mm.  9,0 mm.	14 16	TR06140TSKNS TR06160TSKNS	0,5 - 3,0 3,0 - 5,0	16.500	11,0	500	5.000	63,49 71,43
M8	D: 11,5 mm. d: 10,9 mm. S: 0,5 mm.  11,0 mm.	15,5 17,5	TR08155TSKNS TR08175TSKNS	0,5 - 3,0 3,0 - 5,0	25.000	20,0	250	2.500	99,21 107,14
M10	D: 13,5 mm. d: 12,9 mm. S: 0,7 mm.  13,0 mm.	19,5 21,5	TR10195TSKNS TR10215TSKNS	0,5 - 3,5 3,5 - 6,0	32.000	32,0	200	2.000	142,86 162,7
M12	D: 17,5 mm. d: 15,9 mm. S: 0,75 mm.  16,0 mm.	24	TR12240TSKNS	1,0 - 3,5	34.000	50,0	150	1.500	305,56



Video

Consulte Stock
Check Stock



El valor del CIZALLAMIENTO varía según la superficie, dimensión y material del tornillo.
The value of SHEAR varies depending on surface, dimension and material of screws.





CABEZA REDUCIDA - CERRADA REDUCED HEAD - CLOSED END

CILÍNDRICA RANURADA CYLINDRICAL GROOVED



ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL



M	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	Nm			€ 1000
M4	D: 6,5 mm. d: 5,9 mm. S: 0,5 mm.  6,0 mm.	16	TR04160TSKNS-C	0,5 - 3,0	6.800	3,0	1.000	10.000	91,35
M5	D: 7,5 mm. d: 6,9 mm. S: 0,5 mm.  7,0 mm.	19	TR05190TSKNS-C	0,5 - 3,0	11.500	6,0	500	5.000	100,96
M6	D: 9,5 mm. d: 8,9 mm. S: 0,5 mm.  9,0 mm.	22,5	TR06225TSKNS-C	0,5 - 3,0	16.500	11,0	250	2.500	129,81
M8	D: 11,5 mm. d: 10,9 mm. S: 0,5 mm.  11,0 mm.	25,5	TR08255TSKNS-C	0,5 - 3,0	25.000	20,0	250	2.500	173,08
M10	D: 13,5 mm. d: 12,9 mm. S: 0,7 mm.  13,0 mm.	35	TR10350TSKNS-C	0,5 - 3,5	32.000	32,0	100	1.000	278,85

El valor del CIZALLAMIENTO varía según la superficie, dimensión y material del tornillo.
The value of SHEAR varies depending on surface, dimension and material of screws.



Video



Consulte Stock
Check Stock





CILÍNDRICA RANURADA
CYLINDRICAL GROOVED

CABEZA AVELLANADA - ABIERTA
COUNTERSUNK HEAD - OPEN END



M	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	Nm			€ 1000
M4	D: 8,5 mm. d: 5,9 mm. S: 1,5 mm. 6,0 mm.	11,5	TR04115CKKNS	1,5 - 3,5	6.800	4,0	1.000	10.000	51,59
M5	D: 7,5 mm. d: 6,9 mm. S: 1,5 mm. 7,0 mm.	13,5	TR05135CKKNS	1,5 - 4,0	11.500	8,0	500	5.000	55,56
M6	D: 11,5 mm. d: 8,9 mm. S: 1,5 mm. 9,0 mm.	16	TR06160CKKNS	1,5 - 4,5	16.500	15,0	500	5.000	63,49
M8	D: 13,5 mm. d: 10,9 mm. S: 1,5 mm. 11,0 mm.	19	TR08190CKKNS	1,5 - 4,5	25.000	26,0	250	2.500	99,21
M10	D: 15,5 mm. d: 12,9 mm. S: 1,5 mm. 13,0 mm.	21	TR10210CKKNS	1,5 - 4,5	32.000	45,0	200	2.000	146,83



Video

Consulte Stock
Check Stock



El valor del CIZALLAMIENTO varía según la superficie, dimensión y material del tornillo.
The value of SHEAR varies depending on surface, dimension and material of screws.





CABEZA AVELLANADA - CERRADA COUNTERSUNK HEAD - CLOSED END

CILÍNDRICA RANURADA CYLINDRICAL GROOVED



ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL



M	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	Nm			€ 1000
M4	D: 8,5 mm. d: 5,9 mm. S: 1,5 mm.  6,0 mm.	17,5	TR04175CKKNS-C	1,5 - 3,5	6.800	4,0	1.000	10.000	81,2
M5	D: 9,5 mm. d: 6,9 mm. S: 1,5 mm.  7,0 mm.	20,5	TR05205CKKNS-C	1,5 - 4,0	11.500	8,0	500	5.000	89,74
M6	D: 11,5 mm. d: 8,9 mm. S: 1,5 mm.  9,0 mm.	23,5	TR06235CKKNS-C	1,5 - 4,5	16.500	15,0	250	2.500	115,38
M8	D: 13,5 mm. d: 10,9 mm. S: 1,5 mm.  11,0 mm.	28	TR08280CKKNS-C	1,5 - 4,5	25.000	26,0	200	2.000	153,85
M10	D: 15,5 mm. d: 12,9 mm. S: 1,5 mm.  13,0 mm.	36	TR10360CKKNS-C	1,5 - 4,5	32.000	45,0	100	1.000	247,86

El valor del CIZALLAMIENTO varía según la superficie, dimensión y material del tornillo.
The value of SHEAR varies depending on surface, dimension and material of screws.



Video

Consulte Stock
Check Stock







SEMI HEXAGONAL | CABEZA ANCHA - ABIERTA

HALF HEXAGONAL | FLAT HEAD - OPEN END



ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL



M	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	Nm			€ 1000
M4	D: 8,5 mm. d: 5,9 mm. S: 1,0 mm. ⌀ 6,1 mm.	11,5	TR04115LF2HS	1,0 - 3,0	6.800	5,0	1.000	10.000	66,96
M5	D: 9,5 mm. d: 6,9 mm. S: 1,0 mm. ⌀ 7,1 mm.	13,5	TR05135LF2HS	1,0 - 3,0	11.500	8,5	500	5.000	75,89
M6	D: 12,0 mm. d: 8,9 mm. S: 1,5 mm. ⌀ 9,1 mm.	15,5	TR06155LF2HS	1,0 - 3,0	16.500	15,0	500	5.000	84,82
M8	D: 14,5 mm. d: 10,9 mm. S: 1,5 mm. ⌀ 11,1 mm.	17,5	TR08175LF2HS	1,0 - 3,0	25.000	26,0	250	2.500	129,46
M10	D: 16,0 mm. d: 12,9 mm. S: 2,0 mm. ⌀ 13,1 mm.	22	TR10220LF2HS	1,0 - 4,0	32.000	50,0	200	2.000	196,43



Video



Consulte Stock
Check Stock



El valor del CIZALLAMIENTO varía según la superficie, dimensión y material del tornillo.
The value of SHEAR varies depending on surface, dimension and material of screws.



CABEZA ANCHA - CERRADA | SEMI HEXAGONAL FLAT HEAD - CLOSED END | HALF HEXAGONAL



M	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	Nm			€ 1000
M4	D: 8,5 mm. d: 5,9 mm. S: 1,0 mm. ⌀ 6,1 mm.	16	TR04160LF2HS-C	1,0 - 3,0	6.800	5,0	1.000	10.000	105,77
M5	D: 9,5 mm. d: 6,9 mm. S: 1,0 mm. ⌀ 7,1 mm.	19	TR05190LF2HS-C	1,0 - 3,0	11.500	8,5	500	5.000	115,38
M6	D: 12,0 mm. d: 8,9 mm. S: 1,5 mm. ⌀ 9,1 mm.	21,5	TR06215LF2HS-C	1,0 - 3,0	16.500	15,0	250	2.500	149,04
M8	D: 14,5 mm. d: 10,9 mm. S: 1,5 mm. ⌀ 11,1 mm.	25	TR08250LF2HS-C	1,0 - 3,0	25.000	26,0	200	2.000	192,31
M10	D: 16,0 mm. d: 12,9 mm. S: 2,0 mm. ⌀ 13,1 mm.	35,5	TR10355LF2HS-C	1,0 - 4,0	32.000	50,0	100	1.000	264,96

El valor del CIZALLAMIENTO varía según la superficie, dimensión y material del tornillo.
The value of SHEAR varies depending on surface, dimension and material of screws.



Video



Consulte Stock
Check Stock





SEMI HEXAGONAL
HALF HEXAGONAL

CABEZA REDUCIDA - ABIERTA
REDUCED HEAD - OPEN END



M	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	 mm.	N	Nm			€ 1000
M4	D: 7,0 mm. d: 5,9 mm. S: 0,5 mm. ⌀ 6,1 mm.	12	TR04120TS2HS	1,0 - 3,0	6.800	3,0	1.000	10.000	59,52
M5	D: 8,0 mm. d: 6,9 mm. S: 0,5 mm. ⌀ 7,1 mm.	14	TR05140TS2HS	1,0 - 3,0	11.500	6,0	500	5.000	67,46
M6	D: 10,0 mm. d: 8,9 mm. S: 0,5 mm. ⌀ 9,1 mm.	15,5	TR06155TS2HS	1,0 - 3,0	16.500	11,0	500	5.000	75,4
M8	D: 12,0 mm. d: 10,9 mm. S: 0,5 mm. ⌀ 11,1 mm.	17	TR08170TS2HS	1,0 - 3,0	25.000	20,0	250	2.500	115,08
M10	D: 14,0 mm. d: 12,9 mm. S: 0,7 mm. ⌀ 13,1 mm.	20,5	TR10205TS2HS	1,0 - 4,5	32.000	32,0	200	2.000	174,6





 Video

Consulte Stock
Check Stock



El valor del CIZALLAMIENTO varía según la superficie, dimensión y material del tornillo.
The value of SHEAR varies depending on surface, dimension and material of screws.

CABEZA REDUCIDA - CERRADA | SEMI HEXAGONAL REDUCED HEAD - CLOSED END | HALF HEXAGONAL



M	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	Nm			€ 1000
M4	D: 7,0 mm. d: 5,9 mm. S: 0,5 mm. ⌀ 6,1 mm.	16,5	TR04165TS2HS-C	1,0 - 3,0	6.800	3,0	1.000	10.000	94,02
M5	D: 8,0 mm. d: 6,9 mm. S: 0,5 mm. ⌀ 7,1 mm.	19,5	TR05195TS2HS-C	1,0 - 3,0	11.500	6,0	500	5.000	102,56
M6	D: 10,0 mm. d: 8,9 mm. S: 0,5 mm. ⌀ 9,1 mm.	22,5	TR06225TS2HS-C	1,0 - 3,0	16.500	11,0	250	2.500	132,48
M8	D: 12,0 mm. d: 10,9 mm. S: 0,5 mm. ⌀ 11,1 mm.	25,5	TR08255TS2HS-C	1,0 - 3,0	25.000	20,0	200	2.000	170,94
M10	D: 14,0 mm. d: 12,9 mm. S: 0,7 mm. ⌀ 13,1 mm.	35,5	TR10355TS2HS-C	1,0 - 4,0	32.000	32,0	100	1.000	264,96

El valor del CIZALLAMIENTO varía según la superficie, dimensión y material del tornillo.
The value of SHEAR varies depending on surface, dimension and material of screws.



Video

Consulte Stock
Check Stock






HEXAGONAL | CABEZA ANCHA - ABIERTA

HEXAGONAL | FLAT HEAD - OPEN END



ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL



M	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	Nm			€ 1000
M4	D: 9,0 mm. d: 5,9 mm. S: 1,0 mm. ○ 6,1 mm.	11,5	TR04115LFOHS	0,5 - 3,0	6.800	5,0	1.000	10.000	66,96
M5	D: 10,0 mm. d: 6,9 mm. S: 1,0 mm. ○ 7,1 mm.	13,5	TR05135LFOHS	0,5 - 3,0	11.500	8,5	500	5.000	75,89
M6	D: 12,0 mm. d: 8,8 mm. S: 1,5 mm. ○ 9,0 mm.	15,5	TR06155LFOHS	0,5 - 3,0	16.500	15,0	250	2.500	84,82
		19	TR06190LFOHS	3,0 - 5,5					93,75
M8	D: 15,5 mm. d: 10,8 mm. S: 1,5 mm. ○ 11,0 mm.	17,5	TR08175LFOHS	1,0 - 3,0	25.000	26,0	250	2.500	129,46
		21	TR08210LFOHS	3,0 - 5,5					138,39
M10	D: 16,0 mm. d: 12,9 mm. S: 2,0 mm. ○ 13,1 mm.	22	TR10220LFOHS	1,0 - 4,0	32.000	32,0	150	1.500	196,43
		26	TR10260LFOHS	3,5 - 6,0					214,29



Video


Consulte Stock
Check Stock




El valor del CIZALLAMIENTO varía según la superficie, dimensión y material del tornillo.
The value of SHEAR varies depending on surface, dimension and material of screws.



CABEZA ANCHA - CERRADA | HEXAGONAL FLAT HEAD - CLOSED END | HEXAGONAL



ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL



M	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	Nm			€ 1000
M4	D: 9,0 mm. d: 5,9 mm. S: 1,0 mm. ⌀ 6,1 mm.	15	TR04150LFOHS-C	0,5 - 3,0	6.800	5,0	1.000	10.000	105,77
M5	D: 10,0 mm. d: 6,9 mm. S: 1,0 mm. ⌀ 7,1 mm.	20	TR05200LFOHS-C	0,5 - 3,0	11.500	8,5	500	5.000	115,38
M6	D: 12,0 mm. d: 8,8 mm. S: 1,5 mm. ⌀ 9,0 mm.	23	TR06230LFOHS-C	0,5 - 3,0	16.500	15,0	250	2.500	149,04
M8	D: 15,5 mm. d: 10,8 mm. S: 1,5 mm. ⌀ 11,0 mm.	26	TR08260LFOHS-C	0,5 - 3,0	25.000	26,0	200	2.000	192,31
M10	D: 16,0 mm. d: 12,9 mm. S: 2,0 mm. ⌀ 13,1 mm.	33	TR10330LFOHS-C	1,0 - 4,0	32.000	32,0	100	1.000	298,08

El valor del CIZALLAMIENTO varía según la superficie, dimensión y material del tornillo.
The value of SHEAR varies depending on surface, dimension and material of screws.



Video

Consulte Stock
Check Stock






HEXAGONAL
HEXAGONAL

CABEZA REDUCIDA - ABIERTA REDUCED HEAD - OPEN END



ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL

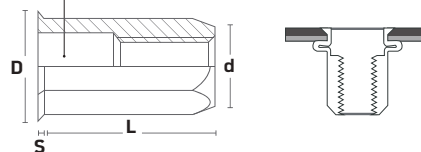

M	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	Nm			€ 1000
M4	D: 7,0 mm. d: 5,9 mm. S: 0,6 mm. ⌀ 6,1 mm.	12	TR04120TSOHS	0,5 - 3,0	6.800	3,0	1.000	10.000	66,96
M5	D: 8,0 mm. d: 6,9 mm. S: 0,6 mm. ⌀ 7,1 mm.	13,5	TR05135TSOHS	0,5 - 3,0	11.500	6,0	500	5.000	75,89
M6	D: 10,0 mm. d: 8,9 mm. S: 0,7 mm. ⌀ 9,1 mm.	16	TR06160TSOHS	1,0 - 3,0	16.500	11,0	500	5.000	84,82
		18,5	TR06185TSOHS	4,0 - 6,0					93,75
M8	D: 12,0 mm. d: 10,9 mm. S: 0,7 mm. ⌀ 11,1 mm.	18	TR08180TSOHS	1,0 - 3,0	25.000	20,0	250	2.500	129,46
		20,5	TR08205TSOHS	4,0 - 6,0					138,39
M10	D: 14,0 mm. d: 12,9 mm. S: 0,8 mm. ⌀ 13,1 mm.	22	TR10220TSOHS	1,0 - 4,0	32.000	32,0	200	2.000	196,43
		24,5	TR10245TSOHS	3,0 - 6,0					214,29



Video



Consulte Stock
Check Stock



El valor del CIZALLAMIENTO varía según la superficie, dimensión y material del tornillo.
The value of SHEAR varies depending on surface, dimension and material of screws.



CABEZA REDUCIDA - CERRADA | HEXAGONAL REDUCED HEAD - CLOSED END | HEXAGONAL



M	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	Nm			€ 1000
M4	D: 7,0 mm. d: 5,9 mm. S: 0,6 mm. ⌀ 6,1 mm.	16	TR04160TSOHS-C	0,5 - 3,0	6.800	3,0	1.000	10.000	105,77
M5	D: 8,0 mm. d: 0,6 mm. S: 1,5 mm. ⌀ 7,1 mm.	20	TR05200TSOHS-C	0,5 - 3,0	11.500	6,0	500	5.000	115,38
M6	D: 10,0 mm. d: 8,9 mm. S: 0,7 mm. ⌀ 9,1 mm.	20,5	TR06205TSOHS-C	1,0 - 3,0	16.500	11,0	250	2.500	149,04
M8	D: 12,0 mm. d: 10,9 mm. S: 0,7 mm. ⌀ 11,1 mm.	23	TR08230TSOHS-C	1,0 - 3,0	25.000	20,0	200	2.000	192,31
M10	D: 14,0 mm. d: 12,9 mm. S: 0,8 mm. ⌀ 13,1 mm.	28,5	TR10285TSOHS-C	1,0 - 4,0	32.000	32,0	100	1.000	298,08

El valor del CIZALLAMIENTO varía según la superficie, dimensión y material del tornillo.
The value of SHEAR varies depending on surface, dimension and material of screws.



Video

Consulte Stock
Check Stock






TREBOL | CABEZA ANCHA - ABIERTA

TREBOL | FLAT HEAD - OPEN END



ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL

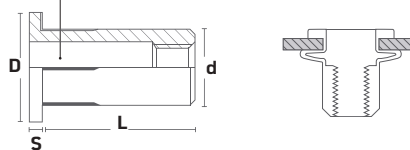

M	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	 mm.	N	Nm			€ 1000
M6	D: 16,1 mm. d: 8,8 mm. S: 1,0 mm.  8,9 mm.	25,5	TSN06255LFS	0,5 - 7,1	19.000	12,5	250	2.500	423,53
M8	D: 19,0 mm. d: 11,1 mm. S: 1,6 mm.  11,2 mm.	29,9	TSN08299LFS	0,5 - 7,1	25.000	20,0	150	1.500	522,72
M10	D: 22,2 mm. d: 13,6 mm. S: 2,2 mm.  13,8 mm.	36,1	TSN10361LFS	5,0 - 8,5	29.000	31,0	100	1.000	



Bajo consulta / On request

En acero inoxidable bajo consulta.

In stainless steel on request.



 Video



Consulte Stock
Check Stock




El valor del CIZALLAMIENTO varía según la superficie, dimensión y material del tornillo.
The value of SHEAR varies depending on surface, dimension and material of screws.



CABEZA ANCHA - CERRADA | CILÍNDRICA RANURADA FLAT HEAD - CLOSED END | CYLINDRICAL GROOVED



M	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	 mm.	 N	 Nm			€ 1000
M3	D: 6,5 mm. d: 4,9 mm. S: 1,0 mm.  5,0 mm.	10	TR03100LFKNAL	0,5 - 3,0	1.900	1,0	1.000	10.000	79,37
M4	D: 9,7 mm. d: 5,9 mm. S: 0,8 mm.  6,0 mm.	10	TR04100LFKNAL	0,5 - 3,0	4.000	2,5	1.000	10.000	95,24
		12	TR04120LFKNAL	3,0 - 4,0					103,17
M5	D: 10,0 mm. d: 6,9 mm. S: 1,0 mm.  7,0 mm.	12	TR05120LFKNAL	0,5 - 2,5	6.500	5,0	500	5.000	103,17
		15	TR05150LFKNAL	2,5 - 5,0					111,11
M6	D: 12,5 mm. d: 8,9 mm. S: 1,5 mm.  9,0 mm.	14,5	TR06145LFKNAL	0,5 - 3,0	7.800	8,0	500	5.000	111,11
		17,5	TR06175LFKNAL	3,0 - 5,5					119,05
M8	D: 15,5 mm. d: 10,9 mm. S: 1,5 mm.  11,0 mm.	16	TR08160LFKNAL	0,5 - 3,0	12.300	20,0	250	2.500	142,86
		19	TR08190LFKNAL	3,0 - 6,0					158,73
M10	D: 18,5 mm. d: 12,9 mm. S: 1,8 mm.  13,0 mm.	17	TR10170LFKNAL	1,0 - 3,5	17.500	25,0	200	2.000	301,59
		22	TR10220LFKNAL	3,5 - 6,0					333,33

El valor del CIZALLAMIENTO varía según la superficie, dimensión y material del tornillo.
The value of SHEAR varies depending on surface, dimension and material of screws.



Video



Consulte Stock
Check Stock





CILÍNDRICA RANURADA | CABEZA REDUCIDA - ABIERTA

CYLINDRICAL GROOVED | REDUCED HEAD - OPEN END



M	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	Nm			€ 1000
M4	D: 6,5 mm. d: 5,9 mm. S: 0,5 mm. 6,0 mm.	10	TR04100TSKNAL	0,5 - 1,5	4.000	2,5	1.000	10.000	95,24
M5	D: 7,5 mm. d: 6,9 mm. S: 0,5 mm. 7,0 mm.	11,5	TR05115TSKNAL	0,5 - 2,5	6.500	5,0	1.000	10.000	103,17
M6	D: 9,5 mm. d: 8,9 mm. S: 0,5 mm. 9,0 mm.	14	TR06140TSKNAL	0,5 - 3,0	7.800	8,0	500	5.000	111,11
M8	D: 11,5 mm. d: 10,9 mm. S: 0,5 mm. 11,0 mm.	15,5	TR08155TSKNAL	1,0 - 3,5	12.300	20,0	250	2.500	142,86
M10	D: 13,5 mm. d: 12,9 mm. S: 0,7 mm. 13,0 mm.	19,5	TR10195TSKNAL	1,0 - 3,5	17.500	25,0	200	2.000	301,59



Video

Consulte Stock
Check Stock




El valor del CIZALLAMIENTO varía según la superficie, dimensión y material del tornillo.
The value of SHEAR varies depending on surface, dimension and material of screws.



CABEZA AVELLANADA - ABIERTA COUNTERSUNK HEAD - OPEN END

CILÍNDRICA RANURADA CYLINDRICAL GROOVED



M	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	Nm			€ 1000
M4	D: 8,5 mm. d: 5,9 mm. S: 1,5 mm. 6,0 mm.	11,5	TR04115CKKNAL	1,5 - 3,5	4.000	2,5	1.000	10.000	95,24
M5	D: 9,5 mm. d: 6,9 mm. S: 1,5 mm. 7,0 mm.	13,5	TR05135CKKNAL	1,5 - 4,0	6.500	5,0	500	5.000	103,17
M6	D: 11,5 mm. d: 8,9 mm. S: 1,5 mm. 9,0 mm.	16	TR06160CKKNAL	1,5 - 4,5	7.800	8,0	500	5.000	111,11
M8	D: 13,5 mm. d: 10,9 mm. S: 1,5 mm. 11,0 mm.	19	TR08190CKKNAL	1,5 - 4,5	12.300	20,0	250	2.500	142,86
M10	D: 15,5 mm. d: 12,9 mm. S: 1,5 mm. 13,0 mm.	21	TR10210CKKNAL	1,5 - 4,5	17.500	25,0	200	2.000	301,59

El valor del CIZALLAMIENTO varía según la superficie, dimensión y material del tornillo.
The value of SHEAR varies depending on surface, dimension and material of screws.



Video



Consulte Stock
Check Stock





CILÍNDRICA RANURADA | CABEZA ANCHA - ABIERTA

CYLINDRICAL GROOVED | FLAT HEAD - OPEN END



M	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	Nm			€ 1000
M3	D: 6,5 mm. d: 4,9 mm. S: 1,0 mm. 5,0 mm.	10	TR03100LFKNI2	0,5 - 3,0	3.900	2,0	1.000	10.000	158,73
M4	D: 8,5 mm. d: 5,9 mm. S: 1,0 mm. 6,0 mm.	10	TR04100LFKNI2	0,5 - 3,0	6.800	5,0	1.000	10.000	198,41
		12	TR04120LFKNI2	3,0 - 4,0					214,29
M5	D: 9,5 mm. d: 6,9 mm. S: 1,0 mm. 7,0 mm.	12	TR05120LFKNI2	0,5 - 3,0	11.500	8,5	500	5.000	218,25
		15	TR05150LFKNI2	3,0 - 6,0					238,1
M6	D: 12,5 mm. d: 8,9 mm. S: 1,5 mm. 9,0 mm.	14,5	TR06145LFKNI2	0,5 - 3,0	16.500	15,0	500	5.000	317,46
		17,7	TR06177LFKNI2	3,0 - 6,0					357,14
M8	D: 15,5 mm. d: 10,9 mm. S: 1,5 mm. 11,0 mm.	16	TR08160LFKNI2	0,5 - 3,0	25.000	26,0	250	2.500	484,13
		19	TR08190LFKNI2	3,0 - 6,0					547,62
M10	D: 18,5 mm. d: 12,9 mm. S: 2,0 mm. 13,0 mm.	17	TR10170LFKNI2	1,0 - 3,0	32.000	50,0	200	2.000	634,92
		22	TR10220LFKNI2	3,0 - 6,5			150	1.500	761,9
M12	D: 22,0 mm. d: 15,9 mm. S: 2,0 mm. 16,0 mm.	25	TR12250LFKNI2	1,0 - 4,0	34.000	80,0	100	1.000	1150,78



Video



Consulte Stock
Check Stock



El valor del CIZALLAMIENTO varía según la superficie, dimensión y material del tornillo.
The value of SHEAR varies depending on surface, dimension and material of screws.



CABEZA ANCHA - CERRADA | CILÍNDRICA RANURADA FLAT HEAD - CLOSED END | CYLINDRICAL GROOVED



M	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	Nm			€ 1000
M4	D: 8,5 mm. d: 5,9 mm. S: 1,0 mm.  6,0 mm.	16,5	TR04165LFKNI2-C	0,5 - 3,0	6.800	5,0	1.000	10.000	420,63
M5	D: 9,5 mm. d: 6,9 mm. S: 1,0 mm.  7,0 mm.	19	TR05190LFKNI2-C	0,5 - 3,0	11.500	8,5	500	5.000	420,63
M6	D: 12,5 mm. d: 8,8 mm. S: 1,5 mm.  9,0 mm.	22	TR06220LFKNI2-C	0,5 - 3,0	16.500	15,0	250	2.500	698,41
M8	D: 15,5 mm. d: 10,9 mm. S: 1,5 mm.  11,0 mm.	26,5	TR08265LFKNI2-C	0,5 - 3,0	25.000	26,0	200	2.000	912,7
M10	D: 18,5 mm. d: 12,9 mm. S: 2,0 mm.  13,0 mm.	37	TR10370LFKNI2-C	1,0 - 3,0	32.000	50,0	100	1.000	1253,97

El valor del CIZALLAMIENTO varía según la superficie, dimensión y material del tornillo.
The value of SHEAR varies depending on surface, dimension and material of screws.



 Video



Consulte Stock
Check Stock





CILÍNDRICA RANURADA | CABEZA REDUCIDA - ABIERTA

CYLINDRICAL GROOVED | REDUCED HEAD - OPEN END



M	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	Nm			€ 1000
M3	D: 6,0 mm. d: 4,9 mm. S: 0,5 mm.  5,0 mm.	9	TR03090TSKNI2	0,5 - 2,0	3.900	1,0	1.000	10.000	196,43
M4	D: 6,5 mm. d: 5,9 mm. S: 0,5 mm.  6,0 mm.	10 12,5	TR04100TSKNI2 TR04125TSKNI2	0,5 - 3,0 3,0 - 4,0	6.800	3,0	1.000	10.000	178,57 241,07
M5	D: 7,5 mm. d: 6,9 mm. S: 0,5 mm.  7,0 mm.	11,5 13	TR05115TSKNI2 TR05130TSKNI2	0,5 - 3,0 3,0 - 4,0	11.500	6,0	500	5.000	245,54 267,86
M6	D: 9,5 mm. d: 8,9 mm. S: 0,5 mm.  9,0 mm.	14 17,5	TR06140TSKNI2 TR06175TSKNI2	0,5 - 3,0 3,0 - 5,0	16.500	11,0	500	5.000	357,14 401,79
M8	D: 11,5 mm. d: 10,9 mm. S: 0,5 mm.  11,0 mm.	15,5 19,5	TR08155TSKNI2 TR08195TSKNI2	0,5 - 3,0 3,0 - 5,0	25.000	20,0	250	2.500	544,64 616,07
M10	D: 13,5 mm. d: 12,9 mm. S: 0,7 mm.  13,0 mm.	19,5 23	TR10195TSKNI2 TR10230TSKNI2	1,0 - 3,5 3,5 - 6,0	32.000	32,0	150 200	1.500 2.000	714,29 857,14



 Video

Consulte Stock
Check Stock





El valor del CIZALLAMIENTO varía según la superficie, dimensión y material del tornillo.
The value of SHEAR varies depending on surface, dimension and material of screws.



CABEZA REDUCIDA - CERRADA REDUCED HEAD - CLOSED END

CILÍNDRICA RANURADA CYLINDRICAL GROOVED



M	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	Nm			€ 1000
M4	D: 6,5 mm. d: 5,9 mm. S: 0,5 mm.  6,0 mm.	16	TR04160TSKNI2-C	0,5 - 3,0	6.800	3,0	500	5.000	473,21
M5	D: 7,5 mm. d: 6,9 mm. S: 0,5 mm.  7,0 mm.	19	TR05190TSKNI2-C	0,5 - 3,0	11.500	6,0	250	2.500	473,21
M6	D: 9,5 mm. d: 8,9 mm. S: 0,5 mm.  9,0 mm.	22,5	TR06225TSKNI2-C	0,5 - 3,0	16.500	11,0	250	2.500	785,71
M8	D: 11,5 mm. d: 10,9 mm. S: 0,5 mm.  11,0 mm.	25,5	TR08255TSKNI2-C	0,5 - 3,0	25.000	20,0	200	2.000	1026,79
M10	D: 13,5 mm. d: 12,9 mm. S: 0,7 mm.  13,0 mm.	35	TR10350TSKNI2-C	1,0 - 3,5	32.000	32,0	200	2.000	1410,71

El valor del CIZALLAMIENTO varía según la superficie, dimensión y material del tornillo.
The value of SHEAR varies depending on surface, dimension and material of screws.



 Video



Consulte Stock
Check Stock





CILÍNDRICA RANURADA | CABEZA AVELLANADA - ABIERTA

CYLINDRICAL GROOVED | COUNTERSUNK HEAD - OPEN END



M	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	 mm.	 N	 Nm			€ 1000
M4	D: 8,5 mm. d: 5,9 mm. S: 1,5 mm.  6,0 mm.	11,5	TR04115CKKNI2	1,5 - 3,5	6.800	4,0	1.000	10.000	198,41
M5	D: 9,5 mm. d: 6,9 mm. S: 1,5 mm.  7,0 mm.	13,5	TR05135CKKNI2	1,5 - 4,0	11.500	8,0	500	5.000	222,22
M6	D: 11,5 mm. d: 8,9 mm. S: 1,5 mm.  9,0 mm.	16	TR06160CKKNI2	1,5 - 4,5	16.500	15,0	500	5.000	325,4
M8	D: 13,5 mm. d: 10,9 mm. S: 1,5 mm.  11,0 mm.	19	TR08190CKKNI2	1,5 - 4,5	25.000	26,0	250	2.500	476,19
M10	D: 15,5 mm. d: 12,9 mm. S: 1,5 mm.  13,0 mm.	21	TR10210CKKNI2	1,5 - 4,5	32.000	45,0	200	2.000	634,92



 Video

Consulte Stock
Check Stock





El valor del CIZALLAMIENTO varía según la superficie, dimensión y material del tornillo.
The value of SHEAR varies depending on surface, dimension and material of screws.



CABEZA AVELLANADA - CERRADA COUNTERSUNK HEAD - CLOSED END

CILÍNDRICA RANURADA CYLINDRICAL GROOVED



M	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	Nm			€ 1000
M4	D: 8,5 mm. d: 5,9 mm. S: 1,5 mm.  6,0 mm.	17,5	TR04175CKKNI2-C	1,5 - 3,5	6.800	4,0	1.000	10.000	420,63
M5	D: 9,5 mm. d: 6,9 mm. S: 1,5 mm.  7,0 mm.	20,5	TR05205CKKNI2-C	1,5 - 4,0	11.500	8,0	500	5.000	473,21
M6	D: 11,5 mm. d: 8,9 mm. S: 1,5 mm.  9,0 mm.	23,5	TR06235CKKNI2-C	1,5 - 4,5	16.500	15,0	250	2.500	698,41
M8	D: 13,5 mm. d: 10,9 mm. S: 1,5 mm.  11,0 mm.	28	TR08280CKKNI2-C	1,5 - 4,5	25.000	26,0	200	2.000	912,7
M10	D: 15,5 mm. d: 12,9 mm. S: 1,5 mm.  13,0 mm.	36	TR10360CKKNI2-C	1,5 - 4,5	32.000	45,0	200	2.000	1253,97

El valor del CIZALLAMIENTO varía según la superficie, dimensión y material del tornillo.
The value of SHEAR varies depending on surface, dimension and material of screws.



 Video



Consulte Stock
Check Stock





SEMI HEXAGONAL | CABEZA ANCHA - ABIERTA

HALF HEXAGONAL | FLAT HEAD - OPEN END



M	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	Nm			€ 1000
M4	D: 8,5 mm. d: 5,9 mm. S: 1,0 mm. ⌀ 6,1 mm.	11,5	TR04115LF2HI2	0,5 - 2,0	6.000	5,0	1.000	10.000	267,86
M5	D: 9,5 mm. d: 6,9 mm. S: 1,0 mm. ⌀ 7,1 mm.	13,5	TR05135LF2HI2	0,5 - 2,5	11.500	8,5	500	5.000	312,5
M6	D: 12,0 mm. d: 8,9 mm. S: 1,5 mm. ⌀ 9,1 mm.	15,5	TR06155LF2HI2	0,5 - 3,0	16.500	15,0	500	5.000	580,36
M8	D: 14,5 mm. d: 10,9 mm. S: 1,5 mm. ⌀ 11,1 mm.	17,5	TR08175LF2HI2	1,0 - 3,5	25.000	26,0	250	2.500	883,93
M10	D: 16,0 mm. d: 12,9 mm. S: 1,7 mm. ⌀ 13,1 mm.	22	TR10220LF2HI2	1,0 - 4,0	32.000	50,0	200	2.000	1017,86





Video

Consulte Stock
Check Stock



El valor del CIZALLAMIENTO varía según la superficie, dimensión y material del tornillo.
The value of SHEAR varies depending on surface, dimension and material of screws.

CABEZA ANCHA - CERRADA | SEMI HEXAGONAL FLAT HEAD - CLOSED END | HALF HEXAGONAL



M	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	Nm			€ 1000
M4	D: 8,5 mm. d: 5,9 mm. S: 1,0 mm. ○ 6,1 mm.	16	TR04160LF2HI2-C	0,5 - 2,0	6.000	5,0	1.000	10.000	491,07
M5	D: 9,5 mm. d: 6,9 mm. S: 1,0 mm. ○ 7,1 mm.	19	TR05190LF2HI2-C	0,5 - 2,5	11.500	8,5	500	5.000	491,07
M6	D: 12,0 mm. d: 8,9 mm. S: 1,5 mm. ○ 9,1 mm.	21,5	TR06215LF2HI2-C	0,5 - 3,0	16.500	15,0	250	2.500	803,57
M8	D: 14,5 mm. d: 10,9 mm. S: 1,5 mm. ○ 11,1 mm.	25	TR08250LF2HI2-C	0,5 - 3,5	25.000	26,0	200	2.000	1071,43
M10	D: 16,0 mm. d: 12,9 mm. S: 2,0 mm. ○ 13,1 mm.	35,5	TR10355LF2HI2-C	1,0 - 4,0	32.000	50,0	100	1.000	1410,71

El valor del CIZALLAMIENTO varía según la superficie, dimensión y material del tornillo.
The value of SHEAR varies depending on surface, dimension and material of screws.



Video



Consulte Stock
Check Stock





SEMI HEXAGONAL
HALF HEXAGONAL

CABEZA REDUCIDA - ABIERTA
REDUCED HEAD - OPEN END



M	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	Nm			€ 1000
M4	D: 7,0 mm. d: 5,9 mm. S: 0,5 mm. ⌀ 6,1 mm.	12	TR04120TS2HI2	0,5 - 3,0	6.800	3,0	1.000	10.000	238,1
M5	D: 8,0 mm. d: 6,9 mm. S: 0,5 mm. ⌀ 7,1 mm.	14	TR05140TS2HI2	0,5 - 3,0	11.500	6,0	500	5.000	277,78
M6	D: 10,0 mm. d: 8,9 mm. S: 0,5 mm. ⌀ 9,1 mm.	15,5	TR06155TS2HI2	0,5 - 3,0	16.500	11,0	500	5.000	515,87
M8	D: 12,0 mm. d: 10,9 mm. S: 0,5 mm. ⌀ 11,1 mm.	17	TR08170TS2HI2	0,5 - 3,0	25.000	20,0	250	2.500	785,71
M10	D: 14,0 mm. d: 12,9 mm. S: 0,7 mm. ⌀ 13,1 mm.	20,5	TR10205TS2HI2	1,0 - 4,0	32.000	32,0	200	2.000	904,76



Video



Consulte Stock
Check Stock



El valor del CIZALLAMIENTO varia según la superficie, dimensión y material del tornillo.
The value of SHEAR varies depending on surface, dimension and material of screws.



CABEZA REDUCIDA - CERRADA | SEMI HEXAGONAL REDUCED HEAD - CLOSED END | HALF HEXAGONAL



M	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	Nm			€ 1000
M4	D: 7,0 mm. d: 5,9 mm. S: 0,5 mm. ○ 6,1 mm.	16,5	TR04165TS2HI2-C	0,5 - 3,0	6.800	3,0	1.000	10.000	491,07
M5	D: 8,0 mm. d: 6,9 mm. S: 0,5 mm. ○ 7,1 mm.	19,5	TR05195TS2HI2-C	0,5 - 3,0	11.500	6,0	500	5.000	491,07
M6	D: 10,0 mm. d: 8,9 mm. S: 0,5 mm. ○ 9,1 mm.	22,5	TR06225TS2HI2-C	0,5 - 3,0	16.500	11,0	250	2.500	803,57
M8	D: 12,0 mm. d: 10,9 mm. S: 0,5 mm. ○ 11,1 mm.	25,5	TR08255TS2HI2-C	0,5 - 3,0	25.000	20,0	200	2.000	1071,43
M10	D: 14,0 mm. d: 12,9 mm. S: 0,7 mm. ○ 13,1 mm.	35,5	TR10355TS2HI2-C	1,0 - 4,0	32.000	32,0	100	1.000	1535,71

El valor del CIZALLAMIENTO varía según la superficie, dimensión y material del tornillo.
The value of SHEAR varies depending on surface, dimension and material of screws.



Video



Consulte Stock
Check Stock





CILÍNDRICA RANURADA | CABEZA ANCHA - ABIERTA

CYLINDRICAL GROOVED | FLAT HEAD - OPEN END



M	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	 mm.	N	Nm			€ 1000
M4	D: 8,5 mm. d: 5,9 mm. S: 1,0 mm.  6,0 mm.	10	TR04100LFKNI4	0,5 - 3,0	6.800	5,0	1.000	10.000	320,51
M5	D: 9,5 mm. d: 6,9 mm. S: 1,0 mm.  7,0 mm.	12	TR05120LFKNI4	0,5 - 3,0	11.500	8,5	500	5.000	358,97
M6	D: 12,5 mm. d: 8,9 mm. S: 1,5 mm.  9,0 mm.	14,5	TR06145LFKNI4	0,5 - 3,0	16.500	15,0	500	5.000	525,64
M8	D: 15,5 mm. d: 10,9 mm. S: 1,5 mm.  11,0 mm.	16	TR08160LFKNI4	0,5 - 3,0	25.000	26,0	250	2.500	807,69



 Video



Consulte Stock
Check Stock



El valor del CIZALLAMIENTO varía según la superficie, dimensión y material del tornillo.
The value of SHEAR varies depending on surface, dimension and material of screws.



CABEZA ANCHA - CERRADA | CILÍNDRICA RANURADA FLAT HEAD - CLOSED END | CYLINDRICAL GROOVED



M	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	Nm	1	10.000	€ 1000
M4	D: 6,5 mm. d: 5,9 mm. S: 0,5 mm. 6,0 mm.	10	TR04100TSKNI4	0,5 - 3,0	6.800	3,0	1.000	10.000	320,51
M5	D: 7,5 mm. d: 6,9 mm. S: 0,5 mm. 7,0 mm.	11,5	TR05115TSKNI4	0,5 - 3,0	11.500	6,0	500	5.000	358,97
M6	D: 9,5 mm. d: 8,9 mm. S: 0,5 mm. 9,0 mm.	14	TR06140TSKNI4	0,5 - 3,0	16.500	11,0	500	5.000	525,64
M8	D: 11,5 mm. d: 10,9 mm. S: 0,5 mm. 11,0 mm.	15,5	TR08155TSKNI4	0,5 - 3,0	25.000	20,0	250	2.500	807,69

El valor del CIZALLAMIENTO varía según la superficie, dimensión y material del tornillo.
The value of SHEAR varies depending on surface, dimension and material of screws.



Video

Consulte Stock
Check Stock





REMACHES	
BLIND RIVETS	/ 32
PERNOS COLLARÍN	
LOCK BOLTS	/ 200
TUERCAS REMACHABLES	
RIVET NUTS	/ 212
PRODUCTOS INSERTABLES	
SELF CLINCH PRODUCTS	/ 252
PERNOS SOLDABLES	
WELDING STUDS	/ 266
REMACHADORAS	
RIVETING TOOLS	/ 276
PUNTO DE VENTA	
POINT OF SALE	/ 302

PRODUCTS INSERTABLES SELF CLINCH PRODUCTS



INTRODUCCIÓN

Remaches Tudela ofrece una amplia gama de productos insertables. Estos productos diseñados para ser instalados en materiales de espesor reducido, se usan para obtener una rosca de elevada resistencia en ellos.

Con una instalación rápida y económica, ya que no requiere de herramienta especializada. Se instala mediante presión sobre el material previamente perforado y proporciona una instalación segura y resistente contra la extracción y el giro:

Disponibles en los siguientes materiales:

- Acero
- Acero Inoxidable A2
- Acero Inoxidable A2 endurecido

Disponibles en las siguientes variantes:

- Tuerca Insertable
- Perno insertable
- Separador insertable abierto
- Separador insertable cerrado

INTRODUCTION

Remaches Tudela offers a wide range of self-clinch products. These products are designed to be installed in thin materials, providing a high-strength thread.

They allow for quick and cost-effective installation, as no specialized tools are required. They are installed by applying pressure on the pre-drilled material, ensuring a secure and resistant installation against pull-out and rotation.

Available in the following materials:

- Steel
- Stainless Steel A2
- Hardened Stainless Steel A2


Available in the following variants:

- Self-clinch Nut
- Self-clinch Stud
- Open Self-clinch Standoff
- Closed Self-clinch Standoff


PRODUCTOS INSERTABLES SELF CLINCH PRODUCTS

APLICACIÓN APPLICATION


Tuerca insertable
Self clinch nut

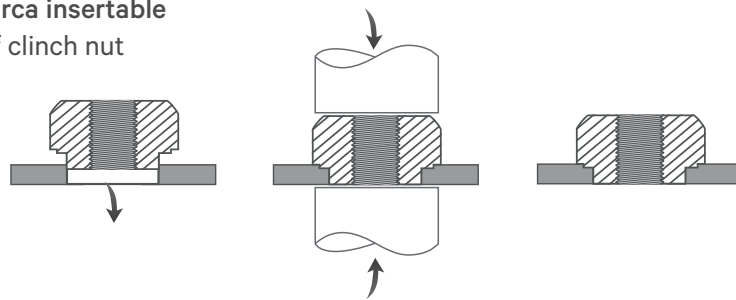

Perno insertable
Self clinch stud

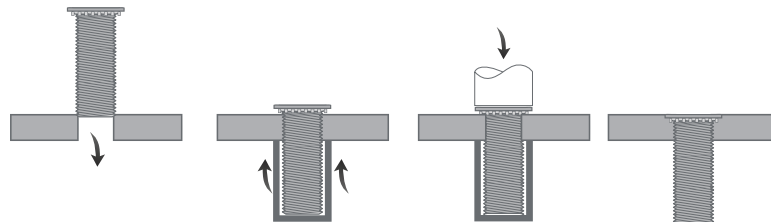

Separador insertable
Self clinch standoff

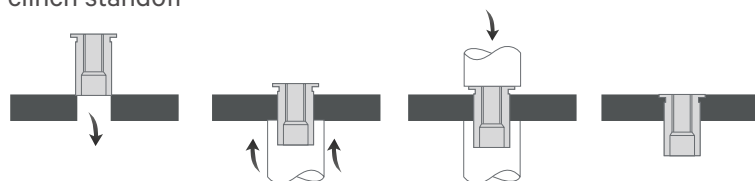

PRODUCTOS INSERTABLES SELF CLINH PRODUCTS



TUERCAS NUTS



ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL



ACERO INOX A2
STAINLESS STEEL A2



ACERO INOX ENDURECIDO
HARDENED STAINLESS STEEL

PERNOS STUDS



ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL



ACERO INOX A2
STAINLESS STEEL A2



ACERO INOX ENDURECIDO
HARDENED STAINLESS
STEEL

SEPARADORES STANDOFFS




ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL




ACERO INOX A2
STAINLESS STEEL A2

TUERCA INSERTABLE SELF CLINH NUT

APLICACIÓN APPLICATION



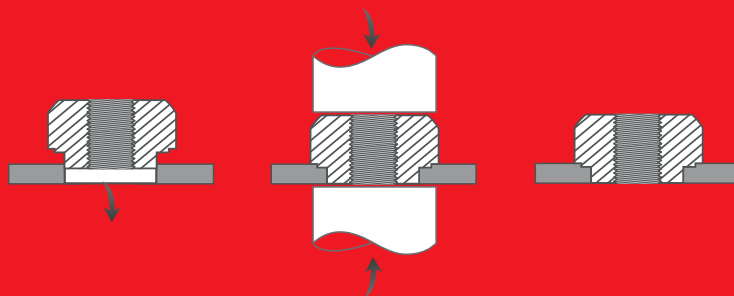


ESPECIFICACIONES ESPECIFICATION



B	Diámetro cuerpo Body diameter
D	Diámetro de instalación Installation diameter
h	Altura de inserción Insertion height
H	Altura del Cuerpo Body height

TUERCA INSERTABLE | INSERTABLES SELF CLINCH NUTS | INSERTS



M	Dimensiones Sizes	Código Acero Steel Code	Código Inox A2 Inox A2 Code	Código Inox End Steel Code	
M3	D: Ø 4,22 mm. B: 6,3 mm. H: 1,55 mm.	TINSM3AC-0	TINSM3I2-0	TINSM3I2E-0	0,8
		TINSM3AC-1	TINSM3I2-1	TINSM3I2E-1	1
	 Ø 4,25 mm.	TINSM3AC-2	TINSM3I2-2	TINSM3I2E-2	1,4
M4	D: Ø 5,38 mm. B: 7,9 mm. H: 2,05 mm.	TINSM4AC-0	TINSM4I2-0	TINSM4I2E-0	0,8
		TINSM4AC-1	TINSM4I2-1	TINSM4I2E-1	1
	 Ø 5,4 mm.	TINSM4AC-2	TINSM4I2-2	TINSM4I2E-2	1,4
M5	D: Ø 6,38 mm. B: 8,7 mm. H: 2,05 mm.	TINSM5AC-0	TINSM5I2-0	TINSM5I2E-0	0,8
		TINSM5AC-1	TINSM5I2-1	TINSM5I2E-1	1
	 Ø 6,4 mm.	TINSM5AC-2	TINSM5I2-2	TINSM5I2E-2	1,4
M6	D: Ø 8,72 mm. B: 11,05 mm. H: 4,08 mm.	TINSM6AC-0	TINSM6I2-0	TINSM6I2E-0	1,2
		TINSM6AC-1	TINSM6I2-1	TINSM6I2E-1	1,4
	 Ø 8,75 mm.	TINSM6AC-2	TINSM6I2-2	TINSM6I2E-2	2,3
M8	D: Ø 8,72 mm. B: 11,05 mm. H: 4,08 mm.	TINSM8AC-1	TINSM8I2-1	TINSM8I2E-1	1,4
		TINSM8AC-2	TINSM8I2-2	TINSM8I2E-2	2,3
	 Ø 8,75 mm.				
M10	D: Ø 8,72 mm. B: 11,05 mm. H: 4,08 mm.	TINSM10AC-1	TINSM10I2-1		2,3
		TINSM10AC-2	TINSM10I2-2		3,1
	 Ø 8,75 mm.				



Material Chapa / Sheet Material



Acero
Steel



Acero
Steel



Acero Inox
St. Steel



Aluminio
Aluminium



Aluminio
Aluminium

 Video

Consulte Stock
Check Stock



Bajo consulta / On request




¡FABRICACIÓN PROPIA!
OWN PRODUCTION


REMACHES TUDELA

PERNO INSERTABLE SELF CLINH STUD

APLICACIÓN APPLICATION


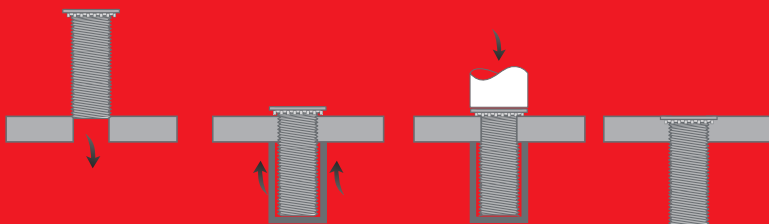


ESPECIFICACIONES ESPECIFICATION



L	Longitud del cuerpo Body diameter
H	Diámetro de la cabeza Head diameter
S	Espesor de la cabeza Head thickness

PERNO INSERTABLE CABEZA EMBUTIDA | INSERTABLES SELF CLINCHING FLUSH HEAD STUD | INSERTS



M	Dimensiones Sizes	Código Acero Zincado Steel Code	Código Inox A2 pasivado Inox A2 Code	L mm.	
M2,5	H: Ø 4,1 mm. S: 1,95 mm. Ø 2,5 mm.	PINSM25xxAC	PINSM25xxINOX	6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 - 20	1,0
M3	H: Ø 4,6 mm. S: 2,1 mm. Ø 3,0 mm.	PINSM3xxAC	PINSM3xxINOX	6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 - 20 - 22 - 25 - 28 - 30	1,0
M4	H: Ø 5,9 mm. S: 2,4 mm. Ø 4,0 mm.	PINSM4xxAC	PINSM4xxINOX	6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 - 20 - 22 - 25 - 28 - 30 - 35 - 40	1,0
M5	H: Ø 6,5 mm. S: 2,7 mm. Ø 5,0 mm.	PINSM5xxAC	PINSM5xxINOX	8 - 10 - 12 - 15 - 18 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40	1,0
M6	H: Ø 8,2 mm. S: 3,0 mm. Ø 6,0 mm.	PINSM6xxAC	PINSM6xxINOX	8 - 10 - 12 - 15 - 18 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40	1,6
M8	H: Ø 9,6 mm. S: 3,7 mm. Ø 8,0 mm.	PINSM8xxAC	PINSM8xxINOX	10 - 12 - 15 - 18 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40	2,4

Material Chapa
Sheet Material



Acero
Steel



Acero
Steel



Aluminio
Aluminium



Aluminio
Aluminium



Bajo consulta / On request

Video

Consulte Stock
Check Stock





¡FABRICACIÓN PROPIA!
OWN PRODUCTION

REMACHES TUDELA



INSERTABLES | **PERNO INSERTABLE CABEZA EMBUTIDA** **INSERTS** | **SELF CLINCHING FLUSH HEAD STUD**



M	Dimensiones Sizes	Código Inox A2 pasivado Inox A2 Code	L mm.	
M3	H: Ø 4,1 mm. S: 1,95 mm. Ø 2,5 mm.	PINSM3xxINOXE	6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 - 20 - 25	1,0
M4	H: Ø 4,6 mm. S: 2,1 mm. Ø 3,0 mm.	PINSM4xxINOXE	6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 - 20 - 25 - 30 - 35	1,0
M5	H: Ø 5,9 mm. S: 2,4 mm. Ø 4,0 mm.	PINSM5xxINOXE	8 - 10 - 12 - 15 - 18 - 20 - 25 - 30 - 35	1,0
M6	H: Ø 6,5 mm. S: 2,7 mm. Ø 5,0 mm.	PINSM6xxINOXE	8 - 10 - 12 - 15 - 18 - 20 - 25 - 30 - 35	1,0
M8	H: Ø 8,2 mm. S: 3,0 mm. Ø 6,0 mm.	PINSM8xxINOXE	10 - 12 - 15 - 18 - 20 - 25 - 30 - 35	1,6



Material Chapa
Sheet Material



Acero Inox
St. Steel



Video

Consulte Stock
Check Stock





SEPARADORES STANDOFFS



ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL




ACERO INOX A2
STAINLESS STEEL A2

APLICACIÓN APPLICATION




ESPECIFICACIONES ESPECIFICATION

Rosca Pasante Thru-Hole



d	Diámetro exterior Outer diameter
b	Diámetro interior Inner diameter
S	Longitud sin roscar Non threaded length
L	Longitud del cuerpo Body diameter
H	Diámetro de la cabeza Head diameter



Rosca Ciega Blind-Hole



d	Diámetro exterior Outer diameter
b	Diámetro interior Inner diameter
f	Longitud roscada Threaded length
L	Longitud del cuerpo Body diameter
H	Diámetro de la cabeza Head diameter



INSERTABLES | **SEPARADOR CON ROSCA PASANTE** **INSERTS** | **THRU-HOLE THREADED STANDOFF**



M	Dimensiones Sizes	Código Acero Cincado Steel Code Zinc	Código Inox A2 Inox A2 Code	Longitud (mm.) Length (mm.)	
M3	d: 4,19 mm. b: 3,2 mm. S: 4 - 8 mm. H: Ø 4,8 mm. Ø 4,2 mm.	SINSM3XXAC	SINSM3XXINOX	3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18	1,0
3,5 M3	d: 5,38 mm. b: 3,2 mm. S: 4 - 8 mm. H: Ø 6,4 mm. Ø 5,4 mm.	SINS35M3XXAC	SINS35M3XXINOX	3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18	1,0
M4	d: 7,11 mm. b: 4,8 mm. S: 4 - 8 mm. H: Ø 7,9 mm. Ø 7,2 mm.	SINSM4XXAC	SINSM4XXINOX	3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 25	1,3
M5	d: 7,11 mm. b: 5,35 mm. S: 4 - 8 - 11 mm. H: Ø 7,9 mm. Ø 7,2 mm.	SINSM5XXAC	SINSM5XXINOX	3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 25	1,3



Material Chapa / Sheet Material



Acero
Steel



Acero
Steel



Aluminio
Aluminium



Aluminio
Aluminium



Video



Consulte Stock
Check Stock



Bajo consulta / On request



SEPARADOR DE ROSCA CIEGA | INSERTABLES BLIND THREADED STANDOFF | INSERTS



M	Dimensiones Sizes	Acero Cincado Steel Code Zinc	Código Inox A2 Inox A2 Code	Longitud (mm.) Length (mm.)	T
M3	d: 4,19 mm. b: 3,2 mm. S: 4 - 5 - 6,5 - 9,5 mm. H: Ø 4,8 mm.  Ø 4,2 mm.	SINSM3XXAC-C	SINSM3XXINOX-C	8 - 10 - 11 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 25	1,0
3,5 M3	d: 5,38 mm. b: 3,2 mm. S: 3,2 - 4 - 5 - 6,5 - 9,5 mm. H: Ø 6,4 mm.  Ø 5,4 mm.	SINSM35M3XXAC-C	SINSM35M3XXINOX-C	6 - 8 - 10 - 11 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 25	1,0
M4	d: 7,11 mm. b: 4,8 mm. S: 4 - 5 - 6,5 - 9,5 mm. H: Ø 7,9 mm.  Ø 7,2 mm.	SINSM4XXAC-C	SINSM4XXINOX-C	8 - 10 - 11 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 25	1,3
M5	d: 7,11 mm. b: 5,35 mm. S: 4 - 5 - 6,5 - 9,5 mm. H: Ø 7,9 mm.  Ø 7,2 mm.	SINSM5XXAC-C	SINSM5XXINOX-C	8 - 10 - 11 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 25	1,3



Material Chapa
Sheet Material

Acero
Steel

Aluminio
Aluminium



Material Chapa
Sheet Material

Acero
Steel

Aluminio
Aluminium



Bajo consulta / On request

Video

Consulte Stock
Check Stock



¡FABRICACIÓN PROPIA!
OWN PRODUCTION

REMACHES TUDELA



REMACHES	
BLIND RIVETS	/ 32
PERNOS COLLARÍN	
LOCK BOLTS	/ 200
TUERCAS REMACHABLES	
RIVET NUTS	/ 212
PRODUCTOS INSERTABLES	
SELF CLINCH PRODUCTS	/ 252
PERNOS SOLDABLES	
WELDING STUDS	/ 266
REMACHADORAS	
RIVETING TOOLS	/ 276
PUNTO DE VENTA	
POINT OF SALE	/ 302

PERNOS SOLDABLES WELDING STUDS



INTRODUCCIÓN

Los pernos soldables proporciona una rosca resistente sin necesidad de realizar una perforación previa en una chapa. Mediante una soldadura de milisegundo que se realiza con el propio material del Perno, se consigue una fijación totalmente solida y duradera.

Disponibles en los siguientes materiales:

- Acero Cobreado
- Acero Inoxidable A2
- Aluminio

Disponibles en las siguientes variantes:

- Perno soldable Liso
- Perno soldable Rosca externa
- Perno soldable Rosca interna

INTRODUCTION

Weld Studs provide a strong thread without the need for a pre-drilled hole in the sheet metal. Using a millisecond welding process with the stud's own material, a completely solid and durable fastening is achieved.

Available in the following materials:

- Copper-plated Steel
- Stainless Steel A2
- Aluminum


Available in the following variants:

- Smooth Weld Stud
- External Thread Weld Stud
- Internal Thread Weld Stud




PRODUCTOS INSERTABLES SELF CLINCH PRODUCTS

ESPECIFICACIONES ESPEIFICATION




M	Diámetro cuerpo Body diameter
d3	Diámetro de la cabeza Head diameter
h	Espesor de la cabeza Thickness of head
L	Longitud Lenght
 Ø	Diámetro de la broca Drill diameter

APLICACIÓN APPLICATION

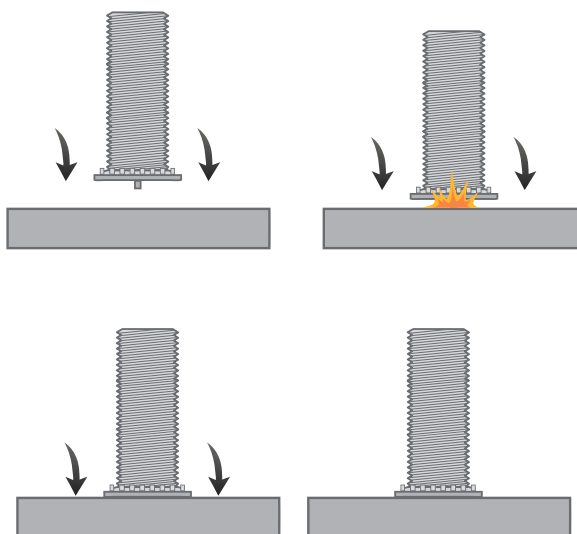

TIPOS TYPES

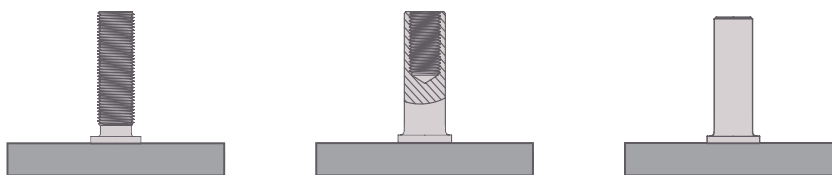

PERNOS SOLDABLES WELDING STUDS



ROSCADO THREADED



ACERO COBREDO
COOPER STEEL



ACERO INOX A2
STAINLESS STEEL A2



ALUMINIO
ALUMINIUM

ROSCADO INTERNA THREADED



ACERO COBREDO
COOPER STEEL



ACERO INOX A2
STAINLESS STEEL A2



ALUMINIO
ALUMINIUM

LISO NO THREADED



ACERO COBREDO
COOPER STEEL





ACERO INOX A2
STAINLESS STEEL A2



ALUMINIO
ALUMINIUM

PERNOS SOLDABLES WELDING STUDS

PERNO ROSCADO PT | SOLDABLES WELDINGS



M Ø mm.	Código Acero Cobreado Steel Code	Código Inox A2 Inox A2 Code	Código Aluminio Aluminium Code	Longitud (mm.) Length (mm.)
M3	PSM3xxACECO-PT	PSM3xxINOX-PT		6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40
M4	PSM4xxACECO-PT	PSM4xxINOX-PT		6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45
M5	PSM5xxACECO-PT	PSM5xxINOX-PT		8 - 10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50
M6	PSM6xxACECO-PT	PSM6xxINOX-PT		8 - 10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55
M8	PSM8xxACECO-PT	PSM8xxINOX-PT		10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55
M10	Bajo consulta / On request			



Bajo consulta / On request



Video

Consulte Stock
Check Stock





SOLDABLES WELDINGS | PERNO ROSCA INTERNA IT TAPPED STUD IT



M Ø mm.	Código Acero Cobreado Steel Code	Código Inox A2 Inox A2 Code	Código Aluminio Aluminium Code	Longitud (mm.) Length (mm.)
5 M3	PSM3xxACECO-IT	PSM3xxINOX-IT		6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30
6 M4	PSM4xxACECO-IT	PSM4xxINOX-IT		6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30
7,1 M5	PSM5xxACECO-IT	PSM5xxINOX-IT		8 - 10 - 12 - 15 - 18 - 20 - 25 - 30
8 M6	PSM6xxACECO-IT	PSM6xxINOX-IT		10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30





Video

Consulte Stock
Check Stock

Bajo consulta / On request

PERNO LISO UT | SOLDABLES NO THREADED STUD UT | WELDINGS



UNE-EN ISO 9001



M Ø mm.	Código Acero Cobreado Steel Code	Código Inox A2 Inox A2 Code	Código Aluminio Aluminium Code	Longitud (mm.) Length (mm.)
M3	PSM3xxACECO-UT	PSM3xxINOX-UT		6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 - 25
M4	PSM4xxACECO-UT	PSM4xxINOX-UT		6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35
M5	PSM5xxACECO-UT	PSM5xxINOX-UT		8 - 10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40
M6	PSM6xxACECO-UT	PSM6xxINOX-UT		8 - 10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55
M7,1	PSM71xxACECO-UT	PSM71xxINOX-UT		10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60
M8	Bajo consulta / On request			



Bajo consulta / On request

Video

Consulte Stock
Check Stock






REMACHES	
BLIND RIVETS	/ 32
PERNOS COLLARÍN	
LOCK BOLTS	/ 200
TUERCAS REMACHABLES	
RIVET NUTS	/ 212
PRODUCTOS INSERTABLES	
SELF CLINCH PRODUCTS	/ 252
PERNOS SOLDABLES	
WELDING STUDS	/ 266
REMACHADORAS	
RIVETING TOOLS	/ 276
PUNTO DE VENTA	
POINT OF SALE	/ 302

REMAACHADDOORAS RIVETING TOOLS



REMACHADORAS RIVETING TOOLS

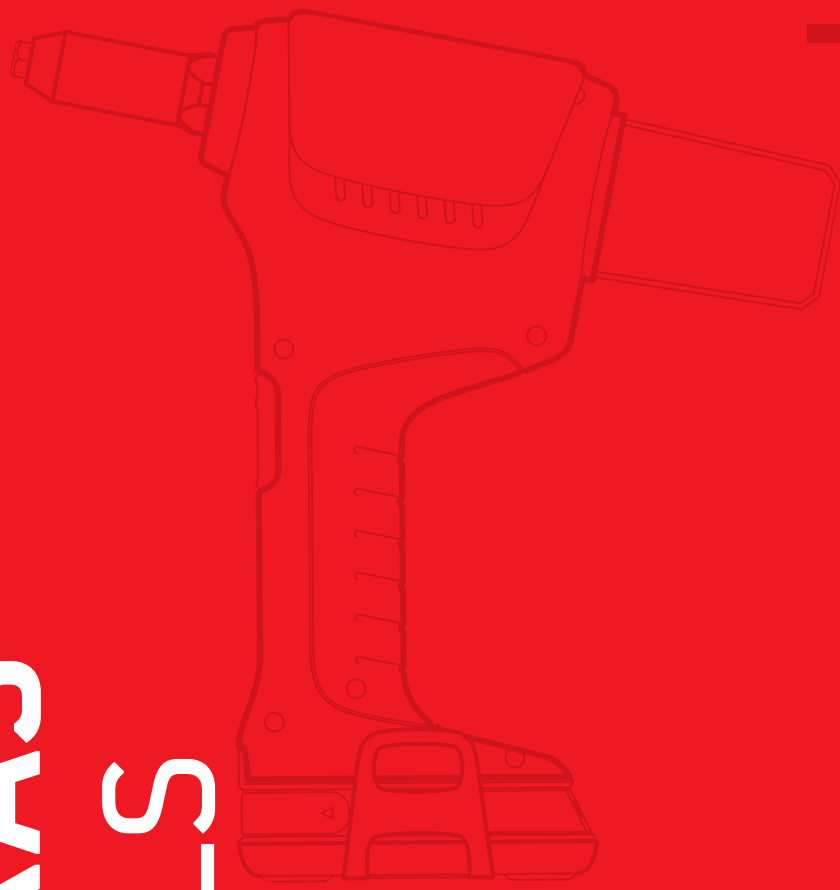



REMACHADORAS DE BATERÍA BATTERY RIVETING TOOLS

IERO 5.0

Ø 2.4MM - Ø 5.0MM
12.000N/21MM
PARA REMACHES
FOR BLIND RIVETS

IERO 6.0

Ø 4.8MM - Ø 6.4MM
20.000N/25MM
PARA REMACHES
FOR BLIND RIVETS

IERO T.0

Ø 5.2MM - Ø 7.8MM
12.000N/25MM
PARA REMACHES
FOR BLIND RIVETS

IERO 7.0

Ø 4.8MM - Ø 6.4MM
23.000N/19MM
PARA PERNOS COLLARÍN
FOR LOCK BOLTS

IERO 8.0

M3 - M8
22.500N/8MM
PARA TUERCAS REMACHABLES
FOR RIVET NUTS

REMACHADORAS
A BATERIA

IERO

BATTERY TOOL



REMACHADORA DE BATERÍA | IERO 5.0 BATTERY RIVETING TOOL | IERO 5.0

Ø 2,4 - 5,0 mm.

Incluye / Includes



Cargador/Charger



Batería x2/Battery x2

ESTANDARD



MULTIGRIP



RANURADO



FLOR



ESTANCO



Datos técnicos
Specifications

€

1.066

Remachadora para Rivet tool for	Remaches Ø2,4 mm. a Ø5,0 mm. Rivets Ø2,4 mm. a Ø5,0 mm.
Carrera Stroke	21 mm.
Fuerza de tracción Traction power	12.000 N
Cargador Charger	100-240VAC · 50-60Hz · 18VDC · 2,5A max · 0,37kgs
Batería Battery	5 cells · C 2.0Ah · W 0,36kg · 18V · Li-ion
Potencia Power	DC motor 18 V
Materiales Material	Acero · Aluminio · A2 Steel · Aluminium · Stainless Steel
Boquillas Nosepieces	Ø2,4 · Ø3,0/3,2 · Ø4,0 · Ø4,8/5,0
Indicadores led Light indicators	Indicador de carga batería led · 3 leds para la aplicación Battery light indicator · 3 led lights for application
Peso Tool weight	2,15 kgs
Colector de vástagos Nail collector	Colector de vástagos transparente para control visual Transparent collector for visual control



Video

Consulte Stock
Check Stock

Código/Code
UIERO50-2


IERO 5.0





IERO 6.0 | REMACHADORA DE BATERÍA IERO 6.0 | BATTERY RIVETING TOOL


Ø 4,8 - 6,4 mm.



Incluye / Includes



Cargador/Charger



Batería x2/Battery x2

Código/Code
UIERO60-2

IERO 6.0



Datos técnicos
Specifications

€

Remachadora para Rivet tool for	Remaches Estandar y Estructurales Ø4,8 a Ø6,4 mm. Rivets Standard and Structural Rivets Ø4,8. a Ø6,4 mm.	1.279
Carrera Stroke	25 mm.	
Fuerza de tracción Traction power	20.000 N	
Cargador Charger	100-240VAC · 50-60Hz · 18VDC · 2,5A max · 0,37kgs	
Batería Battery	5 cells · C 2.0Ah · W 0,36kg · 18V · Li-ion	
Potencia Power	DC motor 18 V	
Materiales Material	Acero · Aluminio · A2 Steel · Aluminium · Stainless Steel	
Ideal para Suitable for	Cup-Lock · Cup-Bolt · H-Lock · SuperBulb · Tudinox · Tudibulb	
Indicadores led Light indicators	Indicador de carga batería led · 3 leds para la aplicación Battery light indicator · 3 led lights for application	
Peso Tool weight	2,15 kgs	
Colector de vástagos Nail collector	Colector de vástagos transparente para control visual Transparent collector for visual control	

Video

Consulte Stock
Check Stock





REMACHADORA DE BATERÍA | IERO T.0 BATTERY RIVETING TOOL | IERO T.0

Ø 5,2 - 7,8 mm.

TREBULB-PLUS



Incluye / Includes



Cargador/Charger



Batería x2/Battery x2



Datos técnicos
Specifications

€

Remachadora para Rivet tool for	Remaches Trebulb-Plus Ø5,2 mm. a Ø7,8 mm. Trebulb-plus rivets Ø5,2 mm. a Ø7,8 mm.	1.147
Carrera Stroke	25 mm.	
Fuerza de tracción Traction power	12.000 N	
Cargador Charger	100-240VAC · 50-60Hz · 18VDC · 2,5A max · 0,37kgs	
Batería Battery	5 cells · C 2.0Ah · W 0,36kg · 18V · Li-ion	
Potencia Power	DC motor 18 V	
Materiales Material	Acero · Aluminio · A2 Steel · Aluminium · Stainless Steel	
Boquillas Nosepieces	Ø5,2 · Ø6,4 · Ø7,8 · Trebulb · Trebulb-plus	
Indicadores led Light indicators	Indicador de carga batería led · 3 leds para la aplicación Battery light indicator · 3 led lights for application	
Peso Tool weight	2,15 kgs	
Colector de vástagos Nail collector	Colector de vástagos transparente para control visual Transparent collector for visual control	



Video

Consulte Stock
Check Stock

Código/Code
UIEROT0-2

IERO T.0





⚠ Kit de boquilla
no incluido
⚠ Nose set not
included


IERO 7.0 | REMACHADORA DE BATERÍA IERO 7.0 | BATTERY RIVETING TOOL

Ø 4,8 - 6,4 mm.

BULL-LOCK



SUPER-GRIP



CUP-LOCK



CUP-BOLT



H-LOCK



Incluye / Includes



Cargador/Charger



Batería x2/Battery x2

Código/Code
UIERO70-2

IERO 7.0

Datos técnicos
Specifications

€

Remachadora para Rivet tool for	Pernos collar y remaches estructurales Ø4,8 mm. a 6,4 mm. Lock Bolts and Structural Rivets Ø4,8 mm. a 6,4 mm.	2.116,5
Carrera Stroke	19 mm.	
Fuerza de tracción Traction power	23.000 N	
Cargador Charger	100-240VAC · 50-60Hz · 18VDC · 2,5A max · 0,37kgs	
Batería Battery	5 cells · C 2.0Ah · W 0,36kg · 18V · Li-ion	
Potencia Power	DC motor 18 V	
Materiales Material	Acero · Aluminio Steel · Aluminium	
Ideal para Suitable for	Bull-Lock · Super-Grip · Structural Rivets* (structural nose kit)	
Indicadores led Light indicators	Indicador de carga batería led · 3 leds para la aplicación Battery light indicator · 3 led lights for application	
Peso Tool weight	2,26 kgs	
Colector de vástagos Nail collector	Colector de vástagos transparente para control visual Transparent collector for visual control	

Video

Consulte Stock
Check Stock






REMACHADORA DE BATERÍA | IERO 8.0 BATTERY RIVETING TOOL | IERO 8.0

M3 - M8


CILÍNDRICA RANURADA



SEMI HEXAGONAL



HEXAGONAL



TODOS LOS TIPOS
DE CABEZA
ALL HEAD TYPES

Incluye / Includes



Cargador/Charger



Batería x2/Battery x2



Datos técnicos
Specifications

€

Código/Code
UIERO80-2

1.878

IERO 8.0



Remachadora para Rivet tool for	Tuercas Remachables M3 a M8 Rivet Nuts M3 to M8
Carrera Stroke	8 mm.
Fuerza de tracción Traction power	22.500 N
Cargador Charger	100-240VAC · 50-60Hz · 18VDC · 2,5A max · 0,37kgs
Batería Battery	5 cells · C 2.0Ah · W 0,36kg · 18V · Li-ion
Potencia Power	DC motor 18 V
Materiales del remache Material	Acero · Aluminio · A2 Steel · Aluminium · Stainless Steel
Boquillas Nosepieces	Cabeza Ancha · Reducida · Avellanada / Cuerpo Cilíndrico · Semi Hexagonal y Hexagonales Flat · Reduced · Countersunk Head / Cylindrical · Half and Full Hexagonal Body
Indicadores led Light indicators	Indicador de carga batería led · 3 leds para la aplicación Battery light indicator · 3 led lights for application
Peso Tool weight	2,37 kgs



Video

Consulte Stock
Check Stock



REMACHADORAS OLEONEUMÁTICAS HYDROPNEUMATIC RIVETING TOOLS



TPB01

Ø2.4MM - Ø5.0MM
7000N/18MM
PARA REMACHES
FOR BLIND RIVETS

TPB02

Ø4.0MM - Ø6.4MM
10000N/20MM
PARA REMACHES
FOR BLIND RIVETS

TPA01

Ø2.4MM - Ø5.0MM
7000N/18MM
PARA REMACHES
FOR BLIND RIVETS

TPA02

Ø3.2MM - Ø6.4MM
10000N/20MM
PARA REMACHES
FOR BLIND RIVETS

TP4

Ø4.8MM - Ø6.4MM
18000N/26MM
PARA REMACHES
ESTRUCTURALES
FOR STRUCTURAL RIVETS

MAG70

Ø4.8MM - Ø9.8MM
28000N-39000N/17MM
PARA PERNOS COLLARÍN Y
REMACHES ESTRUCTURALES
FOR LOCK-BOLTS AND
STRUCTURAL RIVETS

MAG100

Ø6.4MM - Ø9.8MM
30600N-42840N/22MM
PARA PERNOS COLLARÍN Y
REMACHES ESTRUCTURALES
FOR LOCK-BOLTS AND
STRUCTURAL RIVETS

TT8

M3-M12
30000N/7MM
PARA TUERCAS REMACHALES
FOR RIVET NUTS

TT12

M3-M12
30000N/7MM
PARA TUERCAS REMACHALES
FOR RIVET NUTS



REMACHADORA OLEONEUMÁTICA | TPB01 HYDROPNEUMATIC RIVETING TOOL | TPB01

Ø 2,4 - 5,0 mm.



Datos técnicos Specifications

€

Remachadora para
Rivet tool for

Remaches Ø2,4 mm. a Ø5,0 mm.
Rivets Ø2,4 mm. a Ø5,0 mm.

301,5

Carrera
Stroke

18 mm.

Fuerza de tracción
Traction power

7.000 N

Consumo Aire
Air Consumption

1,6 LT

Presión trabajo
Operating Air pressure

5 - 7 bar

Materiales del remache
Rivet Material

Acero · Aluminio · Inox
Steel · Aluminium · Stainless Steel

Embalaje
Packaging

Maletín plástico
Plastic box

Peso
Tool weight

1,10 kg

Código/Code
U001TPB01

TPB01



Video

Consulte Stock
Check Stock



TPB02
TPB02

REMACHADORA OLEONEUMÁTICA
HYDROPNEUMATIC RIVETING TOOL

Ø 4,0 - 6,4 mm.



Código/Code
U002TPB02

TPB02



Datos técnicos
Specifications

€

Remachadora para Rivet tool for	Remaches Ø4,0 mm. a Ø6,4 mm. Rivets Ø4,0 mm. a Ø6,4 mm.	333,5
Carrera Stroke	20 mm.	
Fuerza de tracción Traction power	10.000 N	
Consumo Aire Air Consumption	1,6 LT	
Presión trabajo Operating Air pressure	5 - 7 bar	
Materiales del remache Rivet Material	Acero · Aluminio · Inox Steel · Aluminium · Stainless Steel	
Embalaje Packaging	Maletín plástico Plastic box	
Peso Tool weight	1,30 kg	

Video

Consulte Stock
Check Stock



¡FABRICACIÓN PROPIA!
OWN PRODUCTION

REMACHES TUDELA



REMACHADORA OLEONEUMÁTICA | TPA01 HYDROPNEUMATIC RIVETING TOOL | TPA01

Ø 2,4 - 5,0 mm.



¡Aspiración de
vástago!
Mandrel
aspiration!

Datos técnicos Specifications

€

Remachadora para Rivet tool for	Remaches Ø2,4 mm. a Ø5,0 mm. Rivets Ø2,4 mm. a Ø5,0 mm.
------------------------------------	--

539

Carrera Stroke	18 mm.
-------------------	--------

Fuerza de tracción Traction power	7.000 N
--------------------------------------	---------

Consumo Aire Air Consumption	1,6 LT
---------------------------------	--------

Presión trabajo Operating Air pressure	5 - 7 bar
---	-----------

Materiales del remache Rivet Material	Acero · Aluminio · Inox Steel · Aluminium · Stainless Steel
--	--

Embalaje Packaging	Maletín plástico Plastic box
-----------------------	---------------------------------

Peso Tool weight	1,10 kg
---------------------	---------

Código/Code
U001TPA01

TPA01



Video

Consulte Stock
Check Stock



TPA02
TPA02

REMACHADORA OLEONEUMÁTICA
HYDROPNEUMATIC RIVETING TOOL

Ø 3,2 - 6,4 mm.



¡Aspiración de
vástago!
Mandrel
aspiration!



Código/Code
U002TPA02

TPA02



Datos técnicos
Specifications

€

Remachadora para Rivet tool for	Remaches Ø3,2 mm. a Ø6,4 mm. Rivets Ø3,2 mm. a Ø6,4 mm.	584
Carrera Stroke	20 mm.	
Fuerza de tracción Traction power	10.000 N	
Consumo Aire Air Consumption	2,6 LT	
Presión trabajo Operating Air pressure	5 - 7 bar	
Materiales del remache Rivet Material	Acero · Aluminio · Inox Steel · Aluminium · Stainless Steel	
Embalaje Packaging	Maletín plástico Plastic box	
Peso Tool weight	1,30 kg	

Video

Consulte Stock
Check Stock



¡FABRICACIÓN PROPIA!
OWN PRODUCTION

REMACHES TUDELA

REMACHADORA OLEONEUMÁTICA | TP4 HYDROPNEUMATIC RIVETING TOOL | TP4



¡También remaches
estructurales!
Also structural rivets!



Ø 4,8 - 6,4 mm.

Datos técnicos Specifications

Remachadora para
Rivet tool for

Remaches Ø4,8 mm. a Ø6,4 mm.
Rivets Ø4,8 mm. a Ø6,4 mm.

Carrera
Stroke

26 mm.

Fuerza de tracción
Traction power

18.000 N

Consumo Aire
Air Consumption

4,8 LT

Presión trabajo
Operating Air pressure

5 - 7 bar

Materiales del remache
Rivet Material

Acero · Aluminio · Inox
Steel · Aluminium · Stainless Steel

Embalaje
Packaging

Maletín plástico
Plastic box

Peso
Tool weight

1,70 kg

€

979,5

Código/Code
U004TP04

TP4



Video

Consulte Stock
Check Stock

REMACHES TUDELA

**LAS REMACHADORAS QUE
UTILIZAN LOS PROFESIONALES**
**THE RIVETING MACHINES USED
BY PROFESSIONALS**





REMACHADORA OLEONEUMÁTICA | MAG70 HYDROPNEUMATIC RIVETING TOOL | MAG70

Ø 4,8 - 9,8 mm.

Ø 4,8mm - 6,4mm

BULL-LOCK



Ø 4,8mm - 6,4mm

SUPER-GRIP



Ø 4,8mm - 6,4mm - 9,8 mm

CUP-LOCK



Ø 4,8mm - 6,4mm - 9,8 mm

CUP-BOLT



Ø 4,8mm - 6,4mm - 7,8 mm

H-LOCK



Datos técnicos Specifications

€

Remachadora para
Rivet tool for

Remaches Ø4,8 mm. a Ø9,8 mm.
Rivets Ø4,8 mm. a Ø9,8 mm.

1.558

Carrera
Stroke

17 mm.

Fuerza de tracción
Traction power

28.000 - 39.000N

Consumo Aire
Air Consumption

4,8 LT

Presión trabajo
Operating Air pressure

5 - 7 bar

Materiales del remache
Rivet Material

Acero · Aluminio · Inox
Steel · Aluminium · Stainless Steel

Embalaje
Packaging

Caja cartón
Carton box

Peso
Tool weight

2,90 kg

Código/Code
URP70V

MAG70



Video

Consulte Stock
Check Stock

⚠ Kit de boquilla no incluido
⚠ Nose set not included



MAG100 MAG100

REMACHADORA OLEONEUMÁTICA HYDROPNEUMATIC RIVETING TOOL

Ø 6,4 - 9,8 mm.

Ø 6,4mm - 8,0mm - 9,5 mm

BULL-LOCK



Ø 6,4mm

SUPER-GRIP



Ø 6,4mm - 9,8 mm

CUP-LOCK



Ø 6,4mm - 9,8 mm

CUP-BOLT



Ø 6,4mm - 7,8 mm

H-LOCK



Ø 6,4mm - 8,0mm - 9,5mm

B-RIVET



Ø 6,4 mm - 8,0 mm

FLOORPLY



Datos técnicos Specifications

€

Remachadora para
Rivet tool for

Remaches Ø6,4 mm. a Ø9,8 mm.
Rivets Ø6,4 mm. a Ø9,8 mm.

5.818

Carrera
Stroke

22 mm.

Fuerza de tracción
Traction power

30.600 - 42.840 N

Consumo Aire
Air Consumption

8,4 LT

Presión trabajo
Operating Air pressure

5 - 7 bar

Materiales del remache
Rivet Material

Acero · Aluminio · Inox
Steel · Aluminium · Stainless Steel

Embalaje
Packaging

Maletín plástico
Plastic box

Peso
Tool weight

5,50 kg

⚠ Kit de boquilla no incluido
⚠ Nose set not included

Video

Consulte Stock
Check Stock



¡FABRICACIÓN PROPIA!
OWN PRODUCTION

REMACHES TUDELA



REMACHADORA OLEONEUMÁTICA | TT8 HYDROPNEUMATIC RIVETING TOOL | TT8

M3 - M12




Regulador
de presión
Presión
regulator


CILÍNDRICA RANURADA



SEMI HEXAGONAL



HEXAGONAL



TODOS LOS TIPOS
DE CABEZA
ALL HEAD TYPES



¡RÁPIDO CAMBIO
DE UTILLAJE!
QUICK TOOL
CHANGE!

Datos técnicos Specifications

€

Remachadora para Rivet tool for	Tuercas remachables M3 a M12 Rivet nuts M3 to M12	1.982,5
Carrera Stroke	7 mm.	
Fuerza de tracción Traction power	30.000 N	
Consumo Aire Air Consumption	2,7 LT	
Presión trabajo Operating Air pressure	5 - 7 bar	
Materiales del remache Rivet Material	Acero · Aluminio · Inox Steel · Aluminium · Stainless Steel	
Embalaje Packaging	Maletín plástico Plastic box	
Peso Tool weight	2,46 kg	

Código/Code
U08TT10A

TT8



Video

Consulte Stock
Check Stock



TT12
TT12


REMACHADORA OLEONEUMÁTICA
HYDROPNEUMATIC RIVETING TOOL

M3 - M12




**¡PIEZAS
UNIVERSALES!**
UNIVERSAL
PIECES!


CILÍNDRICA RANURADA



SEMI HEXAGONAL



HEXAGONAL



**TODOS LOS TIPOS
DE CABEZA**
ALL HEAD TYPES



**Regulador
de presión**
Presión
regulator

Código/Code
U012TT10NA

TT12



Datos técnicos
Specifications

€

Remachadora para Rivet tool for	Tuercas remachables M3 a M12 Rivet nuts M3 to M12	1.982,5
Carrera Stroke	7 mm.	
Fuerza de tracción Traction power	30.000 N	
Consumo Aire Air Consumption	2,7 LT	
Presión trabajo Operating Air pressure	5 - 7 bar	
Materiales del remache Rivet Material	Acero · Aluminio · Inox Steel · Aluminium · Stainless Steel	
Embalaje Packaging	Maletín plástico Plastic box	
Peso Tool weight	2,46 kg	

Video

Consulte Stock
Check Stock



¡FABRICACIÓN PROPIA!
OWN PRODUCTION

REMACHES TUDELA

REMACHADORAS RIVETING TOOLS





REMACHADORAS MANUALES HAND RIVETING TOOLS

TM3

Ø2.4MM - Ø4.8
PARA REMACHES
FOR BLIND RIVETS

KIT ECOBOX TM3

Ø2.4MM - Ø4.8
PARA REMACHES
FOR BLIND RIVETS

TM6

Ø3.2MM - Ø6.4
PARA REMACHES
FOR BLIND RIVETS

TM7

Ø3.2MM - Ø6.4
PARA REMACHES
FOR BLIND RIVETS

RH50

Ø3.2MM - Ø4.8
PARA REMACHES
FOR BLIND RIVETS

NH06

M3-M6
PARA TUERCAS REMACHABLES
FOR RIVET NUTS

RH64

Ø3.2MM - Ø6.4
PARA REMACHES
FOR BLIND RIVETS

NH10

M5-M10
PARA TUERCAS REMACHABLES
FOR RIVET NUTS




REMACHADORA MANUAL | TM3 HAND RIVETING TOOL | TM3

Ø2,4 - Ø4,8 mm.

TM3

Código/Code
U003TM03

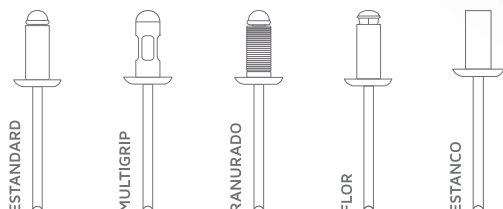

Video

Consulte Stock
Check Stock



€

Datos técnicos
Specifications


Remachadora para Rivet tool for	Remaches Ø2,4 mm. a Ø4,8 mm. Rivets Ø2,4 mm. a Ø4,8 mm.	19,5
Materiales del remache Rivet Material	Aluminio 2,4 · 3,2 · 4,0 · 4,8 / Acero 2,4 · 3,2 · 4,0 Aluminium 2,4 · 3,2 · 4,0 · 4,8 / Steel 2,4 · 3,2 · 4,0	
Embalaje Packaging	Caja cartón Carton box	
Peso Tool weight	530 gr	

REMACHADORA MANUAL | KIT EcoBox TM3 HAND RIVETING TOOL | KIT EcoBox TM3

KIT EcoBox TM3

Código/Code
U003TM03K

Ø 2,4 - 4,8 mm.

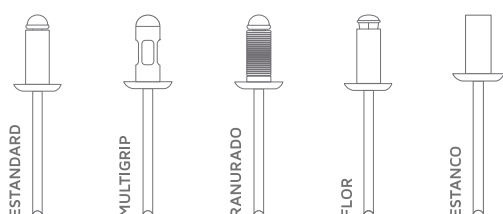

Video

Consulte Stock
Check Stock

Incluye: Include
Remache Blind Rived
· 3,2x10 - 100 pcs
· 4,0x10 - 75 pcs
· 4,8x10 - 50 pcs



€

Datos técnicos
Specifications

Remachadora para Rivet tool for	Remaches Ø2,4 mm. a Ø4,8 mm. Rivets Ø2,4 mm. a Ø4,8 mm.	28,85
Materiales del remache Rivet Material	Aluminio 2,4 · 3,2 · 4,0 · 4,8 / Acero 2,4 · 3,2 · 4,0 Aluminium 2,4 · 3,2 · 4,0 · 4,8 / Steel 2,4 · 3,2 · 4,0	
Embalaje Packaging	Caja cartón Carton box	
Peso Tool weight	750 gr	



TM6 | REMACHADORA MANUAL HAND RIVETING TOOL

Ø3,2 - Ø6,4 mm.

TM6

Código/Code
U006TM06



Video

Consulte Stock
Check Stock



ESTANDARD



MULTIGRIP



RANURADO



FLOR



ESTANCO

Datos técnicos
Specifications

€

Remachadora para
Rivet tool for

Remaches Ø3,2 mm. a Ø6,4 mm.
Rivets Ø3,2 mm. a Ø6,4 mm.

90,85

Materiales del remache
Rivet Material

Acero · Aluminio · Inox
Steel · Aluminium · Stainless Steel

Embalaje
Packaging

Caja cartón
Carton box

Peso
Tool weight

1,810 gr



TM7 | REMACHADORA MANUAL HAND RIVETING TOOL

Ø3,2 - Ø6,4 mm.

TM7

Código/Code
U007TM07



Video

Consulte Stock
Check Stock



ESTANDARD



MULTIGRIP



RANURADO



FLOR



ESTANCO

Datos técnicos
Specifications

€

Remachadora para
Rivet tool for

Remaches Ø3,2 mm. a Ø6,4 mm.
Rivets Ø3,2 mm. a Ø6,4 mm.

80,2

Materiales del remache
Rivet Material

Aluminio - Acero - Inox
Aluminium - Steel - Stainless Steel

Embalaje
Packaging

Caja cartón
Carton box

Peso
Tool weight

1.930 gr.



¡FABRICACIÓN PROPIA!
OWN PRODUCTION

REMACHES TUDELA




REMACHADORA MANUAL HAND RIVETING TOOL

RH50
RH50

Ø3,2 - Ø4,8mm.

RH50

Código/Code
U050PRH50

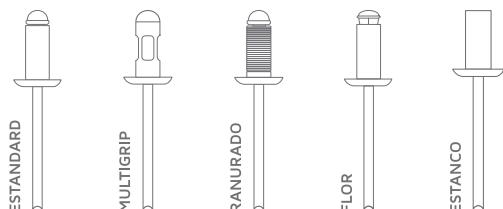

Video

Consulte Stock
Check Stock



€

Datos técnicos
Specifications

Remachadora para Rivet tool for	Remaches Ø3,2 mm. a Ø4,8 mm. Rivets Ø3,2 mm. to Ø4,8 mm.	27,5
Materiales del remache Rivet Material	Acero · Aluminio · Inox Steel · Aluminium · Stainless Steel	
Embalaje Packaging	Caja cartón Carton box	
Peso Tool weight	570 gr	


REMACHADORA MANUAL HAND RIVETING TOOL

NH60
NH60

M3 - M6

NH06

Código/Code
U006PNH06

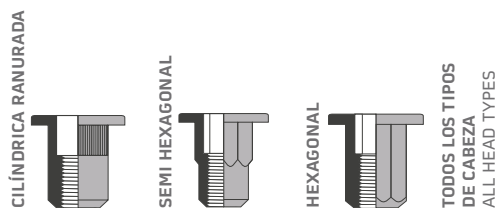

Video

Consulte Stock
Check Stock



€

Datos técnicos
Specifications

Remachadora para Rivet tool for	Tuercas M3 a M6 Rivet nuts M3 to M6	109,5
Materiales del remache Rivet Material	Acero · Aluminio · Inox Steel · Aluminium · Stainless Steel	
Embalaje Packaging	Caja cartón Carton box	
Peso Tool weight	660 gr	



RH64 | REMACHADORA MANUAL RH64 | HAND RIVETING TOOL

Ø3,2 - Ø6,4 mm.



Video

Consulte Stock
Check Stock



RH64

Código/Code
U064PRH64

Datos técnicos
Specifications

€

Remachadora para Rivet tool for	Remaches Ø3,2 mm. a Ø6,4 mm. Rivets Ø3,2 mm. to Ø6,4 mm.	167,5
Materiales del remache Rivet Material	Acero · Aluminio · Inox Steel · Aluminium · Stainless Steel	
Embalaje Packaging	Caja cartón Carton box	
Peso Tool weight	1,400 gr	

NH10 | REMACHADORA MANUAL NH10 | HAND RIVETING TOOL

Disponible bajo demanda utillajes para M3 y M4
M3 and M4 tooling available on demand

M3 - M10




Video


Consulte Stock
Check Stock




CILÍNDRICA RANURADA



SEMI HEXAGONAL



HEXAGONAL



TODOS LOS TIPOS
DE CABEZA
ALL HEAD TYPES

NH10

Código/Code
U010PNH10

Datos técnicos
Specifications

€

Remachadora para Rivet tool for	Tuercas M3 a M10 Rivet nuts M3 to M10	284,5
Materiales del remache Rivet Material	Acero · Aluminio · Inox Steel · Aluminium · Stainless Steel	
Embalaje Packaging	Caja cartón Carton box	
Peso Tool weight	2.200 gr	



¡FABRICACIÓN PROPIA!
OWN PRODUCTION

REMACHES TUDELA



REMACHES	
BLIND RIVETS	/ 32
PERNOS COLLARÍN	
LOCK BOLTS	/ 200
TUERCAS REMACHABLES	
RIVET NUTS	/ 212
PRODUCTOS INSERTABLES	
SELF CLINCH PRODUCTS	/ 252
PERNOS SOLDABLES	
WELDING STUDS	/ 266
REMACHADORAS	
RIVETING TOOLS	/ 276
PUNTO DE VENTA	
POINT OF SALE	/ 302


| PUNTO DE VENTA POINT OF SALE



PUNTO DE VENA POINT OF SALE




BLISTER CABEZA ALOMADA | ESTÁNDAR BLISTER DOME HEAD | STANDARD

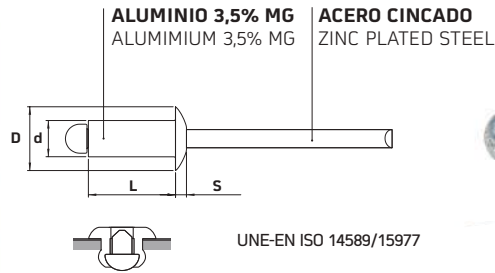

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N		€
3,2	D: Ø 6,3 mm. S: 1,0 mm.  Ø 3,3 mm.	6	X0013206	1,5 - 3,5			120	
		8	X0013208	3,5 - 5,0				
		10	X0013210	5,0 - 7,0				
		12	X0013212	7,0 - 9,0	980	760	100	5,79
		14	X0013214	9,0 - 11,0				
		16	X0013216	11,0 - 13,0				
		18	X0013218	13,0 - 15,0			70	
		20	X0013220	15,0 - 17,0				
4,0	D: Ø 8,0 mm. S: 1,3 mm.  Ø 4,1 mm.	6	X0013806	1,5 - 3,0			120	
		8	X0013808	3,0 - 5,0			70	
		10	X0013810	5,0 - 6,5				
		12	X0013812	6,5 - 8,5			65	
		14	X0013814	8,5 - 10,0	1.600	1.200		4,50
		16	X0013816	10,5 - 12,5			50	
		18	X0013818	12,5 - 14,5				
		20	X0013820	14,5 - 16,5				
		23	X0013823	16,5 - 19,0			45	
		25	X0013825	19,0 - 21,5				
4,8	D: Ø 9,5 mm. S: 1,4 mm.  Ø 4,9 mm.	30	X0013830	21,5 - 26,0			40	
		6	X0014806	1,5 - 2,5			60	
		8	X0014808	2,5 - 4,0				
		10	X0014810	4,0 - 6,0			50	
		12	X0014812	6,0 - 8,0			45	
		14	X0014814	8,0 - 10,0				
		16	X0014816	10,0 - 12,0			40	4,50
		18	X0014818	12,0 - 14,0	2.230	1.690		
		20	X0014820	14,0 - 16,0			35	
		22	X0014822	16,0 - 18,0				
		25	X0014825	18,0 - 21,0				
		28	X0014828	21,0 - 23,5			30	
		30	X0014830	23,5 - 25,0				
		35	X0014835	25,0 - 30,0			25	




ESTÁNDAR | BLISTER CABEZA GRANDE STANDARD | BLISTER LARGE HEAD

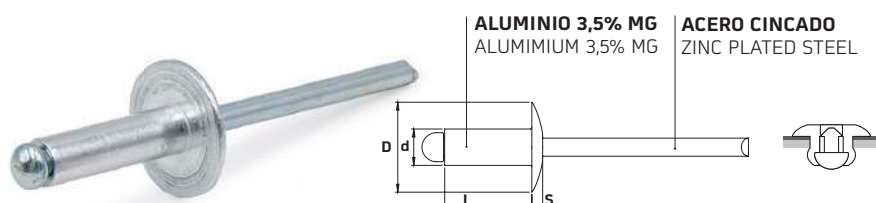

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N	€
4,0	D: Ø 12,0 mm. S: 1,5 mm. Ø 4,1 mm.	8	X0033808	3,0 - 5,0			45
		10	X0033810	5,0 - 6,5			
		12	X0033812	6,5 - 8,5			40
		14	X0033814	8,5 - 10,5	1.600	1.200	30
		16	X0033816	10,5 - 12,5			25
		18	X0033818	12,5 - 14,5			
		20	X0033820	14,5 - 16,5			
4,8	D: Ø 14,0 mm. S: 1,8 mm. Ø 4,9 mm.	8	X0034808	2,5 - 4,0			35
		10	X0034810	4,5 - 6,0			
		12	X0034812	6,0 - 8,0			30
		14	X0034814	8,0 - 10,0			
		16	X0034816	10,0 - 12,0	2.230	1.690	25
		18	X0034818	12,0 - 14,0			
		20	X0034820	14,0 - 16,0			
		22	X0034822	15,0 - 17,0			20
		24	X0034824	18,0 - 21,0			


BLISTER CABEZA ALOMADA | FLOR BLISTER DOME HEAD | PEEL

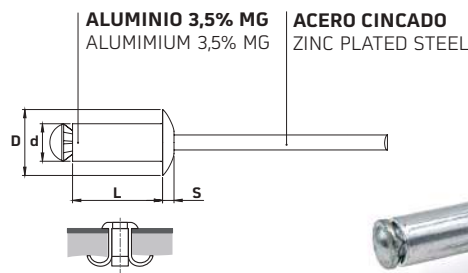

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N	€
4,0	D: Ø 8,0 mm. S: 1,3 mm.  Ø 4,4 - 4,5 mm.	10	X0073810	1,5 - 5,0	1.150	1.260	70
		12	X0073812	4,0 - 7,0			65
		14	X0073814	6,0 - 9,0			6,43
		16	X0073816	8,0 - 11,0			50
		18	X0073818	10,0 - 13,0			45
		20	X0073820	12,0 - 15,0			
4,8	D: Ø 9,5 mm. S: 1,4 mm.  Ø 5,2 - 5,3 mm.	10	X0074810	0,5 - 4,0	1.600	1.690	50
		12	X0074812	2,0 - 6,0			45
		14	X0074814	4,0 - 8,0			40
		16	X0074816	6,0 - 10,0			6,43
		18	X0074818	8,0 - 12,0			35
		20	X0074820	10,0 - 14,0			
		22	X0074822	12,0 - 16,0			30
		25	X0074825	16,0 - 19,0			
		30	X0074830	19,0 - 24,0			25
		35	X0074835	24,0 - 29,0			




ESTÁNDAR | BLISTER CABEZA ALOMADA STANDARD | BLISTER DOME HEAD

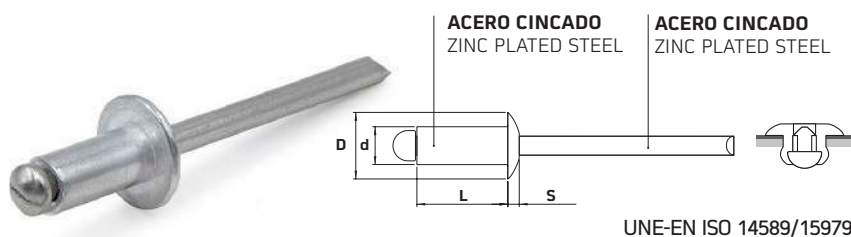

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N	€
3,2	D: Ø 6,3 mm. S: 1,0 mm. Ø 3,3 mm.	6	XR0103206	0,5 - 3,0			120
		8	XR0103208	3,0 - 5,0			
		10	XR0103210	5,0 - 6,5	1.200	1.100	9,00
		12	XR0103212	6,5 - 8,0			100
4,0	D: Ø 8,0 mm. S: 1,3 mm. Ø 4,1 mm.	6	XR0103806	2,0 - 3,0			
		8	XR0103808	3,0 - 5,0			70
		10	XR0103810	5,0 - 6,5			
		12	XR0103812	6,5 - 8,0			
		14	XR0103814	8,0 - 10,0	2.200	1.700	9,00
		16	XR0103816	10,0 - 12,0			
		18	XR0103818	12,0 - 14,0			50
		20	XR0103820	14,0 - 16,0			45
4,8	D: Ø 9,5 mm. S: 1,4 mm. Ø 4,9 mm.	6	XR0104806	1,0 - 2,5			
		8	XR0104808	2,5 - 4,0			60
		10	XR0104810	4,0 - 6,0			
		12	XR0104812	6,0 - 8,0			50
		14	XR0104814	8,0 - 10,0	3.100	2.900	9,00
		16	XR0104816	9,0 - 11,0			
		18	XR0104818	11,0 - 13,0			40
		20	XR0104820	13,0 - 15,0			35

BLISTER CABEZA ALOMADA | ESTÁNDAR BLISTER DOME HEAD | STANDARD


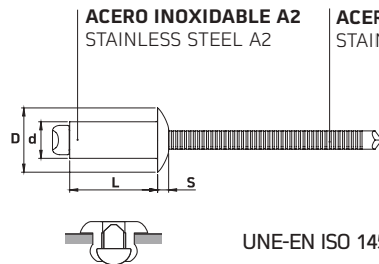


d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	N	€
3,2	D: Ø 6,3 mm. S: 1,0 mm.	6	XR0133206	1,0 - 3,0			120
		8	XR0133208	3,0 - 5,0	2.500	1.900	100
	Ø 3,3 mm.	10	XR0133210	5,0 - 6,5			100
4,0	D: Ø 8,0 mm. S: 1,3 mm.	6	XR0133806	1,0 - 2,5			70
		8	XR0133808	2,5 - 4,5			70
		10	XR0133810	4,5 - 6,5			70
		12	XR0133812	6,5 - 8,5	3.500	2.700	65
		14	XR0133814	8,5 - 10,5			65
		16	XR0133816	9,5 - 12,0			50
		18	XR0133818	12,0 - 14,0			50
4,8	D: Ø 9,5 mm. S: 1,4 mm.	20	XR0133820	14,0 - 16,0			45
		8	XR0134808	2,0 - 4,0			60
		10	XR0134810	4,0 - 6,0			50
		12	XR0134812	6,0 - 8,0			45
		14	XR0134814	8,0 - 10,0	5.000	4.000	45
		16	XR0134816	9,0 - 11,0			40
		18	XR0134818	11,0 - 13,0			40
		20	XR0134820	13,0 - 15,0			35



CILÍNDRICA RANURADA
CYLINDRICAL GROOVED

BLISTER CABEZA ANCHA - ABIERTA
BLISTER FLAT HEAD - OPEN END



M	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	Nm		€
M3	D: 6,5 mm. d: 4,9 mm. S: 1,0 mm. 5,0 mm.	10	XTR03100LFKNS	0,5 - 3,0	3.900	2	100	12,25
M4	D: 8,5 mm. d: 5,9 mm. S: 1,0 mm. 6,0 mm.	10	XTR04100LFKNS	0,5 - 3,0	6.800	5	100	12,25
M5	D: 9,5 mm. d: 6,9 mm. S: 1,0 mm. 7,0 mm.	12	XTR05120LFKNS	0,5 - 3,0	11.500	8,5	75	12,25
M6	D: 12,5 mm. d: 8,9 mm. S: 1,5 mm. 9,0 mm.	14,5	XTR06145LFKNS	0,5 - 3,0	16.500	15	45	12,25
M8	D: 15,5 mm. d: 10,9 mm. S: 1,5 mm. 11,0 mm.	16	XTR08160LFKNS	0,5 - 3,0	25.000	26	25	12,25
M10	D: 18,5 mm. d: 12,9 mm. S: 2,0 mm. 13,0 mm.	17	XTR10170LFKNS	1,0 - 3,5	32.000	50	15	12,25



BLISTER CABEZA REDUCIDA - ABIERTA

BLISTER REDUCED HEAD - OPEN END

CILÍNDRICA RANURADA
CYLINDRICAL GROOVED



ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL



M	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	 mm.	 N	 Nm		€ 
M4	D: 6,5 mm. d: 5,9 mm. S: 0,5 mm.  6,0 mm.	10	XTR04100TSKNS	0,5 - 3,0	6.800	3	100	12,25
M5	D: 7,5 mm. d: 6,9 mm. S: 0,5 mm.  7,0 mm.	11,5	XTR05115TSKNS	0,5 - 3,0	11.500	6	75	12,25
M6	D: 9,5 mm. d: 8,9 mm. S: 0,5 mm.  9,0 mm.	14	XTR06140TSKNS	0,5 - 3,0	16.500	11	45	12,25
M8	D: 11,5 mm. d: 10,9 mm. S: 0,5 mm.  11,0 mm.	15,5	XTR08155TSKNS	0,5 - 3,0	25.000	20	25	12,25
M10	D: 13,5 mm. d: 12,9 mm. S: 0,7 mm.  13,0 mm.	19,5	XTR10195TSKNS	0,5 - 3,5	32.000	32	15	12,25





¡FABRICACIÓN PROPIA!
OWN PRODUCTION

REMACHES TUDELA



CILÍNDRICA RANURADA | CABEZA ANCHA - ABIERTA


CYLINDRICAL GROOVED | FLAT HEAD - OPEN END



M	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	Nm		€
M3	D: 6,5 mm. d: 4,9 mm. S: 1,0 mm.  5,0 mm.	10	XTR03100LFKNAL	0,5 - 3,0	1.900	0,7	100	12,25
M4	D: 9,7 mm. d: 5,9 mm. S: 0,8 mm.  6,0 mm.	10	XTR04100LFKNAL	0,5 - 3,0	4.000	2,5	100	12,25
M5	D: 10,0 mm. d: 6,9 mm. S: 1,0 mm.  7,0 mm.	12	XTR05120LFKNAL	0,5 - 3,0	6.500	5	75	12,25
M6	D: 12,5 mm. d: 8,9 mm. S: 1,5 mm.  9,0 mm.	14,5	XTR06145LFKNAL	0,5 - 3,0	7.800	8	45	12,25
M8	D: 15,5 mm. d: 10,9 mm. S: 1,5 mm.  11,0 mm.	16	XTR08160LFKNAL	0,5 - 3,0	12.300	20	25	12,25
M10	D: 18,5 mm. d: 12,9 mm. S: 1,8 mm.  13,0 mm.	17	XTR10170LFKNAL	1,0 - 3,5	17.500	25	15	12,25

CABEZA REDUCIDA - ABIERTA REDUCED HEAD - OPEN END

CILÍNDRICA RANURADA CYLINDRICAL GROOVED



M	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	mm.	N	Nm		€
M4	D: 6,5 mm. d: 5,9 mm. S: 0,5 mm.  6,0 mm.	10	XTR04100TSKNAL	0,5 - 3,0	4.000	2,5	100	12,25
M5	D: 7,5 mm. d: 6,9 mm. S: 0,5 mm.  7,0 mm.	11,5	XTR05115TSKNAL	0,5 - 3,0	6.500	5	75	12,25
M6	D: 9,5 mm. d: 8,9 mm. S: 0,5 mm.  9,0 mm.	14	XTR06140TSKNAL	0,5 - 3,0	7.800	8	45	12,25
M8	D: 11,5 mm. d: 10,9 mm. S: 0,5 mm.  11,0 mm.	15,5	XTR08155TSKNAL	0,5 - 3,0	12.300	20	25	12,25
M10	D: 13,5 mm. d: 12,9 mm. S: 0,7 mm.  13,0 mm.	19,5	XTR10195TSKNAL	0,5 - 3,5	17.500	25	15	12,25



EXPOSITOR DISPLAY | EXPOSITOR SOBREMESA TABLE-TOP DISPLAY





EXPO SOBREMESA BLISTER BLISTER TABLE-TOP DISPLAY

16 REF.

EXPO SOBREMESA MIXTO MIX TABLE-TOP DISPLAY


13 REF. + REMACHADORA MANUAL
13 REF. + HAND TOOL RIVETER

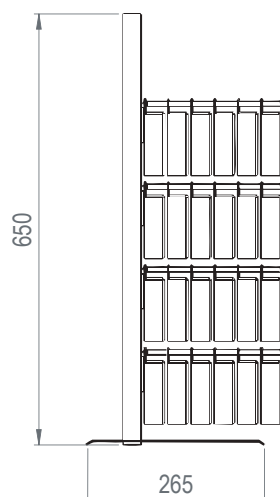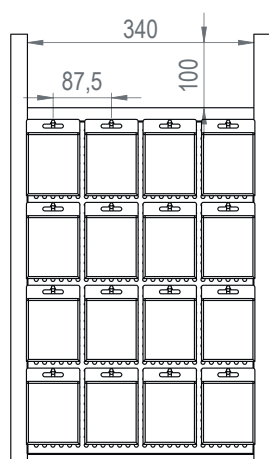




EXPOSITOR + REMACHADORA DISPLAY + RIVETER

62 REF. +
REMACHADORA
MANUAL
62 REF. + HAND TOOL
RIVETER

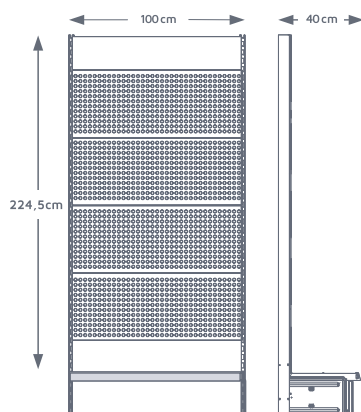


EXPOSITOR MIXTO MIX DISPLAY

34 REF. + REMACHADORA
MANUAL
34 REF. + HAND TOOL
RIVETER

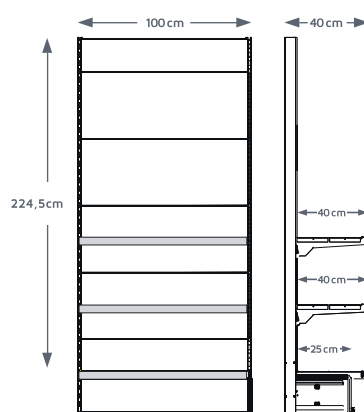

EXPOSITOR 4 BALDAS 4 SHELF DISPLAY

DESDE 120 REF.
UP TO 120 REF.

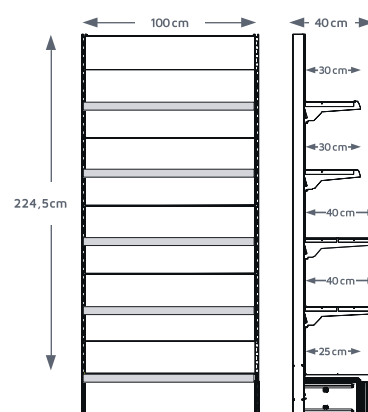



EXPOSITOR | SOBREMESA DISPLAY | TABLE-TOP DISPLAY

EXPO SOBREMESA BLISTER BLISTER TABLE-TOP DISPLAY

16 REF.



Mod.	Código Code	Medida Measure	Unidades Units
BLISTER ESTANDAR	X0013810	4X10	6
	X0013812	4X12	6
	X0013814	4X14	6
	X0013816	4X16	6
	X0014810	4,8X10	6
	X0014812	4,8X12	6
	X0014814	4,8X14	6
	X0014816	4,8X16	6
BLISTER ALA ANCHA	X0034810	4,8X10	6
	X0034812	4,8X12	6
	X0034814	4,8X14	6
	X0034816	4,8X16	6
BLISTER FLOR	X0074810	4,8X10	6
	X0074812	4,8X12	6
	X0074814	4,8X14	6
	X0074816	4,8X16	6

EXPO SOBREMESA MIXTO MIX TABLE-TOP DISPLAY

13 REF. + REMACHADORA MANUAL
13 REF. + HAND TOOL RIVETER



Mod.	Código Code	Medida Measure	Unidades Units
BLISTER ESTANDAR	X0013810	4X10	6
	X0013812	4X12	6
	X0013814	4X14	6
	X0013816	4X16	6
	X0014812	4,8X12	6
	X0014814	4,8X14	6
	X0014816	4,8X16	6
BLISTER ALA ANCHA	X0034812	4,8X12	6
	X0034814	4,8X14	6
	X0034816	4,8X16	6
BLISTER FLOR	X0074812	4,8X12	6
	X0074814	4,8X14	6
	X0074816	4,8X16	6
REMACHADORA DE MANO	TM3		6



Video

Consulte Stock
Check Stock



EXPOSITOR + REMACHADORA
DISPLAY + RIVETER

62 REF. + REMACHADORA MANUAL
62 REF. + HAND TOOL RIVETER

Mod.	Código Code	Medida Measure	Unidades Units
BLISTER ESTANDAR	X0013812	4X12	6
	X0013814	4X14	6
	X0013816	4X16	6
	X0014810	4,8X10	6
	X0014812	4,8X12	6
	X0014814	4,8X14	6
	X0014816	4,8X16	6
BLISTER ALA ANCHA	X0033812	4X12	6
	X0033814	4X14	6
	X0033816	4X16	6
	X0034810	4,8X10	6
	X0034812	4,8X12	6
	X0034814	4,8X14	6
	X0034816	4,8X16	6
BLISTER FLOR	X0073812	4X12	6
	X0073814	4X14	6
	X0073816	4X16	6
	X0074810	4,8X10	6
	X0074812	4,8X12	6
	X0074814	4,8X14	6
	X0074816	4,8X16	6
BLISTER ACERO	XR0103812	4X12	6
	XR0103814	4X14	6
	XR0103816	4X16	6
	XR0104810	4,8X10	6
	XR0104812	4,8X12	6
	XR0104814	4,8X14	6
	XR0104816	4,8X16	6
BLISTER INOX	XR0133812	4X12	6
	XR0133814	4X14	6
	XR0133816	4X16	6
	XR0134810	4,8X10	6
	XR0134812	4,8X12	6
	XR0134814	4,8X14	6
	XR0134816	4,8X16	6
BLISTER STD NEGRO	XR0083812R9005	4X12	6
	XR0083814R9005	4X14	6
	XR0083816R9005	4X16	6
	XR0084810R9005	4,8X10	6
	XR0084812R9005	4,8X12	6
	XR0084814R9005	4,8X14	6
	XR0084816R9005	4,8X16	6

Mod.	Código Code	Medida Measure	Unidades Units
BLISTER STD BLANCO	XR0083812R9003	4X12	6
	XR0083814R9003	4X14	6
	XR0083816R9003	4X16	6
	XR0084810R9003	4,8X10	6
	XR0084812R9003	4,8X12	6
	XR0084814R9003	4,8X14	6
	XR0084816R9003	4,8X16	6
BLISTER TUERCA A/ ANCHA ACERO	XTR04100LFKNS	M4	6
	XTR05120LFKNS	M5	6
	XTR06145LFKNS	M6	6
	XTR08160LFKNS	M8	6
	XTR10170LFKNS	M10	6
BLISTER TUERCA A/RED ACERO	XTR04100TSKNS	M4	6
	XTR05115TSKNS	M5	6
	XTR06140TSKNS	M6	6
	XTR08155TSKNS	M8	6
	XTR10195TSKNS	M10	6
BLISTER TUERCA A/ ANCHA ALU	XTR04100LFKNAL	M4	6
	XTR05120LFKNAL	M5	6
	XTR06145LFKNAL	M6	6
	XTR08160LFKNAL	M8	6
	XTR10170LFKNAL	M10	6
REMACHADORA DE MANO	TM3		6



Video

Consulte Stock
Check Stock





EXPOSITOR | EXPOSITOR BLISTER SOBREMESA DISPLAY | BLISTER TABLE-TOP DISPLAY

EXPOSITOR MIXTO MIX DISPLAY

34 REF. + REMACHADORA MANUAL
34 REF. + HAND TOOL RIVETER

Mod.	Código Code	Medida Measure	Unidades Units
BLISTER ESTANDAR	X0013812	4X12	6
	X0013814	4X14	6
	X0013816	4X16	6
	X0014810	4,8X10	6
	X0014812	4,8X12	6
	X0014814	4,8X14	6
	X0014816	4,8X16	6
BLISTER ALA ANCHA	X0033812	4X12	6
	X0033814	4X14	6
	X0033816	4X16	6
	X0034810	4,8X10	6
	X0034812	4,8X12	6
	X0034814	4,8X14	6
	X0034816	4,8X16	6
BLISTER FLOR	X0073812	4X12	6
	X0073814	4X14	6
	X0073816	4X16	6
	X0074810	4,8X10	6
	X0074812	4,8X12	6
	X0074814	4,8X14	6
	X0074816	4,8X16	6
BLISTER INOX	XR0133812	4X12	6
	XR0133814	4X14	6
	XR0133816	4X16	6
	XR0134810	4,8X10	6
	XR0134812	4,8X12	6
	XR0134814	4,8X14	6
	XR0134816	4,8X16	6

Mod.	Código Code	Medida Measure	Unidades Units
REMACHE ESTANDAR CAJA	0013808	4X8	5.000
	0013810	4X10	5.000
	0013812	4X12	2.500
	0013814	4X14	2.500
	0013816	4X16	2.500
	0014810	4,8X10	2.500
	0014812	4,8X12	2.500
	0014814	4,8X14	2.500
	0014816	4,8X16	2.500
	0014818	4,8X18	2.500
REMACHE ALA ANCHA CAJA	0033808	4X8	2.500
	0033810	4X10	2.500
	0033812	4X12	2.500
	0033814	4X14	2.500
	0033816	4X16	2.500
	0034810	4,8X10	1.250
	0034812	4,8X12	1.250
	0034814	4,8X14	1.250
	0034816	4,8X16	1.250
	0034818	4,8X18	1.250



Video

Consulte Stock
Check Stock





EXPOSITOR 4 BALDAS
4 SHELF DISPLAY

DESDE 120 REF.
 UP TO 120 REF.

Mod.	Código Code	Medida Measure	Unidades Units
BLISTER ESTANDAR	0013808	4X8	4.000
	0013810	4X10	4.000
	0013812	4X12	2.000
	0013814	4X14	2.000
	0013816	4X16	2.000
	0014810	4,8X10	2.000
	0014812	4,8X12	2.000
	0014814	4,8X14	2.000
	0014816	4,8X16	2.000
	0014818	4,8X18	2.000
BLISTER ALA ANCHA	0033808	4X8	2.000
	0033810	4X10	2.000
	0033812	4X12	2.000
	0033814	4X14	2.000
	0033816	4X16	2.000
	0034810	4,8X10	1.000
	0034812	4,8X12	1.000
	0034814	4,8X14	1.000
	0034816	4,8X16	1.000
	0034818	4,8X18	1.000

Mod.	Código Code	Medida Measure	Unidades Units
BLISTER FLOR	0073808	4X8	5.000
	0073810	4X10	5.000
	0073812	4X12	2.500
	0073814	4X14	2.500
	0073816	4X16	2.500
	0074810	4,8X10	2.500
	0074812	4,8X12	2.500
	0074814	4,8X14	2.500
	0074816	4,8X16	2.500
	0074818	4,8X18	2.500
BLISTER INOX	R0133808	4X8	5.000
	R0133810	4X10	2.500
	R0133812	4X12	2.500
	R0133814	4X14	2.500
	R0133816	4X16	2.500
	R0134810	4,8X10	2.500
	R0134812	4,8X12	2.500
	R0134814	4,8X14	2.500
	R0134816	4,8X16	2.500
	R0134818	4,8X18	1.250



Video

Consulte Stock
 Check Stock



Precios

Los precios de nuestra tarifa no incluyen impuestos. Estos precios son para materiales ubicados en nuestro almacén.

Pedido mínimo

No tenemos pedido mínimo.

Entrega de artículos

Para toda la península los pedidos enviados antes de las 12:00 AM el tiempo de entrega es de 24H/48H

Porte pagado

Península e Islas Baleares para pedidos superiores a 300€. Islas Canarias: para pedidos superiores a 800€. Europa: Francia, Portugal, Italia, Alemania, Rep Checa, Polonia, etc. para pedidos superiores a 3000€. *Para otros países realizar solicitud.*

**El cliente puede hacerse cargo del transporte, si por el contrario lo gestiona Remaches Tudela se cargarán en factura los portes correspondiente al envío.*

Forma de pago

El pago del primer pedido se realizará mediante transferencia bancaria por adelantado.

Para pagos al contado se aplicará un dto. de un 3% a partir del primer pedido.

Embalaje

Podemos suministrar embalajes completos o envases sueltos a petición del cliente. Las cantidades están declaradas en el catálogo, reservándonos el derecho a modificarlas.

Calidad

Disponemos de certificados de calidad de materias primas y fichas técnicas de nuestros productos.

Horario de trabajo

Lunes a Jueves: 08:00-17:00 h.

Viernes: 08:00-16:00 h.

Consultar condiciones:

comercial@remachestudela.com

T. +34 948 82 71 21

Prices

The prices in this catalogue do not include taxes. This prices are for goods in our warehouse.

Minimum order

No minimum order required.

Delivery time

All orders confirmed by our company should be approved by the customer (price and delivery time) before despatch.

Free transport

Costs for orders above 3.000€, to countries in Europe: France, Portugal, Italy, Germany. Czech Republic, Poland etc.

For countries out of this areas, please, ask for the minimum order quantity for free transport.

**In any case, the customer can send their own transport company.*

Payment conditions

Payment in advance for the first order. For cash payment or payment in advance a further discount of 3% will be applied.

Emballage

We can supply single small boxes or full overboxing package.

The box quantity are declared in the catalogue and we reserve the right to modificate them.

Quality and certification

On request, we supply quality certification on raw material, and different types of technical datas.

Work time

Monday to Thursday: 08:00-17:00 h.

Friday: 08:00-16:00 h.

Check conditions

comercial@remachestudela.com

T. +34 948 82 71 21



Incluso después de revisar y prestar una atención máxima sobre este catálogo para ofrecer una información exacta, Remaches Tudela no se hace cargo de ninguna de las posibles erratas u omisiones en el mismo. Toda la información contenida en este catálogo es tal cual y esta disponible, con lo cual Remaches Tudela renuncia a cualquier reclamación sobre la información ofrecida en esta catálogo. Remaches Tudela se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.

Even after reviewing and pay high attention to this catalogue to provide accurate information, Remaches Tudela is not responsible for any possible errors or omissions therein.

All information contained in this catalogue is as is and is available, which Remaches Tudela waive any claim on the information provided in this catalogue.

Remaches Tudela reserves the right to make any changes.



EXPEDICIONES EN
MENOS DE 48 H.
SALIDA DE NUESTRAS
INSTALACIONES

SHIPMENTS
WITHIN 48 HOURS.
DEPARTURE FROM OUR
FACILITIES



remachestudela.com



FABRICACIÓN
PROPIA
OWN
PRODUCTION



Polígono Ind. Las Labradas
C/ Cantabria · Naves 14.8 / 14.9
Apartado de Correos · 31
31500 Tudela / Navarra / España

T. +34 948 82 71 21

comercial@remachestudela.com
remachestudela.com

